

wolcraft®

it works. ✓



Fő katalógus

Érvényesség kezdete: 2022.

Műhelyfelszerelés

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gépasztalok | 12 |
| Szorítóasztalok | 20 |
| Munkaasztalok | 25 |
| Támasztóbakok | 26 |
| Munkapadok | 30 |
| Perfofalas falra akasztható szekrény | 38 |
| Satuk | 43 |
| Egyéb és tartozékok | 45 |

Szállítóeszközök

| | |
|---------------------|----|
| Talicskák | 50 |
| Bútorszállító görgő | 53 |
| Költözésssegítők | 55 |

Előteteszközök gépekhez

| | |
|-------------------------|----|
| Szivattyúk | 58 |
| Marókészülékek | 59 |
| Szűrőfűrészasztalok | 60 |
| Vezetősínek | 61 |
| Fúróállványok | 63 |
| Fúró segédeszközök | 65 |
| Fúrógéptartók | 68 |
| Sarokcsiszoló-állványok | 69 |
| Derékszögű sarokbehajtó | 70 |

Géptartozékok

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Szűrőfűrészlapok | 74 |
| Szablyafűrészlapok | 101 |
| Kézi körfűrészlapok | 110 |
| Asztali körfűrészlapok | 115 |
| Fejező- és gérvágó fűrészlapok | 117 |
| Tartozékok vibrációs fűrészekhez | 122 |
| Vágókorongok | 142 |
| Gyalukések | 153 |
| Lyukfűrészek és fúrókoronák | 156 |
| Süllyesztők | 204 |
| Fúrók | 212 |
| Bitek/csavarhúzópengék | 248 |
| Csiszolópapír és csiszolókorongok | 280 |
| Kerámia csiszolótestek | 322 |
| Polírozóeszközök | 328 |
| Nagyolókorongok és fazékkorongok | 336 |
| Kefék | 340 |
| Marók | 354 |
| Elegítők és keverők | 364 |
| Vésők | 367 |
| Fúrótokmányok | 370 |
| Fareszelők | 375 |
| Készletek | 381 |

Kézi szerszámok

| | |
|----------------|-----|
| Szorítók | 386 |
| Szalagfeszítők | 398 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Gumipókok | 402 |
| Tépőzáras szalagok | 403 |
| Sarokszorítók | 404 |
| Kézifűrészek | 405 |
| Lyukasztószerszámok | 408 |
| Kézi csavarhúzó | 410 |
| Kézikefék | 414 |
| Tűzőgépek | 418 |
| Kések | 428 |
| Ollók | 454 |
| Egyéb vágószerszámok | 455 |
| Kézi csiszolás és polírozás | 459 |
| Egyéb kéziszerszámok | 476 |

Mérőszerszámok

480

Munkavédelem

| | |
|---------------|-----|
| Látásvédelem | 488 |
| Légzésvédelem | 492 |
| Hallásvédelem | 498 |
| Fejvédelem | 502 |
| Testvédelem | 503 |
| Készletek | 504 |

Facsatlakozások

| | |
|---------------------|-----|
| Tiplizőkészülékek | 508 |
| Fatiplik | 511 |
| Összekötő lemezek | 514 |
| Csavarfurat-lezárók | 515 |
| Jelölősablonok | 516 |

Laminált padló lerakása

| | |
|--------------------------------|-----|
| Laminált padló és vinil vágása | 520 |
| Lerakószerszám | 523 |
| Mérőkészülékek | 528 |

Szárazépítés

| | |
|----------------------|-----|
| Állványozás | 534 |
| Méretre vágás | 535 |
| Tartás és rögzítés | 540 |
| Összezsavarozás | 541 |
| Átmenetek elsimítása | 543 |

Tűzifa

548

Kinyomópisztolyok és tartozékaik

| | |
|---------------------------------|-----|
| Kinyomópisztolyok | 554 |
| Tartozékok kinyomópisztolyokhoz | 557 |

Fa teraszépítmény

562

Csempézés

| | |
|-------------------------|-----|
| Csempevágók | 570 |
| Tartozékok csempezéshez | 573 |

Ajtóbeépítés

576

Alakítsuk közösen a sikeres jövőt – it works!



Balra: Második generációs ügyvezető társasági tagok: Thomas és Reinhard Wolff

Lent: 1949 – Robert Wolff a szerszámkészítők több évszázados hagyományára alapozva építette fel saját szerszámgyárát Remscheidben.



Innovatív szerszámok és elektromos kéziszerszámokhoz való tartozékok 1949 óta


A wolcraft GmbH egy tulajdonosok által vezetett, független **családi vállalkozás**, a barkácságazat egyik vezető német márkája. 1949 óta átfogó választékot kínálunk **elektromos kéziszerszámokhoz való tartozékokból**, szinte minden gyártó közel összes géptípusához. Termékválasztékunk további oszlopai a **kéziszerszámok**, valamint **megoldások** fejlesztése különböző **projektekhez**, például laminált padló lerakása, teraszépítés vagy gipszkartonozás.



Fent: A wolcraft 1995 óta saját óvodát üzemeltet

Felelősség az utánunk jövő nemzedékekért

A wolcraft kiemelt figyelmet szentel a **fenntarthatóságnak** – a **környezetvédelem** és a **társadalmi felelősség** tekintetében nem negyedévekben, hanem **generációkban** gondolkodunk. Minden munkatársunk egyben **társvállalkozó** is, továbbá fokozottan ügyelünk az **erőforrások** kíméletes felhasználására.

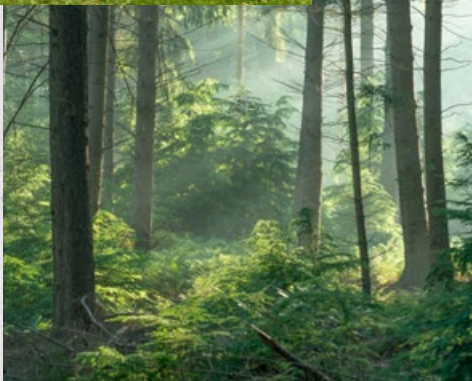

A wolcraft GmbH
logisztikai és adminisztratív
központja Kempenichben




Vágószerszám gyártás
németországi üzemünkben

Gyártói minőség és jövőorientált szolgáltatások

A wolcraft kínálatának nagy része – az alapanyagoktól a precíziós szerszámokig – két európai üzemünkben készül. Ezzel a nagyfokú átláthatóság ellenőrzött módon garantálja termékeink minőségét. Az általunk összeállított **vizsgálati szabványok** az egész ágazat számára mintaértékűek. Ez a példakép szerep biztosítja **piacvezető pozíciókat** számos szegmensben.



Logisztikai központunk
Kempenichben: Intelligens
logisztikai megoldásokba
ruházunk be, amelyek segíte-
nek lerövidíteni a kiszállítási és
vállalaton belüli útvonalakat.



Mindezt nagy hatékonyságú **logisztikával**, jövőorientált szolgáltatásokkal és megbízható **kiszállítással** kombinálva teszi vállalatunkat a **kiskereskedelem hiteles partnerévé** és az **internetes kereskedelem közös fejlesztésének úttörőjévé**.

Hozzunk létre közösen egy működő Customer Journeyt – it works!

Professzionális merchandising és kategóriamenedzsment

A wolcraft a kiskereskedelem hiteles partnereként hagyományosan nagy hangsúlyt fektet arra, hogy támogatást nyújtson az üzleteknek a kategóriamenedzsment és a merchandising területén. A termékcsomagolásokat, falkialakításokat és másodlagos kihelyezéseket a végfelhasználók keresési és vásárlási szokásaihoz igazítjuk. Módszeres kísérletek segítségével felkutatjuk az **optimalizálási lehetőségeket** a csomagolási formaterv, a fali kommunikáció és a termékrendezés terén, amihez az agyi elektromosság változásait és a **szemmozgásokat** is megmérjük. Rendszeres **teljesítményelemzések** alapján folyamatosan optimalizáljuk az egyes áruházak polcterveit, hogy maximalizáljuk az egységnyi területre eső jövedelmezőséget.

Szemmozgás rögzítése
lyukfűrész kínálatunkban



Fent: Példa a lyukfűrész és fúrószár kínálatunkat bemutató fal kialakítására

Jobbra: Másodlagos kihelyezés a „Laminált padlók lerakása” témakörhöz, próbafelülettel





Részletes útmutatók és képzési anyagok nyomtatott és digitális formában (B2B és B2C), felhasználótámogatás a saját fejlesztésű lyukfűrész mobilalkalmazással

Célcsoportok megszólítása minden csatornán

Az értékesítési esélyek maximalizálása érdekében kommunikációs koncepciókkal támogatjuk a kiskereskedelmet, amelyek új projektek megvalósítására ösztönzik és képesítik a használókat. A wolcraft célcsoportokhoz igazított tartalmakkal – útmutatókkal, videókkal és közösségi médiás akciókkal – online és offline is tájékoztat és motivál. Ezzel megszólítjuk a potenciális célcsoportokat, és fokozzuk a vásárlói hűséget.



Képzési központ

A wolcraft 1000 m²-es képzési központjában kiképezzük a saját és az üzletek munkatársait termékeink használatára és gyakorlatias tanácsokat adunk. Ezt a szaktudást saját streaming stúdióinkban készített videóinkban is megosztjuk partnereinkkel világszerte.

Egész Európára kiterjedő vevőszolgálat



Szakértő támogatásunk előnyeit mind a kiskereskedelem, mind a végfelhasználók élvezhetik: Vevőszolgálati csapatunk számos nyelven nyújt telefonos tanácsadást. Szükség esetén műszaki ügyfélszolgálatunk segítségét is felkínáljuk a vásárlók és az üzletek megelégedésére.

Lehetővé tesszük a sikerélményt – it works!

A probléma felkutatásától a megoldásig

A wolfcraft márka a lehető legjobb ügyfélművelésre törekszik, és **garantált sikerélményt** nyújt a barkácsprojektek során. Ennek érdekében következetesen a használókat és azokat a kihívásokat állítja a középpontba, amelyekkel azok szembesülnek. Erős **projektfókusszal** és a **Customer Journey** egyes szakaszaiban felmerülő problémák beható ismeretével **okos termékeket** és **multimédiás kommunikációs megoldásokat** fejlesztünk, amelyek inspirálnak, motiválnak és képesítenek.



Customer Journey



Innovatív termékmegoldások különböző projektekhez



Mester facsapozó készlet

Él-, sarok- és T kötések
készítéséhez facsapozókkal



3D-s gérvágó

Méreték egyszerű felvétele
és átvitele gerendákra,
csövekre és háromdimenziós
munkadarabokra



Előfúró süllyesztővel és mélységütközővel

Egy munkafázisban fúr és
süllyeszt állandó fúrési és
süllyesztési mélységgel



Ütköző és fűrészállvány

2 az 1-ben termék,
amellyel tökéletes
láblécek készíthetők



Ajtók szerelőkészlet

Komplett készlet ajtók beszereléséhez

Megfelelő megoldásokkal gondoskodunk
a projektek sikeréről. Minden kihívásra
felkészültünk!



Gépasztalok

Munka- és gépasztal, MASTER cut 1500

Az univerzális 4 az 1-ben gépasztal



- univerzálisan használható a kereskedelemben szokásosan kapható körfűrészek, dekopírfűrészek és felsőmarók helyhez kötött alkalmazásánál
- beállítható alumínium lap a munkalaphoz való sima átmenet és a gépek könnyű felszerelhetősége érdekében
- nagyon stabil hordozószerkezet, gyorsösszecsukó rendszerrel a helytakarékos tároláshoz

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Munkamagasság | 865 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 940 x 640 x 865 mm |
| Termékméret összehajtv | 1145 x 640 x 195 mm |
| Terhelhetőség | 200 kg |
| Max. szorítási tartomány befogópofákkal | 620 mm |
| Asztallap | 780 x 500 mm |
| Munkapad gépterülete | hasítóékes kézi körfűrészekhez: max. 70 mm vágásmélységig, 200 mm fűrészlapátmérőig és a piktogram szerinti alaplapméretéig használható (kivéve az akkumulátoros kézi körfűrészeket) felsőmarókhoz: max. 230 V, max. 1800 W, max. 170 x 20 mm alaplapátmérő, max. 20 mm alaplapmagasság, max. 27 mm marófejátmérő minden dekopírfűrészhez |
| További termékspecifikáció | ferde vágások 0 – 180° között vágási szélesség max. 390 mm MDF lap: 495 x 500 x 23 mm gépalaplap: 285 x 500 mm |
| Termék tömege | 17 kg |

Szállítási terjedelem

- 1 munka- és gépasztal, MASTER cut 1500
- 1 szögvezető
- 1 párhuzamos ütköző
- 1 biztonsági kapcsoló, EU
- 1 tolótokszár
- 1 készülékkapcsoló kengyel
- 1 védőburkolat
- 4 műanyagpofa
- 1 betétgyűrű felsőmaróhoz, 15 mm
- 1 betétgyűrű felsőmaróhoz, 25 mm

Termékkiegészítések

6102300, 6119973

Tartozékok

3036000, 6152000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000, 6901000, 6903000, 6904000

| Cikkszám | Tartalom | Biztonsági kapcsolós változat | Termékméret (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|---|----------------------------|---------------|
| 6906000 | 1 | EU változatú biztonsági kapcsolóval | 940 x 640 x 865 mm | 4006885690608 |
| 6906506 | 1 | GB/IRL változatú biztonsági kapcsolóval | 940 x 640 x 865 mm | 4006885690653 |
| 6906612 | 1 | CH változatú biztonsági kapcsolóval | 940 x 640 x 865 mm | 4006885690660 |

Gépasztal, MASTER cut 2600

A többfunkciós gépasztal



- Alkalmazható asztali körfűrészként, dekopírfűrész-asztalként, gérvágóasztalként, munkaasztalként, valamint opcionálisan maróasztalként és vezetett kézi körfűrészhez való munkaállomásként
- gépalaplap biztonsági reteszeléssel, kompatibilis a kereskedelemben kapható sokféle géppel
- mobil módon alkalmazható, összecsupott állapotban helytakarékosan és szabadon állóan tárolható

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------|--|
| Munkamagasság | 863 mm |
| Termékméretetek (Sz x Mé x Ma) | 1185 x 765 x 863 mm |
| Termékméretetek összehajtvá | 1110 x 765 x 200 mm |
| Terhelhetőség | 120 kg |
| Asztallap | 1035 x 695 mm |
| Munkapad gépterülete | hasítóékes kézi körfűrészeknél max. 70 mm vágásmélységig, 200 mm fűrészlapátmérőig, max. 240 x 360 mm alaplapméretig, valamint a fűrészlap és a motorház vége közötti max. 225 mm-es távolságig (lásd piktogram); alkalmazás csak megfelelő hasító betéttel! a hasítóék nélküli körfűrészek csak a 6916000 cikkszámú hasítóékkal (160 mm fűrészlapátmérőig), illetve a 6917000 cikkszámú hasítóékkal (161 mm és 200 mm közötti fűrészlapátmérővel) használhatók! max. 230 V, max. 1800 W, max. 180 mm alaplapátmérőjű felsőmarókhoz, max. 40 mm alaplapmagassághoz és max. 27 mm marófejátmérőhöz használható; alkalmazás csak párhuzamos marásütközövel (cikkszám 6901000)! max. 90 x 200 mm méretű alaplappal ellátott dekopírfűrészekhez akkumulátoros gépek használata nincs engedélyezve |
| Asztallap anyaga | MDF, alumínium |
| Alváz anyaga | Acél Alumínium |
| További termékspecifikáció | a munkadarab max. magassága az asztali körfűrész funkcionál: 60 mm max. vágási szélesség asztali körfűrészelnél, párhuzamvezetővel: 625 mm a megfogónyílások átmérője 20 mm a munkalap lyuktávolsága 128 mm DIN EN 62841 szerint |
| Termék tömege | 20 kg |

Szállítási terjedelem

- 1 gépasztal, MASTER cut 2600
- 1 készülékkapcsoló kengyel
- 1 tolótokszár
- 1 védőburkolat
- 1 biztonsági kapcsoló, EU
- 4 befogó tuskó
- 4 szorítópofo
- 1 gépalaplap biztonsági reteszeléssel
- 2 hasító betét kézi körfűrészekhez, dekopírfűrészekhez és felsőmarókhoz
- 1 betétgyűrű felsőmaróhoz, 15 mm
- 1 betétgyűrű felsőmaróhoz, 25 mm
- 1 szögvezető
- 1 párhuzamos ütköző
- rögítőanyagok a gépekhez

Tartozékok

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 6172000, 6176000, 6891000, 6897000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

| Cikkszám | Tartalom | Biztonsági kapcsolós változat | Termékméretetek (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 6918000 | 1 | EU változatú biztonsági kapcsolóval | 1185 x 765 x 863 mm | 4006885691803 |
| 6918612 | 1 | CH változatú biztonsági kapcsolóval | 1185 x 765 x 863 mm | 4006885691865 |

Gépasztaltartozékok

Géptartó

Fúrógépek helyhez kötött használatához



- az európai szabvány szerinti Ø 43 mm fúrónyakhoz való befogás, kompatibilis a kereskedelemben szokásosan kapható fúrógépekkel
- gyors és biztonságos rögzítés a tartóval együtt leszállított négy csavarral
- kiváló minőségű, robusztus műanyag kivitel

Tartozék ehhez

6906000, 6906506, 6906612

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6152000 | 1 | 4006885615205 |

Szorítópfák lakkozó hegygel

Segédeszköz munkadarabok rögzítéséhez és megmunkálásához



- kompatibilis a rugalmas lapos és körmegfogásra szolgáló minden 20 mm-es furattal
- praktikus kétoldalas felfekvő felület a sokoldalú munkavégzéshez: egy-egy hegyes munkadarab-alátámasztó lakkozási munkákhoz, és egy-egy lapos oldal a csúszásmentesített felfekvéshez
- kiváló minőségű műanyag kivitel a hosszú élettartamért



Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6166000 | 4 | 4006885616608 |

Satupofák munkaasztalokhoz

Védőpfák satuasztalokhoz



- kiváló minőségű alumínium kivitel V-horonnyal a köranyagok befogásához
- könnyen a szorítópfákra helyezhetők, és kompatibilisek a MASTER sorozat asztalaival
- megkímélik a munkadarabot és a satuasztalt is

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6171000 | 2 | 4006885617100 |

Szorítópofák satu- és munkaasztalokhoz

Műanyag pofák a lapos befogáshoz



- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit
- stabil, kiváló minőségű műanyag kivitel
- ideális a lapos befogáshoz

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6172000 | 4 | 4006885617209 |

Műanyag pofák satu- és munkaasztalokhoz

Lapos és köranyagok befogásához



- 2 műanyag pofa lapos befogáshoz, 2 műanyag pofa köranyagok befogásához
- Kerek befogók V-horonnal a kerek munkadarabok biztonságos tartásához
- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6174000 | 4 | 4006885617407 |

Gyorszorítók satu- és munkaasztalokhoz

A gyors rögzítéshez



- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit
- max. 35 mm vastagságú munkadarabokhoz és max. Ø 35 mm köranyagokhoz alkalmasak
- kiváló minőségű alumínium kivitel

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6176000 | 2 | 4006885617605 |

Gépalaplap a MASTER cut 2500-hoz

Kiegészítő példány a gyors gépváltáshoz



- külön alumínium gépalaplap az időtakarékos gépcseréhez a MASTER cut 2500-on
- beleértve a kézi körfűrészek, szűrőfűrészek és felsőmarók rögzítéséhez és finombeállításához szükséges rögzítőanyagokat
- kompatibilis a következő cikkszámú termékekkel: 6902000, 6902300, 6902506, 6902612

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Termék tömege | 1,5 kg |
| Anyag | Alumínium |
| További termékspecifikáció | acél rögzítőanyag |

Szállítási terjedelem

- 1 db gépalaplap
- 1 db tartalékkészlet tasakban, amely tartalmazza a gépekhez szükséges rögzítőanyagot

Tartozék ehhez

6902000, 6902506, 6902612

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6898000 | 1 | 4006885689800 |

Gépalaplap a MASTER cut 2600-hoz

Kiegészítő példány a gyors gépváltáshoz



- külön alumínium gépalaplap az időtakarékos gépcseréhez a MASTER cut 2600-on
- beleértve a kézi körfűrészek, szűrőfűrészek és felsőmarók rögzítéséhez és finombeállításához szükséges rögzítőanyagokat
- kompatibilis a következő cikkszámú termékekkel: 6918000, 6918015, 6918300, 6918612

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Termék tömege | 2,3 kg |
| Anyag | Alumínium |
| További termékspecifikáció | acél rögzítőanyag |

Szállítási terjedelem

- 1 db gépalaplap
- 1 db tartalékkészlet tasakban, amely tartalmazza a gépekhez szükséges rögzítőanyagot

Tartozék ehhez

6918000, 6918612

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6899000 | 1 | 4006885689909 |

Párhuzamos marásütköző, a Master cut 1500, 2500 és 2600 asztalhoz

MASTER cut tartozék felsőmarókhhoz



- teljes értékű maróasztallá teszi a MASTER cut asztalt, porszívócsatlakozással
- max. 40 mm vastagságú munkadarabokhoz és max. Ø 27 mm marófejekhez
- szerszám nélküli rögzítés forgatógombokkal és beigazítható ütközővel

Tartozék ehhez

6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6918000, 6918612



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6901000 | 1 | 4006885690103 |

Hasítóék a MASTER cut 1500 asztalhoz

Hasítóék nélküli kézi körfűrészek biztonságos alkalmazásához



- hasítóék nélküli kézi körfűrészek használatához a MASTER cut 1500 asztallal, az EU érvényes biztonsági szabványai szerint
- megakadályozza a fűrészlap megszorulását és a munkadarab esetleges visszacsapódását
- 2 változat a különböző átmérőjű körfűrészlapokhoz

Tartozék ehhez

6906000, 6906506, 6906612



| Cikkszám | Tartalom | Munkapad gépterülete | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------------|---------------|
| 6903000 | 1 | max. Ø 159 mm körfűrészlapokhoz | 4006885690301 |
| 6904000 | 1 | Ø 160 - 200 mm körfűrészlapokhoz | 4006885690400 |

Hasítóék a MASTER cut 2500 + 2600 asztalhoz

Hasítóék nélküli kézi körfűrészek biztonságos alkalmazásához



- hasítóék nélküli kézi körfűrészek használatához a MASTER cut 2500 + 2600 asztallal, az EU érvényes biztonsági szabványai szerint
- megakadályozza a fűrészlap megszorulását és a munkadarab esetleges visszacsapódását
- 2 változat a különböző átmérőjű körfűrészlapokhoz

Tartozék ehhez

6902000, 6902506, 6902612, 6918000, 6918612



| Cikkszám | Tartalom | Munkapad gépterülete | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------------|---------------|
| 6916000 | 1 | max. Ø 159 mm körfűrészlapokhoz | 4006885691605 |
| 6917000 | 1 | Ø 160 - 200 mm körfűrészlapokhoz | 4006885691704 |

Satuasztalok – termékek összehasonlítása

Sokoldalú, ergonomikus, nem billeg, helytakarékosan tárolható – csupa olyan tulajdonság, ami satuasztalainkat jellemzi.



MASTER 750 ERGO
(6871000)

MASTER 600
(6182000)

MASTER 200
(6177000)

A sokoldalú satu-,
munka- és gépasztal
professzionális
használathoz

Állítható magasságú
satu- és munkasztal

Strapabíró asztal
kezdők számára

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------|--------|
| | Gyorsan összehajtható | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Szerszámtartó lécs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ergonómia | Magasságbeállítás | ✓ | ✓ | |
| | Elfordítható munkalap | ✓ | ✓ | |
| | Az elülső asztallap gyorsállítása | ✓ | | |
| | Munkamagasság | 725–950 mm | 780–950 mm | 800 mm |
| | Nagy munkafelület | ✓ | ✓ | |
| | Csőszorító | ✓ | ✓ | |
| | Hegyes tartók lakkozáshoz / csúszásgátló rátét | ✓ | | |
| Gépek | Fejezőfűrész rögzítése | ✓ | | |
| | Fúróállvány rögzítése | ✓ | | |

Szorítóasztalok

Satu- és munkapad, MASTER 200

A robusztus satu- és munkaasztal



- stabil hordozószerkezet, gyorsösszecsukó rendszerrel a helytakarékos tároláshoz
- 2 MDF-ből készült szorítópofa, állítható elülső pofa
- beépített szerszámpolc

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Munkamagasság(ok) | 800 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 645 x 450 x 800 mm |
| Termékméret összehajtva | 645 x 200 x 1205 mm |
| Terhelhetőség | 180 kg |
| Max. szorítási tartomány befogópofákkal | 365 mm |
| Max. szorítási szög | 14° |
| Asztallap | 645 x 300 mm |
| Asztallap anyaga | MDF |
| További termékspecifikáció | 2 MDF szorítópofa, az elülső pofa 2 forgatókarral állítható |
| Termék tömege | 11,3 kg |
| Max. szorítási tartomány | 145 mm |



Szállítási terjedelem

1 satu- és munkapad, MASTER 200
4 műanyag pofa a vízszintes befogáshoz

Termékiegészítések

6102300, 6119973

Tartozékok

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

| Cikkszám | Tartalom | Termékméret (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|---------------|
| 6177000 | 1 | 645 x 450 x 800 mm | 4006885617704 |

Satu- és munkapad, MASTER 600

Az állítható magasságú satu- és munkaasztal



- állítható magasság és helytakarékos gyorsösszecsukó rendszer, folyamatosan (65°-ig) elforgatható asztallap
- bővítőlappal megnövelhető asztallap
- mágneses lerakó felület csavarokhoz és szögekhez

Műszaki adatok

| | |
|---|--------------------------------------|
| Munkamagasság(ok) | 780 - 950 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 650 x 530 x 955 mm |
| Termékméret összehajtva | 650 x 210 x 1065 mm |
| Terhelhetőség | 120 kg |
| Munkalap max. kihajthatósága | 65° |
| Max. szorítási tartomány befogópofákkal | 435 mm |
| Max. szorítási szög | 10° |
| Asztallap | 650 x 420 mm |
| Asztallap anyaga | MDF |
| További termékspecifikáció | magasságbeállítás túlhúzásvédelemmel |
| Termék tömege | 15,1 kg |
| Max. szorítási tartomány | 115 mm |

Szállítási terjedelem

- 1 satu- és munkapad, MASTER 600
- 4 műanyag pofa a vízszintes befogáshoz
- 2 kiegészítő pofa a hengeres tárgyak rögzítéséhez
- 1 bővítőlap

Termékkiegészítések

6102300, 6119973

Tartozékok

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

| Cikkszám | Tartalom | Termékméret (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|---------------|
| 6182000 | 1 | 650 x 530 x 955 mm | 4006885618206 |

Satu- és gépasztal, MASTER 750 ERGO

Állítható magasságú satu- és gépasztal



- sokoldalú és ergonomikus munkavégzéshez fejező- és gérvágó fűrészekkel és wolcraft fúróállványokkal
- elfordítható asztallap gyorsállításal az elülső asztallap kényelmes és időtakarékos eltolásához a gyorsabb befogás érdekében
- stabil acélszövből készült állvány gyors összecukási funkcióval a helytakarékos tárolás és szállítás érdekében, max. 125 kg-os terhelhetőséggel

Műszaki adatok

| | |
|---|-------------------------------------|
| Munkamagasság(ok) | 725 - 950 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 680 x 700 x 950 mm |
| Termékméret összehajtv | 680 x 190 x 970 mm |
| Terhelhetőség | 125 kg |
| Munkalap max. kihajthatósága | 60° |
| Max. szorítási tartomány befogópofákkal | 425 mm |
| Asztallap | 680 x 390 mm |
| Asztallap anyaga | MDF |
| További termékspecifikáció | hat fokozatban beállítható magasság |
| Termék tömege | 13,2 kg |
| Max. szorítási tartomány | 130 mm |

Szállítási terjedelem

- 1 satu- és gépasztal, MASTER 750 ERGO
- 4 műanyag pofa a vízszintes befogáshoz
- 2 csőszorító
- rögzítőanyagok a helyhez kötött készülékek felszereléséhez

Termékiegészítések

3406000, 5027000, 6102300

Tartozékok

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6176000, 6891000

| Cikkszám | Tartalom | Termékméret (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|---------------|
| 6871000 | 1 | 680 x 700 x 950 mm | 4006885687103 |

Szorítópadok tartozékai

Géptartó

Fúrógépek helyhez kötött használatához



- az európai szabvány szerinti Ø 43 mm fúrónyakhoz való befogás, kompatibilis a kereskedelemben szokásosan kapható fúrógépekkel
- gyors és biztonságos rögzítés a tartóval együtt leszállított négy csavarral
- kiváló minőségű, robusztus műanyag kivitel

Tartozék ehhez

6906000, 6906506, 6906612

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6152000 | 1 | 4006885615205 |

Szorítópofák lakkozó hegygel

Segédeszköz munkadarabok rögzítéséhez és megmunkálásához



- kompatibilis a rugalmas lapos és körmegfogásra szolgáló minden 20 mm-es furattal
- praktikus kétoldalas felfekvő felület a sokoldalú munkavégzéshez: egy-egy hegyes munkadarab-alátámasztó lakkozási munkákhoz, és egy-egy lapos oldal a csúszásmentesített felfekvéshez
- kiváló minőségű műanyag kivitel a hosszú élettartamért

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6166000 | 4 | 4006885616608 |

Satupofák munkaasztalokhoz

Védőpofák satuasztalokhoz



- kiváló minőségű alumínium kivitel V-horonnyal a köranyagok befogásához
- könnyen a szorítópofákra helyezhetők, és kompatibilisek a MASTER sorozat asztalaival
- megkímélik a munkadarabot és a satuasztalt is

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6171000 | 2 | 4006885617100 |

Szorítópofák satu- és munkaasztalokhoz

Műanyag pofák a lapos befogáshoz



- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit
- stabil, kiváló minőségű műanyag kivitel
- ideális a lapos befogáshoz

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6172000 | 4 | 4006885617209 |

Műanyag pofák satu- és munkaasztalokhoz

Lapos és köranyagok befogásához



- 2 műanyag pofa lapos befogáshoz, 2 műanyag pofa köranyagok befogásához
- Kerek befogók V-horonnyal a kerek munkadarabok biztonságos tartásához
- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6174000 | 4 | 4006885617407 |

Gyorszorítók satu- és munkaasztalokhoz

A gyors rögzítéshez



- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit
- max. 35 mm vastagságú munkadarabokhoz és max. Ø 35 mm köranyagokhoz alkalmasak
- kiváló minőségű alumínium kivitel

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6176000 | 2 | 4006885617605 |

Munkasztal, MASTER work 1600

A mobil munkapad



- használható munkasztalként, sok befogási és rögzítési lehetőséggel a helyhez kötött berendezésekhez
- mobil módon alkalmazható, összecukott állapotban helytakarékosan és szabadon állóan tárolható
- 1035 x 695 mm nagyságú munkafelület 22 mm vastagságú MDF lapból, teherbírása max. 120 kg, így szinte minden projekthez alkalmas

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Munkamagasság | 863 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 1110 x 765 x 863 mm |
| Termékméret összehajtv | 1110 x 765 x 200 mm |
| Termék tömege | 21 kg |
| Terhelhetőség | 120 kg |
| Asztallap | 1035 x 695 mm |
| Asztallap anyaga | MDF |
| Alváz anyaga | Stabil acél- és alumíniumelemekből |
| További termékspecifikáció | 22 mm vastagságú asztallap |

Szállítási terjedelem

- 1 munkasztal
- 4 befogó tuskó
- 4 szorítópofo
- 1 imbuszkulcs
- rögzítőanyag a gérvágó fűrészhez és a wolcraft fúróállványhoz (cikkszám 5027000)

Tartozékok

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 3456000, 3457000, 6166000, 6176000, 6891000, 6897000

| Cikkszám | Tartalom | Termékméret (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 6909000 | 1 | 1110 x 765 x 863 mm | 21 kg | 4006885690905 |

Többfunkciós alátámasztó és görgős bak

Többfunkciós munkabak alátámasztásra vagy továbbgördítésre



- 3 az 1-ben funkció: golyósgörgős alátámasztás a munkadarab minden irányú egyszerű vezetésére és mozgatására, rögzített felfekvő felület az alátámasztáshoz, és hengeresgörgős alátámasztás a munkadarab hozzávezetésére hosszirányú vágásoknál
- magassága folyamatosan állítható, és összecukható a helytakarékos tároláshoz
- kompatibilis a kereskedelemben szokásosan kapható minden gépasztallal és munkapaddal

Műszaki adatok

| | |
|----------------------|---------------|
| Felfekvési szélesség | 300 mm |
| Munkamagasság(ok) | 630 - 1000 mm |
| Terhelhetőség | 50 kg |

Termékkiegészítések

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6102300 | 1 | 4006885610231 |

Görgős bak

Fűrészasztalok és munkapadok praktikus meghosszabbítása



- hengeresgörgős alátámasztás a munkadarab feldolgozási irányban történő könnyű bevezetésére
- magassága folyamatosan állítható, és összecukható a helytakarékos tároláshoz
- kompatibilis a kereskedelemben szokásosan kapható minden gépasztallal és munkapaddal

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Felfekvési szélesség | 300 mm |
| Munkamagasság(ok) | 640 - 1000 mm |
| Terhelhetőség | 60 kg |
| További termékspecifikáció | teljesen összeszerelve, hegesztve |

Termékkiegészítések

6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6119973 | 1 | 4006885611993 |

Támasztóbak, workstand

Összecsukható munkabak beltéri építési munkákhoz



- összecsukható a helytakarékos tároláshoz
- 3 állítható puha védőpánt és oldalütköző a munkadarab biztonságos felfektetésére
- felhajtható támasztékok a hosszú munkadarabok rögzítésére pl. vágási munkáknál vagy az anyag tárolására

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Felfekvési szélesség | 620 mm |
| Munkamagasság | 735 mm |
| Terhelhetőség | 100 kg |
| További termékspecifikáció | teljesen összeszerelt |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6905000 | 1 | 4006885690509 |

Műhelyrendszer – stabil és strapabíró

Munkapadjaink közös vonásai:

- ✓ 600 kg-ig terhelhetők
- ✓ stabil négyszögcső lábak
- ✓ akár 2 mm vastag acélelemek
- ✓ 3 fix + 1 állítható magasságú láb



Moduláris műhelyrendszerünk rugalmas kialakítást tesz lehetővé, így kis helyen is rendet és hatékonyságot szavatol.

Munkapad

1-es méret

113 x 65 cm



WSS 640
8063000

További változatok



WSS 620
8072000



WSS 680
8069000

Munkapad

2-es méret

161 x 65 cm



Műhelypad, 161 cm, 1. sz.
8075000

További változat



Műhelypad, 161 cm, 2. sz.
8076000

Beállítható munkamagasság:



Magasságki- egyenlítő talp

Munkamagasság 82–90 cm



Forgókerék rögzítőfékkel

Munkamagasság 86 cm



Standard talp (dugaszolható)

Munkamagasság 1x 86 cm
2x 93 cm
3x 100 cm

A következőkkel kombinálható

Falra akasztható szekrény

6073000




Szerszámtartó falas szekrény

6086000




Szerszámtartó fal

6085000

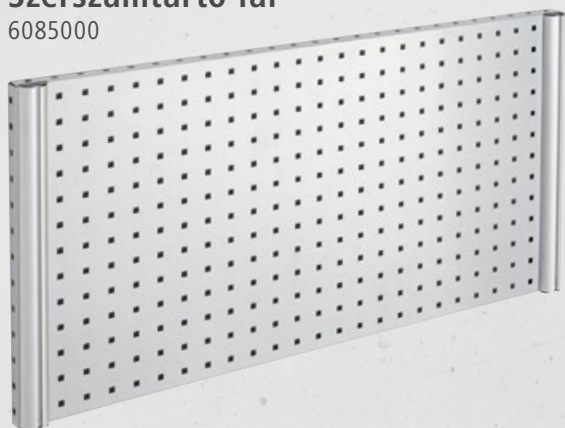

Opcionális tartozékok

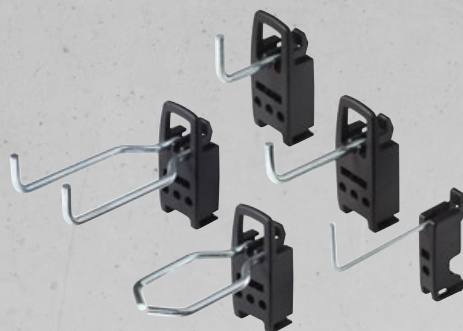

Akaszttók szerszámtartó falhoz



Csavarkulcstartó



Csavarhúzótartó



Szerszámtartó falra akasztható polc



Fúrószártartó



Mágneses szerszámtartó sín

Munkapadok

WSS 640 munkapad, 1130 mm

Munkapadelem-készlet összeszerelési útmutatóval és gyorszerelő rendszerrel



- stabil és professzionális munkapad - 600 kg-ig terhelhető
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Munkamagasság | 860 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 1130 x 650 x 860 mm |
| Termék tömege | 56,3 kg |
| Terhelhetőség | 600 kg |
| Asztallap | 1130 x 650 mm |
| További termékspecifikáció | <p>lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból</p> <p>30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett</p> <p>könnyen futó fiókok ütészálló műanyagból, terhelhetőség: max. 25 kg</p> <p>A fiókok bármikor kiemelhetők. Így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetők.</p> <p>állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez</p> |

Szállítási terjedelem

- 1 munkapad, WSS 640, 1130 mm
- 2 fiók S
- 2 fiók M
- 1 fiók L
- 1 tárolórekesz

Tartozékok

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 8063000 | 1 | 1.130 mm | 650 mm | 860 mm | 56,3 kg | 4006885806306 |

Munkapad, WSS 680, 1130 mm

Munkapadelem-készlet összeszerelési útmutatóval és gyorszerelő rendszerrel



- stabil és professzionális munkapad - 600 kg-ig terhelhető
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Munkamagasság | 860 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 1130 x 650 x 860 mm |
| Termék tömege | 62,1 kg |
| Terhelhetőség | 600 kg |
| Asztallap | 1130 x 650 mm |
| További termékspecifikáció | <p>lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból</p> <p>30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett</p> <p>könnyen futó fiókok ütésálló műanyagból, terhelhetőség: max. 25 kg</p> <p>A fiókok bármikor kiemelhetők. Így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetők.</p> <p>állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez</p> |

Szállítási terjedelem

1 munkapad, WSS 680, 1130 mm
8 fiók M

Tartozékok

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 8069000 | 1 | 1.130 mm | 650 mm | 860 mm | 62,1 kg | 4006885806900 |

WSS 620 munkapad, 1130 mm

Munkapadelem-készlet összeszerelési útmutatóval és gyorszerelő rendszerrel



- stabil és professzionális munkapad - 600 kg-ig terhelhető
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Munkamagasság | 860 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 1130 x 650 x 860 mm |
| Termék tömege | 54,4 kg |
| Terhelhetőség | 600 kg |
| Asztallap | 1130 x 650 mm |
| További termékspecifikáció | <p>lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból</p> <p>30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett</p> <p>könnyen futó fiókok ütésálló műanyagból, terhelhetőség: max. 25 kg</p> <p>A fiókok bármikor kiemelhetők. Így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetők.</p> <p>állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez</p> |

Szállítási terjedelem

1 munkapad, WSS 620, 1130 mm
 2 fiók M
 2 tárolórekesz

Tartozékok

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 8072000 | 1 | 1.130 mm | 650 mm | 860 mm | 54,4 kg | 4006885807204 |

Munkapad, 1610 mm, No. 1

Munkapadelem-készlet összeszerelési útmutatóval és gyorszerelő rendszerrel



- stabil és professzionális munkapad - 600 kg-ig terhelhető
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Munkamagasság | 860 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 1610 x 650 x 860 mm |
| Termék tömege | 90 kg |
| Terhelhetőség | 600 kg |
| Asztallap | 1610 x 650 mm |
| További termékspecifikáció | <p>lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból</p> <p>30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett</p> <p>könnyen futó fiókok ütésálló műanyagból, terhelhetőség: max. 25 kg</p> <p>A fiókok bármikor kiemelhetők. Így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetők.</p> <p>állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez</p> |

Szállítási terjedelem

1 munkapad, 1610 mm, No. 1
6 fiók S
9 fiók M

Tartozékok

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 8075000 | 1 | 1.610 mm | 650 mm | 860 mm | 90 kg | 4006885807501 |

Munkapad, 1610 mm, No. 2

Munkapadelem-készlet összeszerelési útmutatóval és gyorszerelő rendszerrel



- stabil és professzionális munkapad - 600 kg-ig terhelhető
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Munkamagasság | 860 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 1610 x 650 x 860 mm |
| Termék tömege | 81,2 kg |
| Terhelhetőség | 600 kg |
| Asztallap | 1610 x 650 mm |
| További termékspecifikáció | <p>lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból</p> <p>30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett könnyen futó fiókok ütésálló műanyagból, terhelhetőség: max. 25 kg</p> <p>A fiókok bármikor kiemelhetők. Így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetők.</p> <p>állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez</p> |

Szállítási terjedelem

1 munkapad, 1610 mm, No. 2
8 fiók M
2 fiók L

Tartozékok

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 8076000 | 1 | 1.610 mm | 650 mm | 860 mm | 81,2 kg | 4006885807600 |

Munkapad-elemek

Alvázak

Láb görgővel, WSS

Munkapad-összetevő a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

További termékspecifikáció forgatható fékkel

Tartozék ehhez

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6066000 | 1 | 4006885606609 |

Normál lábvég, WSS

Munkapad-összetevő a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

További termékspecifikáció

munkamagasság 86 cm: 4 lábvég

munkamagasság 93 cm: 8 lábvég

munkamagasság 100 cm: 12 lábvég

Tartozék ehhez

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6067000 | 1 | 4006885606708 |

Állítható magasságú lábvég, WSS

Munkapad-összetevő a műhelyrendszerhez



- magasságkiegyenlítő talp a wolcraft műhelyrendszerhez
- acél állítócsavar a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez max. 40 mm-ig
- strapabíró műanyag kivitel a hosszú élettartamért



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6068000 | 1 | 4006885606807 |

Munkapad-elemek

Beépített elemek

Fiókelválasztó, kicsi, WSS

Munkapad-összetevő a műhelyrendszerhez



- a wolcraft műhelyrendszer fiókjainak felosztásához külön rekeszekre
- az S fióktípushoz használható (cikksz.: 6779000)
- strapabíró műanyag kivitel a hosszú élettartamért

Tartozék ehhez

6779000, 8052000, 8063000, 8066000, 8067000, 8075000, 8078000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6071000 | 2 | 4006885607101 |

Fiókelválasztó, nagy, WSS

Munkapad-összetevő a műhelyrendszerhez



- a wolcraft műhelyrendszer fiókjainak felosztásához külön rekeszekre
- az M fióktípushoz használható (cikksz.: 6780000)
- strapabíró műanyag kivitel a hosszú élettartamért

Tartozék ehhez

6750000, 6780000, 8051000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6072000 | 2 | 4006885607200 |

Munkapad-elemek

Rászertelt elemek

Bővítőkészlet, WSS

Munkapad-összetevők a műhelyrendszerhez



- a munkapad 1 modullal történő bővítéséhez
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből

Műszaki adatok

További termékspecifikáció

lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból
szabványos összedugható lábak
30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett
összekötőelemmel



Szállítási terjedelem

- 1 db munkalap-összekötőelem
- 1 lábpár
- 2 szabványos láb, csatlakoztatható

Tartozék ehhez

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000,
8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000,
8077000, 8078000, 8079000, 8080000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 6788000 | 1 | 4 részes | 4006885678804 |

Falra akasztható szekrény, WSS

Szerszámok, festékek, anyagok stb. tárolásához



- extra mély, tágas belső tér
- jó minőségű, zárható műanyag ajtók
- kiváló minőségű anyagokból a kiemelkedő stabilitásért

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 985 x 300 x 500 mm |
| Termék tömege | 20 kg |
| Terhelhetőség | 50 kg |
| Térfogat | 120 l |

Szállítási terjedelem


1 falra akasztható szekrény, WSS
1 polc MDF lemezből
rögzítőelem fali szereléshez



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6073000 | 1 | 985 mm | 300 mm | 500 mm | 4006885607309 |

Akaszttós fal, WSS

A szerszámok praktikus és egyszerű tárolása a falon - mindig elérhető közelségben



- a szerszámok különböző akasztókkal rögzíthetőek

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 960 x 37 x 500 mm |
| Termék tömege | 5 kg |
| Terhelhetőség | 50 kg |
| További termékspecifikáció | a szerszámok különböző akasztókkal rögzíthetőek négyzetes, 9 mm-es furatkép 38 x 38 mm-es raszterméret stabil acél- és alumíniumelemekből |



Szállítási terjedelem

1 akasztós fal, WSS
rögzítőelem fali szereléshez

Tartozékok

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6085000 | 1 | 960 mm | 37 mm | 500 mm | 4006885608504 |

Akaszttós falas szekrény, WSS

Helytakarékos, kompakt megoldás: a szekrény három lyukasított felületére is akaszthat szerszámokat



- a szerszámok különböző akasztókkal rögzíthetőek

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------|--|
| Termékméretetek (Sz x Mé x Ma) | 960 x 215 x 500 mm |
| Termék tömege | 12,5 kg |
| Terhelhetőség | 60 kg |
| Térfogat | 80 l |
| További termékspecifikáció | a szerszámok különböző akasztókkal rögzíthetőek acél polclappal ajtók: terhelhetőség max. 5 kg, mágneses zárás négyzetes, 9 mm-es furatkép, 38 x 38 mm-es raszterméret anyag: stabil acél- és alumíniumelemekből |



Szállítási terjedelem

- 1 akaszttós falas szekrény, WSS
- 3 szerszámhorog furatfalhoz, l = 30 mm
- 3 szerszámhorog furatfalhoz, l = 50 mm
- 3 szerszám tartó gyűrű furatfalhoz, 35 x 35 mm
- 1 dupla szerszámhorog furatfalhoz, 35 x 60 mm
- rögzítőelem fal szereléshez

Tartozékok

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6086000 | 1 | 960 mm | 215 mm | 500 mm | 4006885608603 |

Szerszámhorog akaszttós falhoz, WSS

Rendszerhorog akaszttós falhoz, a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

Terhelhetőség 2 kg

Tartozék ehhez

6085000, 6086000



| Cikkszám | Tartalom | Horoghosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 6091000 | 5 | 30 mm | 4006885609105 |
| 6093000 | 5 | 50 mm | 4006885609303 |

Szerszámtartó gyűrű akasztós falhoz, WSS

Rendszerhorog akasztós falhoz, a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

Terhelhetőség 2 kg
További termékspecifikáció szerszámtartó 35 x 35 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6092000 | 5 | 4006885609204 |

Dupla szerszámtartó akasztós falhoz, WSS

Rendszerhorog perfofalhoz, a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

Terhelhetőség 2 kg
További termékspecifikáció Felfogatási méret a szerszámokhoz: 60 x 35 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6094000 | 3 | 4006885609402 |

Szerszámtartó akasztós falhoz, WSS

Rendszerhorog akasztós falhoz, a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

Terhelhetőség 2 kg

Tartozék ehhez

6085000, 6086000



| Cikkszám | Tartalom | Horoghosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 6099000 | 10 | 60 mm | 4006885609907 |

Csavarkulcstartó, WSS

Rendszertartó perfotalhoz, a műhelyrendszerhez



- a csavarkulcsok praktikus tárolásához
- 8 csavarkulcs számára
- festett lemezacélból

Műszaki adatok

Termékméreték (Sz x Mé x Ma) 130 x 30 x 195 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6800000 | 1 | 4006885680005 |

Csavarhúzóstartó, WSS

Rendszertartó perfotalhoz, a műhelyrendszerhez



- csavarhúzó praktikus tárolásához
- 8 csavarhúzó számára
- festett lemezacélból

Műszaki adatok

Termékméreték (Sz x Mé x Ma) 310 x 36 x 40 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6801000 | 1 | 4006885680104 |

Polc akasztós falhoz, WSS

Rendszerpolc akasztós falhoz, a műhelyrendszerhez



- kis alkatrészek praktikus lerakásához
- eloxált alumíniumból

Műszaki adatok

Termékméreték (Sz x Mé x Ma) 405 x 82 x 18 mm

Munkahossz(ak) 377 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6802000 | 1 | 4006885680203 |

Tartósín akasztós falhoz, WSS

Rendszertartó perf falhoz, a műhelyrendszerhez



- praktikus tartósín különböző szerszámok és kis alkatrészek falra akasztásához
- eloxált alumíniumból

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 405 x 82 x 19 mm

Munkahossz(ak) 377 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6803000 | 1 | 4006885680302 |

Fúrótartó, WSS

Rendszertartó perf falhoz, a műhelyrendszerhez



- fúrók praktikus tárolásához
- 20 db 2-20 mm átmérőjű fúró számára
- festett lemezacélból

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 80 x 59 x 41 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6804000 | 1 | 4006885680401 |

Univerzális satu



- gyorsállítással
- befogópofák függőleges és vízszintes V-hornnyokkal a kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához

Műszaki adatok

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Pofa szélessége | 100 mm |
| Anyag(ok) | Alumínium nyomásos öntvény |
| Szorítási tartomány | 100 mm |
| Feszítőerő | 300 kg |

Tartozék ehhez

3406000, 5027000

| Cikkszám | Tartalom | Pofa szélessége | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------------------|---------------|
| 3410000 | 1 | 100 mm | 100 mm | 4006885341005 |

Satu, Simplex 60



- befogópofák függőleges és vízszintes V-hornnyokkal kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához
- max. 300 kg szorítóerő
- strapabíró kivitel alumínium nyomásos öntvényből

Műszaki adatok

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Pofa szélessége | 68 mm |
| Anyag(ok) | alumínium nyomásos öntvény |
| Szorítási tartomány | 65 mm |
| Feszítőerő | 300 kg |

Tartozék ehhez

3406000, 5027000

| Cikkszám | Tartalom | Pofa szélessége | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------------------|---------------|
| 3412099 | 1 | 68 mm | 65 mm | 4006885341296 |

Mobil szorító – sarokszorító

Sokoldalú és gyors szorítószerszám – a „harmadik kéz” minden mesterembernek



- befogószerkezet 90°-os sarokkötésekhez, fűrészvezető 45°-os gérvágáshoz és satu a munkapadhoz
- szerelési segítség az elemek beigazításához és összefogásához szegelésnél, hegesztésnél vagy csavarozásnál

Műszaki adatok

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Pofa szélessége | 75 mm |
| Pofamagasság | 29 mm |
| Anyag(ok) | alumínium nyomásos öntvény |
| Szorítási tartomány | 65 mm |

| Cikkszám | Tartalom | Pofa szélessége | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------------------|---------------|
| 3415000 | 1 | 75 mm | 65 mm | 4006885341500 |

Gépsatu



- gyorsállítással
- befogópofák függőleges és vízszintes V-hornyokkal a kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Pofa szélessége | 80 mm |
| Anyag(ok) | szürkeöntvény |
| További termékspecifikáció | acél trapézorsómenetes szár |
| Szorítási tartomány | 80 mm |
| Feszítőerő | 300 kg |

Tartozék ehhez

3406000, 5027000

| Cikkszám | Tartalom | Pofa szélessége | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------------------|---------------|
| 3423000 | 1 | 80 mm | 80 mm | 4006885342309 |

Univerzális satu



- gyorsállítással
- befogópofák függőleges és vízszintes V-hornyokkal a kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához

Műszaki adatok

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Pofa szélessége | 70 mm |
| Anyag(ok) | alumínium nyomásos öntvény |
| Szorítási tartomány | 60 mm |
| Feszítőerő | 300 kg |

Tartozék ehhez

3406000, 5027000

| Cikkszám | Tartalom | Pofa szélessége | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------------------|---------------|
| 4920000 | 1 | 70 mm | 60 mm | 4006885492004 |

Szerszámtáska

A szerszámok derékövön való, használatra kész hordozásához



- minden derékövre vagy a wolfcraft hevederrendszer övére rögzíthető
- elegendő hely a szükséges szerszámoknak és kisebb alkatrészeknek
- hosszú élettartam a strapabíró polipropilénnek, a szegecselts csomópontoknak és a körben futó szegélyszalagnak köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Szín | Fekete/szürke |
| Anyag(ok) | polipropilén |
| További termékspecifikáció | nagy zseb belső rekeszekkel, zseb a kisebb alkatrészeknek, hurkok a csavarhúzóknak, fogóknak és kalapácsoknak |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5584000 | 1 | 4006885558403 |

Mágneses szerszámtartó sín

Fémszerszámok egyszerű és biztonságos tárolásához



- csavarhúzókhöz, kalapácsokhoz, fogókhöz, reszelőkhöz stb. használható
- két műanyag tartó az egyszerű falra szereléshez
- hasznos hossz: 460 mm, egyedileg 920 mm-re, 1380 mm-re stb. bővíthető

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Munkahossz(ak) | 460 mm |
| Terhelhetőség | 13 kg |
| További termékspecifikáció | nyolc erős mágnes garantálja a biztonságos tartást két műanyag tartó az egyszerű falra szereléshez |

Szállítási terjedelem

- 1 mágneses sín
- 2 műanyag tartó
- 4 csavar

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6806000 | 1 | 4006885680609 |



Szállítóeszközök – a termékek összehasonlítása

Garantie
garantie
de garantie
de garantie


10 Jahre
year
années
anos

**MADE
IN EU**



Szállítókosijaink meggyőző minőséget és biztonságot kínálnak. Kiválóan használhatók kisebb-nagyobb terhek szállítására otthon vagy munkához.

TS hordozókar
(5528000)

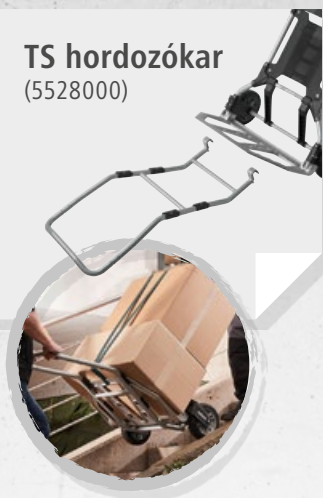

TS 600
(5505000)

A kompakt
molnárkocsi



TS 850
(5501000)

A mindenes



TS 850 Offroad
(5503000)

A robusztus
molnárkocsi kertbe
és terepre



TS 1500
(5525000)

A strapabíró profi
molnárkocsi

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Billenthető (a keresztúdon át) | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompatibilis a TS hordozókarral | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offroad | | | ✓ | |
| Szorítóhevederrel | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Teherbírás (lépcsőn) | 70 kg (40 kg) | 100 kg (50 kg) | 100 kg (50 kg) | 200 kg (100 kg) |
| Max. magasság kinyitva | 104 cm | 110 cm | 110 cm | 124 cm |
| Méreték becsukva (sz x ma x mé) | 43 x 73 x 6 cm | 50 x 82 x 7 cm | 50 x 82 x 9 cm | 60 x 99 x 11 cm |
| Hordozólemez mérete | 42 x 27,5 cm | 49 x 28 cm | 49 x 28 cm | 59 x 37 cm |
| Önsúly | 3,9 kg | 5,6 kg | 5,8 kg | 10,4 kg |

TS 850 szállítórendszer

A molnárkocsi minden esetre - kényelmes és helytakarékos



- betolható fogókengyel közepső reteszelőgombbal és gyorsösszecsukási rendszerrel a helytakarékos tároláshoz
- nagy profilkerekek, alkalmasak lépcsőkhöz és kültéri használathoz
- max. 100 kg terhelhetőség, 3 pontos rögzítés és stabil keresztrúd a könnyű billenthetőség érdekében

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Munkamagasság(ok) | 1100 mm |
| Termékméreték (Sz x Mé x Ma) | 540 x 470 x 1100 mm |
| Termékméreték összehajtva | 500 x 77 x 820 mm |
| Termék tömege | 5,6 kg |
| Molnárkocsi terhelhetősége | 100 kg |
| Kerek | Műanyag kerek |

Tartozékok

5528000

| Cikkszám | Tartalom | Termékméreték (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| 5501000 | 1 | 540 x 470 x 1100 mm | 5,6 kg | 4006885550100 |

TS 850 Offroad szállítórendszer

A robusztus molnárkocsi kertbe és terepre



- az extra szélességű profilos gumibroncsok és a megerősített keréktartók jó tapadást tesznek lehetővé, alkalmassá téve az eszközt a terepi munkára, szinte bármilyen altalaj esetén
- gyorsösszecsukási rendszer betolható fogókengyellel és közepső reteszelőgombbal a helytakarékos tároláshoz
- max. 100 kg terhelhetőség, 3 pontos rögzítés és stabil keresztrúd a könnyű billenthetőség érdekében

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Munkamagasság(ok) | 1100 mm |
| Termékméreték (Sz x Mé x Ma) | 570 x 470 x 1100 mm |
| Termékméreték összehajtva | 500 x 90 x 820 mm |
| Lapát méretei | 490 x 280 mm |
| Termék tömege | 5,8 kg |
| Molnárkocsi terhelhetősége | 100 kg |

Tartozékok

5528000

| Cikkszám | Tartalom | Termékméreték (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| 5503000 | 1 | 570 x 470 x 1100 mm | 5,8 kg | 4006885550308 |

TS 600 szállítórendszer

A mobil molnárkocsi - felhajtható és stabil



- kompakt és könnyű, a praktikus összecsukó automatika együtt nyitja ki a kerekeket és a rakodólapot
- max. 70 kg terhelhetőség, 2 pontos rögzítés
- ívelt kereszttrúd, ideális a hengeres tárgyak szállításához

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Munkamagasság(ok) | 1040 mm |
| Termékméreték (Sz x Mé x Ma) | 430 x 445 x 1050 mm |
| Termékméreték összehajtvá | 430 x 60 x 730 mm |
| Termék tömege | 3,9 kg |
| Molnárkocsi terhelhetősége | 70 kg |
| Kerék | Műanyag kerekek |



| Cikkszám | Tartalom | Termékméreték (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| 5505000 | 1 | 430 x 445 x 1050 mm | 3,9 kg | 4006885550506 |

TS 1500 szállítórendszer

A strapabíró profi molnárkocsi



- lecsukható, lépcsőn is használható, extra nagyméretű rakodólappal és ívelt hátfallal, max. 200 kg terhelés,
- könnyű, kényelmes közlekedés a nagy méretű, párnázott kerekkel, darabonként 2 golyóscsapággal,
- kihúzható markolat középső reteszelő rendszerrel, ergonomikus kialakítású fogantyúkkal.

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|--|
| Munkamagasság(ok) | 1000 - 1240 mm |
| Termékméreték (Sz x Mé x Ma) | 660 x 595 x 1240 mm |
| Termékméreték összehajtvá | 600 x 110 x 1010 mm |
| Lapát méretei | 590 x 370 mm |
| Termék tömege | 10,4 kg |
| Molnárkocsi terhelhetősége | 200 kg |
| Kerék | Habbal töltött kerekek |
| További termékspecifikáció | kihúzható markolat középső reteszelő rendszerrel |



Tartozékok

5528000

| Cikkszám | Tartalom | Termékméreték (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| 5525000 | 1 | 660 x 595 x 1240 mm | 10,4 kg | 4006885552500 |

TS hordozókar

Lépcsőzést segítő eszköz max. 100 kg tömegű, nehéz terhekhez



- a molnárkocsit 2 fős szállítórendszerrel alakítja, kompatibilis a TS 850 és TS 1500 típusokkal
- stabil, teherbíró acélváz
- ergonomikus kialakítású markolat a kényelmes hordozhatóság érdekében

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 396 x 891 x 305 mm

Tartozék ehhez

5501000, 5503000, 5525000



| Cikkszám | Tartalom | Termékméret (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|--------------|
| 5528000 | 1 | 396 x 891 x 305 mm | 400688552807 |

FT 300 bútorszállító görgő, osztható

Bútorszállító görgő 3 az 1-ben funkcióval: kompakt, osztott vagy V-alakú



- három különböző nagyságú, csúszásmentes rátétekkel ellátott felfekvő felületet kínál
- kompakt lapként ideális a nehezebb terhek szállítására, 250 kg-ig
- megnövelhető felfekvő felület a V-alakban széthajtható részek által, 200 kg terhelésig

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 390 x 565 x 120 mm |
| Termék tömege | 3,93 kg |
| Kerék | Műanyag kerekek |
| Anyagvastagság | 18 mm |
| Anyag(ok) | rétegelt nyírlemez |
| További termékspecifikáció | max. terhelhetőség kompakt lapként nehéz terhekhez: 250 kg max. terhelhetőség V-alakban a felfekvő felület megnöveléséhez: 200 kg max. terhelhetőség teljesen megosztva nagy bútorok szállításához: 200 kg 6 önbeálló görgő, Ø 75 mm, siklócsapággal, 360°-ban elforgatható terhelhető felület zárt állapotban: 565 x 390 mm |



| Cikkszám | Tartalom | Termékméret (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 5542000 | 1 | 390 x 565 x 120 mm | 3,93 kg | 4006885554207 |

FT 400 Puzzle Boards bútorszállító görgő

Készlet 2 bútorgöggel, tetszőlegesen bővíthető



- egyenként és összekapcsolva is használható, max. 400 kg terheléshez
- a moduláris rendszer kiegészítő szögvasakkal és lapokkal tetszőlegesen bővíthető
- kiváló minőségű, hosszú élettartamú nyírfa rétegelt lemez, vízállóra enyvezett kivitel, ergonomikus megfogó kivágásokkal

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 290 x 590 x 120 mm |
| Termék tömege | 5,25 kg |
| Terhelhetőség | 400 kg |
| További termékspecifikáció | 4 önbeálló görgő, Ø 75 mm, siklócsapággal, 360°-ban elforgatható egy lap max. terhelhetősége: 200 kg két vagy több lap max. terhelhetősége: 400 kg egy lap felfekvő felülete: 590 x 290 mm |



| Cikkszám | Tartalom | Termékméret (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 5543000 | 2 | 290 x 590 x 120 mm | 5,25 kg | 4006885554306 |

FT 350 B megosztható bútorszállító görgő, kengyellel

Bútorszállító görgő 5 az 1-ben funkcióval: lapkocsi és platformkocsi, vagy bútorgörgő három különböző felfekvő felülettel



- platformkocsiként nehezebb terhekhez, 150 kg-ig
- lapkocsiként hosszú deszkákhoz vagy bútorrészekhez, 50 kg-ig
- kompakt bútorgörgőként ideális a nehezebb terhek szállításához, 250 kg-ig

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 390 x 565 x 960 mm

Termék tömege 6,48 kg

Kerék Műanyag kerekek

Anyagvastagság 18 mm

Anyag(ok) rétegelt nyírlemez

További termékspecifikáció
 max. terhelhetőség lapkocsiként nehezebb terhekhez: 50 kg
 max. terhelhetőség megosztva platformkocsiként hosszabb deszkákhoz vagy bútorrészekhez: 150 kg
 max. terhelhetőség V-alakban a felfekvő felület megnöveléséhez: 200 kg
 max. terhelhetőség kompakt bútorszállító görgőként nehéz terhekhez: 300 kg
 6 önbeálló görgő, Ø 75 mm, siklócsapággal, 360°-ban elforgatható

| Cikkszám | Tartalom | Termékméret (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 5548000 | 1 | 390 x 565 x 960 mm | 6,48 kg | 4006885554801 |

Hevederrendszer

Költöztető és mindennapi segédeszköz a terhek fáradtságmentes és hátkímélő hordozásához



- a költöztető kartondobozok hátkímélő, fáradtságmentes szállítása
- kihajtható leállítótalp
- a vállheveder és a derékheveder lehetővé teszi az ergonomikus teherelosztást

Műszaki adatok

| | |
|---------------|--------|
| Terhelhetőség | 30 kg |
| Anyag(ok) | nejlon |



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5582000 | 1 | 4006885558205 |



Szivattyú fémházban (3000 l/h)



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. kimeneti teljesítmény | 3.000 l/h |
| 1. szállítási magasság | tömlőátmérő 1/2" (13 mm) = emelési magasság 30 m |
| 2. szállítási magasság | tömlőátmérő 3/4" (19 mm) = emelési magasság 24 m |
| Szívómagasság | 3 m |
| Max. száraz üzem | 30 s |
| Tömlős csatlakozás | 1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm) |
| Szárátmérő | 8 mm |
| Menetes csatlakozás | 3/4" (19 mm) |
| Max. forgási sebesség | 2.800 ford./perc |
| Gép min. teljesítménye | 600 watt |
| További termékspecifikáció | fémház |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2200000 | 1 | 4006885220003 |

Szivattyú műanyagházban (1300 l/h)



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. kimeneti teljesítmény | 1.300 l/h |
| 1. szállítási magasság | tömlőátmérő 1/2" (13 mm) = emelési magasság 15 m |
| Szívómagasság | 3 m |
| Max. száraz üzem | 30 s |
| Tömlős csatlakozás | 1/2" (13 mm) |
| Szárátmérő | 6 mm |
| Max. forgási sebesség | 2.800 ford./perc |
| Gép min. teljesítménye | 600 watt |
| További termékspecifikáció | műanyagház |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2202000 | 1 | 4006885220201 |

Szivattyú műanyagházban (3000 l/h)



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. kimeneti teljesítmény | 3.000 l/h |
| 1. szállítási magasság | tömlőátmérő 1/2" (13 mm) = emelési magasság 24 m |
| 2. szállítási magasság | tömlőátmérő 3/4" (19 mm) = emelési magasság 18 m |
| Szívómagasság | 3 m |
| Max. száraz üzem | 30 s |
| Tömlős csatlakozás | 1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm) |
| Szárátmérő | 8 mm |
| Menetes csatlakozás | 3/4" (19 mm) |
| Max. forgási sebesség | 2.800 ford./perc |
| Gép min. teljesítménye | 600 watt |
| További termékspecifikáció | műanyagház |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2207000 | 1 | 4006885220706 |

Sarokcsiszolóhoz

Multi famaró sarokcsiszolóhoz

Famegmunkáló előtétkészülék sarokcsiszolóhoz



- laposcsapos kötések, rejtett rések, sarkalatok és szegőlécek készítéséhez
- kompatibilis az M14-es orsómenettel és kétoldali menetes fogantyúrögzítéssel ellátott egykezes sarokcsiszolókkal
- tartalmaz egy forgács- és porgyűjtő zsákot, valamint egy Ø 100 mm TCT korongmarót

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Menetes csatlakozás | M14 |
| Max. forgási sebesség | 12.000 ford./perc |
| Munkapad gépterülete | valamennyi M14-es orsómenettel és kétoldali menetes (M6, M8, M10) fogantyúrögzítéssel ellátott egykezes sarokcsiszoló |



Szállítási terjedelem

- 1 multi famaró sarokcsiszolóhoz
- 1 korongmaró, wolframkarbid hegyű, Ø 100 mm
- 1 forgácsgyűjtő zsák

Tartozékok

2921000, 2922000, 2923000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2920000 | 1 | 4006885292000 |

Dekopírfűrész asztal

A pontos, helyhez kötött dekopírfűrész munkákhoz



- kompatibilis minden max. 60 mm-es lapvastagságú munkaasztallal; 2 acél szorító gondoskodik a stabil tartásról
- szabad rálátás a vágás vonalára és a párhuzamvezetőre
- tiszta vágási élék a munkadarab látható felületén azáltal, hogy a fűrészlap az alsó oldalon lép be



Műszaki adatok

Asztallap

320 x 300 mm

Asztallap anyaga

1,5 mm-es horganyzott lemez

Szállítási terjedelem

1 dekopírfűrész asztal

1 párhuzamos ütköző

2 acél szorító

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6197000 | 1 | 4006885619708 |

Rögzítőkészlet az FKS 145 vezetősínekhez

Az FKS 145 vezetősínek a MASTER cut 2600 és a MASTER work 1600 asztalhoz való rögzítéséhez



- 2 szorító az FKS 145 vezetősínek a MASTER cut 2600 és a MASTER work 1600 asztalhoz való rögzítéséhez
- rendkívül nagy befogási tartomány, kompatibilis a MASTER cut 2600 és a MASTER work 1600 profilszélességével
- tartalmaz műanyag tartót is az alumínium profilhoz való biztonságos rögzítéshez

Tartozék ehhez

6909000, 6913000, 6918000, 6918612



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6897000 | 1 | 4006885689701 |

Hosszabbító készlet az FKS 115 vezetősínhez

Az FKS 115 meghosszabbításához



- egyszerű és gyors hosszabbítás az FKS 115 vezetősínhez, nagyméretű munkadarabok megmunkálásához
- a vezetőt 230 cm-re hosszabbítja meg
- kettőnél több sínrel is meghosszabbítható

Műszaki adatok

Sín méretei 190 x 1150 x 10 mm

Szállítási terjedelem

1 hosszabbító készlet az FKS 115 vezetősínhez
1 toldóadapter

Tartozék ehhez

6910000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6911000 | 1 | 4006885691100 |

FKS 145 vezetősín kézi körfűrészekhez

Vezetősín kézi körfűrészekhez



- egyenes vágásvezetés hosszanti, kereszt- és ferde vágásoknál, 110 cm-es vágási hosszig
- megosztható sín a helytakarékos tároláshoz
- szán hálózatról működő és akkumulátoros kézi körfűrészek vezetéséhez, kisméretű alaplemezüek esetén is

Műszaki adatok

Sín méretei 190 x 1450 x 12 mm

Szállítási terjedelem

1 db FKS 145 vezetősín
2 db szorító

Tartozékok

6897000, 6914000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6913000 | 1 | 4006885691308 |

Hosszabbító készlet az FKS 145 vezetősínhez

Az FKS 145 meghosszabbításához



- egyszerű és gyors hosszabbítás az FKS 145 vezetősínhez, nagyméretű munkadarabok megmunkálásához
- a vezetőt 255 cm-re hosszabbítja meg, 220 cm maximális vágáshosszal
- többszörösen is meghosszabbítható

Műszaki adatok

Sín méretei 190 x 1100 x 12 mm

Tartozék ehhez

6913000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6914000 | 1 | 4006885691407 |

Fúróállvány

Lapos felületek, köranyagok, lécek pontos fúrásához



Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------|--|
| Munkamagasság(ok) | 345 mm |
| Termékméretetek (Sz x Mé x Ma) | 160 x 230 x 500 mm |
| Kinyúlás | 112 mm |
| Munkapad gépterülete | minden Ø 43 mm Euronorm befogónyakkal ellátott géphez |
| További termékspecifikáció | a munkafelületen rögzítőhornyok találhatóak feszítőkarok vagy satuk rögzítéséhez beépített visszatérítő rugó körszloppal szürkeöntvény talp, 155 x 220 mm munkalöket max. 60 mm Ø 43 mm-es Euronorm fúrónyakhoz |

Tartozékok

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

| Cikkszám | Tartalom | Termékméretetek (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------------|---------------|
| 3406000 | 1 | 160 x 230 x 500 mm | 4006885340602 |

Mobil fúrási segédlet tecmobil 200

A biztonságos szerszám nélküli gyorszerelő rendszer



Műszaki adatok

| | |
|--------------------------------|--|
| Termékméretetek (Sz x Mé x Ma) | 240 x 85 x 270 mm |
| Munkapad gépterülete | minden Ø 43 mm Euronorm befogónyakkal ellátott géphez |
| További termékspecifikáció | kézre álló fúrásségítő Ø 43 mm Euronorm fúrónyakhoz |

| Cikkszám | Tartalom | Termékméretetek (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------------|---------------|
| 4521000 | 1 | 240 x 85 x 270 mm | 4006885452107 |

Mobil fúróállvány tecmobil



Műszaki adatok

Munkapad gépterülete
További termékspecifikáció

minden Ø 43 mm Euronorm befogónyakkal ellátott géphez
+/- 45°-ban dönthető, 2 oszlopos megvezető skálabeosztással a pontos fúrásokért
fokozatmentesen állítható mélységütköző
gumilábak a sima felületeken való stabil megtartás érdekében
Ø 43 mm Euronorm gépnnyakhoz



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4522000 | 1 | 4006885452206 |

Fúróállvány

A biztonságos helyhez kötött fúráshoz



- Ø 43 mm Euronorm befogás a kereskedelemben szokásosan kapható valamennyi, 43 mm átmérőjű Euronorm gépnnyakkal ellátott fúrógéphez
- 40 mm-es kőroszlop 420 mm hosszú csavarrögztítésű fogasléccl az elcsavarodás nélküli függőleges fúrásokhoz
- gyorsállítású mélységütköző és skálatárcsa a furatmélység milliméterpontosságú beállításához

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok) 305 mm
Termékméret (Sz x Mé x Ma) 203 x 307 x 570 mm
Kinyúlás 130 mm
Munkapad gépterülete
Anyag(ok)
További termékspecifikáció

minden Ø 43 mm Euronorm befogónyakkal ellátott géphez
alumínium nyomásos öntvény
a munkafelületen rögzítőhornyok találhatóak feszítőkarmok vagy satuk rögzítéséhez
beépített visszatérítő rugó
kábeltartóval
munkalöket max. 80 mm
Ø 43 mm Euronorm fúrónyakhoz



Termékiegészítések

6871000

Tartozékok

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

| Cikkszám | Tartalom | Termékméret (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|---------------|
| 5027000 | 1 | 203 x 307 x 570 mm | 4006885502703 |

Univerzális fúrókészlet fúrássegítővel

Praktikus belépő szintű készlet függőleges furatok készítéséhez



- biztos felhelyezés sima felületekre is a gumitalpak révén
- gond nélkül felhelyezhető kör keresztmetszetű anyagokra vagy élekre is az integrált V hornyoknak köszönhetően
- 5 precíziós fúróvezető fémpersely 4, 5, 6, 8, 10 mm átmérővel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, kő, fém, műanyag

Műszaki adatok

További termékspecifikáció accumobil mobil fúrési segédlet:
Méretek (sz x mé x ma): 117 x 66 x 33 mm

Univerzális fúrószárok:
hőálló 1100°C-ig
pontosan csiszolt keményfémlapkával

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN ISO 5468

Anyag Volfrám-karbid hegyű

Szárkivitelezés Hengerszár

Forgásirány Jobbfutású

Fúró csúcsszöge 130°

Szállítási terjedelem

1 accumobil mobil fúrési segédlet
5 univerzális fúrószár: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1000000 | 1 | 6 részes | 4006885100008 |

Mélységütköző készlet mobil fúrássegítőhöz

Behatárolt mélységű fúráshoz a mobil fúrássegítő használatakor



- Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm

Műszaki adatok

További termékspecifikáció különösen alkalmas a szerszámok mélységben korlátozott használatára a 4686000 cikkszámú mobil fúrássegítőben

Tartozék ehhez

4686000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4681000 | 1 | 3 részes | 4006885468108 |

Elszívóadapter mobil fúrássegítőhöz

Porszívó alkalmazásához a fúrási folyamat során



Műszaki adatok

További termékspecifikáció

beszívottlevegő-szabályozóval felszerelt adapter a kereskedelemben kapható porszívókra történő csatlakoztatáshoz a fúrás és süllyesztés közben keletkező finom por- és faszemcsék elszívásához nem alkalmas durván forgácsolódo anyagokhoz való használatra

Tartozék ehhez

4686000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4682000 | 1 | 4006885468207 |

accumobil mobil fúrási segédlet

Egyszerű, precíz fúrássegítő függőleges furatok pontos elkészítéséhez



- biztos felhelyezés sima felületekre is a gumitalpak révén
- gond nélkül felhelyezhető kör keresztmetszetű anyagokra vagy élekre is az integrált V hornyoknak köszönhetően
- 5 precíziós fúróvezető fémpersely 4, 5, 6, 8, 10 mm átmérővel

Műszaki adatok

Termékszélesség 117 mm
 Termékméretetek (Sz x Mé x Ma) 117 x 66 x 33 mm
 További termékspecifikáció 5 precíziós fúróvezető fémpersely Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm fúrókhoz

| Cikkszám | Tartalom | Termékméretetek (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------------|---------------|
| 4685000 | 1 | 117 x 66 x 33 mm | 4006885468504 |

Mobil fúrássegítő

A pontosan 90°-os bemerülési szögért



- max. 35 Ø mm erdész- (forstner) és hengerfúrókhoz, 8/10/12 mm-es fafúrókhoz, valamint max. Ø 10 mm bittartókhoz
- a gumiütközőknek köszönhetően a szerszámok stabilan állnak a sima felületeken
- pontos fúrás a tájolóvonalak és az oldalsó ütköző segítségével

Termékkiegészítések

Tartozékok

4681000, 4682000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4686000 | 1 | 4006885468603 |

Megvezető gyémánttal bevont „Ceramic” fúrókoronához, Ø 5 - 10 mm

A biztos megvezetésért és vízűtésért



- robusztus, hosszú élettartamú műanyag kivitel az Ø 5 - 10 mm gyémánttal bevont „Ceramic” fúrókoronák biztos pozícionálásáért
- tartalmaz beépített szivacsot is a szakszerű vízűtéshez
- 2 szívókorong a fúrási helyzetben történő megbízható rögzítés céljából

Műszaki adatok

További termékspecifikáció 10 mm-es szárátmérőhöz
2 szívókoronggal

Tartozék ehhez

5915000, 5916000, 5917000, 5918000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5911000 | 1 | 4006885591103 |

Kombibefogó, alumínium présöntvény, elforgatható

Fúró-, maró- és csiszológépekhez bármely pozícióban



- fúró-, maró- és csiszológépek helyhez kötött használatához, bármely pozícióban
- vízszintesen 360° fokban, függőlegesen 90° fokban elforgatható
- Ø 43 mm-es Euronorm fúrónyakhhoz

Műszaki adatok

Anyag(ok) Alumínium nyomásos öntvény
További termékspecifikáció vízszintesen 360° fokban, függőlegesen 90° fokban elforgatható
Ø 43 mm Euronorm gépnyakhhoz

Termékiegészítések

2140000

Tartozék ehhez

6870000, 6871000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4800000 | 1 | 4006885480001 |

Kombibefogó, műanyag, elforgatható

Fúrógépek, maró- és csiszológépekhez vízszintes és függőleges pozícióban



- fúró-, maró- és csiszológépek helyhez kötött használatához, függőleges és vízszintes pozícióban
- Ø 43 mm-es Euronorm fúrónyakhhoz
- elforgatható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Műanyag
További termékspecifikáció elforgatható
Ø 43 mm Euronorm fúrónyakhhoz

Termékiegészítések

2140000

Tartozék ehhez

6870000, 6871000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4802000 | 1 | 4006885480209 |

Daraboló állvány Ø 115 és 125 mm-es sarokcsiszolókhöz

Ideális egykezes sarokcsiszolóval végzett darabolási munkákhoz



- beépített befogókészülék munkadarabok 45-90°-os szögben való befogatásához
- befogókészülék max befogási tartománya: 100 mm
- stabil alaplemez nyomásos öntvényből

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 190 x 240 x 260 mm |
| Szorítási tartomány | 100 mm |
| Munkapad gépterülete | egykezes sarokcsiszolókhöz Ø 115 / 125 mm |
| További termékspecifikáció | stabil kivitel présöntvény talppal |



| Cikkszám | Tartalom | Termékméret (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|---------------|
| 5019000 | 1 | 190 x 240 x 260 mm | 4006885501904 |

Derékszögű csavarbehajtó

Fúrás és csavarozás 90°-os szögben



- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár) mágneses hatlapú ¼" befogó
- sarokméret: 52 mm (beleértve az 25 mm-es bitet), jobb- és balfutás
- golyóscsapágyas erőátvitel

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (¼") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Max. forgási sebesség | 400 ford./perc |
| Forgásirány | Jobb- és balfutású |
| Max. forgatónyomaték | 13 |
| További termékspecifikáció | golyóscsapágyas erőátvitel |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4688000 | 1 | 4006885468801 |



Szűrőfűrészlapok – áttekintés

Maximális gépkompatibilitás:

- ✓ T-befogás
- ✓ U-befogás
- ✓ Speciális fűrészlapok
- ✓ Színkód a különböző anyagokhoz

 **MADE IN GERMANY**



A wolcraft minden munkához kínál megfelelő fűrészlapot. Választékunk minden szokványos anyagot, vágási típust és gépet lefed.

Anyag

Fűrészlapok minden szokványos anyaghoz

Fa és műanyag



Univerzális



Fémek



Vágás

Három forma a különböző vágásokhoz


durva/
gyors



finom



ívek

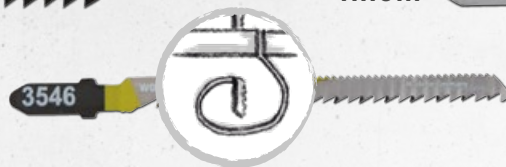



Speciális fűrészlapok

különböző feladatokhoz

Szárazépítés



Csempe



Laminát

Készletek

Praktikus
összeállítások



T-száras szűrőfűrészlapok

Fához és műanyaghoz

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, gyors és durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafá, asztaloslemez, rétegelt lemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Gyors, durva vágások |
| Vágásmélység | 8 - 50 mm |
| Fogtávolság | 4 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2310000 | 2 | 4006885231009 |
| 2360000 | 5 | 4006885236004 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, gyors és durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafá, rétegelt lemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Gyors, durva vágások |
| Vágásmélység | 6 - 50 mm |
| Fogtávolság | 3 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2361000 | 5 | 4006885236103 |
| 2311000 | 2 | 4006885231108 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, gyors és durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez, MDF, forgácslemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Gyors, durva vágások |
| Vágásmélység | 8 - 50 mm |
| Fogtávolság | 4 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, csiszolt |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2380000 | 2 | 4006885238008 |
| 2650000 | 5 | 4006885265004 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa és akrilüveg, tiszta vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, MDF, akrilüveg

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 8 - 45 mm |
| Fogtávolság | 4 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2652000 | 5 | 4006885265202 |
| 2382000 | 2 | 4006885238206 |

Fűrészlapok multifűrészhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, forgácslemez, rétegelt lemez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 150 mm |
| Munkahossz(ak) | 125 mm |
| Vágási minőség | Durva vágások |
| Vágásmélység | 100 mm |
| Fogtávolság | 4 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, csiszolt |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |
| További termékspecifikáció | kúpos hátú |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2669000 | 2 | 4006885266902 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, puhafa, durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Durva vágások |
| Vágásmélység | 6 - 40 mm |
| Fogtávolság | 3 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 8431000 | 2 | 4006885843103 |

Szűrőfűrész-lapok HSS, T-befogás, fa és műanyag, tiszta vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, teraszdeszka, asztaloslemez, konyhai munkalap, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 5 - 30 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HSS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2365000 | 5 | 4006885236509 |
| 2315000 | 2 | 4006885231504 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, konyhai munkalap, tiszta vágások

Speciális fűrészlap konyhai munkalapok mindkét oldalon tiszta vágásához



MADE IN GERMANY

- HCS lap T-befogással a messzemenő kompatibilitás érdekében, átlátszó tárolódobozban
- alkalmas speciálisan a 30 - 60 mm vastagságú konyhai munkalapok és bútortalapok nagyon tiszta vágásához
- finom vágáskép a munkadarab felső és alsó oldalán egyaránt

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható bútorlap, konyhai munkalapok és bútortalapok

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--|
| Termék hossza (mélysége) | 130 mm |
| Munkahossz(ak) | 105 mm |
| Vágási minőség | Tiszta és finom vágások a munkadarab mindkét oldalán |
| Vágásmélység | 30 - 60 mm |
| Fogtávolság | 2 mm |
| Fogalak(ok) | Kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2324000 | 2 | 4006885232402 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa és műanyag, tiszta vágások



MADE IN GERMANY



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, MDF, laminát, rétegelt lemez, asztaloslemez, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 5 - 30 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | Kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2381000 | 2 | 4006885238107 |
| 2651000 | 5 | 4006885265103 |

Szűrőfűrész-lapok BiM, T-befogás, szögelt fa, tiszta vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

keményfa, teraszdeszka, szögelt fa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 5 - 30 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | BiM |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2385000 | 2 | 4006885238503 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa és műanyag, tiszta, egyenes vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

puhafa, rétegelt lemez, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta, egyenes vágások |
| Vágásmélység | 5 - 30 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, csiszolt |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2680000 | 2 | 4006885268005 |

Szűrőfűrész-lap, BiM, T-befogás, szendvicsanyagok, fém, műanyag



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

szendvicsanyag, lemezacél, fémcső (falvastagság 1 – 3 mm), fémprofil (falvastagság 1 – 3 mm), színesfém, üvegszálerősítésű műanyag

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 250 mm |
| Munkahossz(ak) | 225 mm |
| Vágásmélység | 1 - 200 mm |
| Fogtávolság | 1,2 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | BiM |
| További termékspecifikáció | univerzális lap hosszú élettartam |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2691000 | 1 | 4006885269101 |

Szűrőfűrész-lap HCS, T-befogás, fa és műanyag, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, fagerendák, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 250 mm |
| Munkahossz(ak) | 225 mm |
| Vágási minőség | Durva vágások |
| Vágásmélység | 8 - 200 mm |
| Fogtávolság | 4 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2692000 | 1 | 4006885269200 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, MDF, szerkezeti fa

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 115 mm |
| Munkahossz(ak) | 90 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 6 - 65 mm |
| Fogtávolság | 2,8 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3543000 | 2 | 4006885354302 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható puhafa, asztaloslemez, MDF, szerkezeti fa, konyhai munkalap

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 115 mm |
| Munkahossz(ak) | 90 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 6 - 65 mm |
| Fogtávolság | 3 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3547000 | 2 | 4006885354708 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, tiszta vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, MDF, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, asztaloslemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Finom, tiszta vágások |
| Vágásmélység | 5 - 30 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, csiszolt |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3551000 | 2 | 4006885355101 |
| 2653000 | 5 | 4006885265301 |

Szűrőfűrész-lapok BiM, T-befogás, fa és műanyag, tiszta vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, műanyagbevonatú forgácslemez, MDF, parketta, laminát, műanyag, üregkamrás polikarbonát lemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 3 - 30 mm |
| Fogtávolság | 1,65 mm |
| Fogalak(ok) | csúcsfogazott, kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | BiM |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3561000 | 2 | 4006885356108 |

Szűrőfűrészlapok HCS, T-befogás, puhafa



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágásmélység | 5 - 40 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 8433000 | 2 | 4006885843301 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, íves vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, rétegelt lemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 75 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágási minőség | Íves vágások |
| Vágásmélység | 4 - 20 mm |
| Fogtávolság | 2 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2313000 | 2 | 4006885231306 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, tiszta íves vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 75 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágási minőség | Tiszta íves vágások |
| Vágásmélység | 3 - 20 mm |
| Fogtávolság | 1,35 mm |
| Fogalak(ok) | csúcsfogazott, kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2393000 | 5 | 4006885239302 |
| 2383000 | 2 | 4006885238305 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, kétoldalas fogazás, fa, íves vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, MDF

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 115 mm |
| Munkahossz(ak) | 55 / 90 mm |
| Vágási minőség | Íves vágások |
| Vágásmélység | 6 - 40 mm |
| Fogtávolság | 2,2 mm 3,2 mm |
| Fogalak(ok) | köszörült vario fogazat |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2682000 | 2 | 4006885268203 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, gyors ívelt nagyoló vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, konyhai munkalap

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Gyors, ívelt nagyoló vágások |
| Vágásmélység | 8 - 50 mm |
| Fogtávolság | 4 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, csiszolt |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3545000 | 2 | 4006885354500 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, fa és műanyag, tiszta íves vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, parketta, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 / 40 mm |
| Vágási minőség | Tiszta íves vágások |
| Vágásmélység | 5 - 30 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, csiszolt |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |
| További termékspecifikáció | hátrafogozott |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3546000 | 2 | 4006885354609 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, T-befogás, puhafa, íves vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 75 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágási minőség | Íves vágások |
| Vágásmélység | 4 - 15 mm |
| Fogtávolság | 2 mm |
| Fogalak(ok) | hullámos, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 8432000 | 2 | 4006885843202 |

Szűrőfűrészlap-készlet, 3 részes, HCS, T-befogás, laminát és parketta

wolfrat LAMINAT / STRATIFIES

wolfrat LAMINAT / STRATIFIES

wolfrat LAMINAT / STRATIFIES



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta, egyenes vágások Tiszta íves vágások |
| Vágásmélység | 3 - 25 mm |
| Fogtávolság | 1,65 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

Szállítási terjedelem

2 szűrőfűrészlap, széles kivitel egyenes vágásokhoz
1 szűrőfűrészlap, keskeny kivitel íves vágásokhoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2379000 | 1 | 3 részes | 4006885237902 |

Szűrőfűrész-készlet 5 részes, T-befogás, szögelt fa és műanyag

2385 wolfrat Made in Germany

2383 wolfrat



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, rétegelt lemez, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta, szögelt fa

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|-------------------|
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |

Szállítási terjedelem

3 szűrőfűrész-lap BiM, vágásmélység 30 mm, finom tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm, fogazott hossz 75 mm, teljes hossz 100 mm
2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 20 mm, tiszta íves vágások, fogtávolság 1,35 mm, fogazott hossz 50 mm, teljes hossz 75 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2383100 | 1 | 5 részes | 4006885238312 |

Szűrőfűrészlap-projektkészlet konyha, 3 részes, T-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

puhafa, forgácslemez, MDF, laminát, asztaloslemez, szerkezeti fa, konyhai munkalap, rétegelt lemez, műanyag

Műszaki adatok

Szárkivitelezés

T-befogás

Anyag(ok)

HCS

Szállítási terjedelem

1 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm

1 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 8 – 50 mm, ívelt nagyoló vágások, fogtávolság 4 mm

1 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 6 – 65 mm, tiszta vágások, fogtávolság 3 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2684000 | 1 | 3 részes | 4006885268401 |

Szűrőfűrészlap-készlet, 10 részes; T-befogás, puhafa



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

puhafa

Műszaki adatok

Szárkivitelezés

T-befogás

Anyag(ok)

HCS

Szállítási terjedelem

2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 40 mm, fogtávolság 2,5 mm

3 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 40 mm, gyors és nagyon durva vágások, fogtávolság 4 mm

2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 4 – 15 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm

3 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 40 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8430000 | 1 | 10 részes | 4006885843004 |

T-száras szűrőfűrészlapok

Fémhez

Szűrőfűrész-lapok HSS, T-befogás; lemezacél, alumínium



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 75 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágásmélység | 3 - 6 mm |
| Fogtávolság | 2 mm |
| Fogalak(ok) | hullámos, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HSS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2367000 | 5 | 4006885236707 |
| 2317000 | 2 | 4006885231702 |

Szűrőfűrész-lapok HSS; T-befogás; fémlemez, színesfém



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 75 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágásmélység | 1 - 3 mm |
| Fogtávolság | 1,2 mm |
| Fogalak(ok) | hullámos, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HSS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2318000 | 2 | 4006885231801 |
| 2654000 | 5 | 4006885265400 |

Szűrőfűrész-lapok BiM; T-befogás; hosszú élettartam; nemesacél, lemezacél, színesfém



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox), lemezacél, színesfém

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 75 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágásmélység | 1 - 3 mm |
| Fogtávolság | 1,2 mm |
| Fogalak(ok) | hullámos, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | BiM |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2388000 | 2 | 4006885238800 |

Szűrőfűrész-lapok HSS; T-befogás; fémcső, lemezacél, színesfém



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémcső (falvastagság 1 – 3 mm), fémprofil (falvastagság 1 – 3 mm), lemezacél, színesfém

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 130 mm |
| Munkahossz(ak) | 105 mm |
| Vágásmélység | 1 - 3 mm |
| Fogtávolság | 1,2 mm |
| Fogalak(ok) | hullámos, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HSS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3549000 | 2 | 4006885354906 |

Szűrőfűrész-lapok HSS, T-befogás; lemezacél, alumínium



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 75 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágásmélység | 2,5 - 4 mm |
| Fogtávolság | 2 mm |
| Fogalak(ok) | hullámos, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HSS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 8434000 | 2 | 4006885843400 |

T-száras szűrőfűrészlapok

Univerzális fűrészlapok

Szűrőfűrész-lapok BiM; T-befogás; fém, fa, műanyag; durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

keményfa, puhafa, szögelt fa, műanyag, lemezacél 3 – 6 mm, színesfém, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Termék hossza (mélysége) | 130 mm |
| Munkahossz(ak) | 105 mm |
| Vágási minőség | Durva vágások |
| Vágásmélység | 3 - 65 mm |
| Fogtávolság | 1,8 mm 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott, vario-fogazás |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | BiM |
| További termékspecifikáció | univerzális lap hosszú élettartam |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3554000 | 2 | 4006885355408 |

Szűrőfűrész-lapok BiM; T-befogás; fém, fa, műanyag; durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

puhafa, keményfa, szögelt fa, műanyag, színesfém, alumínium, lemezacél 3 – 10 mm, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 130 mm |
| Munkahossz(ak) | 105 mm |
| Vágási minőség | Durva vágások |
| Vágásmélység | 3 - 65 mm |
| Fogtávolság | 2 mm 4 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | BiM |
| További termékspecifikáció | univerzális lap hosszú élettartam |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3555000 | 2 | 4006885355507 |

T-száras szűrőfűrészlapok

Speciális fűrészlapok

Szűrőfűrész-lap wolfram-karbid bevonattal, T-befogás, falicsempe, durva vágások



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható kerámia falicsempe

Műszaki adatok

| | |
|------------------|--------------------|
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágási minőségek | durva vágások |
| Vágásmélység | 5 - 15 mm |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | keményfém bevonatú |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2319000 | 1 | 4006885231900 |

Szűrőfűrész-lap, wolframkarbid hegyű, T-befogás, gipszkarton, pórusbeton; durva vágások



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható pórusbeton, gipszkartonlap, cementkötésű rostlap, üvegszál erősítésű műanyag

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 130 mm |
| Munkahossz(ak) | 105 mm |
| Vágási minőség | Durva vágások |
| Vágásmélység | 80 mm |
| Fogtávolság | 4,3 mm |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | keményfém lapkás |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2384000 | 1 | 4006885238404 |

T-száras szűrőfűrészlapok

Vegyes készletek

Szűrőfűrészlap-készlet, 10 részes, T-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz



Jól alkalmazható

puhafa, rétegelt lemez, forgácslemez, asztaloslemez, MDF, laminát, műanyag, színesfém, lemezacél, alumínium



Műszaki adatok



Szárkivitelezés

T-befogás



Szállítási terjedelem



3 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 50 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 4 mm

2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 50 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm

2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 20 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm

1 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm

1 szűrőfűrész-lap HSS, vágásmélység 3 – 6 mm, fogtávolság 2 mm

1 szűrőfűrész-lap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm



| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2358000 | 1 | 10 részes | 4006885235809 |

Szűrőfűrészlap-készlet zsebkéssel, 12 részes, T-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz



Jól alkalmazható

keményfa, puhafa, szerkezeti fa, forgácslemez, laminát, lemezacél



Műszaki adatok



Szárkivitelezés

T-befogás



Szállítási terjedelem



2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 65 mm, nagyon durva vágások, fogtávolság 4,3 mm

2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 40 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm

2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 40 mm, fogtávolság 2,5 mm

2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 3 – 40 mm, finom vágások, fogtávolság 1,65 mm

2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 15 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm

1 szűrőfűrész-lap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm

1 zsebkés

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2377000 | 1 | 12 részes | 4006885237704 |

Szűrőfűrészlap-készlet, 10 részes, T-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez, forgácslemez, MDF, laminát, műanyag, lemezacél, színesfém, alumínium

Műszaki adatok

Szárkivitelezés T-befogás

Szállítási terjedelem

2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 8 – 50 mm, durva vágások, fogtávolság 4 mm
 2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
 2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 4 – 20 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
 2 szűrőfűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm
 2 szűrőfűrészlap HSS, vágásmélység 3 – 6 mm, fogtávolság 2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2655000 | 1 | 10 részes | 4006885265509 |

Szűrőfűrészlap-belépőkészlet, 3 részes, T-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, forgácslemez, asztaloslemez, MDF, laminát, műanyag, lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

Szárkivitelezés T-befogás

Szállítási terjedelem

1 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 8 – 50 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 4 mm
 1 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
 1 szűrőfűrészlap HSS, vágásmélység 3 – 6 mm, fogtávolság 2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2685000 | 1 | 3 részes | 4006885268500 |

Szűrőfűrészlap-projektkészlet, belsőépítészeti, 5 részes, T-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, keményfa, szögelt fa, teraszdeszka, rétegelt lemez, asztaloslemez, forgácslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, műanyag, lemezacél, színesfém, kerámia falicsempé

Műszaki adatok

Szárkivitelezés T-befogás

Szállítási terjedelem

1 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 6 – 50 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 3 mm
 1 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 4 – 20 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
 1 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
 1 szűrőfűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm
 1 szűrőfűrészlap wolfram-karbid bevonattal, vágásmélység 5 – 15 mm, durva vágások

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2688000 | 1 | 5 részes | 4006885268807 |

Szűrőfűrészlap-készlet, 10 részes, T-befogás

Minden barkácsoló indulókészlete



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, asztaloslemez, forgácslemez, laminát, MDF, rétegelt lemez, műanyag, lemezacél, színesfém

Műszaki adatok

Szárkivitelezés T-befogás

Szállítási terjedelem

2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 8 – 50 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 4 mm
 2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 6 – 50 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 3 mm
 2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 4 – 20 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
 2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
 2 szűrőfűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3559000 | 1 | 10 részes | 4006885355903 |

Szűrőfűrészlap-készlet, 10 részes, T-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, lemezacél, színesfém, alumínium, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Szárkivitelezés T-befogás

Szállítási terjedelem

3 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 8 – 40 mm, nagyon durva vágások, fogtávolság 4 mm
 2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 6 – 40 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm
 2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 4 – 15 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
 1 szűrőfűrészlap HSS, vágásmélység 2,5 – 4 mm, fogtávolság 2 mm
 1 szűrőfűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm
 1 szűrőfűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, finom vágások

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8630000 | 1 | 10 részes | 4006885863002 |

Szűrőfűrész-lapok U-befogás

Fához és műanyaghoz

Szűrőfűrész-lapok HCS; U-befogás, fa, gyors és durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Gyors, durva vágások |
| Vágásmélység | 6 - 50 mm |
| Fogtávolság | 3 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2301000 | 2 | 4006885230101 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, gyors és durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez, MDF, forgácslemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Gyors, durva vágások |
| Vágásmélység | 8 - 50 mm |
| Fogtávolság | 4 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, csiszolt |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2370000 | 2 | 4006885237001 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, U-befogás, fa és akrilüveg, tiszta vágások

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, MDF, akrilüveg

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 81 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 8 - 45 mm |
| Fogtávolság | 4 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2372000 | 2 | 4006885237209 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, U-befogás, fa és műanyag, tiszta vágások

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, rétegelt lemez, műanyag, MDF, laminát, asztaloslemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 80 mm |
| Munkahossz(ak) | 60 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 5 - 20 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2305000 | 2 | 4006885230507 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, U-befogás, fa és műanyag, tiszta vágások

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, MDF, laminát, rétegelt lemez, asztaloslemez, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 5 - 30 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2371000 | 2 | 4006885237100 |

Szűrőfűrész-lapok BiM, U-befogás, szögelt fa, tiszta vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

keményfa, teraszdeszka, szögelt fa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 5 - 30 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | BiM |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2375000 | 2 | 4006885237506 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, tiszta vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

puhafa, asztaloslemez, MDF, szerkezeti fa, konyhai munkalap

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 115 mm |
| Munkahossz(ak) | 90 mm |
| Vágási minőség | Tiszta vágások |
| Vágásmélység | 6 - 65 mm |
| Fogtávolság | 3 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3537000 | 2 | 4006885353701 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, tiszta vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

puhafa, forgácslemez, MDF, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, asztaloslemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Finom, tiszta vágások |
| Vágásmélység | 5 - 30 mm |
| Fogtávolság | 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, csiszolt |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3541000 | 2 | 4006885354104 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, íves vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, rétegelt lemez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 70 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágási minőség | Íves vágások |
| Vágásmélység | 4 - 20 mm |
| Fogtávolság | 2 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2303000 | 2 | 4006885230309 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, tiszta íves vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 70 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágási minőség | Tiszta íves vágások |
| Vágásmélység | 3 - 20 mm |
| Fogtávolság | 1,35 mm |
| Fogalak(ok) | csúcsfogatott, kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2373000 | 2 | 4006885237308 |

Szűrőfűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, gyors ívelt nagyoló vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, konyhai munkalap

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Gyors, ívelt nagyoló vágások |
| Vágásmélység | 8 - 50 mm |
| Fogtávolság | 4 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, csiszolt |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3550000 | 2 | 4006885355002 |

Szűrőfűrészlap-készlet, 3 részes, HCS, U-befogás, laminát és parketta

wolcraft LAMINAT | STRATIFIES

wolcraft LAMINAT | STRATIFIES

wolcraft LAMINAT | STRATIFIES



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta, egyenes vágások Tiszta íves vágások |
| Vágásmélység | 3 - 25 mm |
| Fogtávolság | 1,65 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

Szállítási terjedelem

2 szűrőfűrészlap, széles kivitel egyenes vágásokhoz
1 szűrőfűrészlap, keskeny kivitel íves vágásokhoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2674000 | 1 | 3 részes | 4006885267404 |

Szűrőfűrészlap-készlet, 10 részes, U-befogás, puhafa



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|-----------|
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

Szállítási terjedelem

3 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 6 – 40 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm
3 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 8 – 40 mm, gyors és nagyon durva vágások, fogtávolság 4 mm
2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 5 – 40 mm, fogtávolság 2,5 mm
2 szűrőfűrészlap HCS, vágásmélység 4 – 15 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8440000 | 1 | 10 részes | 4006885844001 |

Szűrőfűrész-lapok U-befogás

Fémhez

Szűrőfűrész-lapok HSS, U-befogás; lemezacél, alumínium



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 80 mm |
| Munkahossz(ak) | 60 mm |
| Vágásmélység | 4 - 10 mm |
| Fogtávolság | 3 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HSS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2307000 | 2 | 4006885230705 |

Szűrőfűrész-lapok HSS, U-befogás, fémlemez, finom vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 70 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágásmélység | 1 - 3 mm |
| Fogtávolság | 1,2 mm |
| Fogalak(ok) | hullámos, maratott |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HSS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2308000 | 2 | 4006885230804 |

Szűrőfűrész-lapok BiM; U-befogás; hosszú élettartam; nemesacél, lemezacél, színesfém



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox), lemezacél, színesfém

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 75 mm |
| Munkahossz(ak) | 50 mm |
| Vágásmélység | 1 - 3 mm |
| Fogtávolság | 1,2 mm |
| Fogalak(ok) | hullámos, maratott |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | BiM |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2378000 | 2 | 4006885237803 |

Szűrőfűrész-lapok HSS; U-befogás; fémcső, lemezacél, színesfém



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémcső (falvastagság 1 – 3 mm), fémprofil (falvastagság 1 – 3 mm), lemezacél, színesfém

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 130 mm |
| Munkahossz(ak) | 105 mm |
| Vágásmélység | 1 - 3 mm |
| Fogtávolság | 1,2 mm |
| Fogalak(ok) | hullámos, maratott |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | HSS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3538000 | 2 | 4006885353800 |

Szűrőfűrész-lapok U-befogás

Univerzális fűrészlapok

Szűrőfűrész-lapok BiM; U-befogás; fém, fa, műanyag; durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

keményfa, puhafa, szögelt fa, műanyag, lemezacél 3 – 6 mm, színesfém, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Termék hossza (mélysége) | 130 mm |
| Munkahossz(ak) | 105 mm |
| Vágási minőség | Durva vágások |
| Vágásmélység | 3 - 65 mm |
| Fogtávolság | 1,8 mm 2,5 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott, vario-fogazás |
| Szárkivitelezés | U-befogás |
| Anyag(ok) | BiM |
| További termékspecifikáció | univerzális lap hosszú élettartam |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3544000 | 2 | 4006885354401 |

Szűrőfűrész-lapok U-befogás

Vegyes készletek

Szűrőfűrészlap-készlet, 10 részes, U-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

puhafa, rétegelt lemez, forgácslemez, asztaloslemez, laminát, MDF, műanyag, színesfém, lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

Szárkivitelezés U-befogás

Szállítási terjedelem

3 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 30 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 4 mm
 2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 50 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm
 2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 20 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
 1 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 20 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
 1 szűrőfűrész-lap HSS, vágásmélység 4 – 10 mm, fogtávolság 2 mm
 1 szűrőfűrész-lap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2356000 | 1 | 10 részes | 4006885235601 |

Szűrőfűrészlap-készlet, 10 részes, U-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, lemezacél, színesfém, alumínium, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Szárkivitelezés U-befogás

Szállítási terjedelem

3 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 40 mm, nagyon durva vágások, fogtávolság 4 mm

2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 40 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm

2 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 15 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm

1 szűrőfűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 40 mm, tiszta vágások

1 szűrőfűrész-lap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm

1 szűrőfűrész-lap HSS, vágásmélység 2,5 – 4 mm, fogtávolság 2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8631000 | 1 | 10 részes | 4006885863101 |

Fához és műanyaghoz

Szablyafűrészlapok CV, favágás, nagyon durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, favágás

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 218 mm
 Vágási minőségek gyors, nagyon durva vágások
 Vágásmélység 20 - 190 mm
 Fogtávolság 8,5 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, csiszolt
 Anyag(ok) CV
 További termékspecifikáció extra éles fogazás

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2289000 | 2 | 4006885228900 |

Szablyafűrészlapok CV, fa és műanyag, finom íves vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, fagerendák, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 130 mm
 Vágási minőségek gyors, finomíves vágások
 Vágásmélység 10 - 100 mm
 Fogtávolság 4,2 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, csiszolt
 Anyag(ok) CV

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2290000 | 2 | 4006885229006 |

Szablyafűrészlapok CV, favágás, nagyon durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fagerendák, favágás

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 210 mm
 Vágási minőségek gyors, nagyon durva vágások
 Vágásmélység 20 - 180 mm
 Fogtávolság 8,5 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, maratott
 Anyag(ok) CV

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2291000 | 2 | 4006885229105 |

Szablyafűrészlapok CV, fa és műanyag, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 130 mm
 Vágási minőségek finom vágások
 Vágásmélység 10 - 100 mm
 Fogtávolság 2,5 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, maratott
 Anyag(ok) CV

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2294000 | 2 | 4006885229402 |

Szablyafűrészlapok CV, favágás, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fagerendák, favágás

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 210 mm
 Vágási minőségek gyors, durva vágások
 Vágásmélység 10 - 180 mm
 Fogtávolság 5 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, csiszolt
 Anyag(ok) CV
 További termékspecifikáció extra éles fogazás

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2295000 | 2 | 4006885229501 |

Szablyafűrészlapok CV, fa és műanyag, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 280 mm
 Vágási minőségek gyors, finom vágások
 Vágásmélység 10 - 250 mm
 Fogtávolság 4,2 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, maratott
 Anyag(ok) CV

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2296000 | 2 | 4006885229600 |

Szablyafűrészlapok CV, fa és műanyag, finom íves vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható forgácslemez, rétegelt lemez, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 130 mm
 Vágási minőségek gyors, finomíves vágások
 Vágásmélység 10 - 100 mm
 Fogtávolság 4,2 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, csiszolt
 Anyag(ok) CV

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3566000 | 2 | 4006885356603 |

Fémhez

Szablyafűrészlapok BiM, színesfém és öntött csövek, finom színelővágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém, alumínium, öntött cső

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 210 mm
 Vágási minőségek finom színelővágások
 Vágásmélység 2 - 8 mm
 Fogtávolság 1,8 mm
 Fogalak(ok) hullámos, maratott
 Anyag(ok) BiM

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2292000 | 2 | 4006885229204 |

Szablyafűrészlapok BiM, nemesacél, finom színelővágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémlemez, színesfém, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 130 mm
 Vágási minőségek finom színelővágások
 Vágásmélység 1 - 3 mm
 Fogtávolság 1,4 mm
 Fogalak(ok) hullámos, maratott
 Anyag(ok) BiM

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2297000 | 2 | 4006885229709 |

Szablyafűrészlapok BiM, fémlemez, finom színelővágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 130 mm
 Vágási minőségek finom színelővágások
 Vágásmélység 1 - 3 mm
 Fogtávolság 1,4 mm
 Fogalak(ok) hullámos, maratott
 Anyag(ok) BiM

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2298000 | 2 | 4006885229808 |

Szablyafűrészlapok BiM, fémlemez, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 130 mm
 Vágási minőségek durva vágások
 Vágásmélység 3 - 8 mm
 Fogtávolság 2,5 mm
 Fogalak(ok) hullámos, maratott
 Anyag(ok) BiM

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2299000 | 2 | 4006885229907 |

Szablyafűrészlapok BiM, fém profilok, finom és precíz vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém profil, cső, fémlemez

Vágási minőségek finom, precíz vágások
 Vágásmélység 3 - 190 mm
 Fogtávolság 2,5 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, maratott
 Anyag(ok) BiM

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2679000 | 2 | 4006885267909 |

Szablyafűrészlapok BiM, fémlemez és csőek, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémlemez, acél, cső

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 210 mm
 Vágási minőségek finom színelővágások
 Vágásmélység 1,5 - 4 mm
 Fogtávolság 1,4 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, maratott
 Anyag(ok) BiM

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2696000 | 2 | 4006885269606 |

Univerzális fűrészlapok

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, műanyag, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szögelt fa, MDF, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 280 mm
 Vágási minőségek finom vágások
 Vágásmélység 6 - 250 mm
 Fogtávolság 4,2 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, maratott
 Anyag(ok) BiM

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2671000 | 2 | 4006885267107 |

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, műanyag, acél, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható műanyag, szögelt fa, acél

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 210 mm
 Vágási minőségek durva vágások
 Vágásmélység 3,5 - 175 mm
 Fogtávolság 2,2 / 3,2 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, maratott
 Anyag(ok) BiM

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2673000 | 2 | 4006885267305 |

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, acélprofilok, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, szögelt fa, alumíniumprofil, vékonyfalú acélprofil

Műszaki adatok

| | |
|------------------|--------------------------|
| Munkahossz(ak) | 210 mm |
| Vágási minőségek | finom vágások |
| Vágásmélység | 5 - 190 mm |
| Fogtávolság | 4,2 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Anyag(ok) | BiM |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2677000 | 2 | 4006885267701 |

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, műanyagok, ívelt nagyoló vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, szögelt fa, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|------------------|--------------------------|
| Munkahossz(ak) | 130 mm |
| Vágási minőségek | nagyoló ívels vágásokhoz |
| Vágásmélység | 6 - 100 mm |
| Fogtávolság | 4,2 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott |
| Anyag(ok) | BiM |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2678000 | 2 | 4006885267800 |

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, alumínium, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szögelt fa, alumínium

Műszaki adatok

| | |
|------------------|---|
| Munkahossz(ak) | 130 mm |
| Vágási minőségek | durva vágások |
| Vágásmélység | 3 - 100 mm |
| Fogtávolság | 1,8 / 2,6 mm |
| Fogalak(ok) | fogterpesztett, maratott, vario-fogazás |
| Anyag(ok) | BiM |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3567000 | 2 | 4006885356702 |

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, műanyag, öntött csövek, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható műanyag, szögelt fa, öntött cső

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 210 mm
 Vágási minőségek durva vágások
 Vágásmélység 3 - 180 mm
 Fogtávolság 1,8 / 2,6 mm
 Fogalak(ok) fogterpesztett, maratott, vario-fogazás
 Anyag(ok) BiM

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3568000 | 2 | 4006885356801 |

Vegyes készletek

Szablyafűrészlap-készlet, 5 részes



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fagerendák, favágás, színesfém, fémlemez, öntött cső, alumínium

Műszaki adatok

Anyag(ok) CV, BiM

Szállítási terjedelem

1 szablyafűrészlap CV, vágásmélység 10 – 100 mm, finom vágások, fogtávolság 2,5 mm
 1 szablyafűrészlap CV, vágásmélység 10 – 180 mm, durva vágások, fogtávolság 5 mm
 1 szablyafűrészlap CV, vágásmélység 20 – 190 mm, gyors és nagyon durva vágások, fogtávolság 8,5 mm
 1 szablyafűrészlap BiM, vágásmélység 2 – 8 mm, finom színelővágások, fogtávolság 1,8 mm
 1 szablyafűrészlap BiM, vágásmélység 1 – 3 mm, egyenes, finom vágások, fogtávolság 1,4 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3599000 | 1 | 5 részes | 4006885359901 |

Szablyafűrészlap-készlet, 3 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fagerendák, favágás, műanyag, fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Anyag(ok) CV, HSS

Szállítási terjedelem

1 szablyafűrészlap CV, vágásmélység 5 – 100 mm, finom vágások, fogtávolság 2,5 mm
 1 szablyafűrészlap CV, vágásmélység 20 – 180 mm, nagyon durva vágások, fogtávolság 8,5 mm
 1 szablyafűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, egyenes, finom vágások, fogtávolság 1,4 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8437000 | 1 | 3 részes | 4006885843707 |

Körfűrészlapok – áttekintés

Kimagasló gépkompatibilitás


Bő választékunk egyszerűen és kényelmesen használható a legkülönbözőbb gyártókkal és gépekkel.

A wolfcraft körfűrészlapjai kiváló minőséget, optimális gépkompatibilitást és egy olyan kiválasztó rendszert kínálnak, amellyel eredményesen és célirányosan választható ki a megfelelő fűrészlap.

Szűkítőgyűrű

A bepréselt szűkítőgyűrű révén egyes fűrészlapok két furatmérettel is az EN-szabványoknak megfelelően alkalmazhatók.

- ✓ hely- és költségtakarékos
- ✓ megkönnyíti a vevő dolgát, mivel csak a külső méretet kell ismerni



Akku-Line




Akku-Line sorozatunkat a vezeték nélküli, akkumulátoros készülékeink különleges követelményeit figyelembe véve fejlesztettük ki.

- ✓ különleges fogazatgeometria
- ✓ vékonyabb lapok
- ✓ alacsonyabb energiafogyasztás
- ✓ gyors munkavégzés

Jogi és szabványügyi megfelelőség

Teljes választékunk megfelel a DIN EN 847-1 szabvány biztonságtechnikai rendelkezéseinek és a német Termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.

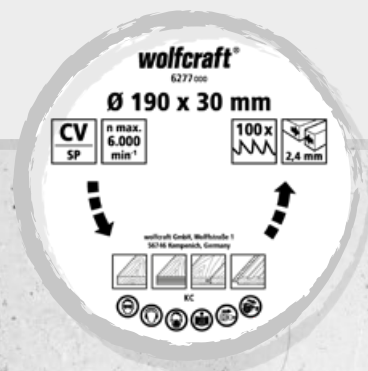


- ✓ teljes körű jogbiztonság



6273 000

wolfcraft®

Ø 184 x 16 x

| Sorozat | Vágás | | | |
|--|------------------|---------|-------|-------|
| | Durva | Közepes | Finom | Gyors |
|  Kézi körfűrész | Fa, fém, műanyag | | | |
| | Lila akku | | ✓ | ✓ |
| | Lila | | ✓ | |
| | Fa | | | |
| | Narancssárga | | ✓ | |
| | Ezüst | | ✓ | ✓ |
| | Zöld | | ✓ | ✓ |
| | Barna | ✓ | | ✓ |
| Kék | | | ✓ | |
|  Asztali körfűrész | Fa, fém, műanyag | | | |
| | Lila | | ✓ | |
| | Fa | | | |
| | Narancssárga | | ✓ | |
| | Zöld | | ✓ | ✓ |
| Barna | ✓ | | ✓ | |
| Piros | ✓ | | ✓ | |
|  Fejező- és gérvágó fűrész | Fa, fém, műanyag | | | |
| | Lila | | ✓ | |
| | Fa | | | |
| | Narancssárga | | ✓ | |
| | Ezüst | | ✓ | |
| | Zöld | | ✓ | ✓ |
| Barna | ✓ | | ✓ | |
| Kék | | | ✓ | |

Kézi körfűrészlapok, kék sorozat (finom vágások)

Finom vágások



- CV fűrészlap hegyes fogú fogazattal és nagy fogszámmal
- finom keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa, rétegelt lemezek, lambériák és panelek
- élesre köszörült, terpesztett fogak a jó vágásminőségért, mindenekelőtt puhafában

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, rétegelt lemez, lambéria, panelek

Műszaki adatok

Fogalak(ok) hegyes fogú

Anyag(ok) CV

További termékspecifikáció törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 42–44

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6255000 | 1 | 127 mm | 12,75 mm | 2 mm | 80 | 10.000 ford./perc | 4006885625501 |
| 6256000 | 1 | 130 mm | 16 mm | 2 mm | 80 | 10.000 ford./perc | 4006885625600 |
| 6258000 | 1 | 140 mm | 12,75 mm | 2 mm | 100 | 9.000 ford./perc | 4006885625808 |
| 6259000 | 1 | 140 mm | 20 mm | 2 mm | 100 | 9.000 ford./perc | 4006885625907 |
| 6263000 | 1 | 150 mm | 16 mm | 2 mm | 100 | 8.000 ford./perc | 4006885626300 |
| 6264000 | 1 | 150 mm | 20 mm | 2 mm | 100 | 8.000 ford./perc | 4006885626409 |
| 6267000 | 1 | 160 mm | 16 mm | 2 mm | 100 | 8.000 ford./perc | 4006885626706 |
| 6268000 | 1 | 160 mm | 20 mm | 2 mm | 100 | 8.000 ford./perc | 4006885626805 |
| 6272000 | 1 | 180 mm | 20 mm | 2,4 mm | 100 | 6.000 ford./perc | 4006885627208 |
| 6273000 | 1 | 184 mm | 16 mm | 2,4 mm | 100 | 6.000 ford./perc | 4006885627307 |
| 6275000 | 1 | 190 mm | 16 mm | 2,4 mm | 100 | 6.000 ford./perc | 4006885627505 |
| 6276000 | 1 | 190 mm | 20 mm | 2,4 mm | 100 | 6.000 ford./perc | 4006885627604 |
| 6277000 | 1 | 190 mm | 30 mm | 2,4 mm | 100 | 6.000 ford./perc | 4006885627703 |
| 6281000 | 1 | 210 mm | 30 mm | 2,4 mm | 100 | 5.000 ford./perc | 4006885628106 |

Körfűrészlapok akkus kézi körfűrészekhez (gyors, közepesen durva vágások)

Gyors, közepesen durva vágások



- speciális fűrészlap, akkumulátoros gépeken történő felhasználáshoz optimalizálva
- hosszú élettartamú TCT fűrészlap trapézfogú/laposfogú fogazattal és kis fogszámmal
- gyors, közepesen durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa, szögelt fa, műanyagok, vékonyfalú acélprofilok, színesfémek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, szögelt fa, műanyag, vékonyfalú acélprofil, színesfém

Műszaki adatok

Vágási minőségek gyors, közepesen durva vágások

Fogalak(ok) váltófog

Anyag(ok) keményfém

További termékspecifikáció törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44

polírozott felület

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6340000 | 1 | 85 mm | 15 / 10 mm | 1,5 mm | 16 | 5.000 ford./perc | 4006885634008 |
| 6341000 | 1 | 135 mm | 20 mm | 1,8 mm | 24 | 5.000 ford./perc | 4006885634107 |
| 6345000 | 1 | 150 mm | 10 mm | 1,8 mm | 24 | 5.000 ford./perc | 4006885634503 |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6342000 | 1 | 150 mm | 20 / 16 mm | 1,8 mm | 24 | 5.000 ford./perc | 4006885634206 |
| 6343000 | 1 | 165 mm | 16 mm | 1,8 mm | 24 | 5.000 ford./perc | 4006885634305 |
| 6344000 | 1 | 165 mm | 20 / 15,87 mm | 1,8 mm | 24 | 5.000 ford./perc | 4006885634404 |
| 6346000 | 1 | 184 mm | 20 / 16 mm | 1,8 mm | 24 | 5.000 ford./perc | 4006885634602 |

Kézi körfűrészlapok, zöld sorozat (gyors, közepesen durva vágások)

Gyors, közepesen durva vágások



- TCT fűrészlap, váltófogú fogazattal és kis fogszámmal
- gyors, közepesen durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa, forgácslapok, rétegelt lemezek, asztaloslemezek és lambériák
- hosszú élettartam

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, forgácslemez, rétegelt lemez, asztaloslemez, lambéria

Műszaki adatok

Fogalak(ok) váltófog
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
 Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6355000 | 1 | 127 mm | 12,75 mm | 2,4 mm | 18 | 10.000 ford./perc | 4006885635500 |
| 6356000 | 1 | 130 mm | 16 mm | 2,4 mm | 18 | 10.000 ford./perc | 4006885635609 |
| 6359000 | 1 | 140 mm | 20 mm | 2,4 mm | 18 | 9.000 ford./perc | 4006885635906 |
| 6364000 | 1 | 150 mm | 20 mm | 2,4 mm | 20 | 8.000 ford./perc | 4006885636408 |
| 6366000 | 1 | 156,5 mm | 12,75 mm | 2,4 mm | 20 | 8.000 ford./perc | 4006885636606 |
| 6368000 | 1 | 160 mm | 20 mm | 2,4 mm | 20 | 8.000 ford./perc | 4006885636804 |
| 6365000 | 1 | 165 mm | 20 / 16 mm | 2,4 mm | 20 | 7.300 ford./perc | 4006885636507 |
| 6372000 | 1 | 180 mm | 20 mm | 2,4 mm | 22 | 6.000 ford./perc | 4006885637207 |
| 6373000 | 1 | 184 mm | 16 mm | 2,4 mm | 22 | 6.000 ford./perc | 4006885637306 |
| 6376000 | 1 | 190 mm | 20 mm | 2,4 mm | 30 | 6.000 ford./perc | 4006885637603 |
| 6377000 | 1 | 190 mm | 30 mm | 2,4 mm | 30 | 6.000 ford./perc | 4006885637702 |
| 6379000 | 1 | 200 mm | 30 mm | 2,4 mm | 30 | 6.000 ford./perc | 4006885637900 |
| 6381000 | 1 | 210 mm | 30 mm | 2,4 mm | 30 | 5.000 ford./perc | 4006885638105 |
| 6385000 | 1 | 235 mm | 30 mm | 3,2 mm | 34 | 5.200 ford./perc | 4006885638501 |

Kézi körfűrészlapok, ezüst sorozat (könnyű, gyors vágások)

Könnyű, gyors vágások



- TCT fűrészlap gyémántkösörült, bemélyedő fogtetőjű fogakkal és kis fogszámmal
- gyors, könnyű hosszanti vágásokhoz a következő anyagokban: forgácslapok, rétegelt lemezek, laminált fa- és forgácslapok, valamint egy oldalon furnérozott lemezek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, zajcsillapítás és kitérésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható forgácslemez, rétegelt lemez, laminált fa- és forgácslemezek, egy oldalon furnérozott lemez

Műszaki adatok

Fogalak(ok) konkáv laposfog
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 42–44
 fényesre polírozott felület
 homokfúvott fogkoszorú
 lézervágott és hűtőrészek
 gyémántkösörült TCT fogak

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6456000 | 1 | 130 mm | 16 mm | 2,4 mm | 20 | 7.000 ford./perc | 4006885645608 |
| 6458000 | 1 | 140 mm | 12,75 mm | 2,4 mm | 20 | 7.000 ford./perc | 4006885645806 |
| 6464000 | 1 | 150 mm | 20 mm | 2,4 mm | 24 | 7.000 ford./perc | 4006885646407 |
| 6468000 | 1 | 160 mm | 20 mm | 2,4 mm | 24 | 7.000 ford./perc | 4006885646803 |
| 6472000 | 1 | 180 mm | 20 mm | 2,6 mm | 28 | 7.000 ford./perc | 4006885647206 |
| 6473000 | 1 | 184 mm | 16 mm | 2,6 mm | 28 | 7.000 ford./perc | 4006885647305 |
| 6476000 | 1 | 190 mm | 20 mm | 2,6 mm | 28 | 7.000 ford./perc | 4006885647602 |
| 6477000 | 1 | 190 mm | 30 mm | 2,6 mm | 28 | 7.000 ford./perc | 4006885647701 |
| 6481000 | 1 | 210 mm | 30 mm | 2,6 mm | 32 | 7.000 ford./perc | 4006885648104 |

Kézi körfűrészlapok, új bíborvörös sorozat (tisztá vágások)

Finom, tisztá vágások



- gyémántkőszőrült TCT fűrészlap trapézfogú/laposfogú fogazattal és nagy fogszámmal
- finom, tisztá hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa, szögelt fa, műanyagok, vékonyfalú acélprofilok, színesfémek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, csekély zaj, kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, szögelt fa, műanyag, vékonyfalú acélprofil, színesfém

Műszaki adatok

Fogalak(ok) laposfog, trapézfogú
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
 fényesre polírozott felület
 zajcsökkentés a lézervágott réseknek köszönhetően

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6620000 | 1 | 160 mm | 20 / 16 mm | 2,5 mm | 48 | 7.500 ford./perc | 4006885662001 |
| 6621000 | 1 | 165 mm | 20 / 16 mm | 2,5 mm | 48 | 7.300 ford./perc | 4006885662100 |
| 6622000 | 1 | 184 mm | 20 / 16 mm | 2,5 mm | 56 | 6.600 ford./perc | 4006885662209 |
| 6623000 | 1 | 190 mm | 20 / 16 mm | 2,5 mm | 56 | 6.000 ford./perc | 4006885662308 |
| 6624000 | 1 | 190 mm | 30 mm | 2,5 mm | 56 | 6.000 ford./perc | 4006885662407 |
| 6625000 | 1 | 235 mm | 30 mm | 2,5 mm | 64 | 5.200 ford./perc | 4006885662506 |

Kézi körfűrészlapok, narancssárga sorozat (finom, tisztá vágások)

Finom, tisztá vágások



- TCT fűrészlap, váltófogú fogazattal és nagy fogszámmal
- finom, tisztá hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: természetes fák, kemény farostlemez, lambériák és panelek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, valamint tisztá és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható természetes fa, kemény farostlemez, lambéria, panelek

Műszaki adatok

Fogalak(ok) multi-váltakozófogazású (változó oldalúan mart fogak)
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
 fényesre polírozott felület
 homokfúvott fogkoszorú

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6630000 | 1 | 160 mm | 20 / 16 mm | 2,6 mm | 48 | 7.500 ford./perc | 4006885663008 |
| 6631000 | 1 | 165 mm | 20 / 16 mm | 2,6 mm | 48 | 7.300 ford./perc | 4006885663107 |
| 6632000 | 1 | 184 mm | 20 / 16 mm | 2,6 mm | 56 | 6.600 ford./perc | 4006885663206 |
| 6633000 | 1 | 190 mm | 20 / 16 mm | 2,6 mm | 56 | 6.000 ford./perc | 4006885663305 |
| 6634000 | 1 | 190 mm | 30 mm | 2,6 mm | 56 | 6.000 ford./perc | 4006885663404 |
| 6635000 | 1 | 235 mm | 30 mm | 3 mm | 64 | 5.200 ford./perc | 4006885663503 |

Kézi körfűrészlapok, barna sorozat (gyors, durva vágások)

Gyors, durva vágások



- TCT fűrészlap, váltófogú fogazattal és kis fogszámmal
- gyors, durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa és forgácslapok
- hosszú élettartam

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, forgácslemez

Műszaki adatok

Fogalak(ok) váltófog
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
 polírozott felület
 homokfúvott fogkoszorú

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6730000 | 1 | 130 mm | 16 mm | 2,4 mm | 18 | 7.000 ford./perc | 4006885673007 |
| 6731000 | 1 | 140 mm | 12,75 mm | 2,4 mm | 18 | 7.000 ford./perc | 4006885673106 |
| 6732000 | 1 | 150 mm | 20 mm | 2,4 mm | 20 | 7.000 ford./perc | 4006885673205 |
| 6733000 | 1 | 160 mm | 20 mm | 2,4 mm | 20 | 7.000 ford./perc | 4006885673304 |
| 6644000 | 1 | 165 mm | 20 / 16 mm | 2,4 mm | 20 | 6.500 ford./perc | 4006885664401 |
| 6734000 | 1 | 180 mm | 20 / 16 mm | 2,4 mm | 22 | 6.000 ford./perc | 4006885673403 |
| 6646000 | 1 | 184 mm | 20 / 16 mm | 2,4 mm | 22 | 6.000 ford./perc | 4006885664609 |
| 6735000 | 1 | 190 mm | 16 mm | 2,4 mm | 30 | 6.000 ford./perc | 4006885673502 |
| 6736000 | 1 | 190 mm | 30 mm | 2,4 mm | 30 | 6.000 ford./perc | 4006885673601 |
| 6737000 | 1 | 210 mm | 30 mm | 2,4 mm | 30 | 5.500 ford./perc | 4006885673700 |
| 6650000 | 1 | 235 mm | 30 mm | 3,2 mm | 30 | 4.000 ford./perc | 4006885665002 |

Asztali körfűrészlapok, új bíborvörös sorozat (finom, tiszta vágások)

Finom, tiszta vágások



- univerzális TCT fűrészlap trapézfogú/laposfogú fogazattal és nagy fogszámmal
- finom, tiszta hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa, szögelt fa, műanyagok, vékonyfalú acélprofilok, színesfémek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, zajcsillapítás és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, szögelt fa, műanyag, vékonyfalú acélprofil, színesfém

Műszaki adatok

Vágási minőségek finom, tiszta vágások
 Fogalak(ok) laposfog, trapézfogú
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
 polírozott felület
 Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6583000 | 1 | 250 mm | 30 mm | 3,2 mm | 42 | 5.200 ford./perc | 4006885658301 |
| 6584000 | 1 | 315 mm | 30 mm | 3,2 mm | 48 | 3.600 ford./perc | 4006885658400 |

Asztali körfűrészlapok, zöld sorozat (gyors, közepesen durva vágások)

Gyors, közepesen durva vágások



- TCT körfűrészlap hosszvágó váltófogú fogazattal, forgácsolóval és kis fogszámmal
- gyors, közepesen durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: tömörfák, természetes fák, forgácslapok, rétegelt lemezek, építési fa és tűzifa
- hosszú élettartam

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható tömörfa, természetes fa, forgácslemez, rétegelt lemez, építési fa, tűzifa

Műszaki adatok

Vágási minőségek gyors, közepesen durva vágások
 Fogalak(ok) váltakozó fogazat hosszanti vágásokhoz, behatárolt forgácsolási vastagság, visszarúgás-limitált
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció polírozott felület
 homokfúvott fogkoszorú
 Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1, DIN 5134

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6660000 | 1 | 250 mm | 30 mm | 3,2 mm | 24 | 6.000 ford./perc | 4006885666009 |
| 6662000 | 1 | 300 mm | 30 mm | 3,2 mm | 28 | 6.000 ford./perc | 4006885666207 |
| 6664000 | 1 | 315 mm | 30 mm | 3,2 mm | 28 | 6.000 ford./perc | 4006885666405 |
| 6666000 | 1 | 350 mm | 30 mm | 3,5 mm | 32 | 6.000 ford./perc | 4006885666603 |
| 6668000 | 1 | 400 mm | 30 mm | 3,5 mm | 36 | 6.000 ford./perc | 4006885666801 |

Asztali körfűrészlapok, narancssárga sorozat (finom, tiszta vágások)

Finom, tiszta vágások



- TCT fűrészlap, váltófogú fogazattal és nagy fogszámmal
- finom, tiszta hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: tömörfák, forgácslapok, rétegelt lemezek, asztaloslemezek, kemény farostlemezek, lambériák és panelek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, valamint tiszta és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható tömörfa, forgácslemez, rétegelt lemez, asztaloslemez, kemény farostlemez, lambéria, panelek

Műszaki adatok

Vágási minőségek kitörésmentes vágási felületek; finom, tiszta vágások
 Fogalak(ok) univerzális váltófogazású
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció polírozott felület
 homokfúvott fogkoszorú

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6680000 | 1 | 250 mm | 30 mm | 3,2 mm | 42 | 6.000 ford./perc | 4006885668003 |
| 6682000 | 1 | 300 mm | 30 mm | 3,2 mm | 48 | 6.000 ford./perc | 4006885668201 |
| 6684000 | 1 | 315 mm | 30 mm | 3,2 mm | 48 | 6.000 ford./perc | 4006885668409 |
| 6686000 | 1 | 350 mm | 30 mm | 3,5 mm | 54 | 5.000 ford./perc | 4006885668607 |

Asztali körfűrészlapok, barna sorozat (gyors, durva vágások)

Gyors, durva vágások



- TCT fűrészlap, váltófogú fogazattal és kis fogszámmal
- gyors, durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa és forgácslapok
- hosszú élettartam

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, forgácslemez

Műszaki adatok

Vágási minőségek gyors, finom vágások
 Fogalak(ok) váltófog
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
 polírozott felület
 homokfúvott fogkoszorú

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6740000 | 1 | 250 mm | 30 mm | 3,2 mm | 24 | 4.000 ford./perc | 4006885674004 |
| 6741000 | 1 | 300 mm | 30 mm | 3,2 mm | 28 | 3.500 ford./perc | 4006885674103 |
| 6742000 | 1 | 315 mm | 30 mm | 3,2 mm | 28 | 3.300 ford./perc | 4006885674202 |
| 6593000 | 1 | 350 mm | 30 mm | 3,2 mm | 32 | 3.300 ford./perc | 4006885659308 |
| 6594000 | 1 | 400 mm | 30 mm | 3,5 mm | 36 | 2.800 ford./perc | 4006885659407 |
| 6595000 | 1 | 450 mm | 30 mm | 3,5 mm | 40 | 2.800 ford./perc | 4006885659506 |

Fejező- és gérvágó fűrészlapok, kék sorozat (finom, könnyű vágások)

Finom, könnyű vágások



- CV fűrészlap hegyes fogú fogazattal és negatív homlokszöggel a gyors előtolás és a biztonságos munkavégzés érdekében
- finom daraboló vágásokhoz a következő anyagokban: fa, forgácslapok és asztaloslemezek
- élesre köszörült, terpesztett fogak a jó vágásminőségért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, forgácslemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

Vágási minőségek finom vágások
 Fogalak(ok) fogterpesztett, negatív dőlésszögű
 Anyag(ok) CV
 További termékspecifikáció fényesre polírozott felület
 törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
 Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6501000 | 1 | 205 mm | 18 mm | 2,6 mm | 72 | 7.000 ford./perc | 4006885650107 |
| 6502000 | 1 | 209 mm | 30 mm | 2,6 mm | 100 | 7.000 ford./perc | 4006885650206 |

Fejező- és gérvágó fűrészlapok, ezüst sorozat (legtisztább vágások)

Legtisztább vágások



- TCT fűrészlap gyémántkőszörült, negatív terpesztett bemélyedő fogtetőjű fogakkal és nagy fogszámmal
- a legtisztább daraboló vágásokhoz a következő anyagokban: forgácslapok, rétegelt lemezek, laminált fa- és forgácslapok, valamint egy oldalon furnérozott lemezek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, zajcsillapítás és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható forgácslemez, rétegelt lemez, laminált fa- és forgácslemezek, egy oldalon furnérozott lemez

Műszaki adatok

Vágási minőségek kifogástalanul tiszta vágások
 Fogalak(ok) trapezoid laposfog negatív homlokszöggel
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció fényesre polírozott felület
 homokfúvott fogkoszorú
 lézervágott és hűtőrések
 gyémántkőszörült
 törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6521000 | 1 | 205 mm | 18 mm | 2,2 mm | 40 | 9.000 ford./perc | 4006885652101 |
| 6522000 | 1 | 209 mm | 30 mm | 2,2 mm | 40 | 9.000 ford./perc | 4006885652200 |
| 6527000 | 1 | 250 mm | 30 mm | 2,6 mm | 48 | 7.000 ford./perc | 4006885652705 |

Fejező- és gérvágó fűrészlapok, bíborvörös sorozat (finom, tiszta vágások)

Finom, tiszta vágások



- gyémántkőszőrült TCT fűrészlap trapézfogú/laposfogú fogazattal és nagy fogszámmal
- precíziós vágásokhoz a következő anyagokban: fa, szögelt fa, műanyagok, vékonyfalú acélprofilok, színesfémek
- hosszú élettartam és finom, tiszta vágások

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, szögelt fa, műanyag, vékonyfalú acélprofil, színesfém

Műszaki adatok

Vágási minőségek finom, tiszta vágások
 Fogalak(ok) trapezoid laposfog negatív homlokszöggel
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció fényesre polírozott felület
 gyémántkőszőrült
 törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6540000 | 1 | 210 mm | 30 mm | 2,8 mm | 64 | 6.000 ford./perc | 4006885654006 |
| 6541000 | 1 | 216 mm | 30 mm | 2,8 mm | 64 | 6.000 ford./perc | 4006885654105 |
| 6542000 | 1 | 250 mm | 30 / 20 mm | 3,2 mm | 80 | 5.200 ford./perc | 4006885654204 |
| 6543000 | 1 | 254 mm | 30 mm | 3,2 mm | 80 | 5.000 ford./perc | 4006885654303 |
| 6544000 | 1 | 305 mm | 30 mm | 3,2 mm | 96 | 3.800 ford./perc | 4006885654402 |

Fejező- és gérvágó fűrészlapok, narancssárga sorozat (finom, tiszta vágások)

Finom, tiszta vágások



- gyémántkőszőrült TCT fűrészlap, váltakozó fogazat negatív homlokszöggel
- nagy fogszám a finom, tiszta hossz- és keresztvágásokért a következő anyagokban: tömörfák, forgácslapok, rétegelt lemezek, asztaloslemez, kemény farostlemez, lambériák és panelek
- hosszú élettartam, biztonság és nyugodt járás, valamint tiszta és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható tömörfa, forgácslemez, rétegelt lemez, asztaloslemez, kemény farostlemez, lambéria, panelek

Műszaki adatok

Vágási minőségek finom, tiszta vágások
 Fogalak(ok) váltakozó fogazat negatív homlokszöggel
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció fényesre polírozott felület
 gyémántkőszőrült
 törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6545000 | 1 | 210 mm | 30 mm | 2,6 mm | 48 | 6.000 ford./perc | 4006885654501 |
| 6546000 | 1 | 216 mm | 30 mm | 2,6 mm | 48 | 6.000 ford./perc | 4006885654600 |
| 6547000 | 1 | 250 mm | 30 / 20 mm | 3 mm | 48 | 5.200 ford./perc | 4006885654709 |
| 6548000 | 1 | 254 mm | 30 mm | 3 mm | 48 | 5.000 ford./perc | 4006885654808 |
| 6549000 | 1 | 305 mm | 30 mm | 3 mm | 72 | 3.800 ford./perc | 4006885654907 |

Fejező- és gérvágó fűrészlapok, barna sorozat (gyors, durva vágások)

Gyors, durva vágások



- gyémántkőszőrült TCT fűrészlap, váltófogú fogazat negatív homlokszöggel és kis fogszámmal
- gyors, közepesen durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa és forgácslemez
- hosszú élettartam és biztonságos munkavégzés

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, forgácslemez

Műszaki adatok

Vágási minőségek gyors, durva vágások
 Fogalak(ok) váltakozó fogazat negatív homlokszöggel
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció gyémántkőszőrült fényesre polírozott felület törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 847-1

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Vágásszélesség | Vágóélek száma | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 6550000 | 1 | 210 mm | 30 mm | 3,2 mm | 24 | 5.500 ford./perc | 4006885655003 |
| 6551000 | 1 | 216 mm | 30 mm | 3,2 mm | 24 | 5.500 ford./perc | 4006885655102 |
| 6552000 | 1 | 250 mm | 30 / 20 mm | 3,2 mm | 24 | 4.000 ford./perc | 4006885655201 |
| 6553000 | 1 | 254 mm | 30 mm | 3,2 mm | 24 | 4.000 ford./perc | 4006885655300 |
| 6554000 | 1 | 305 mm | 30 mm | 3,2 mm | 24 | 3.500 ford./perc | 4006885655409 |

Tartozékok rezgőfűrészekhez

A wolcraft rezgőfűrészekhez kínált tartozékai széles felhasználási területet fednek le a legkülönbözőbb munkákhoz. A Starlock-befogás, valamint a saját univerzális befogónk révén számos géppel használhatók.

Választékunk különböző anyagok megmunkálására alkalmas:

- ✓ Fa
- ✓ Szögelt fa
- ✓ Fém
- ✓ Egyéb, pl. fugaanyagok

Befogók

MADE
IN EU



Starlock®



Univerzális

Típusok



HCS



BiM



Gyémánt bevonatú



Keménymetall bevonatú

Formák és alkalmazások

Eltérő formák különböző feladatokhoz:




Fűrészelés



Fűrészelés
mélységstoppal



Vágás
és kaparás



Vágás és reszelés



Csiszolás



Tépőzárás csiszolólap



Vonókés

Starlock-befogás

Fához és műanyaghoz

Merülő fűrészlap „Expert” HCS, STARLOCK-befogás, fa

Kisebb hornyok vágásához puhafában és laminátban



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- vágóél formája: egyenes

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágásmélység | 42 mm |
| Fogtávolság | 1,4 mm |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| További termékspecifikáció | egyenes vágóél |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4238000 | 1 | 35 mm | 4006885423800 |

Merülő fűrészlap „Expert” BiM, STARLOCK-befogás, fa

Darabolási munkákhoz, merülő és hosszanti vágásokhoz



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- vágóél formája: egyenes

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, laminát, parketta, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágásmélység | 42 mm |
| Fogtávolság | 1,75 mm |
| Fogalak(ok) | japánfog |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | BiM |
| További termékspecifikáció | egyenes vágóél |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4239000 | 1 | 35 mm | 4006885423909 |

Merülő fűrészlap „Expert” BiM, STARLOCK-befogás, fa, színesfémek, gipszkartonlapok

Darabolási munkákhoz, merülő és hosszanti vágásokhoz



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- vágóél formája: egyenes

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, szögelt fa, színesfém, gipszkartonlap, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágásmélység | 42 mm |
| Fogtávolság | 1,4 mm |
| Fogalak(ok) | csúcsfogazott |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | BiM |
| További termékspecifikáció | egyenes vágóél |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4240000 | 1 | 10 mm | 4006885424005 |
| 4243000 | 1 | 50 mm | 4006885424302 |

Merülő fűrészlap „Expert” BiM, STARLOCK-befogás, fa, színesfémek, gipszkartonlapok

Darabolási munkákhoz, merülő és hosszanti vágásokhoz



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- vágóél formája: egyenes

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, szögelt fa, színesfém, gipszkartonlap, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágásmélység | 47 mm |
| Fogtávolság | 1,4 mm |
| Fogalak(ok) | hullámos, maratott, csúcsfogazott |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | BiM |
| További termékspecifikáció | egyenes vágóél |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4241000 | 1 | 28 mm | 4006885424104 |
| 4242000 | 1 | 44 mm | 4006885424203 |

Szegmens fűrészlap „Expert” HSS, STARLOCK-befogás, fa

Régi ablakok kivágásához



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- szegmentált, ideális a sarkokban és széleken végzett munkákhoz, túlfutás nélkül

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, gipszkartonlap, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágásmélység | 20 mm |
| Fogtávolság | 1,4 mm |
| Fogalak(ok) | Csúcsfogazott |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | HSS |
| További termékspecifikáció | benyomott |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4244000 | 1 | 4006885424401 |

Merülő fűrészlap „Expert” BiM, STARLOCK-befogás, műanyag, gipszkarton, szögelt fa

Fa, műanyag, gipszkarton és szögelt fa vágásához



- kompatibilis a STARLOCK-befogású vibrációs fűrészekkel; 40 mm-es vágásmélység és 35 mm-es vágási szélesség
- terpesztett fogazású BiM fűrészlap a fa, műanyag, gipszkarton és szögelt fa darabolási munkáihoz és merülő vágásaihoz
- karcsúsított forma az optimális vágási sebesség és forgácselvezetés érdekében

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágásmélység | 40 mm |
| Fogtávolság | 1,4 mm |
| Fogalak(ok) | Fogterpesztett |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | BiM |
| További termékspecifikáció | egyenes vágóél |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4252000 | 1 | 35 mm | 4006885425200 |

Merülő fűrészlap „Expert” BiM, STARLOCK-befogás, műanyag, gipszkarton, szögelt fa

Fa, műanyag, gipszkarton és szögelt fa vágásához



- kompatibilis a STARLOCK-befogású vibrációs fűrészekkel; 40 mm-es vágásmélység és 20 mm-es vágási szélesség
- terpesztett fogazású BiM fűrészlap a fa, műanyag, gipszkarton és szögelt fa darabolási munkáihoz és merülő vágásaihoz
- rövid, keskeny forma a kisméretű kivágásokhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag, gipszkarton, szögelt fa

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágásmélység | 40 mm |
| Fogtávolság | 1,4 mm |
| Fogalak(ok) | korlátozott |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | BiM |
| További termékspecifikáció | egyenes vágóél |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4253000 | 1 | 20 mm | 4006885425309 |

Merülő fűrészlap „Expert” HCS, STARLOCK-befogás, fa, műanyag, gipszkarton

Hosszú, egyenes vágásokhoz fában



- kompatibilis a STARLOCK-befogású vibrációs fűrészekkel; 40 mm-es vágásmélység és 65 mm-es vágási szélesség - ideális a hosszú, egyenes vágásokhoz
- HCS fűrészlap terpesztett fogazással és konvex pengével a könnyű behatolásért és a tiszta vágásokért fában, műanyagban és gipszkartonban
- széles, karcsúsított forma az optimális vágási sebesség és forgácselvezetés érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag, gipszkarton

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Vágási minőségek | Tiszta vágások |
| Max. vágásmélység | 40 mm |
| Fogtávolság | 1.4 mm |
| Fogalak(ok) | Fogterpesztett |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | HCS |
| További termékspecifikáció | konvex vágóél |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4255000 | 1 | 65 mm | 4006885425507 |

Starlock-befogás

Fémhez

Merülő fűrészlap „Expert” TCT TiN, STARLOCK-befogás, alumínium, nemesacél

Nemesacél, alumínium és edzett csavarok vágásához



- kompatibilis a STARLOCK-befogású vibrációs fűrészekkel; 30 mm-es vágásmélység és 32 mm-es vágási szélesség, karcsúsított forma az optimális vágási sebesség és forgácselvezetés érdekében
- keményfém fűrészlap nemesacél és alumínium darabolási munkáihoz és merülő vágásaihoz, valamint edzett csavarok levágásához
- TiN-bevonat a szokásos fémfogazáshoz képest hosszabb élettartamért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél, alumínium, edzett csavar

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágásmélység | 30 mm |
| Fogtávolság | 1,2 mm |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | keményfém |
| Bevonat | TiN-bevonatú |
| További termékspecifikáció | egyenes vágóél |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4251000 | 1 | 32 mm | 4006885425101 |

Starlock-befogás

Puha anyagokhoz

Kaparó „Expert” HCS, STARLOCK-befogás, szőnyeg- és csemperagasztó

Nyúlós anyagok, pl. szőnyegragasztó eltávolításához/lekaparásához



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- rövid kivétel a jobban kontrollált munkavégzéshez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szőnyeg- és csemperagasztó maradéka, aljzatvédő, padlószőnyeg, régi lakkbevonat

Műszaki adatok

| | |
|----------------|--|
| Munkaszélesség | 52 mm |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | HCS |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4249000 | 1 | 4006885424906 |

Starlock-befogás

Cementfugákhoz

Szegmentált lap „Expert”, wolfram-karbid bevonat, STARLOCK-befogás, habarcs, cementfuga

Sérült csempefugák szétfejtéséhez



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- szegmentált, ideális sarkokban és a ráhagyás nélküli széleken végzett munkákhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható habarcs, cementfuga, pórusbeton

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Munkaátmérő | 75 mm |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | keményfém bevonatú |
| További termékspecifikáció | benyomott |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4245000 | 1 | 4006885424500 |

Csiszolótalp „Expert”, wolfram-karbid bevonat, STARLOCK-befogás, fa, habarcs, csemperagasztó

Felújítási segítség a csempejavításoknál



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható csemperagasztó, homlokzat, beton, kő, habarcsmaradékok, simítómassza, fa, pórusbeton

Műszaki adatok

| | |
|--------------|--|
| sarokméret | 80 mm |
| Forma | Háromszögletű |
| Vágásmélység | 29 mm |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | keményfém bevonatú |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4246000 | 1 | 4006885424609 |

Starlock-befogás

Adapterek

Tépőzáras csiszolótalp „Expert”, STARLOCK-befogás

Sarkok és mélyedések csiszolásához



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- tépőzárral a csiszolópapír gyors cseréjéhez

Műszaki adatok

| | |
|--------------|--|
| sarokméret | 95 mm |
| Forma | Háromszögletű |
| Befogás, gép | STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez |

Tartozékok

5885000, 5886000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4247000 | 1 | 4006885424708 |

Univerzális befogó

Fához és műanyaghoz

Merülő fűrészlap mélységütközővel „PRO” HCS, univerzális befogó, fa



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, forgácslemez, bútorlap, laminát

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Fogtávolság | 1,93 mm |
| Fogalak(ok) | Csúcsfogazott, Fogterpesztett |
| Befogás, gép | Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez |
| Anyag(ok) | HCS |
| Bevonat | Kékített |
| Anyag/bevonat tulajdonsága | Jobb csúszóképesség |
| További termékspecifikáció | konvex vágóél levesztő mélységstop nemesacél befogás |

Szállítási terjedelem

- 1 merülő fűrészlap „PRO” HCS
- 1 mélységütköző
- 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES gépéhez

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | Kivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---|---------------|
| 3836000 | 1 | 35 mm | max. vágásmélység: mélységütközővel = 30 mm, mélységütköző nélkül = 55 mm | 4006885383609 |
| 3838000 | 1 | 65 mm | max. vágásmélység: mélységütközővel = 28 mm, mélységütköző nélkül = 45 mm | 4006885383807 |

Merülő fűrészlap mélységütközővel „PRO” BiM, univerzális befogó, egyenes, bútortlapok, színesfémek



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható bútortlap, színesfém, gipszkarton
Feltételesen alkalmazható lambéria, műanyag, színesfém, szögelt fa

Műszaki adatok

Fogtávolság 1,4 mm
Fogalak(ok) Negatív fogazású, Fogterpesztett, maratott
Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok) BiM
Bevonat Kékített
Anyag/bevonat tulajdonsága Jobb csúszóképesség
További termékspecifikáció egyenes vágóél
levesztő mélységstop
nemesacél befogás

Szállítási terjedelem

1 merülő fűrészlap „PRO” BiM
1 mélységütköző
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | Kivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---|---------------|
| 3840000 | 1 | 35 mm | max. vágásmélység: mélységütközővel = 30 mm, mélységütköző nélkül = 55 mm | 4006885384002 |
| 3842000 | 1 | 65 mm | max. vágásmélység: mélységütközővel = 28 mm, mélységütköző nélkül = 45 mm | 4006885384200 |

Csővágó „PRO” BiM, univerzális befogó, színesfémek, szögek



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém, alumínium, szög

Műszaki adatok

Fogtávolság 1,4 mm
Fogalak(ok) Csúcsfogazott, Fogterpesztett
Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok) BiM
Bevonat Kékített
Anyag/bevonat tulajdonsága Jobb csúszóképesség
További termékspecifikáció konkáv vágóél
nemesacél befogás

Szállítási terjedelem

1 csővágó „PRO” BiM
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 3849000 | 1 | 55 mm | 4006885384903 |

Ívfűrészlap „PRO” HCS, univerzális befogó, laminát, parketta



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható laminát, parketta, gipszkarton, fa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 78 / 20 mm
 Fogalak(ok) Csúcsfogazott, Fogterpesztett
 Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) HCS
 Bevonat Kékített
 Anyag/bevonat tulajdonsága Jobb csúszóképesség

Szállítási terjedelem

1 ívfűrészlap „PRO” HCS
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3975000 | 1 | 4006885397507 |

Merülő fűrészlap „PRO” BiM, univerzális befogó, szögelt fa színesfémek



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szögelt fa, multiplex lap, színesfém, gipszkartonlap

Műszaki adatok

Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) BiM
 További termékspecifikáció egyenes vágóél

Szállítási terjedelem

1 merülő fűrészlap „PRO” BiM
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | Kivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|----------------------|---------------|
| 3986000 | 1 | 10 mm | | 4006885398603 |
| 3987000 | 1 | 22 mm | | 4006885398702 |
| 3952000 | 1 | 65 mm | hosszanti vágásokhoz | 4006885395206 |

Merülő fűrészlap „PRO” HCS, univerzális befogó, fa

**Alkalmos a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható puhafala, forgácslemez, laminát, parketta, műanyag

Műszaki adatok

Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez

Anyag(ok) HCS

További termék-specifikáció egyenes vágóél

Szállítási terjedelem

1 merülő fűrészlap „PRO” HCS

1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES gépéhez

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 3988000 | 1 | 10 mm | 4006885398801 |
| 3989000 | 1 | 22 mm | 4006885398900 |
| 3990000 | 1 | 28 mm | 4006885399006 |

Szegmens fűrészlap „PRO” BiM, univerzális befogó, laminát, parketta, színesfémek

**Alkalmos a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható laminát, parketta, színesfém, cső

Műszaki adatok

Max. vágásmélység 19 mm

Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez

Anyag(ok) BiM

További termék-specifikáció benyomott

Szállítási terjedelem

1 szegmens fűrészlap „PRO” BiM

1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES gépéhez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3999000 | 1 | 4006885399907 |

Univerzális befogó

Cementfugákhoz

Fejsze alakú fűrész „PRO”, gyémánt bevonatú, univerzális befogó, cementfugák, habarcsmaradékok



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható pórusbeton, cementfuga, habarcs

Műszaki adatok

Munkaszélesség 52 mm
 Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) Gyémánt bevonatú

Szállítási terjedelem

1 fejsze alakú fűrész, gyémánt bevonatú
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES gépéhez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3950000 | 1 | 4006885395008 |

Ujjreszelő „PRO”, wolfram-karbid bevonat, univerzális befogó, habarcsmaradékok



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható habarcs, csemperagasztó, pórusbeton, hullámos tetőfedő cserép

Műszaki adatok

Forma Háromszögletű
 Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) Volfrám-karbid bevonatú

Szállítási terjedelem

1 ujjreszelő „PRO”, wolfrám-karbid bevonatú
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES gépéhez

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | Munkahossz | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|------------|---------------|
| 3951000 | 1 | 35 mm | 35 mm | 4006885395107 |

Csiszolóvágó „PRO”, wolfram-karbid bevonat, univerzális befogó, habarcsmaradékok és cementfugák



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható habarcs, pórusbeton, cementfuga

Műszaki adatok

Munkaátmérő 65 mm
 Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) Volfrám-karbid bevonatú
 További termékspecifikáció 88 mm hosszú csiszolási felület benyomott

Szállítási terjedelem

1 csiszolóvágó „PRO”, volfrám-karbid bevonatú
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3954000 | 1 | 4006885395404 |

Fűrészlap „PRO”, gyémánt bevonatú, univerzális befogó, cementfugák, habarcsmaradékok



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható pórusbeton, cementfuga, habarcs

Műszaki adatok


Munkaátmérő 80 mm
 Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) Gyémánt bevonatú
 További termékspecifikáció benyomott

Szállítási terjedelem

1 fűrészlap „PRO”, gyémánt bevonatú
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3955000 | 1 | 4006885395503 |

Csiszolólap „PRO”, wolfram-karbid bevonat, univerzális befogó, beton, kő



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható beton, vakolat, kő, cement, csemperagasztó, fa, lakk

Műszaki adatok

sarokméret 80 mm
 Forma Háromszögletű
 Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) Volfrám-karbid bevonatú

Szállítási terjedelem

1 csiszolólap „PRO”, volfrám-karbid bevonatú
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3994000 | 1 | 4006885399402 |

Szegmens fűrészlap „PRO”, wolfram-karbid bevonat, univerzális befogó, cementfugák, habarcsmaradékok



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható pórusbeton, cementfuga, habarcs

Műszaki adatok

Munkaátmérő 85 mm
 Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) Volfrám-karbid bevonatú
 További termékspecifikáció benyomott

Szállítási terjedelem

1 szegmens fűrészlap „PRO”, volfrám-karbid bevonatú
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3995000 | 1 | 4006885399501 |

Szegmens fűrészlap „PRO”, gyémánt bevonatú, univerzális befogó, habarcsmaradékok és cementfugák



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható pórusbeton, habarcs, cementfuga

Műszaki adatok

Munkaátmérő 85 mm
 Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) Gyémánt bevonatú
 További termékspecifikáció benyomott

Szállítási terjedelem

1 szegmens fűrészlap „PRO”, gyémánt bevonatú
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3997000 | 1 | 4006885399709 |

Univerzális befogó

Puha anyagokhoz

Vonókés „PRO” HCS, univerzális befogó, PVC


Műszaki adatok

Befogás, gép

Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez

Anyag(ok)

HCS

Szállítási terjedelem

1 vonókés „PRO” HCS

1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3864000 | 1 | 4006885386402 |

Ujjetisztító „PRO” HCS, univerzális befogó, szilikon, ragasztó


Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

szilikon, ragasztó

Műszaki adatok

Munkaszélesség

10 mm

Befogás, gép

Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez

Anyag(ok)

HCS

Szállítási terjedelem

1 ujjetisztító „PRO” HCS

1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3953000 | 1 | 4006885395305 |

Kaparó „PRO” HCS, univerzális befogó, merev, habarcszhoz és szőnyegragasztóhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható habarcs, gipsz, szőnyegragasztó, csemperagasztó, bandázs, aljzatvédő

Műszaki adatok

Munkaszélesség 52 mm
 Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) HCS
 További termékspecifikáció merev

Szállítási terjedelem

1 kaparó „PRO” HCS
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3991000 | 1 | 4006885399105 |

Kaparó „PRO” HCS, univerzális befogó, ragasztómaradékok, címkék, elasztikus tömítőanyagok



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható lakk, ragasztó, címkék, elasztikus tömítőanyag

Műszaki adatok

Munkaszélesség 52 mm
 Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
 Anyag(ok) HCS
 További termékspecifikáció hajlékony

Szállítási terjedelem

1 kaparó „PRO” HCS
 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3998000 | 1 | 4006885399808 |

Univerzális befogó

Adapterek

Tépőzárás csiszolótalp „PRO”, univerzális befogó



Műszaki adatok

| | |
|--|--|
| sarokméret | 95 mm |
| Forma | Háromszögletű |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| Befogás, gép | Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez |

Szállítási terjedelem

1 tépőzárás csiszolótalp „PRO”
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3996000 | 1 | 4006885399600 |

Univerzális befogó

Készletek

Vibrációs fűrész kezdőkészlet lamináthoz „PRO”, 4 részes, univerzális befogó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható multiplex lap, színesfém, puhafa, forgácslemez, laminát, parketta, műanyag, cső

Műszaki adatok

Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez

Szállítási terjedelem

1 merülő fűrészlap, HCS, 10 mm
1 merülő fűrészlap, HCS, 22 mm
1 merülő fűrészlap, HCS, 65 mm
1 szegmens fűrészlap, BiM, Ø 85 mm
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3961000 | 1 | 4 részes | 4006885396104 |

Vibrációs fűrész kezdőkészlet „PRO”, 5 részes, univerzális befogó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

szilikon, ragasztó, habarcs, pórusbeton, cementfuga, gipsz, színesfém, gipszkartonlap, bandázs, aljzatvédő, szögelt fa, multiplex lap, fémlemez

Szállítási terjedelem

- 1 merülő fűrészlap, BiM, 22 mm
- 1 merülő fűrészlap, BiM, 65 mm
- 1 kaparó, HCS, merev, 52 mm
- 1 ujjtisztító, 45 x 7 mm
- 1 csiszolóvágó, wolfram-karbid bevonat, Ø 65 mm
- 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3962000 | 1 | 5 részes | 4006885396203 |

Tartozékkészlet „PRO”, 3 részes, univerzális befogó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

laminát, parketta, színesfém, cső, szögelt fa, multiplex lap, gipszkartonlap, puhafa, forgácslemez, műanyag

Műszaki adatok

Befogás, gép

Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez

Szállítási terjedelem

- 1 szegmens fűrészlap, BiM, Ø 85 mm
- 1 merülő fűrészlap, BiM, 22 mm
- 1 merülő fűrészlap, HCS, 22 mm
- 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3992000 | 1 | 3 részes | 4006885399204 |

Tartozékkészlet „PRO”, 2 részes, univerzális befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

beton, vakolat, kő, cement, csemperagasztó, fa, lakk, pórusbeton, cementfuga, habarcs

Szállítási terjedelem

- 1 szegmens fűrészlap, wolfram-karbid bevonat, Ø 65 mm
- 1 csiszolólap, wolfram-karbid bevonat, sarokméret 80 mm
- 1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3993000 | 1 | 2 részes | 4006885399303 |

Vibrációs fűrész készlet szárazépítéshez „Standard”, 3 részes, univerzális befogó



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, fa

Műszaki adatok

Befogás, gép Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez

Anyag(ok) HCS

Szállítási terjedelem

3 merülő fűrészlap, HCS, 28, 44, 65 mm

1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8490000 | 1 | 3 részes | 4006885849006 |

Vibrációs fűrész készlet fugajavításhoz „Standard”, 3 részes, univerzális befogó



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható csempe, kő, pórusbeton, hullámos tetőfedő cserép, szilikon, ragasztó

Szállítási terjedelem

1 szegmens fűrészlap, wolfram-karbid bevonat, Ø 65 mm

1 kaparó, HCS, 52 mm

1 ujjtisztító, HCS, 7 x 50 mm

1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8491000 | 1 | 3 részes | 4006885849105 |

Vágókorongok – áttekintés


Vágókorongjaink közös jellemzői:

- ✓ Minden szokásos átmérő az összes altípusban
- ✓ Megfelel az EN 12413 szabványnak
- ✓ OSA által tanúsítva
- ✓ Minden gyémánt vágókorongunk megfelel az EN 13236 szabványnak

A wolcraft csaknem minden anyag-gép-alkalmazás kombinációhoz kínál megfelelő vágókorongot.

Vágókorongok


különböző felhasználási területekhez

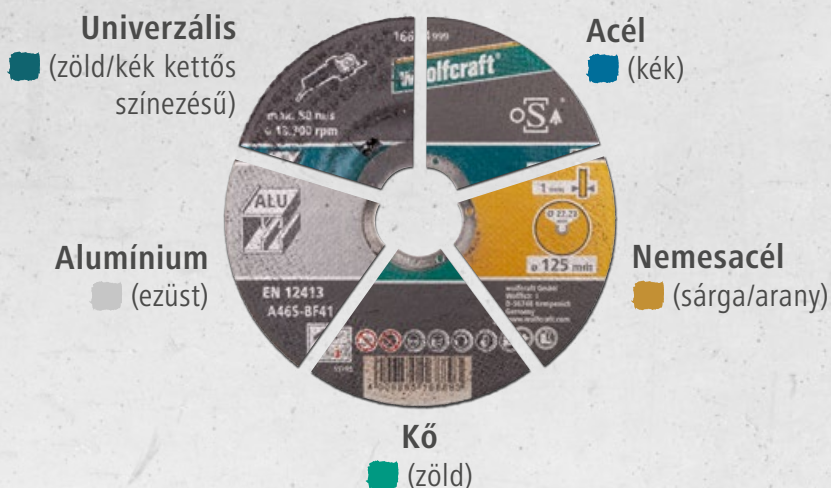

Különböző formák:


egyenes

süllyesztett

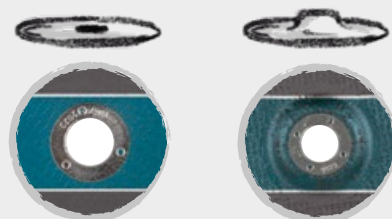

Gyémánt vágókorongok

Különböző minőségek különleges alkalmazásokhoz – átmérővesztés nélkül

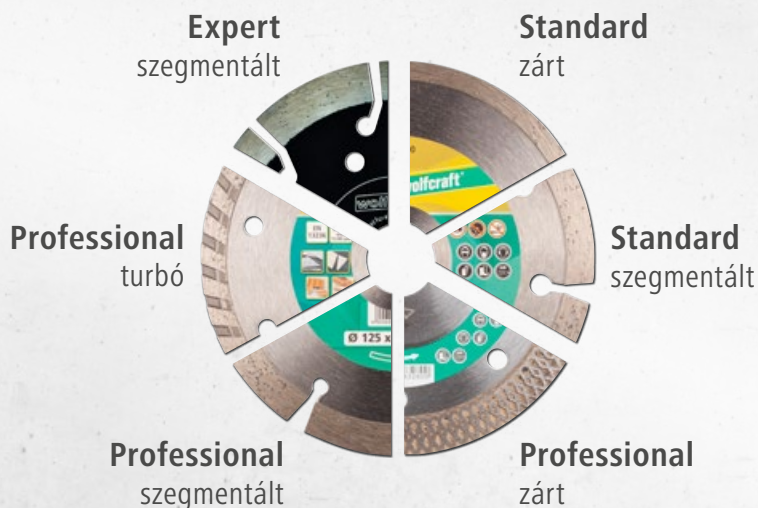

Keményfém vágókorongok

Lamináthoz, parkettához vagy műanyaghoz



Gyémánt vágókorongok

»Expert«

Gyémánt vágókorong „Expert Universal“



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

vasbeton, gránit, klinker, natúrkö, horzsaakő, márvány, meszes homokkő, hullámos tetőfedő cserép

Műszaki adatok

Vágókerék-változat

Szegmentált

Max. vágási sebesség

80 méter/szekundum

Gyártási eljárás

Lézer-hegesztésű

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szegmensmagasság | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 8372000 | 1 | 115 mm | 13 mm | 13.300 ford./perc | 4006885837201 |
| 8373000 | 1 | 125 mm | 13 mm | 12.250 ford./perc | 4006885837300 |
| 8375000 | 1 | 230 mm | 17 mm | 6.650 ford./perc | 4006885837508 |

Gyémánt vágókorongok

»Professionell«

Gyémánt vágókorong „Pro Turbo“



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

klinker, hullámos tetőfedő cserép, natúrkö, tégl

Műszaki adatok

Vágókerék-változat

Zárt vágóél

Max. vágási sebesség

80 méter/szekundum

Gyártási eljárás

Szinterezett

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szegmensmagasság | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1694000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 7 mm | 13.300 ford./perc | 4006885169401 |
| 1695000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 7 mm | 12.200 ford./perc | 4006885169500 |
| 1698000 | 1 | 230 mm | 22,23 mm | 7 mm | 6.650 ford./perc | 4006885169807 |

Gyémánt vágókorong „Pro Universal”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható horzsakő, mosott beton, téгла, beton, általános építkezési anyagok

Műszaki adatok

Vágókerék-változat Szegmentált
 Vágási minőségek tiszta vágások
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 Gyártási eljárás Szinterezett
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szegmensmagasság | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 8321000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 10 mm | 13.300 ford./perc | 4006885832107 |
| 8322000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 10 mm | 12.200 ford./perc | 4006885832206 |
| 8323000 | 1 | 180 mm | 22,23 mm | 10 mm | 8.500 ford./perc | 4006885832305 |
| 8324000 | 1 | 230 mm | 22,23 mm | 10 mm | 6.650 ford./perc | 4006885832404 |

Gyémánt vágókorong „Pro Ceramic Turbo”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gránit, finom kőcserép, csempe, kerámia-csempe

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága 1,4 mm
 Vágókerék-változat Méhsejtszerű zárt vágóél
 Vágási minőségek kifogástalanul finom, gyors vágások
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 További termékspecifikáció megerősített perem a biztonságos használat érdekében szuper vékony (1,4 mm)
 Gyártási eljárás Szinterezett
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szegmensmagasság | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 8328000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 10 mm | 13.300 ford./perc | 4006885832800 |
| 8329000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 10 mm | 12.200 ford./perc | 4006885832909 |

Gyémánt vágókorong „Pro Multi”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható kő, fa, műanyag, fémlémez, kötővas

Műszaki adatok

Vágókerék-változat Szegmentált
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 Bevonat Gyémánt bevonatú
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 8334000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 13.300 ford./perc | 4006885833401 |
| 8336000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 12.200 ford./perc | 4006885833609 |
| 8335000 | 1 | 230 mm | 22,23 mm | 6.650 ford./perc | 4006885833500 |

Gyémánt vágókorongok

»Standard«

Gyémánt vágókorong „Standard Ceramic”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható csempe, finom kőcserép

Műszaki adatok

Vágókerék-változat Zárt vágóél
 Vágási minőségek tiszta vágások
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 Gyártási eljárás Szinterezett
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szegmensmagasság | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1651000 | 1 | 180 mm | 25.4 / 30 mm | 5 mm | 8.500 ford./perc | 4006885165106 |

Gyémánt vágókorong „Standard Ceramic”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható csempe, finom kőcserép

Műszaki adatok

Vágókerék-változat Zárt vágóél
 Vágási minőségek tiszta vágások
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 Gyártási eljárás Szinterezett
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szegmensmagasság | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 8381000 | 1 | 110 mm | 22,23 mm | 5 mm | 13.300 ford./perc | 4006885838109 |
| 8383000 | 1 | 180 mm | 22,23 mm | 5 mm | 8.500 ford./perc | 4006885838307 |

Gyémánt vágókorong „Standard Universal”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható horzsakő, utcakő, általános építkezési anyagok

Műszaki adatok

Vágókerék-változat Szegmentált
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 Gyártási eljárás Szinterezett
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szegmensmagasság | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 8385000 | 1 | 110 mm | 22,23 mm | 7 mm | 13.300 ford./perc | 4006885838505 |
| 8386000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 7 mm | 12.200 ford./perc | 4006885838604 |
| 8389000 | 1 | 230 mm | 22,23 mm | 7 mm | 6.650 ford./perc | 4006885838901 |

Gyémánt vágókorongok

Készletek

Gyémánt vágókorong készlet, 2 részes

Az olcsó alternatíva – ideális a kezdő és alkalmi barkácsolóknak.



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglá, natúrkö, járólapp, márvány, csempe, kerámia-csempe

Műszaki adatok

Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
További termékspecifikáció szegmentált vágókorong: téglák, natúrkövek és járólappok vágásához
csempevágó korong: márvány, csempe és kerámia-csempe sima és pontos vágásához

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

Szállítási terjedelem

1 gyémánt vágókorong, Ø 110 mm, univerzális, szegmentált
1 gyémánt vágókorong, Ø 110 mm, csempe

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szegmensmagasság | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 8390000 | 1 | 2 részes | 110 mm | 22,23 mm | 5 mm | 13.300 ford./perc | 4006885839007 |

Gyémánt vágókorong készlet, 3 részes

Az olcsó alternatíva – ideális a kezdő és alkalmi barkácsolóknak.



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglá, natúrkö, járólapp, márvány, csempe, kerámia-csempe, beton, vasbeton, gránit

Műszaki adatok

Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
További termékspecifikáció Turbo vágókorong: minden vágási munkához betonban, vasbetonban és gránitban
szegmentált vágókorong: téglák, natúrkövek és járólappok vágásához
csempevágó korong: márvány, csempe és kerámia-csempe sima és pontos vágásához

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

Szállítási terjedelem

1 gyémánt vágókorong, Ø 110 mm, „Turbo”
1 gyémánt vágókorong, Ø 110 mm, univerzális, szegmentált
1 gyémánt vágókorong, Ø 110 mm, csempe

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szegmensmagasság | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 8392000 | 1 | 3 részes | 110 mm | 22,23 mm | 5 mm | 13.300 ford./perc | 4006885839205 |

Vágókorongok

Fémhez

Vágókorongok fémhez, benyomott



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum

További termékspecifikáció benyomott

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, A30S-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Tárcsa vastagsága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1620099 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 13.300 ford./perc | 4006885162099 |
| 1620300 | 5 | 115 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 13.300 ford./perc | 4006885162037 |
| 1622099 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 12.250 ford./perc | 4006885162297 |
| 1622300 | 5 | 125 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 12.250 ford./perc | 4006885162235 |
| 1626099 | 1 | 230 mm | 22,23 mm | 3,2 mm | 6.650 ford./perc | 4006885162693 |

Vágókorong fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága 2,5 mm

Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum

További termékspecifikáció egyenes

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, A30S-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Tárcsa vastagsága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1627099 | 1 | 230 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 6.650 ford./perc | 4006885162792 |

Vágókorong fémhez, extra vékony



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága 1 mm
 Vágási minőségek tiszta vágási élek
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 További termékspecifikáció egyenes
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, A60T-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Tárcsa vastagsága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1683999 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 1 mm | 13.300 ford./perc | 4006885168398 |
| 1684999 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 1 mm | 12.250 ford./perc | 4006885168497 |

Vágókorongok nemesacélhoz, extra vékony



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Vágási minőségek tiszta vágási élek
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 További termékspecifikáció egyenes
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, WA60T-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Tárcsa vastagsága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1685999 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 1 mm | 13.300 ford./perc | 4006885168596 |
| 1687999 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 1 mm | 12.250 ford./perc | 4006885168794 |
| 1633099 | 1 | 230 mm | 22,23 mm | 1,9 mm | 6.650 ford./perc | 4006885163300 |

Vágókorongok nemesacélhoz, extra vékony



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Vágási minőségek tiszta vágási élek
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 További termékspecifikáció egyenes
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, A60T-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 8460000 | 3 | 115 mm | 22,23 mm | 13.300 ford./perc | 4006885846005 |
| 8461000 | 3 | 125 mm | 22,23 mm | 12.250 ford./perc | 4006885846104 |

Vágókorongok

Kőhöz

Vágókorongok kőhöz, benyomott



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható kő

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága 2,5 mm
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 További termékspecifikáció benyomott
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, C30S-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Tárcsa vastagsága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1621099 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 13.300 ford./perc | 4006885162198 |
| 1621300 | 5 | 115 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 13.300 ford./perc | 4006885162136 |
| 1623099 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 12.250 ford./perc | 4006885162396 |
| 1623300 | 5 | 125 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 12.250 ford./perc | 4006885162334 |
| 1629099 | 1 | 230 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 6.650 ford./perc | 4006885162990 |

Vágókorong kőhöz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható kő

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága 2,5 mm
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 További termékspecifikáció egyenes
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, C30S-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Tárcsa vastagsága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1628099 | 1 | 230 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 6.650 ford./perc | 4006885162891 |

Vágókorong kőhöz, finomvágó

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható kő

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága 1,6 mm
 Vágási minőségek tiszta vágási élek
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 További termékspecifikáció egyenes
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, C46S-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Tárcsa vastagsága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1686999 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 13.300 ford./perc | 4006885168695 |
| 1688999 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | 12.250 ford./perc | 4006885168893 |

Vágókorongok

Alumíniumhoz

Vágókorong alumíniumhoz, extra vékony

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható alumínium

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága 1,5 mm
 Vágási minőségek tiszta vágási élek
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 További termékspecifikáció egyenes
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, A46S-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Tárcsa vastagsága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1668999 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 1,5 mm | 13.300 ford./perc | 4006885166899 |
| 1669999 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 1,5 mm | 12.250 ford./perc | 4006885166998 |

Vágókorongok

Univerzális

Univerzális vágótárcsa kőhöz és fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható kő, fém

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága 2,5 mm
 Max. vágási sebesség 80 méter/szekundum
 További termékspecifikáció benyomott
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, AC30S-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Tárcsa vastagsága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1660999 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 2,5 mm | 13.300 ford./perc | 4006885166097 |

Vágókorongok

Készletek

Kezdőkészlet sarokcsiszolóhoz, 5 részes



Szállítási terjedelem

2 vágókorong fémhez
 1 vágókorong kőhöz
 1 nagyolókorong fémhez
 1 csiszoló-lamellás tányér fémhez

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Munkaátmérő | Befogás, furat | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 1663000 | 1 | 5 részes | 115 mm | 22,23 mm | 4006885166301 |
| 1664000 | 1 | 5 részes | 125 mm | 22,23 mm | 4006885166400 |

TCT vágókorongok

TCT vágókorong „Standard”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fa, laminát, parketta, műanyag

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága

1,2 mm

Vágókerék-változat

Szegmentált

Vágási minőségek

finom, tiszta vágások

Max. vágási sebesség

80 méter/szekundum

Bevonat

Volfrám-karbid bevonatú

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|---------------|
| 8369000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 4006885836907 |
| 8370000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 4006885837003 |

Tartozékok vágótárcsákhoz

Karimás csavarkulcs, egyenes, sarokcsiszolóhoz



Műszaki adatok

Csapátmérő

4 mm

Csaptávolság

30 mm

Anyag(ok)

fém

További termékspecifikáció

egyenes

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2453000 | 1 | 4006885245303 |

Karimás anya sarokcsiszolóhoz



Műszaki adatok

Menetes csatlakozás

M14

További termékspecifikáció

lyuktávolság 26, 30, 35 mm

Az alábbi szabványnak megfelelően

DIN 44716

Tartozék ehhez

2450000, 2452000, 2454000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2456000 | 1 | 4006885245600 |

Körmöskulcs készlet, egyenes, sarokcsiszolóhoz



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------|
| Csapátmérő | 5 mm |
| Csaptávolság | 35 mm |
| Anyag(ok) | Fém |
| További termékspecifikáció | egyenes |

Szállítási terjedelem

1 egyenes körmöskulcs
1 M14-es peremes anya

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2457000 | 1 | 4006885245709 |

Karimás csavarkulcs sarokcsiszolóhoz, benyomott



Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Csapátmérő | 5 mm |
| Csaptávolság | 35 mm |
| Anyag(ok) | fém |
| További termékspecifikáció | benyomott |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | DIN 3116 C |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2458000 | 1 | 4006885245808 |

Univerzális karimás csavarkulcs sarokcsiszolóhoz



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------|
| Csapátmérő | 4 mm |
| Csaptávolság | 30, 35 mm |
| Anyag(ok) | fém |
| További termékspecifikáció | egyenes |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2459000 | 1 | 4006885245907 |

Gyalukés 75,5x5,5x1,1 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, puhafa, forgácslemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

Anyag(ok) keményfém

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4110000 | 2 | 5,5 mm | 75,5 mm | 1,1 mm | 4006885411005 |

Gyalukés 82,7 x 5,5 x 1,1 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, puhafa, forgácslemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

Anyag(ok) keményfém

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4111000 | 2 | 5,5 mm | 82,7 mm | 1,1 mm | 4006885411104 |

Gyalukés 82,0 x 5,5 x 1,1 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, puhafa, forgácslemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

Anyag(ok) keményfém

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4113000 | 2 | 5,5 mm | 82 mm | 1,1 mm | 4006885411302 |

Lyukfűrészek és fúrókoronák – áttekintés

Kiváló minőségű szerszámokat kínálunk minden felhasználáshoz, amelyekkel szakszerű és tökéletesen kerek kivágások készíthetők a legkülönbözőbb anyagokban szaniter- és elektromos szerelésekhez, lefolyókhoz vagy spot lámpákhoz.

Fúrókoronák




Keményfém fogas fúrókoronák

- ✓ SDS-plus szár
- ✓ keményfém fúrószár Ø 8 mm
- ✓ keményfém fogak
- ✓ vágásmélység: 46 mm



Keményfém bevonatú fúrókorona betétek

- ✓ keményfém bevonat
- ✓ vágásmélység: 55 mm



Gyémánt fogas fúrókoronák

- ✓ gyémánt fogak
- ✓ vágásmélység: 65 mm



Gyémánt bevonatú fúrókoronák

- ✓ hengersizár Ø 10 mm
- ✓ mélységszabályozós keményfém fúrószár
- ✓ gyémánt bevonat
- ✓ vágásmélység: 45 mm



Keményfém bevonatú fúrókoronák

- ✓ hatszögcsár
- ✓ keményfém fúrószár Ø 8 mm
- ✓ keményfém bevonat
- ✓ vágásmélység: 55 mm

| Fúrókoronák | Felhasználási terület | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|--------|
| | Kő | Beton | Csempe |
| Keményfém fogas fúrókoronák | ✓ | ✓ | |
| Gyémánt fogas fúrókoronák | ✓ | ✓ | |
| Keményfém bevonatú fúrókoronák | ✓ | | |
| Keményfém bevonatú fúrókorona betétek | ✓ | | |
| Gyémánt bevonatú fúrókoronák | | | ✓ |

Lyukfűrészek



Bimetal lyukfűrészbetétek

- ✓ HSS-Vario fogazás
- ✓ vágásmélység: 40 mm



Professional lyukfűrész készletek

- ✓ hatszögcsár
- ✓ köszörült CV fűrószár
- ✓ indukciós eljárással edzett finomfogazat
- ✓ vágásmélység: 33/40 mm



Bimetal lyukfűrészek

- ✓ hatszögcsár
- ✓ HSS-fűrószár Ø 6 mm
- ✓ progresszív HSS-Vario fogazás
- ✓ vágásmélység: 40 mm



Univerzális lyukfűrészek

- ✓ hatszögcsár
- ✓ keményfém fűrószár Ø 8 mm
- ✓ keményfém fogak
- ✓ vágásmélység: 60 mm



Lyukfűrészek készletek

- ✓ hatszögcsár
- ✓ CV fűrószár
- ✓ durva fogazás
- ✓ vágásmélység: 18/23 mm



Állítható lyukfűrészek

- ✓ hatszögcsár
- ✓ CV fűrószár Ø 6 mm
- ✓ háromfogas csoportok
- ✓ vágásmélység: 30 mm



Szénacél lyukfűrészek

- ✓ 1/4" hatszögcsár
- ✓ CV fűrószár Ø 6 mm
- ✓ háromfogas csoportok
- ✓ vágásmélység: 30 mm

| Lyukfűrészek | Felhasználási terület | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|----------|---------|----|-----|-----------|
| | Gipszkarton | Puhafa | Keményfa | Műanyag | Kő | Fém | Nemesacél |
| Bimetal lyukfűrészbetétek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Bimetal lyukfűrészek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Professional lyukfűrész készletek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Lyukfűrészek készletek | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| Univerzális lyukfűrészek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Szénacél lyukfűrészek | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| Állítható lyukfűrészek | ✓ | ✓ | | | | | |

Fúrókoronák

Keményfém fogas fúrókoronák

SDS-plus szorítótüske központfúróval, Ø 8 mm

Tartozék keményfémlapkás fúrókoronákhoz



MADE IN GERMANY

- SDS-plus szár M16-os menetes csatlakozással, keményfémlapkás fúrókoronákhoz, Made in Germany
- alkalmas ütvefűrészes, SDS-plus tokmányú fúrógépekkel és ütvefúrókkal, használható betonban, téglafalban és kőben
- hajszál pontos pozicionálás a beépített központfúróval (Ø 8 mm)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Fúróhosszúság | 70 mm |
| Fúró csúcshölyg | 130° |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | Volfrám-karbid hegyű fúró |
| További termékspecifikáció | alkalmas ütvefűrészesre |

Tartozékok

5482000

Tartozék ehhez

5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

| Cikkszám | Tartalom | Szárhosszúság | Menetes csatlakozás | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 5428000 | 1 | 110 mm | M16 | SDS-plus szár | 4006885542808 |
| 5425000 | 1 | 220 mm | M16 | SDS-plus szár | 4006885542501 |

Fúrókorona keményfém fogakkal, SDS-plus szorítótüskével

Elektromos és szaniterszerelési munkákhoz betonban, téglafalban és kőben; vágásmélység 46 mm



- keményforrasztott hőálló keményfém lapokkal ellátott fúrókorona beton, téglafal és kő fúrásához
- különböző átmérekkel kapható; 46 mm-es vágásmélység - ideálisan alkalmas házak fel-, ki- és átépítéséhez
- alkalmas ütvefűrészes, fúrókalapáccsal történő használatra a speciálisan edzett, 110 mm hosszú SDS-plus szár révén

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

beton, mosott beton, téglafalak, üreges falazóelem, téglák, meszes homokkő, horzsakő, pórusbeton, pórusbeton falazóelem, esztrich, klinker, vakolat

Feltételesen alkalmazható

textilbeton, utcaakő, lyukacsos falazóblokk, márvány, gránit, pala

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Fúróhosszúság | 70 mm |
| Vágókerék-változat | Keményforrasztott hőálló keményfém lapok |
| Vágásmélység | 46 mm |
| Szárhosszúság | 110 mm |
| Szárkivitelezés | SDS-plusz szár |
| Menetes csatlakozás | M16 |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | 2 kilókőlyuk alkalmas ütvefűrészes speciálisan edzett, pontos és kopásálló fúrószer |

Szállítási terjedelem

- 1 üregfúró korona
- 1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5425000, 5428000, 5482000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 5458000 | 1 | 35 mm | 46 mm | 400 ford./perc | 4006885545809 |
| 5480000 | 1 | 40 mm | 46 mm | 400 ford./perc | 4006885548008 |
| 5459000 | 1 | 50 mm | 46 mm | 400 ford./perc | 4006885545908 |
| 5483000 | 1 | 68 mm | 46 mm | 300 ford./perc | 4006885548305 |
| 5460000 | 1 | 76 mm | 46 mm | 250 ford./perc | 4006885546004 |
| 5481000 | 1 | 83 mm | 46 mm | 200 ford./perc | 4006885548107 |
| 5490000 | 1 | 105 mm | 46 mm | 100 ford./perc | 4006885549005 |

Központfúró, alkalmas ütvefúrásra

Tartozék keményfémlapkás fúrókoronákhoz



- keményfémlapkás fúrókoronákkal és SDS-plus szorítótüskével használható (cikkszám 5428000, 5425000)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Fúróhosszúság | 70 mm |
| Fúró csúcsszöge | 130° |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | Volfrám-karbid hegyű |
| További termékspecifikáció | alkalmas ütvefúrásra |

Tartozék ehhez

5425000, 5428000, 5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5482000 | 1 | 4006885548206 |

Fúrókorona keményfém fogakkal, SDS-Plus szorítótüskével, Ø 68 mm

Süllyesztett elektromos kötődobozok kialakításához betonban, téglafalban és kőben, vágásmélység 46 mm



- keményforrasztott hőálló keményfém lapokkal ellátott fúrókorona beton, téglafal és kő fúrásához
- Ø 68 mm, vágásmélység 46 mm, besüllyesztett elektromos kötődobozok kialakításához
- alkalmas ütvefúrásra, fúrókalapáccsal történő használatra a speciálisan edzett, 110 mm hosszú SDS-plusz szár révén

Alkalmas a következő anyaghoz

| | |
|---------------------------|---|
| Jól alkalmazható | beton, üreges falazóelem, téglafal, mosott beton, téglafalak, meszes homokkő, horzsakő, pórusbeton, pórusbeton falazóelem, esztrich, klinker, vakolat |
| Feltételesen alkalmazható | textilbeton, utcaakó, lyukacsos falazóblokk, márvány, gránit, pala |

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Fúróhosszúság | 70 mm |
| Vágókerék-változat | Keményforrasztott hőálló keményfém lapok |
| Vágásmélység | 46 mm |
| Szárhosszúság | 110 mm |
| Szárkivitelezés | SDS-plusz szár |
| Menetes csatlakozás | M16 |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | 2 kilókőlyuk ütés és rezgésálló speciálisan edzett, pontos és kopásálló fúrószár |

Szállítási terjedelem

1 üregfúró korona
1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5425000, 5428000, 5482000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|---------------|
| 8914000 | 1 | 68 mm | 46 mm | 4006885891401 |

Fúrókoronák

Keményfém bevonatú fúrókoronák

Fúrókoronabetét-készlet, wolfram-karbid bevonattal, 5 részes

Téglafalhoz és kőhöz, Ø 33, 53 és 68 mm, vágásmélység 55 mm



- 3 wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetét Ø 33, 53 és 68 mm, vágásmélység 55 mm – szaniter- és elektromos szerelési munkák előkészítésére szolgáló pontos furatokhoz, téglafalakba és kőbe
- 2 központfúró (Ø 8 mm) keményfém csúccsal és hatszögszárral, 140 mm és 220 mm hosszú mély és átmenő furatokhoz, kiváló minőségű 2-K műanyag bőröndben
- biztonság a TÜV által vizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

téglafalak, téгла, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, vakolat, klinker

Feltételesen alkalmazható

utcaő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Munkaátmérő | 68, 53, 33 mm |
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Fúróhosszúság(ok) | 140, 220 mm |
| Vágókerék-változat | Volfrám-karbid bevonatú |
| Vágásmélység | 55 mm |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | központfúró TCT csúccsal és hatszögszárral |

Szállítási terjedelem

3 lyukfűrész wolfram-karbid bevonattal, Ø 33, 53, 68 mm

2 TCT központfúró, l = 140, 220 mm

Tartozékok

3471000, 3862000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1003000 | 1 | 5 részes | 4006885100305 |

Fúrókoronabetét-készlet, wolfram-karbid bevonattal, 7 részes

Téglafalhoz és kőhöz, Ø 33-83 mm, vágásmélység 55 mm



- 5 wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetét Ø 33, 53, 68, 73 és 83 mm, vágásmélység 55 mm – szaniter- és elektromos szerelési munkák előkészítésére szolgáló pontos furatokhoz, téglafalakba és kőbe
- központfúrót (Ø 8 mm) is tartalmaz, hatszögszárral és befogótárcsával az azonnali használathoz, kiváló minőségű 2-K műanyag bőröndben
- biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, téglá, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat

Feltételesen alkalmazható utcaő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Munkaátmérő | 33, 73, 83, 53, 68 mm |
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Fúróhosszúság(ok) | 140 mm |
| Vágókerék-változat | Volfrám-karbid bevonatú |
| Vágásmélység | 55 mm |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | komplett, befogótárcsával és központfúróval |

Szállítási terjedelem

5 koronafúróbetét, Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm

1 befogótárcsa

1 központfúró, Ø 8 mm, hossz 140 mm

Tartozékok

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3464000 | 1 | 7 részes | 4006885346406 |

Fúrókorona, wolfram-karbid bevonattal, befogótárcsával és központfúróval

Tégla falban és kőben végzendő szerelési munkákhoz, vágásmélység 55 mm



- wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókorona téglafal és kő fúrásához, hatszögcsár fúrógépekben és akkumulátoros csavarozógépekben való alkalmazáshoz
- különböző átmérekkel kapható, 55 mm-es vágásmélység - ideálisan alkalmas az építési projektekhez és felújításokhoz
- befogótárcsát és központfúrót (Ø 8 mm) is tartalmaz, 140 mm hosszú, és már előre össze van szerelve az azonnali alkalmazáshoz, biztonság a TÜV által vizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, téglá, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható utcaakő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Fúróátmérő 8 mm
Fúróhosszúság 140 mm
Vágókerék-változat Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység 55 mm
Szárkivitelezés Hatszögcsár
Forgásirány Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 fúrókorona, wolfram-karbid bevonattal
1 befogótárcsa
1 központfúró

Tartozékok

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 3465000 | 1 | 67 mm | 55 mm | 1.200 ford./perc | 4006885346505 |
| 3470000 | 1 | 73 mm | 55 mm | 1.000 ford./perc | 4006885347007 |

Befogótárcsa, Ø 110 mm

Tartozék wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetétekhez



- befogótárcsa, Ø 110 mm, Ø 33 – 103 mm fúrókoronabetétekhez
- hatszögcsár-befogás és rögzítőcsavar a biztonságos ráerősítéshez
- tartozék wolfram-karbid bevonatú lyukfűrészbetétekhez

Műszaki adatok

Anyag(ok) fém

Tartozék ehhez

3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 5424000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3466000 | 1 | 4006885346604 |

Fúrókorona-betét, wolfram-karbid bevonattal, Ø 103 mm

Szaniterek és elektromos berendezések téglafalba és kőbe való szereléséhez, vágásmélység 55 mm



- wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókorona-betét téglafal és kő fúrásához
- 55 mm-es vágásmélység - ideálisan alkalmas az építési projektekhez és felújításokhoz
- csak a külön kapható befogótárcsával (cikkszám 3466000) és hatszögszárral ellátott központfúróval (cikkszám 3471000) használható, biztonság a TÜV által vizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, téglá, pórusbeton falazóelem, klinker, vakolat, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton

Feltételesen alkalmazható meszes homokkő, utcakő, esztrich, lyukacsos falazóblokk

Műszaki adatok

Vágókerék-változat Volfrám-karbid bevonatú
 Vágásmélység 55 mm
 Forgásirány Jobbfutású

Termékiegészítések

3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Tartozékok

3466000, 3471000

Tartozék ehhez

5424000



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|
| 3467000 | 1 | 103 mm | 800 ford./perc | 4006885346703 |

Központfúró, Ø 8 mm, 140 mm

Tartozék wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókoronákhoz



- 140 mm hosszú, Ø 8 mm, TCT központozó hegy a hosszú élettartamért
- hatszögszár fúrógépekben és akkumulátoros csavarozógépekben való alkalmazáshoz
- tartozék wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókoronákhoz

Műszaki adatok

Fúróátmérő 8 mm
 Fúróhosszúság 140 mm
 Szárkivitelezés Hatszögszár
 Max. forgási sebesség 1.500 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) Volfrám-karbid hegyű

Tartozék ehhez

1003000, 3464000, 3465000, 3470000, 3466000, 3467000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000, 8913000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3471000 | 1 | 4006885347106 |

Befogótárcsa, Ø 90 mm

Tartozék wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetétekhez



- befogótárcsa, Ø 90 mm, Ø 33 – 83 mm fúrókoronabetétekhez
- hatszögcsár-befogás és rögzítőcsavar a biztonságos ráerősítéshez

Műszaki adatok

Anyag(ok) fém

Tartozék ehhez

3464000, 3465000, 3470000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3472000 | 1 | 4006885347205 |

Fúrókorona-betét, wolfram-karbid bevonattal

Szaniterek és elektromos berendezések téglafalba és kőbe való szereléséhez, vágásmélység 55 mm



- wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókorona-betét téglafal és kő fúrásához
- különböző átmérőkkel kapható, 55 mm-es vágásmélység - ideálisan alkalmas az építési projektekhez és felújításokhoz
- csak a külön kapható befogótárcsával (cikkszám 3472000/3466000) és hatszögcsárral ellátott központfúróval (cikkszám 3471000) használható, biztonság a TÜV által vizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, téglá, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horrszakó, pórusbeton, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható utcaő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Vágókerék-változat Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység 55 mm
Forgásirány Jobbfutású

Termékiegészítések

3467000

Tartozékok

3466000, 3471000, 3472000

Tartozék ehhez

3464000, 3465000, 3470000, 3478000, 5424000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|
| 3473000 | 1 | 33 mm | 1.500 ford./perc | 4006885347304 |
| 3468000 | 1 | 43 mm | 1.500 ford./perc | 4006885346802 |
| 3474000 | 1 | 53 mm | 1.200 ford./perc | 4006885347403 |
| 3477000 | 1 | 68 mm | 1.200 ford./perc | 4006885347700 |
| 3475000 | 1 | 73 mm | 1.000 ford./perc | 4006885347502 |
| 3476000 | 1 | 83 mm | 1.000 ford./perc | 4006885347601 |

Fúrókoronabetét-készlet, wolfram-karbid bevonattal, 6 részes

Tégla falhoz és kőhöz, Ø 33-83 mm, vágásmélység 55 mm



- 4 wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetét Ø 33, 53, 73 és 83 mm, vágásmélység 55 mm – szaniter- és elektromos szerelési munkák előkészítésére szolgáló pontos furatokhoz, téglafalakba és kőbe
- központfúrót (Ø 8 mm) is tartalmaz, hatszögszárral és befogótárcsával az azonnali használathoz
- biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, téglá, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható utcaakó, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Munkaátmérő 83, 33, 53, 73, ... mm
Fúróátmérő 8 mm
Vágókerék-változat Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység 55 mm
Szárkivitelezés Hatszögszár
Forgásirány Jobbfutású
További termékspecifikáció komplett, befogótárcsával és központfúróval

Szállítási terjedelem

4 koronafúróbetét, Ø 33, 53, 73, 83 mm
1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 8 mm, hossz 140 mm

Tartozékok

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000



| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3478000 | 1 | 6 részes | 4006885347809 |

Központfúró, Ø 8 mm, 220 mm

Tartozék wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókoronákhoz, mély lyukakhoz és átmenő furatokhoz



- 220 mm hosszú, Ø 8 mm, speciálisan alkalmas mély lyukak pontos fúrásához és átmenő furatok elkészítéséhez, wolfram-karbid bevonattal ellátott lyukfűrészekhez
- TCT központozó hegy a hosszú élettartamért
- hatszögszár fúrógépekben és akkumulátoros csavarozógépekben való alkalmazáshoz

Műszaki adatok

Fúróátmérő 8 mm
Fúróhosszúság 220 mm
Szárkivitelezés Hatszögszár
Max. forgási sebesség 1.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) Volfrám-karbid hegyű

Tartozék ehhez

1003000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 8913000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3862000 | 1 | 4006885386204 |

Fúrókorona, wolfram-karbid bevonattal, szorítótüskével

Szaniterek és elektromos berendezések téglafalba és kőbe való szereléséhez, vágásmélység 55 mm



- wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókorona téglafal és kő fúrásához, hatszögcsár fúrógépekben és akkumulátoros csavarozógépekben való alkalmazáshoz
- különböző átmérekkel kapható, 55 mm-es vágásmélység, a külön kapható szorítótüskével (cikkszám 3862000) alkalmas a mély és átmenő furatokhoz
- szorítótüskét és központfúrót (Ø 8 mm) is tartalmaz, és már előre össze van szerelve az azonnali alkalmazáshoz, biztonság a TÜV által vizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

téglafalak, téglá, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horrsakó, pórusbeton, klinker, vakolat

Feltételesen alkalmazható

utcaő, meszes homokő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Fúróátmérő

8 mm

Vágókerék-változat

Volfrám-karbid bevonatú

Vágásmélység

55 mm

Szárkivitelezés

Hatszögcsár

Forgásirány

Jobbfutású

További termékspecifikáció

központfúró TCT csúccsal és hatszögcsárral

Tartozékok

3471000, 3862000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 3893000 | 1 | 33 mm | 55 mm | 1.500 ford./perc | 4006885389304 |
| 3894000 | 1 | 43 mm | 55 mm | 1.500 ford./perc | 4006885389403 |
| 3895000 | 1 | 53 mm | 55 mm | 1.200 ford./perc | 4006885389502 |
| 3896000 | 1 | 68 mm | 55 mm | 1.200 ford./perc | 4006885389601 |
| 3897000 | 1 | 73 mm | 55 mm | 1.000 ford./perc | 4006885389700 |
| 3898000 | 1 | 83 mm | 55 mm | 1.000 ford./perc | 4006885389809 |
| 3899000 | 1 | 103 mm | 55 mm | 800 ford./perc | 4006885389908 |

Fúrókoronabetét-készlet, wolfram-karbid bevonattal, 7 részes

Tégla falhoz és kőhöz, Ø 33-103 mm, vágásmélység 55 mm



- 5 wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetét Ø 33, 43, 53, 68 és 103 mm, vágásmélység 55 mm – szaniter- és elektromos szerelési munkák előkészítésére szolgáló pontos furatokhoz, téglafalakba és kőbe
- 140 mm hosszú központfúrót (Ø 8 mm) is tartalmaz, hatszögszárral és befogótárcsával az azonnali használathoz, kiváló minőségű 2-K műanyag bőröndben
- biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, téglá, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horrszakó, pórusbeton, klinker, vakolat

Feltételesen alkalmazható utcaő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Munkaátmérő | 103, 43, 53, 33, 68 mm |
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Fúróhosszúság(ok) | 140 mm |
| Vágókerék-változat | Volfrám-karbid bevonatú |
| Vágásmélység | 55 mm |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | komplett, befogótárcsával és központfúróval |

Szállítási terjedelem

5 koronafúróbetét, Ø 33, 43, 53, 68, 103 mm

1 befogótárcsa

1 központfúró, Ø 8 mm, hossz 140 mm

Tartozékok

3466000, 3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|
| 5424000 | 1 | 7 részes | 400688542402 |

Fúrókorona, wolfram-karbid bevonattal, szorítótüskével, Ø 68 mm

Dugasoló aljzatok és csatlakozók téglafalakba és kőbe való beszereléséhez, vágásmélység 55 mm



- wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókorona, előszerelt, hatszögcsaparral és központfúróval (Ø 8 mm), téglafalakba és kőbe készítendő furatokhoz
- Ø 68 mm, vágásmélység 55 mm, dugaszoló aljzatok vagy csatlakozók behelyezésére szolgáló dobozok besüllyesztésére
- külön kapható szorítótüskével (cikkszám 3862000) alkalmas a mély és átmenő furatokhoz, biztonság a TÜV által vizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, téglá, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható utcaő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Fúróátmérő 8 mm
Vágókerék-változat Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység 55 mm
Szárkivitelezés Hatszögcsapár
Forgásirány Jobbfutású
További termékspecifikáció központfúró TCT csúccsal és hatszögcsaparral

Tartozékok

3471000, 3862000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|---------------|
| 8913000 | 1 | 68 mm | 55 mm | 4006885891302 |

Fúrókoronák

Gyémántfogas fúrókoronák

SDS-plus szorítótüske központfúróval, Ø 8 mm, 110 mm

Tartozék gyémánttal bevont fúrókoronákhoz



- SDS-plus szár, 110 mm, M16-os menetes csatlakozással, gyémánttal bevont fúrókoronákhoz, Made in Germany
- SDS-plus tokmányú fúrógépekkel és ütvefúrókkal használható betonban, téglafalban és kőben, forgó üzemmódban (FIGYELEM: nem ütvefúró üzemmódban!)
- hajszál pontos pozicionálás a beépített, köszörült központfúróval (Ø 8 mm)

Műszaki adatok

Fúróátmérő 8 mm
Fúróhosszúság 80 mm
Fúró csúcshöge 130°
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) Volfrám-karbid hegyű fúrók

| Cikkszám | Tartalom | Menetes csatlakozás | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------|
| 5955000 | 1 | M16 | SDS-plus szár | 4006885595507 |

MADE IN GERMANY

Szorítótüske központfúróval, Ø 8 mm, 80 mm

Tartozék gyémánttal bevont fúrókoronákhoz



MADE IN GERMANY

- hatszögcsár, M16-os menetes csatlakozással, gyémánttal bevont fúrókoronákhoz, Made in Germany
- fúrógépekkel használható betonban, téglafalban és kőben
- hajszálpontos pozicionálás a beépített, köszörült központfúróval (Ø 8 mm)

Műszaki adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Fúróhosszúság | 80 mm |
| Fúró csúcshöze | 130° |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | Volfrám-karbid hegyű fúrók |

| Cikkszám | Tartalom | Menetes csatlakozás | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------|
| 5956000 | 1 | M16 | Hatszögcsár | 4006885595606 |

Fúrókorona, gyémánt élekkel

Süllyesztett elektromos kötődobozok kialakításához betonban, téglafalban és kőben, vágásmélység 65 mm



- keményforrasztott gyémánt szegmensekkel ellátott fúrókorona betonban, téglafalban és kőben gyorsan elkészítendő finom furatokhoz, rendkívül hosszú élettartammal
- különböző átmérekkel kapható, 65 mm-es vágásmélység, - süllyesztett kötődobozok (elosztódobozok és dugaszoló aljzatok) behelyezéséhez
- külső továbbító csiga a fúrési por megbízható elvezetésére, megakadályozza a fúrókorona megszorulását, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

| | |
|---------------------------|---|
| Jól alkalmazható | téglafalak, utcaő, meszes homokkő, üreges falazóelem, horzsakő, tégl, lyukacsos falazóblokk, pórusbeton, pórusbeton falazóelem, esztrich, klinker, vakolat, márvány |
| Feltételesen alkalmazható | beton, mosott beton, textilbeton |

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Vágókerék-változat | Forrasztott gyémántszegmensek |
| Vágási minőségek | gyors, finom vágások |
| Vágásmélység | 65 mm |
| Menetes csatlakozás | M16 |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | 2 kilökőlyuk külső továbbító csiga |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-----------------------|---------------|
| 7957000 | 1 | 68 mm | 300 ford./perc | 4006885795709 |
| 7958000 | 1 | 82 mm | 200 ford./perc | 4006885795808 |

Fúrókoronák

Gyémánt bevonatú fúrókoronák akkus csavarozókhoz

Központfúró egység

Cserealkatrész a gyémánttal bevont „Ceramic” fúrókoronákhoz



- keményfémlapkás központfúró egység, cserealkatrészként a gyémánttal bevont „Ceramic” fúrókoronákhoz (Ø 18-83 mm)
- csavarmenet a fúrókoronákba való becsavaráshoz
- szerszám nélkül kivehető központfúróval

Műszaki adatok

| | |
|---------------|----------------------|
| Fúróátmérő | 5 mm |
| Fúróhosszúság | 40 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | Volfrám-karbid hegyű |

Tartozék ehhez

5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000, 5981000, 8911000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5913000 | 1 | 4006885591301 |

Fúrókorona, gyémánttal bevont „Ceramic”

Szaniterrögztők és kábeláttörések csempébe és mázas csempébe való beszereléséhez, vágásmélység 30 mm



- gyémánttal bevont fúrókorona pontos furatok készítéséhez csempébe és mázas csempébe, hosszú élettartam, hengeres tengellyel (Ø 10 mm) akkumulátoros csavarozógéppel való használathoz
- különböző átmérekkel kapható, 30 mm-es vágásmélység, pl. szaniterrögztőkhöz és kábeláttörésekhez
- a külön kapható megvezetővel (cikkszám 5911000) kell használni, amely gondoskodik a szakszerű vízhűtésről, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

| | |
|---------------------------|---|
| Jól alkalmazható | finomkőcserép-csempe, gránitcsempe, mázas csempe, kerámia-csempe, keménycserép-csempe, kőcserép-csempe, márványcsempe, padló-csempe, falicsempe |
| Feltételesen alkalmazható | porcelánporcelán |

Műszaki adatok

| | |
|--------------------|------------------|
| Vágókerék-változat | Gyémánt bevonatú |
| Vágásmélység | 30 mm |
| Szárátmérő | 10 mm |
| Szárkivitelezés | Hengerszár |
| Forgásirány | Jobbfutású |

Tartozékok

5911000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 5915000 | 1 | 5 mm | 30 mm | 1.000 ford./perc | 4006885591509 |
| 5916000 | 1 | 6 mm | 30 mm | 1.000 ford./perc | 4006885591608 |
| 5917000 | 1 | 8 mm | 30 mm | 1.000 ford./perc | 4006885591707 |
| 5918000 | 1 | 10 mm | 30 mm | 1.000 ford./perc | 4006885591806 |

Fúrókorona, gyémánttal bevont „Ceramic”

Szaniterek és elektromos berendezések csempébe és mázas csempébe való szereléséhez, vágásmélység 45 mm



- gyémánttal bevont fúrókorona pontos furatok készítéséhez csempébe és mázas csempébe, hosszú élettartam, hengeres tengellyel (Ø 10 mm) akkumulátoros csavarozógéppel való használathoz
- különböző átmérővel kapható, 45 mm-es vágásmélység, pl. szaniterek és elektromos berendezések szereléséhez
- beépített vizező szivacs a gyémántbevonat hűtéséhez és a por megkötéséhez, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

kerámia-csempe, keménycserép-csempe, kőcserép-csempe, finomkőcserép-csempe, gránitcsempe, márványcsempe, padló-csempe, falicsempe, mázas csempe

Feltételesen alkalmazható

porcelán

Műszaki adatok

Vágókerék-változat

Gyémánt bevonatú

Vágásmélység

45 mm

Szárátmérő

10 mm

Szárkivitelezés

Hengerszár

Forgásirány

Jobbfutású

Tartozékok

5913000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 5920000 | 1 | 18 mm | 45 mm | 800 ford./perc | 4006885592001 |
| 5922000 | 1 | 22 mm | 45 mm | 800 ford./perc | 4006885592209 |
| 5924000 | 1 | 25 mm | 45 mm | 800 ford./perc | 4006885592407 |
| 5926000 | 1 | 35 mm | 45 mm | 500 ford./perc | 4006885592605 |
| 5928000 | 1 | 45 mm | 45 mm | 500 ford./perc | 4006885592803 |
| 5929000 | 1 | 53 mm | 45 mm | 400 ford./perc | 4006885592902 |
| 5940000 | 1 | 60 mm | 45 mm | 200 ford./perc | 4006885594005 |
| 5930000 | 1 | 65 mm | 45 mm | 200 ford./perc | 4006885593008 |
| 5931000 | 1 | 68 mm | 45 mm | 200 ford./perc | 4006885593107 |
| 5932000 | 1 | 74 mm | 45 mm | 200 ford./perc | 4006885593206 |
| 5933000 | 1 | 83 mm | 45 mm | 150 ford./perc | 4006885593305 |

Fúrókorona készlet, gyémánttal bevont „Ceramic”, 5 részes

Szaniterrögztők és kábeláttörések csempébe és mázas csempébe való beszereléséhez, Ø 5-10 mm, vágásmélység 30 mm



- 4 fúrókorona, gyémánttal bevont hosszú élettartamú „Ceramic”, pontos furatokhoz csempébe és mázas csempébe, Ø 5, 6, 8 és 10 mm, vágásmélység 30 mm, pl. szaniterrögztőkhöz és kábeláttörésekhez
- a készlet tartalmaz egy megvezetőt is a pontos fúráshoz, beépített szivaccsal a gyémántbevonat szakszerű vízhűtéséhez, kiváló minőségű 2-K műanyag dobozban
- hengeres tengely (Ø 10 mm) az akkumulátoros csavarozógéppel való használathoz, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható kerámia-csempe, keménycserep-csempe, kőcserep-csempe, finomkőcserep-csempe, gránitcsempe, márványcsempe, padló-csempe, falicsempe, mázas csempe

Feltételesen alkalmazható porcelán

Műszaki adatok

Forgásirány Jobbfutású

Szállítási terjedelem

4 gyémántfúró, Ø 5, 6, 8, 10 mm
1 megvezető gyémánt koronafúrókhoz



| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 8771000 | 1 | 5 részes | 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | 4006885877108 |

Fúrókorona, gyémánttal bevont „Ceramic”, Ø 68 mm

Dugaszoló aljzatok csempébe és mázas csempébe való szereléséhez, vágásmélység 25 mm



- gyémánttal bevont fúrókorona pontos furatok készítéséhez csempébe és mázas csempébe, hosszú élettartam, hengeres tengellyel (Ø 10 mm) akkumulátoros csavarozógéppel való használathoz
- Ø 68 mm, vágásmélység 25 mm, pl. dugaszoló aljzatok felszereléséhez
- beépített vizező szivacs a gyémántbevonat hűtéséhez és a por megkötéséhez, központfúróval, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható kerámia-csempe, keménycserep-csempe, kőcserep-csempe, finomkőcserep-csempe, gránitcsempe, márványcsempe, padló-csempe, falicsempe, mázas csempe

Feltételesen alkalmazható porcelán

Műszaki adatok

Vágókerék-változat Volfrám-karbid bevonatú

Vágásmélység 25 mm

Szárátmérő 10 mm

Szárkivitelezés Hengerszár

Forgásirány Jobbfutású

Tartozékok

5913000



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 8911000 | 1 | 68 mm | 25 mm | 200 ford./perc | 4006885891104 |

Fúrókoronák

Gyémánt bevonatú fúrókoronák sarokcsiszolókhhoz

Fúrókorona, gyémánttal bevont „Ceramic”, sarokcsiszolókhöz

Szaniterrögzítők és kábeláttörések csempébe és mázas csempébe való beszereléséhez



- gyémánttal bevont fúrókorona pontos furatok készítéséhez csempébe és mázas csempébe, M14-es menet a sarokcsiszolókkal történő használathoz
- különböző átmérekkel kapható, pl. szaniterék és elektromos berendezések szereléséhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

kerámia-csempe, keménycserep-csempe, kőcserep-csempe, finomkőcserep-csempe, gránitcsempe, márványcsempe, padló-csempe, falicsempe, mázas csempe

Feltételesen alkalmazható

porcelán

Műszaki adatok

Vágókerék-változat

Gyémánt bevonatú

Menetes csatlakozás

M14

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|---------------|
| 5995000 | 1 | 5 mm | 35 mm | 4006885599505 |
| 5996000 | 1 | 6 mm | 35 mm | 4006885599604 |
| 5997000 | 1 | 8 mm | 35 mm | 4006885599703 |
| 5998000 | 1 | 10 mm | 35 mm | 4006885599802 |
| 5999000 | 1 | 14 mm | 35 mm | 4006885599901 |
| 5941000 | 1 | 20 mm | 45 mm | 4006885594104 |
| 5942000 | 1 | 25 mm | 45 mm | 4006885594203 |
| 5943000 | 1 | 35 mm | 45 mm | 4006885594302 |
| 5944000 | 1 | 40 mm | 45 mm | 4006885594401 |
| 5945000 | 1 | 45 mm | 45 mm | 4006885594500 |
| 5946000 | 1 | 50 mm | 45 mm | 4006885594609 |
| 5947000 | 1 | 54 mm | 45 mm | 4006885594708 |
| 5948000 | 1 | 60 mm | 45 mm | 4006885594807 |
| 5949000 | 1 | 68 mm | 45 mm | 4006885594906 |

Lyukfűrészek

Bimetál lyukfűrészek

Bimetál lyukfűrészbetét

Fémekhez, műanyagokhoz, fához, és szárazépítő anyagokhoz, 1/2" menetes csatlakozás, vágásmélység 40 mm



- bimetál lyukfűrészbetét, szerszámtest speciális ötvözetből és vario-fogazás HSS-ből, fémekhez, műanyaghoz, fához, szigetelő és szárazépítő lapokhoz
- 1/2" (12,7 mm) menetes csatlakozás, HSS-ből készült központfúróval (Ø 6 mm) ellátott szorítótüskével (cikkszám 5957000) való használatra
- különböző átmérőkkel kapható (Ø 20 – 29 mm), 40 mm-es vágásmélység, a belsőépítészet és a fémipar területén sokféle projektben alkalmazható, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fémek, színesfémek, nemesacél, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszál erősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap

Feltételesen alkalmazható

szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, OSB lemez, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Vágásmélység

40 mm

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással

Termékiegészítések

3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Menetes csatlakozás | Max. vágásmélység | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 3490000 | 1 | 20 mm | 1/2" (12,7 mm) | 40 mm | 4006885349001 |
| 3767000 | 1 | 25 mm | 1/2" (12,7 mm) | 40 mm | 4006885376700 |

Bimetál lyukfűrészbetét-készlet „Elektro és szaniter”, 6 részes

Fémekhez, műanyagokhoz, fához és szárazépítő anyagokhoz, Ø 25 - 68 mm, vágásmélység 40 mm



- 5 bimetal lyukfűrészbetét fémekhez, műanyaghoz, fához, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgált minőség
- Ø 25, 29, 35, 51 és 68 mm, vágásmélység 40 mm - ideális az elektromos és szaniterszerelési munkákhoz
- 1 szorítótüske HSS-ből készült központfúróval (Ø 6 mm) és hatszögszárral, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fémek, színesfémek, nemesacél, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszál erősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap

Feltételesen alkalmazható

szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, OSB lemez, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Munkaátmérő

29, 51, 68, 35, 25 mm

Vágásmélység

40 mm

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

BiM, speciális öntvény szárszámtest HSS-fogazással

Szállítási terjedelem

5 lyukfűrészbetét, bimetal, Ø 25, 29, 35, 51, 68 mm

1 szorítótüske HSS központfúróval

Tartozékok

5479000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3498000 | 1 | 6 részes | 4006885349803 |

Bimetál lyukfűrészbetét-készlet „Elektro és szaniter”, 6 részes

Fához, műanyaghoz, fémekhez és szárazépítő anyagokhoz, Ø 35 - 68 mm, vágásmélység 40 mm



- 5 bimetal lyukfűrészbetét fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgált minőség
- Ø 35, 40, 51, 65 és 68 mm, vágásmélység 40 mm, HSS fogazás - ideális az elektromos és szaniterszerelési munkákhoz
- 1 szorítótüske 5/8" menetes hatszögszárral (Ø 11 mm) és központfúróval (Ø 6 mm) HSS-ből, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fémek, színesfémek, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszálerősítéű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap

Feltételesen alkalmazható

nemesacél, építési acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

| | |
|--------------|---|
| Munkaátmérő | 35, 65, 51, 68, 40 mm |
| Vágásmélység | 40 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | BiM, speciális öntvény szárazanyagtest HSS-fogazással |

Szállítási terjedelem

5 lyukfűrészbetét, bimetal, Ø 35, 40, 51, 65, 68 mm
1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5479000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3764000 | 1 | 6 részes | 4006885376403 |

Bimetál lyukfűrészbetét

Fémekhez, műanyagokhoz, fához, és szárazépítő anyagokhoz, 5/8" menetes csatlakozás, vágásmélység 40 mm



- bimetál lyukfűrészbetét fémekhez, műanyaghoz, fához, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, szerszámtest speciális ötvözetből és vario-fogazás HSS-ből
- 5/8" (15,88 mm) menetes csatlakozás, HSS-ből készült központfúróval (Ø 6 mm) ellátott szorítótüskével (cikkszám 5958000) való használatra
- különböző átmérőkkel kapható (Ø 32 – 68 mm), 40 mm-es vágásmélység, a belsőépítészeti és a fémipar területén sokféle projektben alkalmazható, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fémek, színesfémek, nemesacél, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszál-erősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap

Feltételesen alkalmazható

szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, OSB lemez, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Vágásmélység

40 mm

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással

Termékiegészítések

3490000, 3491000, 3767000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Menetes csatlakozás | Max. vágásmélység | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 3768000 | 1 | 32 mm | 5/8" (15,88 mm) | 40 mm | 4006885376809 |
| 3492000 | 1 | 35 mm | 5/8" (15,88 mm) | 40 mm | 4006885349209 |
| 3770000 | 1 | 40 mm | 5/8" (15,88 mm) | 40 mm | 4006885377004 |
| 3493000 | 1 | 51 mm | 5/8" (15,88 mm) | 40 mm | 4006885349308 |
| 3772000 | 1 | 60 mm | 5/8" (15,88 mm) | 40 mm | 4006885377202 |
| 3494000 | 1 | 68 mm | 5/8" (15,88 mm) | 40 mm | 4006885349407 |

Bimetál lyukfűrészbetét-készlet „Saniter”, 6 részes

Fához, műanyaghoz, fémekhez és szárazépítő anyagokhoz, Ø 25 - 83 mm, vágásmélység 40 mm



- 5 bimetal lyukfűrészbetét fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgált minőség
- Ø 25, 35, 43, 54 és 83 mm, vágásmélység 40 mm, HSS fogazás - ideális az elektromos és szaniterszerelési munkákhoz
- 1 szorítótüske 5/8" menetes hatszögszárral (Ø 11 mm) és központfúróval (Ø 6 mm) HSS-ből, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fémek, színesfémek, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszálerősítéű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap

Feltételesen alkalmazható

nemesacél, építési acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Munkaátmérő

25, 43, 54, 83, 35 mm

Vágásmélység

40 mm

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

BiM, speciális öntvény szárazanyagtest HSS-fogazással

Szállítási terjedelem

5 lyukfűrészbetét, bimetal, Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm

1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5479000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|
| 5422000 | 1 | 6 részes | 400688542204 |

Bimetál lyukfűrészbetét-készlet „Elektro”, 7 részes

Fához, műanyaghoz, fémekhez és szárazépítő anyagokhoz, Ø 40 - 86 mm, vágásmélység 40 mm



- 6 bimetal lyukfűrészbetét fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgált minőség
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 és 86 mm, vágásmélység 40 mm, HSS fogazás - ideális az elektromos és szanitorszerelési munkákhoz
- 1 szorítótüske 5/8" menetes hatszögszárral (Ø 11 mm) és központfúróval (Ø 6 mm) HSS-ből, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fémek, színesfémek, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszálerősítéű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap

Feltételesen alkalmazható

nemesacél, építési acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Munkaátmérő

40, 74, 86, 54, 68, 65 mm

Vágásmélység

40 mm

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

BiM, speciális öntvény szárszámtest HSS-fogazással

Szállítási terjedelem

6 lyukfűrészbetét, BiM, Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm

1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5479000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|
| 5423000 | 1 | 7 részes | 400688542303 |

Bimetál lyukfűrész

Szárazépítő anyagokhoz, fához, műanyaghoz és fémekhez, vágásmélység 40 mm



- bimetál lyukfűrész fához, fémhez, műanyaghoz, szárazépítő és szigetelő lapokhoz (pl. gipszkarton és OSB)
- kiváló minőségű gyorsacélból (HSS) készült progresszív vario-fogazás, nagy kidobófuratok, Ø 9,5 mm-es hatszögcsár
- különböző átmérekkel kapható, 40 mm-es vágásmélység, a belsőépítészet és a fémipar területén sokféle projektben alkalmazható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fémek, színesfémek, nemesacél, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszál erősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap

Feltételesen alkalmazható

szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, OSB lemez, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Vágásmélység | 40 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással |
| További termékspecifikáció | Tartalmazza: 1 HSS központfúró, Ø 6 mm |

Tartozékok

5479000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|-----------------|---------------|
| 5462000 | 1 | 20 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885546202 |
| 5463000 | 1 | 22 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885546301 |
| 5464000 | 1 | 25 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885546400 |
| 5465000 | 1 | 29 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885546509 |
| 5466000 | 1 | 32 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885546608 |
| 5467000 | 1 | 35 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885546707 |
| 5469000 | 1 | 40 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885546905 |
| 5470000 | 1 | 45 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885547001 |
| 5471000 | 1 | 51 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885547100 |
| 5472000 | 1 | 54 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885547209 |
| 5484000 | 1 | 60 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885548404 |
| 5473000 | 1 | 65 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885547308 |
| 5474000 | 1 | 68 mm | 9,5 mm | Hatszögcsár | 4006885547407 |
| 5475000 | 1 | 74 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885547506 |
| 5494000 | 1 | 76 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885549401 |
| 5485000 | 1 | 80 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885548503 |
| 5476000 | 1 | 83 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885547605 |
| 5486000 | 1 | 86 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885548602 |
| 5492000 | 1 | 92 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885549203 |
| 5493000 | 1 | 100 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885549302 |
| 5496000 | 1 | 112 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885549609 |
| 5497000 | 1 | 121 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885549708 |
| 5495000 | 1 | 127 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885549500 |
| 5498000 | 1 | 152 mm | 11 mm | Hatszögcsár | 4006885549807 |

Központfúró

Tartozék bimetál lyukfűrészekhez



- központfúró (Ø 6 mm) köszörült HSS-ből, BiM lyukfűrészekhez, 68 mm hosszú
- a hajszálpontos pozícionáláshoz

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Fúróhosszúság | 68 mm |
| Szárkivitelezés | Hengerszár |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | HSS |

Tartozék ehhez

3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 5957000, 5958000, 5980000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5479000 | 1 | 4006885547902 |

Szorítótüske központfúróval

Tartozék bimetál lyukfűrészbetétekhez



- hatszögcszár 1/2" (12,7 mm) menetes csatlakozással, fúrógépekben és akkumulátoros csavarozógépekben való alkalmazáshoz
- tartozék bimetál lyukfűrészbetétekhez
- hajszálpontos pozícionálás a beépített központfúróval, (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Fúróhosszúság | 68 mm |
| Fúró csúcsszöge | 118° |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | HSS fúrók |

Tartozékok

5479000

| Cikkszám | Tartalom | Menetes csatlakozás | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------|
| 5957000 | 1 | 1/2" (12,7 mm) | Hatszögcszár | 4006885595705 |

Befogószár központfúróval

Tartozék bimetál lyukfűrészbetékekhez



- tartozék bimetál lyukfűrészbetékekhez
- hatszögcsár 5/8" (15,88 mm) menetes csatlakozással, fúrógépekben és akkumulátoros csavarhúzóknak való alkalmazáshoz
- hajszálpontos pozicionálás a beépített központfúróval, (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Műszaki adatok

| | |
|----------------|------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Fúróhosszúság | 50 mm |
| Fúró csúcshöge | 118° |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | HSS fúrók |

Tartozékok

5479000

| Cikkszám | Tartalom | Menetes csatlakozás | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------------|
| 5958000 | 1 | 5/8" (15,88 mm) | Hatszögcsár | 4006885595804 |

Bimetál lyukfűrészbetét-készlet „Felújítás”, 4 részes

Fához, műanyaghoz, fémekhez és szárazépítő anyagokhoz, Ø 35, 43, 68 mm, vágásmélység 40 mm



- 3 bimetál lyukfűrészbetét fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgált minőség
- Ø 35, 43 és 68 mm, vágásmélység 40 mm, a felújításoknál szokásos szerelési átmérőkhöz
- 1 szorítótüske 11 mm-es hatszögcsárral, 5/8" menettel és HSS-ből készült központfúróval (Ø 6 mm)

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fém, alumínium, bronz, vörösréz, cink, sárgaréz, karosszéria-alkatrészek, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilüveg, WPC teraszpadló, GFK lemez, PVC, üvegszálás szigetelőlemez, farost szigetelőlemez, puha farostlemez, kalcium-szilikát lap, keményhab lemez, parafa lemez, HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, fagerendák, építési fa, szögelt fa, forgácslemez, konyhai munkalap, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, zsaluzó deszka, lambéria, laminát, BPC teraszpadló

Feltételesen alkalmazható

nemesacél, szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

| | |
|--------------|--|
| Munkaátmérő | 35, 43, 68 mm |
| Vágásmélység | 40 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással |

Szállítási terjedelem

3 lyukfűrészbetét, bimetál, Ø 35, 43, 68 mm
1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5479000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 5980000 | 1 | 4 részes | 4006885598003 |

Lyukfűrész készlet „Dugaszoló aljzat”, 3 részes

Ø 68 mm-es furatokhoz fába, műanyagokba, fémekbe, szárazépítő anyagokba, csempébe és mázas csempébe



- 1 fúrókorona, gyémánttal bevont „Ceramic”, Ø 68 mm, vágásmélység 25 mm, csempéhez és mázas csempéhez, a TÜV által vizsgálva
- 1 bimetal lyukfűrész, Ø 68 mm, vágásmélység 40 mm, fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által vizsgálva
- 1 fúrósablon süllyesztett kötődobozokhoz, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel együtt

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

márványcsempe, kőcserép-csempe, kerámia-csempe, falicsempe, mázas csempe, finomkőcserép-csempe, gránitcsempe, keménycserép-csempe, padló-csempe, fém, alumínium, bronz, vörösréz, cink, sárgaréz, karosszéria-alkatrészek, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilüveg, WPC teraszpadló, BPC teraszpadló, GFK lemez, PVC, üvegszálás szigetelőlemez, farost szigetelőlemez, puha farostlemez, kalcium-szilikát lap, keményhab lemez, parafa lemez, HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, fagerendák, építési fa, szögelt fa, forgácslemez, konyhai munkalap, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, zsaluzó deszka, lambéria, laminát

Feltételesen alkalmazható

porcelán, nemesacél, szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Szállítási terjedelem

- 1 gyémánt koronafúró „Ceramic”, Ø 68 mm, vágásmélység 25 mm
- 1 bimetal koronafúró, Ø 68 mm, vágásmélység 40 mm
- 1 sablon, minden szokásos csatlakozóaljzat-kombinációhoz alkalmas

Tartozékok

5913000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 5981000 | 1 | 3 részes | 4006885598102 |

Lyukfűrészkészlet „Universal”, 3 részes

A következő anyagokba készíthető Ø 68 mm furatokhoz: beton, téglafalak, kő, fa, műanyag, fém, szigetelő és szárazépítő lapok



- 1 fúrókorona, TCT, SDS-Plus szorítótüskével, Ø 68 mm, vágásmélység 46 mm, betonhoz, téglafalhoz és kőhöz, a TÜV által bevizsgálva
- 1 bimetal lyukfűrész, Ø 68 mm, vágásmélység 40 mm, fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgálva
- 1 fúrosablon süllyesztett kötődobozokhoz, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel együtt

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

tégla, üreges falazóelem, beton, pórusbeton falazóelem, esztrich, meszes homokkő, pórusbeton, vakolat, horzsakő, mosott beton, klinker, téglafalak, fém, alumínium, bronz, vörösréz, cink, sárgaréz, karosszéria-alkatrészek, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilüveg, WPC teraszpadló, BPC teraszpadló, GFK lemez, PVC, üvegszál szigetelőlemez, farost szigetelőlemez, puha farostlemez, kalcium-szilikát lap, keményhab lemez, parafa lemez, HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, fagerendák, építési fa, szögelt fa, forgácslemez, konyhai munkalap, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, zsaluzó deszka, lambéria, laminát

Feltételesen alkalmazható

gránit, utcaakő, márvány, textilbeton, pala, lyukacsos falazóblokk, nemesacél, szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Szállítási terjedelem

- 1 fúrókorona SDS-plus szorítótüskével, TCT, Ø 68 mm
- 1 lyukfűrész, BiM, Ø 68 mm, hatszögcsapattal, központfúróval
- 1 sablon süllyesztett kötődobozokhoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 5982000 | 1 | 3 részes | 4006885598201 |

Lyukfűrészek

Univerzális lyukfűrészek

Univerzális lyukfűrész szorítótüskével, előszerelt

Sokoldalúan alkalmazható a legkülönbözőbb anyagokkal, vágásmélység 60 mm



- univerzális lyukfűrész speciális keményfém vágólapkával, szorítótüskével és köszörült központfúróval (Ø 8 mm) – pontos furatok készítésére téglafalakra, kőbe, fába, műanyagba, szigetelő és szárazépítő lapokba
- különböző átmérekkel kapható (Ø 32 – 68 mm), 60 mm-es vágásmélység, hatszögcsár, fúrógéppel vagy akkumulátoros csavarozógéppel használható
- kiváló forgács- és porelvezetés a rendkívül nagy elvezetőnyílások révén, TÜV által vizsgált minőség

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

üreges falazóelem, horzsakő, téglák, pórusbeton, pórusbeton falazóelem, klinker, vakolat, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilüveg, WPC teraszpadló, BPC teraszpadló, GFK lemez, PVC, üvegszál szigetelőlemez, farost szigetelőlemez, puha farostlemez, kalcium-szilikát lap, keményhab lemez, parafa lemez, HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, keményfa, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, fagerendák, építési fa, teraszdeszka, forgácslemez, asztaloslemez, konyhai munkalap, műanyagbevonatú forgácslemez, MDF lemez, multiplex lap, HDF lemez, panelek, zsaluzó deszka, lambéria, laminát, parketta

meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk

Feltételesen alkalmazható

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Vágókerék-változat | Volfrám-karbid hegyű |
| Vágásmélység | 60 mm |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | speciális keményfém élek a pontos vágásokhoz központfúró TCT-vel |

Termékiegészítések

5960000, 5961000, 5962000

Tartozékok

5959000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 3874000 | 1 | 25 mm | 60 mm | 1.000 ford./perc | 4006885387409 |
| 3876000 | 1 | 35 mm | 60 mm | 1.000 ford./perc | 4006885387607 |
| 3879000 | 1 | 50 mm | 60 mm | 800 ford./perc | 4006885387904 |
| 3882000 | 1 | 68 mm | 60 mm | 600 ford./perc | 4006885388208 |
| 3885000 | 1 | 85 mm | 60 mm | 400 ford./perc | 4006885388505 |
| 3887000 | 1 | 105 mm | 60 mm | 400 ford./perc | 4006885388703 |

Szorítótüske, extra hosszú

Tartozék univerzális lyukfűrészekhez



- Hatszögcsár 5/8" menettel, alkalmazható minden szokásos fúrógépben és akkumulátoros csavarozógépben
- 372 mm hosszú a max. 400 mm mély lyuk- és átmenő furatokhoz
- tartozék univerzális lyukfűrészekhez

Műszaki adatok

| | |
|---------------------|-----------------|
| Szárhosszúság | 372 mm |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár |
| Menetes csatlakozás | 5/8" (15,88 mm) |

Tartozék ehhez

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000, 5960000, 5961000, 5962000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5959000 | 1 | 4006885595903 |

Univerzális lyukfűrész szorítótüskével

Nagy átmérőjű furatokhoz a legkülönbözőbb anyagokban, vágásmélység 60 mm



- univerzális lyukfűrész speciális keményfém vágólapkákkal, szorítótüskével és köszörült központfúróval (Ø 8 mm) – pontos furatok készítésére téglafalakra, kőbe, fába, műanyagba, szigetelő és szárazépítő lapokba
- különböző átmérőkkel kapható (Ø 112 – 152 mm), 60 mm-es vágásmélység, hatszögcsár, fúrógéppel vagy akkumulátoros csavarozógéppel használható
- kiváló forgács- és porelvezetés a rendkívül nagy elvezetőnyílások révén, TÜV által vizsgált minőség

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

üreges falazóelem, horzsakő, téglák, pórusbeton, pórusbeton falazóelem, klinker, vakolat, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilüveg, WPC teraszpadló, BPC teraszpadló, GFK lemez, PVC, üvegszál szigetelőlemez, farost szigetelőlemez, puha farostlemez, kalcium-szilikát lap, keményhab lemez, parafa lemez, HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, keményfa, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, fagerendák, építési fa, teraszdeszka, forgácslemez, asztaloslemez, konyhai munkalap, műanyagbevonatú forgácslemez, MDF lemez, multiplex lap, HDF lemez, panelek, zsaluzó deszka, lambéria, laminát, parketta

Feltételeken alkalmazható

meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Vágókerék-változat | Volfrám-karbid hegyű |
| Vágásmélység | 60 mm |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | speciális keményfém élék a pontos vágásokhoz központfúró TCT-vel |

Termékkiegészítések

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000

Tartozékok

5959000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 5960000 | 1 | 112 mm | 60 mm | 300 ford./perc | 4006885596009 |
| 5961000 | 1 | 127 mm | 60 mm | 300 ford./perc | 4006885596108 |
| 5962000 | 1 | 152 mm | 60 mm | 300 ford./perc | 4006885596207 |

Lyukfűrészek

Többkoszorús lyukfűrészek

Lyukfűrész, Ø 68 mm

Dugaszolóaljzatok szárazépítészeti beszereléséhez, vágásmélység: 23 mm



- indukciós módszerrel edzett wolframacél fűrészlap fa, műanyag, szigetelő és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton-, OSB-lapok) nagyteljesítményű darabolásához
- Ø 68 mm, vágásmélység 33 mm, finom fogazású, ideális süllyesztett kötődobozok behelyezéséhez
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

Fa, asztaloslemez, forgácslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

| | |
|--------------|------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Vágásmélység | 23 mm |
| Szárátmérő | 6 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | fémtest |

Termékkiegészítések

4050000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2157000 | 1 | 68 mm | 6 mm | Hengerszár | 800 ford./perc | 4006885215702 |

Lyukfűrész kivetővel és sorjázóval, Ø 68 mm

Dugaszó aljzatok fa- és szárazépítő lapokba való szereléséhez, vágásmélység 44 mm



- HCS acél fúrókorona fa- és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton, OSB) fúrásához
- kivetővel és sorjázóval az egy munkafázisban elvégezhető fúrásért és süllyesztésért
- Ø 68 mm, vágásmélység 44 mm, finom fogazás, ideális süllyesztett kötődobozok behelyezéséhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, fa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, építési fa, OSB lemez, forgácslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, lambéria

Feltételesen alkalmazható

MDF lemez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Szárátmérő | 12 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | fémtest |
| További termékspecifikáció | kivetővel és sorjázóval |

Termékkiegészítések

4050000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2158000 | 1 | 68 mm | 12 mm | Háromszögszár | 500 ford./perc | 4006885215801 |

Lyukfűrész betétekkel, Ø 25-62 mm

Fűrész fa 7 gyorscserélő betéttel, Ø 25-62 mm, vágásmélység 18 mm



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 7 db gyorscserélő betét (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), 18 mm vágásmélység, sok belsőépítészeti projekthez alkalmas
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Vágásmélység | 18 mm |
| Szárátmérő | 6 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | műanyagtest |

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 6 mm
7 gyorscserélő betét, Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|---|------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2161000 | 1 | 25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm | 6 mm | Hengerszár | 800 - 1200 ford./perc | 4006885216105 |

Lyukfűrész betétekkel, Ø 60-95 mm

Fűrész fa 5 gyorscserélő betéttel, Ø 60-95 mm, vágásmélység 33 mm



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 5 gyorscserélő betét (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), 33 mm vágásmélység, sok belsőépítészeti projekthez alkalmas
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, asztaloslemez, forgácslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------|
| Fúróátmérő | 10 mm |
| Vágásmélység | 33 mm |
| Szárátmérő | 10 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | fémtest |

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 10 mm
5 gyorscserélő betét, Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2162000 | 1 | 60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm | 10 mm | Hatszögcszár | 400 - 1000 ford./perc | 4006885216204 |



Lyukfűrész betétekkel, Ø 25-62 mm

Fűrész fa 7 gyorscsereelő betéttel, Ø 25-62 mm, vágásmélység 23 mm



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 7 gyorscsereelő betét, (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), 23 mm vágásmélység, sok belsőépítészeti projekthez alkalmas
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, forgácslemez, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő 8 mm
 Vágásmélység 23 mm
 Forgásirány Jobbfutású
 További termékspecifikáció fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
 1 központfúró, Ø 8 mm
 7 gyorscsereelő betét, Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|---|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2164000 | 1 | 25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm | Háromszögszár | 800 - 1200 ford./perc | 4006885216402 |

Lyukfűrész betétekkel, Ø 25-65 mm

Fűrész fa 6 gyorscsereelő betéttel, Ø 25-65 mm, vágásmélység 23 mm



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 6 db gyorscsereelő betét (Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm), 23 mm vágásmélység, sok belsőépítészeti projekthez alkalmas
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, forgácslemez, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő 8 mm
 Vágásmélység 23 mm
 Forgásirány Jobbfutású
 További termékspecifikáció fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
 1 központfúró, Ø 8 mm
 6 gyorscsereelő betét Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2165000 | 1 | 25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm, 54 mm, 65 mm | Hatszögszár | 800 - 1200 ford./perc | 4006885216501 |

Lyukfűrész betétekkel, Ø 40-65 mm

Fűrész 3 gyorscsereelő betéttel, Ø 40, 54, 65 mm, 18 mm vágásmélység



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 3 db gyorscsereelő betét (Ø 40, 54, 65 mm), 18 mm vágásmélység, sok belsőépítészeti projekthez alkalmas
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Vágásmélység | 18 mm |
| Szárátmérő | 6 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | műanyagtest |

Szállítási terjedelem

- 1 befogótárcsa
- 1 központfúró, Ø 6 mm
- 3 gyorscsereelő betét, Ø 40, 54, 65 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2169000 | 1 | 40 mm, 54 mm, 65 mm | 6 mm | Hengerszár | 800 - 1200 ford./perc | 4006885216907 |

Lyukfűrész, Ø 65 mm

Szárazépítészeti anyagokhoz



- edzett acélszalag betét fa és szárazépítészeti anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lemezek) fúrásához
- Ø 65 mm, vágásmélység 33 mm, süllyesztett kötődobozok behelyezéséhez
- hatszögű szár a kereskedelmi forgalomban kapható fúrógépekben és akkumulátoros csavarhúzóknak való alkalmazáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Vágásmélység | 32 mm |
| Szárátmérő | 6 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | műanyagtest |

Termékkiegészítések

4050000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3777000 | 1 | 65 mm | 6 mm | Hengerszár | 800 ford./perc | 4006885377707 |

Lyukfűrész dugaszoló aljzatokhoz, Ø 68 mm

Dugaszolóaljzatok szárazépítészeti beszereléséhez, vágásmélység: 33 mm



- edzett acélszalag betét fa és szárazépítészeti anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lemezek) fúrásához
- Ø 68 mm, vágásmélység 33 mm, süllyesztett kötődobozok behelyezéséhez
- hatszögű szár a kereskedelmi forgalomban kapható fúrógépekben és akkumulátoros csavarhúzóknak való alkalmazáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

| | |
|--------------|------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Vágásmélység | 33 mm |
| Szárátmérő | 6 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | fémtest |



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 8912000 | 1 | 68 mm | 6 mm | Hengerszár | 800 ford./perc | 4006885891203 |

Lyukfűrész mennyezeti lámpákhoz (DCL), Ø 40-65 mm

Fűrész 3 gyorscserélő betéttel, Ø 40, 54, 65 mm, 40 mm vágásmélység



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 3 gyorscserélő betét, (Ø 40, 54, 65 mm), 40 mm vágásmélység, DCL beszerelő dobozok behelyezésére mennyezeti lámpák szereléséhez.
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------|
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Vágásmélység | 33 mm |
| Szárátmérő | 6 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | fémtest |



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 8916000 | 1 | 40 mm, 54 mm, 65 mm | 6 mm | Háromszögű szár | 800 - 1200 ford./perc | 4006885891609 |

Lyukfűrész szaniterek felszereléséhez, Ø 25-53 mm

Fűrész 4 gyorscsereelő betéttel, Ø 25-53 mm, 33 mm vágásmélység



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 4 db gyorscsereelő betét (Ø 25, 35, 43, 53 mm), vágásmélység 33 mm, szaniterok, pl. fűtés- és lefolyócsövek szerelésének előkészítéséhez
- biztonsági arretálás a betétek megbízható rögzítésére a fúrótányérban és a nagy munkabiztonság érdekében

Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------|
| Fúróátmérő | 8 mm |
| Vágásmélység | 33 mm |
| Szárátmérő | 6 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | fémtest |

Szállítási terjedelem

- 1 befogótárcsa
- 1 központfúró, Ø 8 mm
- 4 gyorscsereelő betét, Ø 25, 35, 43, 53 mm



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 8917000 | 1 | 25 mm, 35 mm, 43 mm, 53 mm | 6 mm | Hatszögszár | 1000 - 1200 ford./perc | 4006885891708 |

Lyukfűrész elektromos szereléshez, Ø 68-100 mm

Fűrész 5 gyorscsereelő betéttel, Ø 68-100 mm, 33 mm vágásmélység



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 5 gyorscsereelő betét, Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm, vágásmélység 33 mm, elektromos szerelések (pl. dugaszoló aljzatok, süllyesztett szpotlámpák) előkészítéséhez
- biztonsági arretálás a betétek megbízható rögzítésére a fúrótányérban és a nagy munkabiztonság érdekében

Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------|
| Fúróátmérő | 10 mm |
| Vágásmélység | 38 mm |
| Szárátmérő | 10 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | fémtest |

Szállítási terjedelem

- 1 befogótárcsa
- 1 központfúró, Ø 10 mm
- 5 gyorscsereelő betét, Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 8918000 | 1 | 68 mm, 74 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm | 10 mm | Hatszögszár | 400 - 800 ford./perc | 4006885891807 |

Lyukfűrészek

Szénacél lyukfűrészek

Szénacél lyukfűrész

Fában és szárazépítési anyagokban végzett elektromos és szaniterszerelési munkákhoz, 1/4" hatszögcsár, vágásmélység 30 mm



- szénacél lyukfűrészek, különböző átmérővel (Ø 25 – 68 mm), 30 mm-es vágásmélység, puhafa és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton, OSB) fúrásához, a TÜV által bevizsgált minőség
- tartalmaz központfúróval ellátott szorítótüskét is (Ø 6 mm), hatszögcsár, minden szokásos fúrógépben és akkumulátoros csavarhúzóban, valamint 1/4" hüvelykes befogású vagy bittartós egyéb gépekben alkalmazható
- 3 fogat tartalmazó csoportok a kis ellenállás érdekében, finom és tiszta vágások, a kifúrt mag könnyen eltávolítható a fúrókoronából



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

gipszkartonlap, puhafa, OSB lemez, rétegelt lemez, forgácslemez, HWL lemez, rétegelt lap, szerkezeti fa, építési fa, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, lambéria

Feltételesen alkalmazható

MDF lemez, HDF lemez, laminát

Műszaki adatok

| | |
|---------------|------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Fúróhosszúság | 50 mm |
| Vágásmélység | 30 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | CV |
| Bevonat | Lakkozott |

További termékspecifikáció

terpesztett fogcsoportok minden fúrógéphez és akkumulátoros csavarozóhoz megfelelő hatszögcsárral, 68 mm Ø-ig, ezenkívül 1/4 hüvelykes befogású gépekben vagy bittartókban is használható

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 5963000 | 1 | 25 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") | 1200 ford./perc | 4006885596306 |
| 5964000 | 1 | 35 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") | 1200 ford./perc | 4006885596405 |
| 5965000 | 1 | 40 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") | 1000 ford./perc | 4006885596504 |
| 5966000 | 1 | 60 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") | 800 ford./perc | 4006885596603 |
| 5967000 | 1 | 65 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") | 800 ford./perc | 4006885596702 |
| 5968000 | 1 | 68 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") | 800 ford./perc | 4006885596801 |

Szénacél lyukfűrész

Fában és szárazépítési anyagokban végzett elektromos és szaniterszerelési munkákhoz, hatszögszár (8,5 mm), vágásmélység 30 mm



- szénacél lyukfűrészek, különböző átmérőkkel (Ø 74 – 127 mm), 30 mm-es vágásmélység, puhafa és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton, OSB) fúrásához, a TÜV által bevizsgált minőség
- tartalmaz központfúróval ellátott szorítótüskét is (Ø 6 mm) is, hatszögszár, közvetlenül alkalmazható minden szokásos fúrógépben és akkumulátoros csavarhúzóban
- 3 fogat tartalmazó csoportok a kis ellenállás érdekében, finom és tiszta vágások a speciális foggeometriának köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, építési fa, forgácslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, lambéria

Feltételesen alkalmazható

MDF lemez, HDF lemez, laminát

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Fúróátmérő | 6 mm |
| Fúróhosszúság | 50 mm |
| Vágásmélység | 30 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | CV |
| Bevonat | Lakkozott |
| További termékspecifikáció | terpesztett fogcsoportok |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 5969000 | 1 | 74 mm | Hatszögszár SW 8,5 mm | 800 ford./perc | 4006885596900 |
| 5970000 | 1 | 76 mm | Hatszögszár SW 8,5 mm | 800 ford./perc | 4006885597006 |
| 5972000 | 1 | 105 mm | Hatszögszár SW 8,5 mm | 500 ford./perc | 4006885597204 |

Lyukfűrészek

„Professional” többkoszorús lyukfűrészek

„Professional” lyukfűrész betétekkel, Ø 60-74 mm

Fűrész 3 gyorscserehető betéttel, Ø 60, 68, 74 mm, 33 mm vágásmélység



- indukciós módszerrel edzett wolframacél fűrészlapok fa, műanyag, szigetelő és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton-, OSB-lapok) nagyteljesítményű darabolásához
- 3 db gyorscserehető betét (Ø 60, 68, 74 mm) finom fogazással, 33 mm vágásmélység
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, gipszkartonlap, építőlap, színesfém

Műszaki adatok

Fúróátmérő 8 mm
 Vágásmélység 33 mm
 Forgásirány Jobbfutású
 További termékspecifikáció wolfram-acél fűrészlapok fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
 1 központfúró, Ø 8 mm
 3 gyorscserehető betét, Ø 60, 68, 74 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2154000 | 1 | 60 mm, 68 mm, 74 mm | Háromszögszár | 800 - 1000 ford./perc | 4006885215405 |

„Professional” lyukfűrész betétekkel, Ø 60-95 mm

Fűrész 5 gyorscserehető betéttel, Ø 60-95 mm, vágásmélység 40 mm



- indukciós módszerrel edzett wolframacél fűrészlapok fa, műanyag, szigetelő és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton-, OSB-lapok) nagyteljesítményű darabolásához
- 5 gyorscserehető betét (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm) finom fogazással, 40 mm vágásmélység
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, gipszkartonlap, építőlap, színesfém

Műszaki adatok

Fúróátmérő 10 mm
 Vágásmélység 40 mm
 Forgásirány Jobbfutású
 További termékspecifikáció wolfram-acél fűrészlapok fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
 1 központfúró, Ø 10 mm
 5 gyorscserehető betét, Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2155000 | 1 | 60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm | Hatszögszár | 400 - 1000 ford./perc | 4006885215504 |

„Professional” lyukfűrész betétekkel, Ø 25-62 mm

Fűrész 7 gyorscsereelő betéttel, Ø 25-62 mm, vágásmélység 33 mm



- indukciós módszerrel edzett wolframacél fűrészlapok fa, műanyag, szigetelő és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton-, OSB-lapok) nagyteljesítményű darabolásához
- 7 db gyorscsereelő betét (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm) finom fogazással, 33 mm vágásmélység
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő 8 mm
 Vágásmélység 33 mm
 Forgásirány Jobbfutású
 További termékspecifikáció wolfram-acél fűrészlapok fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
 1 központfúró, Ø 8 mm
 7 gyorscsereelő betét, Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|---|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2160000 | 1 | 25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm | Háromszögszár | 800 - 1200 ford./perc | 4006885216006 |

„Professional” lyukfűrész betétekkel, Ø 28-74 mm

Fűrész 5 gyorscsereelő betéttel, Ø 28-74 mm, 40 mm vágásmélység



- indukciós módszerrel edzett wolframacél fűrészlapok fa, műanyag, szigetelő és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton-, OSB-lapok) nagyteljesítményű darabolásához
- 5 gyorscsereelő betét (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm) finom fogazással, 40 mm vágásmélység
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, műanyag, gipszkartonlap, építőlap, színesfém

Műszaki adatok

Fúróátmérő 6 mm
 Vágásmélység 40 mm
 Szárátmérő 8 mm
 Forgásirány Jobbfutású
 További termékspecifikáció wolfram-acél fűrészlapok fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
 1 HSS központfúró, Ø 6 mm
 5 gyorscsereelő betét, Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2220000 | 1 | 28 mm, 35 mm, 50 mm, 68 mm, 75 mm | 8 mm | Hatszögszár | 800 - 1200 ford./perc | 4006885222007 |

Lyukfűrészek

Állítható lyukfűrészek

Állítható lyukfűrész

Különböző átmérők fűrészeléséhez, felújításokhoz és belsőépítészethez



- fokozat nélkül állítható 3 lépésben: kioldás, szinkronbeállítás, rögzítés
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa
- 3 integrált skála minden elterjedt mérethez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Vágásmélység 30 mm
 Szárátmérő 8,5 mm
 Forgásirány Jobbfutású
 További termékspecifikáció három terpesztett, fogazott vágóél

Szállítási terjedelem

1 imbuszkulcs SW 2,5
 1 imbuszkulcs SW 4

Tartozékok

5979000

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|-----------------|---------------|
| 5977000 | 1 | 45 - 90 mm | 8,5 mm | Háromszögszár | 4006885597709 |
| 5978000 | 1 | 45 - 130 mm | 8,5 mm | Háromszögszár | 4006885597808 |

Csere vágóélek állítható lyukfűrészekhez

3 csere vágóél



- 3 vágóél egyenként három terpesztett, fogazott vágórészsel
- illeszkednek a wolcraft valamennyi állítható lyukfűrészéhez
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Tartozék ehhez

5977000, 5978000, 5983000, 5984000, 5985000, 5986000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5979000 | 3 | 4006885597907 |

Lyukfűrész, elektromos

Elektromos szerelési munkák előkészítéséhez a szárazépítésben



- integrált skála minden elterjedt mérethez: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- háromszögcsár az összes elterjedt akkumulátoros fúrógéphez
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Vágásmélység | 30 mm |
| Szárátmérő | 8,5 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | három terpesztett, fogazott vágóél |

Szállítási terjedelem

- 1 imbuszkulcs SW 2,5
- 1 imbuszkulcs SW 4

Tartozékok

5979000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|--|------------|-----------------|--------------|
| 5983000 | 1 | 35 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 76 mm, 83 mm | 8,5 mm | Háromszögcsár | 400688598300 |

Lyukfűrész, szaniterekhez

Szaniterszerelési munkák előkészítéséhez a szárazépítésben



- integrált skála minden elterjedt mérethez: Ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm
- háromszögcsár az összes elterjedt akkumulátoros fúrógéphez
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Vágásmélység | 30 mm |
| Szárátmérő | 8,5 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | három terpesztett, fogazott vágóél |

Szállítási terjedelem

- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 2,5
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 4

Tartozékok

5979000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|--|------------|-----------------|--------------|
| 5984000 | 1 | 35 mm, 50 mm, 54 mm, 63 mm, 67 mm, 83 mm | 8,5 mm | Háromszögcsár | 400688598409 |

Állítható lyukfűrész, a legnépszerűbb

Minden belsőépítészetben használt szokásos átmérőhöz



- integrált skála a gyakran használt méretekhez: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- háromszögcsár az összes elterjedt akkumulátoros fúrógéphez
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Vágásmélység | 30 mm |
| Szárátmérő | 8,5 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | három terpesztett, fogazott vágóél |

Tartozékok

5979000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|--|------------|-----------------|---------------|
| 5985000 | 1 | 35 mm, 50 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm | 8,5 mm | Háromszögcsár | 4006885598508 |

Állítható lyukfűrész, szpotlámpákhoz

Süllyesztett szpotlámpák felszerelésének előkészítéséhez



- integrált skála a legismertebb gyártók szpotméreteihez: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- háromszögcsár az összes elterjedt akkumulátoros fúrógéphez
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, OSB lemez, puhafapuhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Vágásmélység | 30 mm |
| Szárátmérő | 8,5 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | három terpesztett, fogazott vágóél |

Szállítási terjedelem

1 hatlapú imbuszkulcs SW 2,5

1 hatlapú imbuszkulcs SW 4

Tartozékok

5979000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|--|------------|-----------------|---------------|
| 5986000 | 1 | 35 mm, 55 mm, 60 mm, 68 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm | 8,5 mm | Háromszögcsár | 4006885598607 |

Lyukfűrészek

Felfúró segédeszközök

Felfúró segédeszköz lyukfűrészekhez, Ø 35 - 51 mm

A lyukfűrészek vezetése a meglévő lyukfuratok egyforma méretű, középpontos nagyításához



- kiváló minőségű, hengeres geometriájú kúpos műanyagtest
- Ø 8 mm acélcső persely a központfúró (Ø 6-8 mm) vezetéséhez és a lyukfűrész központosított beigazításához
- menetes struktúra a meglévő lyukfuratokba való könnyű becsavaráshoz, becsavaró segédeszközzel együtt

Műszaki adatok

További termékspecifikáció

Ø 35 - 51 mm lyukméretekhez alkalmazható
min. Ø 60 mm lyukfűrészekkel alkalmazható



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5950000 | 1 | 4006885595002 |

Felfúró segédeszköz lyukfűrészekhez, Ø 46 - 62 mm

A lyukfűrészek vezetése a meglévő lyukfuratok egyforma méretű, középpontos nagyításához



- kiváló minőségű, hengeres geometriájú kúpos műanyagtest
- Ø 8 mm acélcső persely a központfúró (Ø 6-8 mm) vezetéséhez és a lyukfűrész központosított beigazításához
- menetes struktúra a meglévő lyukfuratokba való könnyű becsavaráshoz, becsavaró segédeszközzel együtt

Műszaki adatok

További termékspecifikáció

Ø 46 - 62 mm-es lyukméretekhez alkalmazható
min. Ø 68 mm-es lyukfűrészekkel alkalmazható



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5951000 | 1 | 4006885595101 |

Felfúró segédeszköz lyukfűrészekhez, Ø 54 - 70 mm

A lyukfűrészek vezetése a meglévő lyukfuratok egyforma méretű, középpontos nagyításához



- kiváló minőségű, hengeres geometriájú kúpos műanyagtest
- Ø 8 mm acélcső persely a központfúró (Ø 6-8 mm) vezetéséhez és a lyukfűrész központosított beigazításához
- menetes struktúra a meglévő lyukfuratokba való könnyű becsavaráshoz, becsavaró segédeszközzel együtt

Műszaki adatok

További termékspecifikáció

Ø 54-70 mm-es lyukméretekhez alkalmazható
min. 76 mm átmérőjű lyukfűrészekkel alkalmazható

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5952000 | 1 | 4006885595200 |

Felfúró segédeszköz készlet lyukfűrészekhez, 3 részes

A lyukfűrészek vezetése meglévő Ø 35-70 mm lyukfuratok egyforma méretű, középpontos nagyításához



- 3 felfúró segédeszköz kiváló minőségű műanyagból, hengeres geometriájú kúpos testek, Ø 35-70 mm lyukakhoz, min. Ø 60 mm lyukfűrészekkel alkalmazható
- menetes struktúra a meglévő lyukfuratokba való könnyű becsavaráshoz, becsavaró segédeszközzel együtt
- 3 db Ø 6, 8, 10 mm acélcső persely a központfúró vezetéséhez és a lyukfűrész középpontosított beigazításához

Szállítási terjedelem

- 1 felfúró segédeszköz Ø 35 – 51 mm, min. Ø 60 mm lyukfűrészhez
- 1 felfúró segédeszköz Ø 46 – 62 mm, min. Ø 68 mm lyukfűrészhez
- 1 felfúró segédeszköz Ø 54 – 70 mm, min. Ø 76 mm lyukfűrészhez
- 1 becsavaró segédeszköz a furatlyukban való biztonságos rögzítéshez
- 3 cserélhető acélcső persely (Ø 6 / 8 / 10 mm) különböző központfúrókhoz



| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 5953000 | 1 | 3 részes | 4006885595309 |

Reszelők és süllyesztők áttekintése

A wolcraft kínálatába most először bekerült reszelők és süllyesztők a hosszú hagyomány által megalapozott kiváló minőséget képviselik. Több mint 70 éves gyártói tapasztalatunkat hasznosítva gyártunk Németországban sokoldalúan használható fa- és fémmegmunkálási eszközöket.

 **MADE IN GERMANY**

SINCE 1949 

Termékeink közös vonásai:

- ✓ széles körű kompatibilitás minden anyaghoz
- ✓ különböző szárok a gépek optimális használatához
- ✓ különböző átmérők és méretek



Fémhez

Sorjázáshoz és süllyesztéshez



Mélységütközős változat



Fához

Elősüllyesztéshez a síkban
illeszkedő csavarkötések érdekében



Mélységütközős változat

Süllyesztőfúrók



Fémhez

Fúrás és süllyesztés
egy munkafázisban




Fához

Fúrás és süllyesztés
egy munkafázisban



Előfúrók és süllyesztők



Fához

Fokozatmentesen beállítható fúrás és süllyesztés egy munkafázisban



Mélységütközős változat

Reszelők



Fémhez

A gyorsabb anyaglehordáshoz és kivágások létrehozásához

Fához

A gyorsabb anyaglehordáshoz, kivágások és mélyedések létrehozásához, valamint famodellezéshez



Lépcsős fúrók



Fémhez

Furatok készítéséhez és fokozatos tágításához



Lyukmarók

Fémhez

Furatok készítéséhez és fokozatmentes tágításához



Süllyesztőkészlet WS, 3 részes, hengeres tengely



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Vágóélek száma 1
 Szög 45°
 Szárátmérő 6 mm
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Termékméret | Szerszámterület | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------------|---|---------------|
| 2504000 | 1 | 3 részes | 6 mm, 12 mm, 16 mm | Ø 3 - 8 mm süllyesztettfejű csavarokhoz | 4006885250406 |

Süllyesztő HSS, hengeres tengely



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, műanyag, fa

Műszaki adatok

Vágóélek száma 3
 Szög 45°
 Szárátmérő 8 mm
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) HSS

| Cikkszám | Tartalom | Termékméret | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2505000 | 1 | 12 mm | 4006885250505 |
| 2506000 | 1 | 16 mm | 4006885250604 |

Csavarozó készlet fához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Anyag Szerszámacél
 Szárkivitelezés Hatszögcsár
 Forgásirány Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 mágneses bittartó, l = 50 mm
 3 bit Solid, l = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
 3 bit Solid, l = 25 mm, Torx 15 - 20 - 30
 3 süllyesztőfúró Ø 3-8, 4-10, 5-12 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2542000 | 1 | 10 részes | 4006885254206 |

Süllyesztőfúró WS, hatszögcsár

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Vágóélek száma 3
 Szög 45°
 Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél

Termékkiegészítések

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Szerszámterület | EAN-Code |
|----------|----------|-----------|--|---------------|
| 2546000 | 1 | 3 - 8 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3,5 - 4 mm | 4006885254602 |
| 2547000 | 1 | 4 - 10 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 4,5 - 5 mm | 4006885254701 |
| 2548000 | 1 | 5 - 12 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 5,5 - 6 mm | 4006885254800 |

Süllyesztő WS, hatszögcsárral

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Vágóélek száma 1
 Szög 45°
 Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél

Termékkiegészítések

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Termékátmérő | Szerszámterület | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------------|---|---------------|
| 2582000 | 1 | | 10 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 5 mm | 4006885258204 |
| 2576000 | 1 | | 12 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 6 mm | 4006885257603 |
| 2577000 | 1 | | 16 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 8 mm | 4006885257702 |
| 2578000 | 1 | | 19 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 10 mm | 4006885257801 |
| 2584000 | 1 | 3 részes | 12 mm, 16 mm, 19 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 10 mm | 4006885258402 |

Süllyesztő HSS, hatszögcsárral



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható lemezacél, fa, műanyag

Műszaki adatok

Vágóélek száma 3
 Szög 45°
 Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")
 Forgásirány Jobbfutású

Termékkiegészítések

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

| Cikkszám | Tartalom | Termékméret | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2583000 | 1 | 10 mm | 4006885258303 |
| 2580000 | 1 | 12 mm | 4006885258006 |
| 2581000 | 1 | 16 mm | 4006885258105 |

Süllyesztő forgácsoló furattal, hatszögcsár



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Vágóélek száma 1
 Szög 45°
 Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél

Termékkiegészítések

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Termékméret | Szerszámterület | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------------|---|---------------|
| 4370000 | 1 | | 8 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 4 mm | 4006885437005 |
| 4372000 | 1 | | 12 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 6 mm | 4006885437203 |
| 4373000 | 1 | | 16 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 8 mm | 4006885437302 |
| 4375000 | 1 | 3 részes | 8 mm, 12 mm, 16 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 8 mm | 4006885437500 |

Süllyesztőfúró HSS ütközővel, hatszögszár

Fúráshoz és süllyesztéshez



MADE IN GERMANY

- 2 az 1-ben termék, előfúró és süllyesztő 3 vágóélel
- a legkülönbözőbb, max. 10 mm-es vastagságú anyagokhoz alkalmazható: fém, színesfém, műanyag, üvegszálerősítésű műanyag
- az ellenőrzött munkát lehetővé tevő ütköző megakadályozza a hordozószerkezet véletlenszerű átfúrását és sérülését

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, színesfém, műanyag, üvegszálerősítésű műanyag

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Vágóélek száma | 3 |
| Szög | 45° |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | HSS |

Termékkiegészítések

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 4382000 | 1 | 10 mm | 4006885438200 |
| 4383000 | 1 | 12 mm | 4006885438309 |

Süllyesztő WS mélységütközővel, hatlapú szárral

Fába süllyesztett csavarok precíz süllyesztéséhez



MADE IN GERMANY

- állítható mélységütköző fixen beállítható pozíciókkal max. 10 mm menetátmérőjű süllyesztett fejű csavarokhoz
- ¼" hatszögszár a gyors szerszámcseréhez
- 3 vágóél a tökéletes eredményekért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Munkaátmérő | 20 mm |
| Vágóélek száma | 3 |
| Szög | 45° |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | Szerszámacél |

Szállítási terjedelem

1 süllyesztő WS mélységütközővel
1 imbuszkulcs, SW 2

Termékkiegészítések

1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Szerszámterület | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---|---------------|
| 4390000 | 1 | 20 mm | Ø 3 - 10 mm süllyesztett fejű csavarokhoz | 4006885439009 |

Süllyesztő HSS, mélységütközővel, háromlapú szárral

Fémbe készített furatok sorjázásához és süllyesztéséhez



MADE IN GERMANY

- állítható mélységütköző az egyenletes süllyesztésért 16,4 mm átmérőig
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható: fém, műanyag, fa
- 3 vágóél a tiszta eredményekért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, színesfém, műanyag, fa

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|---------------|
| Munkaátmérő | 16,4 mm |
| Termék hossza (mélysége) | 60 mm |
| Vágóélek száma | 3 |
| Szög | 45° |
| Szárátmérő | 10 mm |
| Szárkivitelezés | Háromszögszár |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | HSS |

Szállítási terjedelem

1 süllyesztő HSS, mélységütközővel
1 imbuszkulcs, SW 2

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 4391000 | 1 | 16,4 mm | 4006885439108 |

Fúrószárok minden felhasználási célra

Jogbiztonság

Fúróink az alábbi követelményeket teljesítik:

- ✓ Termékbiztonsági törvény
- ✓ DIN- és EU-szabványok
- ✓ PGM-tanúsítvány (ütvefúró készülékek)

A wolcraft fúrószáraival minden projektbe belefoghat. Fúrószárválasztékunk lefedi a barkács- és profiszegmens összes alkalmazási területét, és csaknem minden géphez használható.

Fémfúrószárok

Háromféle minőség:



HSS-Co.



HSS, köszörült



HSS, hengerelt

Fafúrószárok

Különböző fafúrási eljárásokhoz:



Spiralfúró szárok



Lapos fúrószárok



Hengeres fúrószárok



Forstner fúrószárok



Gerendafúrók



Zsaluzófúrók

Betonfúrósárak

Háromféle minőség:



Standard
falazathoz, téglához,
betonhoz, kőhöz



Professional
vasbetonhoz



Professional 4-Cut
nagy vastartalmú betonok
fúrásához

Különböző szárok:



kerek



hatlapú



SDS-Max



SDS-Plus



SDS-Quick

Speciális fúrósárak

Számos fúrási eljáráshoz különböző anyagokban:



Univerzális fúrósárak



Marófuró



Csempe- és
üvegfúrósárak



Gyémántfuró

Tartozékok

Mélységütköző készletek

- ✓ Adott mélységű furatok készítéséhez
- ✓ Minden (Ø 6, 8 és 10 mm) fához való spirálfúróval kompatibilis



Porfogó

- ✓ Fúrószárméret: Ø 4–8 mm



Hosszabbítószár lapos fúrósárakhoz

- ✓ Hossz: 270 mm
- ✓ Hatlapú szár



Előfúrók/felfúrók

Előfúrók süllyesztővel

Előfúró süllyesztővel



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag

Műszaki adatok

Szög 45°
Szárkivitelezés Hengerszár
Forgási sebesség 3000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 előfúró süllyesztővel
1 hatlapú imbuszkulcs SW 2,5

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Fúróátmérő | Szerszámterület | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|------------|--|---------------|
| 2498000 | 1 | 3,2 - 12 mm | 3,2 mm | Ø 3,5 - 6 mm süllyesztett fejű csavarokhoz | 4006885249806 |
| 2500000 | 1 | 3,5 - 9,5 mm | 3,5 mm | Ø 4 - 4,5 mm süllyesztett fejű csavarokhoz | 4006885250000 |
| 2499000 | 1 | 4,5 - 16 mm | 4,5 mm | Ø 5 - 8 mm süllyesztett fejű csavarokhoz | 4006885249905 |
| 2511000 | 1 | 4,5 - 11 mm | 4,5 mm | süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 5 - 6 mm | 4006885251106 |

Előfúrók süllyesztővel és mélységütközővel



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Min. átmérő 3,2 mm
Max. átmérő 12 mm
Szög 45°
Szárkivitelezés Hatszögcsár
Forgási sebesség 1500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél
További termékspecifikáció süllyesztővel állítható mélységütközővel

Szállítási terjedelem

1 előfúró süllyesztővel és mélységütközővel
1 hatlapú imbuszkulcs, 2-es

| Cikkszám | Tartalom | Szerszámterület | EAN-Code |
|----------|----------|--|---------------|
| 2544000 | 1 | Ø 4 - 5 mm süllyesztett fejű csavarokhoz | 4006885254404 |

Előfúró süllyesztővel



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható teraszdeszka, fa

Műszaki adatok

Min. átmérő 4,5 mm
 Max. átmérő 12 mm
 Szög 45°
 Szárkivitelezés Hatszögcsár
 Forgási sebesség 1500 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 előfúró süllyesztővel
 1 hatlapú imbuszkulcs, 2-es

| Cikkszám | Tartalom | Szerszámterület | EAN-Code |
|----------|----------|--|---------------|
| 2545000 | 1 | Ø 5 - 6 mm süllyesztett fejú csavarokhoz | 4006885254503 |

Előfúrók süllyesztővel és mélységütközővel

Előfúrás és süllyesztés egyetlen lépésben



MADE IN GERMANY

- 2 az 1-ben termék: előfúró és süllyesztő
- állítható mélységütköző az egyenes süllyesztésért 12 mm átmérőig
- 3 vágóél a tiszta eredményekért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható teraszdeszka, fa

Műszaki adatok

Min. átmérő 3,2 mm
 Max. átmérő 12 mm
 Szög 45°
 Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")
 Forgási sebesség 1000 - 1500 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél

| Cikkszám | Tartalom | Szerszámterület | EAN-Code |
|----------|----------|--|---------------|
| 4392000 | 1 | Ø 3,5 - 6 mm süllyesztett fejú csavarokhoz | 4006885439207 |

Előfúrók/felfúrók

Lyukmarók

Kúpos tágító maró HSS

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható

lemezacél, nemesacél (inox), színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Vágóélek száma

2

Szárkivitelezés

Hengerszár

Forgási sebesség

1500 ford./perc

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

HSS

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkahossz | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|------------|---------------|
| 2518000 | 1 | 3 - 13,5 mm | 30 mm | 8 mm | 4006885251809 |
| 2524000 | 1 | 5 - 20 mm | 42,5 mm | 8 mm | 4006885252400 |
| 2519000 | 1 | 8 - 31 mm | 52,5 mm | 10 mm | 4006885251908 |

Kúpos tágító maró HSS

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható

lemezacél, nemesacél (inox), színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz

32 mm

Szárkivitelezés

Hengerszár

Forgási sebesség

1500 ford./perc

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

HSS

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkahossz | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 2522000 | 1 | 6 - 25 mm | 32 mm | 8 mm | 4006885252202 |

Kúpos tágító maró WS



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Munkahossz 32 mm
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Forgási sebesség 1500 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkahossz | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 2523000 | 1 | 6 - 24 mm | 32 mm | 8 mm | 4006885252301 |

Kúpos tágító maró HSS

Lyukak marásához és kibővítéséhez



- nemesacélhoz, műanyaghoz, színesfémekhez és lemezacélhoz használható
- jelöléshez vagy enyhe előfúráshoz használható fúrócsúccsal
- ¼" hatszögszár a gyors szerszámcserehez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható műanyag, színesfém, lemezacél, nemesacél

Műszaki adatok

Munkahossz 21 mm
 Vágóélek száma 2
 Szárkivitelezés Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
 Forgási sebesség 500 - 3000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) HSS

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkahossz | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|---------------|
| 4393000 | 1 | 4 - 12,2 mm | 21 mm | 4006885439306 |

Előfúrók/felfúrók

Lépcsős fúrók

Lépcsős fúrók HSS



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

lemezacél max. 2 mm, nemesacél lemez max. 2 mm, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Vágóélek száma

3

Szárkivitelezés

Hengerszár

Forgási sebesség

1500 ford./perc

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

HSS

További termékspecifikáció

előfúrócsúccsal

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkaátmérő | Munkahossz | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------|--|------------|------------|---------------|
| 2515000 | 1 | 4 - 20 mm | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm | 42,5 mm | 8 mm | 4006885251502 |
| 2516000 | 1 | 8 - 30 mm | 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm | 52,5 mm | 10 mm | 4006885251601 |
| 2585000 | 1 | 8 - 35 mm | 8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35 mm | 52,5 mm | 10 mm | 4006885258501 |

Lépcsős fúrók HSS



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

lemezacél max. 2 mm, nemesacél lemez max. 2 mm, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

Munkaátmérő

6, 10, 8, 4 mm

Munkahossz

21 mm

Vágóélek száma

3

Szárkivitelezés

Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Forgási sebesség

1500 ford./perc

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

HSS

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkaátmérő | Munkahossz | EAN-Code |
|----------|----------|-----------|----------------|------------|---------------|
| 2555000 | 1 | 4 - 10 mm | 6, 10, 8, 4 mm | 21 mm | 4006885255500 |

Speciális fúrók üvegszálerősítésű műanyaghoz



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható üvegszálerősítésű műanyag, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|------------------|-------------------------|
| Munkaátmérő | 28 mm 32 mm 35 mm |
| Munkaátmérő | 32, 35, 28 mm |
| Szárkivitelezés | Hengerszár |
| Forgási sebesség | 300 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | szerszámacél |

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkaátmérő | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| 3759000 | 1 | 28 - 35 mm | 32, 35, 28 mm | 10 mm | 4006885375901 |

Fémfúrók

HSS-Co fémfúrók

Fémfúrók HSS Co



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (INOX), fém, színesfém, temperöntvény, bronz, fémlemez, karosszéria, műanyag

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Fúró csúcsszöge | 130° |
| Szárkivitelezés | Hengerszár |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | HSS-Co |
| Bevonat | Kobaltötvözött |
| További termékspecifikáció | csigaresz átmérőszűkítéssel |
| Gyártási eljárás | Pontosan csiszolt |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | DIN 338 |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 7443010 | 1 | | 2 mm | 24 mm | 49 mm | 4006885744301 |
| 7444010 | 1 | | 2,5 mm | 30 mm | 57 mm | 4006885744400 |
| 7445010 | 1 | | 3 mm | 33 mm | 61 mm | 4006885744509 |
| 7446010 | 1 | | 3,2 mm | 36 mm | 65 mm | 4006885744608 |
| 7448010 | 1 | | 3,5 mm | 39 mm | 70 mm | 4006885744806 |
| 7450010 | 1 | | 4 mm | 43 mm | 75 mm | 4006885745001 |
| 7451010 | 1 | | 4,2 mm | 43 mm | 75 mm | 4006885745100 |
| 7452010 | 1 | | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm | 4006885745209 |
| 7453010 | 1 | | 4,8 mm | 52 mm | 86 mm | 4006885745308 |
| 7454010 | 1 | | 5 mm | 52 mm | 86 mm | 4006885745407 |
| 7455010 | 1 | | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm | 4006885745506 |
| 7456010 | 1 | | 6 mm | 57 mm | 93 mm | 4006885745605 |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 7457010 | 1 | | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm | 4006885745704 |
| 7458010 | 1 | | 7 mm | 69 mm | 109 mm | 4006885745803 |
| 7459010 | 1 | | 7,5 mm | 69 mm | 109 mm | 4006885745902 |
| 7460010 | 1 | | 8 mm | 75 mm | 117 mm | 4006885746008 |
| 7461010 | 1 | | 8,5 mm | 75 mm | 117 mm | 4006885746107 |
| 7462010 | 1 | | 9 mm | 81 mm | 125 mm | 4006885746206 |
| 7463010 | 1 | | 9,5 mm | 81 mm | 125 mm | 4006885746305 |
| 7464010 | 1 | | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 4006885746404 |
| 7118000 | 1 | 6 részes | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | | | 4006885711808 |

Fémfúrók

Köszörült HSS fémfúrók

Fémfúrók HSS, csiszolt, hatszögszárral



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

acél, öntött acél, temperöntvény, szürkeöntvény, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcshöge

135°

Szárkivitelezés

Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

HSS

További termékspecifikáció

csigarész átmérőszűkítéssel és növekvő magvastagság

Gyártási eljárás

Pontosan csiszolt

Az alábbi szabványnak megfelelően

DIN 338

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 7256000 | 1 | | 2 mm | 16 mm | 47 mm | 4006885725607 |
| 7257000 | 1 | | 3 mm | 16 mm | 47 mm | 4006885725706 |
| 7258000 | 1 | | 4 mm | 20 mm | 53 mm | 4006885725805 |
| 7259000 | 1 | | 5 mm | 26 mm | 59 mm | 4006885725904 |
| 7260000 | 1 | | 6 mm | 26 mm | 59 mm | 4006885726000 |
| 7121000 | 1 | 5 részes | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | | | 4006885712102 |

Fémfúró HSS, köszörült

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható

acél, öntött acél, temperöntvény, szürkeöntvény, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge

118°

Szárkivitelezés

Hengerszár

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

HSS

További termékspecifikáció

csigarész átmérőszűkítéssel és növekvő magvastagság

Gyártási eljárás

Pontosan csiszolt

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 338

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 7541010 | 3 | | 1 mm | 12 mm | 34 mm | 4006885754102 |
| 7542010 | 3 | | 1,5 mm | 18 mm | 40 mm | 4006885754201 |
| 7543010 | 3 | | 2 mm | 24 mm | 49 mm | 4006885754300 |
| 7544010 | 3 | | 2,5 mm | 30 mm | 57 mm | 4006885754409 |
| 7545010 | 3 | | 3 mm | 33 mm | 61 mm | 4006885754508 |
| 7536010 | 1 | | 3,1 mm | 36 mm | 65 mm | 4006885753600 |
| 7546010 | 1 | | 3,2 mm | 36 mm | 65 mm | 4006885754607 |
| 7548010 | 1 | | 3,5 mm | 39 mm | 70 mm | 4006885754805 |
| 7550010 | 1 | | 4 mm | 43 mm | 75 mm | 4006885755000 |
| 7537010 | 1 | | 4,1 mm | 43 mm | 75 mm | 4006885753709 |
| 7551010 | 1 | | 4,2 mm | 43 mm | 75 mm | 4006885755109 |
| 7552010 | 1 | | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm | 4006885755208 |
| 7554010 | 1 | | 5 mm | 52 mm | 86 mm | 4006885755406 |
| 7538010 | 1 | | 5,1 mm | 52 mm | 86 mm | 4006885753808 |
| 7555010 | 1 | | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm | 4006885755505 |
| 7556010 | 1 | | 6 mm | 57 mm | 93 mm | 4006885755604 |
| 7557010 | 1 | | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm | 4006885755703 |
| 7558010 | 1 | | 7 mm | 69 mm | 109 mm | 4006885755802 |
| 7560010 | 1 | | 8 mm | 75 mm | 117 mm | 4006885756007 |
| 7561010 | 1 | | 8,5 mm | 75 mm | 117 mm | 4006885756106 |
| 7562010 | 1 | | 9 mm | 81 mm | 125 mm | 4006885756205 |
| 7564010 | 1 | | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 4006885756403 |
| 7565010 | 1 | | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm | 4006885756502 |
| 7566010 | 1 | | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 4006885756601 |
| 7568010 | 1 | | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 4006885756809 |
| 7569010 | 1 | | 12,5 mm | 101 mm | 151 mm | 4006885756908 |
| 7570010 | 1 | | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 4006885757004 |
| 7572010 | 1 | | 14 mm | 108 mm | 160 mm | 4006885757202 |
| 7573010 | 1 | | 15 mm | 114 mm | 169 mm | 4006885757301 |
| 7574010 | 1 | | 16 mm | 120 mm | 178 mm | 4006885757400 |
| 7101000 | 1 | 6 részes | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | | | 4006885710108 |
| 7100000 | 1 | 13 részes | 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm | | | 4006885710009 |
| 7102000 | 1 | 13 részes | 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm | | | 4006885710207 |

Fémfúró HSS, hengerekt, hosszú



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható acél, öntöttvas, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcscsöge 118°
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) HSS
 További termékspecifikáció hosszú változat
 Gyártási eljárás Pontosan csiszolt
 Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 340

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 7587010 | 1 | 3 mm | 66 mm | 100 mm | 4006885758704 |
| 7591010 | 1 | 4 mm | 78 mm | 119 mm | 4006885759107 |
| 7594010 | 1 | 5 mm | 87 mm | 132 mm | 4006885759404 |
| 7596010 | 1 | 6 mm | 91 mm | 139 mm | 4006885759602 |
| 7599010 | 1 | 8 mm | 109 mm | 165 mm | 4006885759909 |
| 7602010 | 1 | 10 mm | 121 mm | 184 mm | 4006885760202 |

Fémfúrók

Hengerelt HSS fúrók

Fémfúró, HSS, hengerelt



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

acél, öntöttvas, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge

118°

Szárkivitelezés

Hengerszár

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

HSS

További termékspecifikáció

kúppalástköszörült

Gyártási eljárás

Hengerelt

Az alábbi szabványnak megfelelően

DIN 338

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 7491010 | 3 | | 1 mm | 12 mm | 34 mm | 4006885749108 |
| 7492010 | 3 | | 1,5 mm | 18 mm | 40 mm | 4006885749207 |
| 7493010 | 3 | | 2 mm | 24 mm | 49 mm | 4006885749306 |
| 7494010 | 3 | | 2,5 mm | 30 mm | 57 mm | 4006885749405 |
| 7495010 | 3 | | 3 mm | 33 mm | 61 mm | 4006885749504 |
| 7496010 | 1 | | 3,2 mm | 36 mm | 65 mm | 4006885749603 |
| 7498010 | 1 | | 3,5 mm | 39 mm | 70 mm | 4006885749801 |
| 7500010 | 1 | | 4 mm | 43 mm | 75 mm | 4006885750005 |
| 7501010 | 1 | | 4,2 mm | 43 mm | 75 mm | 4006885750104 |
| 7502010 | 1 | | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm | 4006885750203 |
| 7504010 | 1 | | 5 mm | 52 mm | 86 mm | 4006885750401 |
| 7505010 | 1 | | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm | 4006885750500 |
| 7506010 | 1 | | 6 mm | 57 mm | 93 mm | 4006885750609 |
| 7507010 | 1 | | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm | 4006885750708 |
| 7508010 | 1 | | 7 mm | 69 mm | 109 mm | 4006885750807 |
| 7509010 | 1 | | 7,5 mm | 69 mm | 109 mm | 4006885750906 |
| 7510010 | 1 | | 8 mm | 75 mm | 117 mm | 4006885751002 |
| 7511010 | 1 | | 8,5 mm | 75 mm | 117 mm | 4006885751101 |
| 7512010 | 1 | | 9 mm | 81 mm | 125 mm | 4006885751200 |
| 7514010 | 1 | | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 4006885751408 |
| 7515010 | 1 | | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm | 4006885751507 |
| 7516010 | 1 | | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 4006885751606 |
| 7518010 | 1 | | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 4006885751804 |
| 7520010 | 1 | | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 4006885752009 |
| 7530010 | 1 | | 14 mm | 108 mm | 160 mm | 4006885753006 |
| 7534010 | 1 | | 15 mm | 114 mm | 169 mm | 4006885753402 |
| 7535010 | 1 | | 16 mm | 120 mm | 178 mm | 4006885753501 |
| 7105000 | 1 | 6 részes | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | | | 4006885710504 |
| 8453000 | 1 | 6 részes | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | | | 4006885845305 |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 7104000 | 1 | 13 részes | 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm | | | 4006885710405 |
| 7106000 | 1 | 13 részes | 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm | | | 4006885710603 |
| 7103000 | 1 | 16 részes | 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm | | | 4006885710306 |

Fafúrók

HSS fafúrók

Csigafúrók fához HSS, „Professional”



- különösen jól alkalmazható a bútór- és fateraszépítésben
- 2 vezető éllel a jobb furatvezetéshez
- nagyméretű forgácsolóhoronnyal az optimális forgácsoláshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

Fa, keményfa, teraszdeszka

Műszaki adatok

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

HSS

Termékkiegészítések

4686000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | Szárkivitelzés | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 7246000 | 1 | | 4 mm | 43 mm | 75 mm | Hengerszár | 4006885724600 |
| 7247000 | 1 | | 5 mm | 52 mm | 86 mm | Hengerszár | 4006885724709 |
| 7248000 | 1 | | 6 mm | 57 mm | 94 mm | Hengerszár | 4006885724808 |
| 7249000 | 1 | | 8 mm | 75 mm | 117 mm | Hengerszár | 4006885724907 |
| 7250000 | 1 | | 10 mm | 87 mm | 133 mm | Hengerszár | 4006885725003 |
| 7251000 | 1 | | 12 mm | 96 mm | 151 mm | Hengerszár | 4006885725102 |
| 7252000 | 1 | | 14 mm | 97 mm | 151 mm | Hengerszár | 4006885725201 |
| 7253000 | 1 | | 16 mm | 100 mm | 160 mm | Hengerszár | 4006885725300 |
| 7254000 | 1 | | 18 mm | 120 mm | 180 mm | Hengerszár | 4006885725409 |
| 7255000 | 1 | | 20 mm | 130 mm | 200 mm | Hengerszár | 4006885725508 |
| 7120000 | 1 | 6 részes | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | | Hengerszár | 4006885712003 |

Fafúrók

CV fafúrók

Spirálfúró fához CV, hatszöszárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) CV
 További termékspecifikáció palástköszörült
 köszörült központozó csúcs
 köszörült elővágó él

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 7487

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 7261000 | 1 | | 3 mm | 35 mm | 65 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885726109 |
| 7262000 | 1 | | 4 mm | 40 mm | 75 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885726208 |
| 7263000 | 1 | | 5 mm | 50 mm | 85 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885726307 |
| 7264000 | 1 | | 6 mm | 55 mm | 90 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885726406 |
| 7122000 | 1 | 5 részes | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | | | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885712201 |

Spirálfúró fához CV



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) CV
 További termékspecifikáció palástköszörült
 köszörült központozó csúcs
 köszörült elővágó él

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 7487

Termékkiegészítések

4686000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 7603010 | 1 | | 3 mm | 33 mm | 61 mm | Hengerszár | 4006885760301 |
| 7604010 | 1 | | 4 mm | 43 mm | 75 mm | Hengerszár | 4006885760400 |
| 7605010 | 1 | | 5 mm | 52 mm | 86 mm | Hengerszár | 4006885760509 |
| 7606010 | 1 | | 6 mm | 57 mm | 94 mm | Hengerszár | 4006885760608 |
| 7607010 | 1 | | 7 mm | 69 mm | 109 mm | Hengerszár | 4006885760707 |
| 7608010 | 1 | | 8 mm | 75 mm | 117 mm | Hengerszár | 4006885760806 |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 7610010 | 1 | | 10 mm | 87 mm | 133 mm | Hengerszár | 4006885761001 |
| 7612010 | 1 | | 12 mm | 96 mm | 151 mm | Hengerszár | 4006885761209 |
| 7614010 | 1 | | 14 mm | 97 mm | 151 mm | Hengerszár | 4006885761407 |
| 7615010 | 1 | | 15 mm | 100 mm | 160 mm | Hengerszár | 4006885761506 |
| 7616010 | 1 | | 16 mm | 100 mm | 160 mm | Hengerszár | 4006885761605 |
| 7618010 | 1 | | 18 mm | 120 mm | 180 mm | Hengerszár | 4006885761803 |
| 7619010 | 1 | | 20 mm | 130 mm | 200 mm | Hengerszár | 4006885761902 |
| 8458000 | 1 | 5 részes | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | | Hengerszár | 4006885845800 |

Fafúrók

Fagerendafúrók

Fagerendafúró „speedwinder”



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fagerendák, vastag fa

Műszaki adatok

Forgásirány Jobbfutású

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|------------------------------|---------------|
| 7132000 | 1 | 8 mm | 90 mm | 165 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885713208 |
| 7133000 | 1 | 10 mm | 90 mm | 165 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885713307 |
| 7134000 | 1 | 12 mm | 90 mm | 165 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885713406 |
| 7135000 | 1 | 14 mm | 90 mm | 165 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885713505 |
| 7136000 | 1 | 16 mm | 90 mm | 165 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885713604 |
| 7137000 | 1 | 18 mm | 90 mm | 165 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885713703 |
| 7138000 | 1 | 20 mm | 90 mm | 165 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885713802 |
| 7139000 | 1 | 26 mm | 90 mm | 165 mm | Hatszögcszár | 4006885713901 |
| 7140000 | 1 | 30 mm | 90 mm | 165 mm | Hatszögcszár | 4006885714007 |

Fagerendafúró „Standard”

**Alkalmos a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható

fagerendák, vastag fa

Műszaki adatok

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

nemesített, nagy szilárdságú szerszámacél

További termékspecifikáció

spirális központozó csúcs

pontosan csiszolt elővágó élek és vágóélek

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 7659010 | 1 | 6 mm | 190 mm | 250 mm | Hatszögcsár | 4006885765900 |
| 7667010 | 1 | 6 mm | 325 mm | 400 mm | Hatszögcsár | 4006885766709 |
| 7658010 | 1 | 8 mm | 190 mm | 250 mm | Hatszögcsár | 4006885765801 |
| 7668010 | 1 | 8 mm | 325 mm | 400 mm | Hatszögcsár | 4006885766808 |
| 7660010 | 1 | 10 mm | 190 mm | 250 mm | Hatszögcsár | 4006885766006 |
| 7670010 | 1 | 10 mm | 325 mm | 400 mm | Hatszögcsár | 4006885767003 |
| 7661010 | 1 | 12 mm | 190 mm | 250 mm | Hatszögcsár | 4006885766105 |
| 7671010 | 1 | 12 mm | 325 mm | 400 mm | Hatszögcsár | 4006885767102 |
| 7662010 | 1 | 14 mm | 190 mm | 250 mm | Hatszögcsár | 4006885766204 |
| 7672010 | 1 | 14 mm | 325 mm | 400 mm | Hatszögcsár | 4006885767201 |
| 7663010 | 1 | 16 mm | 190 mm | 250 mm | Hatszögcsár | 4006885766303 |
| 7673010 | 1 | 16 mm | 325 mm | 400 mm | Hatszögcsár | 4006885767300 |
| 7664010 | 1 | 18 mm | 190 mm | 250 mm | Hatszögcsár | 4006885766402 |
| 7674010 | 1 | 18 mm | 325 mm | 400 mm | Hatszögcsár | 4006885767409 |
| 7665010 | 1 | 20 mm | 190 mm | 250 mm | Hatszögcsár | 4006885766501 |
| 7675010 | 1 | 20 mm | 325 mm | 400 mm | Hatszögcsár | 4006885767508 |
| 7676010 | 1 | 22 mm | 325 mm | 400 mm | Hatszögcsár | 4006885767607 |

Fafúrók

Zsaluzófúrók

Zsaluzófúró



MADE IN GERMANY

Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható építési fa, forgácslemez, zsaluzódeszka

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge 118°
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) CV
 További termékspecifikáció nyitott spirálkifutás Ø 16 mm-től csavarkötés a fúró és a szár között

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 7490

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 7680010 | 1 | 8 mm | 75 mm | 400 mm | Hengerszár | 4006885768000 |
| 7681010 | 1 | 10 mm | 87 mm | 400 mm | Hengerszár | 4006885768109 |
| 7682010 | 1 | 12 mm | 100 mm | 400 mm | Hengerszár | 4006885768208 |
| 7683010 | 1 | 14 mm | 110 mm | 400 mm | Hengerszár | 4006885768307 |
| 7684010 | 1 | 16 mm | 100 mm | 400 mm | Hengerszár | 4006885768406 |

Fafúrók

Laposmaró fúrók

Laposmaró-fúró



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél
 További termékspecifikáció hegyesre köszörült központosító csúcs
 köszörült vágóélek

Tartozékok

7629000

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 7634000 | 1 | 14 mm | 152 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 4006885763401 |
| 7635000 | 1 | 16 mm | 152 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 4006885763500 |
| 7636000 | 1 | 18 mm | 152 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 4006885763609 |
| 7638000 | 1 | 20 mm | 152 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 4006885763807 |
| 7639000 | 1 | 22 mm | 152 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 4006885763906 |
| 7641000 | 1 | 25 mm | 152 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 4006885764101 |
| 7643000 | 1 | 30 mm | 152 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 4006885764309 |
| 7646000 | 1 | 35 mm | 152 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 4006885764606 |

Fafúrók

Hengerfúrók

Hengerfúró WS



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél
 További termékspecifikáció elővágóélekkel központosító csúccsal

Termékiegészítések

4686000



| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 3361000 | 1 | 15 mm | 90 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885336100 |
| 3305000 | 1 | 20 mm | 53 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885330504 |
| 3362000 | 1 | 20 mm | 90 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885336209 |
| 3306000 | 1 | 25 mm | 53 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885330603 |
| 3363000 | 1 | 25 mm | 90 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885336308 |
| 3300000 | 1 | 26 mm | 53 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885330009 |
| 3364000 | 1 | 26 mm | 90 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885336407 |
| 3301000 | 1 | 30 mm | 53 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885330108 |
| 3365000 | 1 | 30 mm | 90 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885336506 |
| 3302000 | 1 | 35 mm | 53 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885330207 |
| 3366000 | 1 | 35 mm | 90 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885336605 |
| 3303000 | 1 | 40 mm | 53 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885330306 |

Hengerfúró TCT

Kivetőpánthely-fúró a legmagasabb követelményekhez, hosszú élettartammal



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható resopal, formica, bútorlap, forgácslemez, fa, műanyag

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció elővágóélekkel központosító csúccsal

Termékiegészítések

4686000

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 3374000 | 1 | 26 mm | 90 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885337404 |
| 3376000 | 1 | 35 mm | 90 mm | Hengerszár | 3.000 ford./perc | 4006885337602 |

Fafúrók

Erdészfúrók

Erdészfúró, hatszögszárral

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható

puhafa, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag

Műszaki adatok

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

CV

További termékspecifikáció

központosító csúccsal

2 fő vágóél

oromfogazott elővágó élek

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| 3309000 | 1 | 26 mm | 90 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (1/4") | 1.200 ford./perc | 4006885330900 |
| 3310000 | 1 | 35 mm | 90 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (1/4") | 1.000 ford./perc | 4006885331006 |

ErdészfúróErdészfúró

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható

fa, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag

Műszaki adatok

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

CV, Nemesített, nagy szilárdságú szerszámacél

További termékspecifikáció

központosító csúccsal

2 fő vágóél

oromfogazott elővágó élek

Termékiegészítések

4686000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 3313000 | 1 | | 15 mm | 90 mm | Hengerszár | 2.400 ford./perc | 4006885331303 |
| 3315000 | 1 | | 20 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.800 ford./perc | 4006885331501 |
| 3316000 | 1 | | 22 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.800 ford./perc | 4006885331600 |
| 3317000 | 1 | | 25 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.800 ford./perc | 4006885331709 |
| 3318000 | 1 | | 26 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.600 ford./perc | 4006885331808 |
| 3319000 | 1 | | 28 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.600 ford./perc | 4006885331907 |
| 3320000 | 1 | | 30 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.600 ford./perc | 4006885332003 |
| 3321000 | 1 | | 32 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.600 ford./perc | 4006885332102 |
| 3322000 | 1 | | 35 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.600 ford./perc | 4006885332201 |
| 3325000 | 1 | | 40 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.000 ford./perc | 4006885332508 |
| 3326000 | 1 | | 45 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.000 ford./perc | 4006885332607 |
| 3328000 | 1 | | 48 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.000 ford./perc | 4006885332805 |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Fúróhosszúság | Szárkivitelezés | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 3327000 | 1 | | 50 mm | 90 mm | Hengerszár | 1.000 ford./perc | 4006885332706 |
| 1002000 | 1 | 5 részes | 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm | 90 mm | Hengerszár | | 4006885100206 |

Fafúrók

Készletek

Spirálfúrókészlet fához mélységütközővel, 6 részes

Fakötések mélységben korlátozott fúrásához



- 3 csapfúró (Ø 6, 8, 10 mm) mélységütközővel fa, rétegelt lemez, forgács- és kemény farostlemez mélységben korlátozott fúrásához
- króm-vanádium acélból, központosító csúccsal
- egyszerűen és biztonságosan felszerelhető a fúróra

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

CV

További termékspecifikáció

palástköszörült
köszörült központosító csúcs
köszörült elővágó él

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 7487

Szállítási terjedelem

3 spirálfúró fához Ø 6, 8, 10 mm

3 mélységütköző Ø 6, 8, 10 mm

Tartozék ehhez

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 2730000 | 1 | 6 részes | 6 mm, 8 mm, 10 mm | 4006885273009 |

Spirálfúrókészlet fához mélységütközővel, 2 részes

Fakötések mélységben korlátozott fúrásához



- csapfúró mélységütközővel fa, rétegelt lemez, forgács- és kemény farostlemez mélységben korlátozott fúrásához
- pontosan csiszolt elővágóél és központozó csúcs
- a mélységütköző egyszerűen és csúszásmentesen felszerelhető a fúróra; hosszú élettartam

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

Forgásirány Jobbfutású
További termékspecifikáció palástköszörült
köszörült központozó csúcs
köszörült elővágó él
mélységütköző nyomásos cinköntvényből

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 7487

Szállítási terjedelem

1 spirálfúró fához
1 mélységütköző

Tartozék ehhez

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------|---------------|
| 2731000 | 1 | 2 részes | 6 mm | 4006885273108 |
| 2732000 | 1 | 2 részes | 8 mm | 4006885273207 |
| 2733000 | 1 | 2 részes | 10 mm | 4006885273306 |

Spirálfúrókészlet fához CV, 7 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

További termékspecifikáció palástköszörült
köszörült központozó csúcs
köszörült elővágó él

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 7487

Szárkivitelezés Hengerszár
Forgásirány Jobbfutású

Szállítási terjedelem

6 spirálfúró fához CV, Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1 süllyesztő WS, Ø 12 mm 45°

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 7107000 | 1 | 7 részes | 4006885710702 |

Erdészfúrókészlet 2 részes

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható fa, műanyag

Műszaki adatok

További termékspecifikáció erdészfúró központozó csúccsal, 2 fő vágóél és oromfogazott elővágó élek
műanyag jelölőeszköz rejtett zsanérok, illetve 26 és 35 mm-es excenteres kötőszerevények fúrási helyeinek pontos bejelöléséhez

Szállítási terjedelem

1 erdészfúró Ø35 mm
1 jelölőeszköz zsanérokhoz és vasalatokhoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8728000 | 1 | 2 részes | 4006885872806 |

Kőfúrók

Kőfúrók hatszögszárral

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható téglafalak, kő, beton, márvány, csempe

Műszaki adatok

Fúró csúcshöze 130°
Szárkivitelezés Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) minőségi acélból, keményfém lapkás
További termékspecifikáció pontosan csiszolt keményfémlapkával
Az alábbi szabványnak megfelelően DIN ISO 5468

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 7266000 | 1 | | 5 mm | 40 mm | 95 mm | 4006885726604 |
| 7267000 | 1 | | 6 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885726703 |
| 7269000 | 1 | | 8 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885726901 |
| 7270000 | 1 | | 10 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885727007 |
| 7123000 | 1 | 5 részes | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | | 4006885712300 |

Kőfúrók



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, kő, beton, márvány, csempe

Műszaki adatok

Fúró csúcscszöge 130°
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) minőségi acélból, keményfém lapkás
 További termékspecifikáció hengerelt
 Az alábbi szabványnak megfelelően DIN ISO 5468

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 7703010 | 1 | | 3 mm | 30 mm | 60 mm | 4006885770300 |
| 7704010 | 1 | | 4 mm | 40 mm | 70 mm | 4006885770409 |
| 7705010 | 1 | | 5 mm | 50 mm | 85 mm | 4006885770508 |
| 7706010 | 1 | | 6 mm | 60 mm | 100 mm | 4006885770607 |
| 7736010 | 1 | | 6 mm | 135 mm | 200 mm | 4006885773608 |
| 7707010 | 1 | | 7 mm | 60 mm | 100 mm | 4006885770706 |
| 7708010 | 1 | | 8 mm | 80 mm | 120 mm | 4006885770805 |
| 7737010 | 1 | | 8 mm | 135 mm | 200 mm | 4006885773707 |
| 7709010 | 1 | | 9 mm | 80 mm | 120 mm | 4006885770904 |
| 7710010 | 1 | | 10 mm | 80 mm | 120 mm | 4006885771000 |
| 7738010 | 1 | | 10 mm | 135 mm | 200 mm | 4006885773806 |
| 7712010 | 1 | | 12 mm | 90 mm | 150 mm | 4006885771208 |
| 7714010 | 1 | | 14 mm | 90 mm | 150 mm | 4006885771406 |
| 7716010 | 1 | | 16 mm | 90 mm | 150 mm | 4006885771604 |
| 8450000 | 1 | 5 részes | 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | | 4006885845008 |
| 7112000 | 1 | 6 részes | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | | 4006885711204 |
| 7111000 | 1 | 9 részes | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | | 4006885711105 |

Betonfúrók

Betonfúrók

Speciális betonfúrók



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, kő, beton, mesterséges kő, márvány, kerámia

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge 130°
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció pontosan csiszolt keményfémlapkák, különleges eljárásban rézzel forrasztva
 hőálló 500°C-ig
 különlegesen mély, csiszolt elvezetővájat

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN ISO 5468

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 7743010 | 1 | | 3 mm | 35 mm | 70 mm | 4006885774308 |
| 7744010 | 1 | | 4 mm | 40 mm | 75 mm | 4006885774407 |
| 7745010 | 1 | | 5 mm | 50 mm | 85 mm | 4006885774506 |
| 7746010 | 1 | | 6 mm | 60 mm | 100 mm | 4006885774605 |
| 7747010 | 1 | | 7 mm | 55 mm | 100 mm | 4006885774704 |
| 7748010 | 1 | | 8 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885774803 |
| 7749010 | 1 | | 9 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885774902 |
| 7750010 | 1 | | 10 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885775008 |
| 7752010 | 1 | | 12 mm | 80 mm | 150 mm | 4006885775206 |
| 7754010 | 1 | | 14 mm | 85 mm | 150 mm | 4006885775404 |
| 7756010 | 1 | | 16 mm | 85 mm | 160 mm | 4006885775602 |
| 7110000 | 1 | 6 részes | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | | 4006885711006 |
| 7109000 | 1 | 9 részes | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | | 4006885710900 |

Betonfúrók

„Professional” betonfúrók

Betonfúrók „Professional”



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, kő, beton, márvány, natúrkö, kerámia

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge 130°
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció egyenes befutású elvezetővájat megerősített élbefoglalás különlegesen edzett

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN ISO 5468

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 7774010 | 1 | | 4 mm | 40 mm | 75 mm | 4006885777408 |
| 7775010 | 1 | | 5 mm | 40 mm | 85 mm | 4006885777507 |
| 7785010 | 1 | | 5 mm | 95 mm | 150 mm | 4006885778504 |
| 7776010 | 1 | | 6 mm | 55 mm | 100 mm | 4006885777606 |
| 7786010 | 1 | | 6 mm | 95 mm | 150 mm | 4006885778603 |
| 7778010 | 1 | | 8 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885777804 |
| 7788010 | 1 | | 8 mm | 180 mm | 250 mm | 4006885778801 |
| 7780010 | 1 | | 10 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885778009 |
| 7789010 | 1 | | 10 mm | 180 mm | 250 mm | 4006885778900 |
| 7782010 | 1 | | 12 mm | 90 mm | 150 mm | 4006885778207 |
| 7784010 | 1 | | 14 mm | 90 mm | 150 mm | 4006885778405 |
| 7119000 | 1 | 6 részes | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | | 4006885711907 |

Betonfúrók

Betonfúrók SDS-gyorscsatlakozó szárral

Betonfúrók SDS gyorscsatlakozó szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, beton, natúrkö, mesterséges kő, kő

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge 130°
 Szárkivitelezés SDS-gyorscsatlakozó
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció alkalmas ütvefúráásra

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 7760000 | 1 | 4 mm | 40 mm | 85 mm | 4006885776005 |
| 7761000 | 1 | 5 mm | 55 mm | 100 mm | 4006885776104 |
| 7762000 | 1 | 6 mm | 55 mm | 100 mm | 4006885776203 |
| 7763000 | 1 | 8 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885776302 |
| 7764000 | 1 | 10 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885776401 |

Betonfúrók

Betonfúrók SDS Plus szárral

Faláttörőfúrók „Professional 4-Cut” SDS-plus szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható vasbeton, gránit, téglafalak, natúrkö, mesterséges kő

Műszaki adatok

Szárkivitelezés SDS-plus szár
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció alkalmas ütvefúráásra

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 7416000 | 1 | 5 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885741607 |
| 7417000 | 1 | 5 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885741706 |
| 7418000 | 1 | 6 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885741805 |
| 7419000 | 1 | 6 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885741904 |
| 7420000 | 1 | 6 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885742000 |
| 7421000 | 1 | 6 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885742109 |

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 7440000 | 1 | 6,5 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885744004 |
| 7422000 | 1 | 8 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885742208 |
| 7423000 | 1 | 8 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885742307 |
| 7424000 | 1 | 8 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885742406 |
| 7425000 | 1 | 8 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885742505 |
| 7426000 | 1 | 10 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885742604 |
| 7427000 | 1 | 10 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885742703 |
| 7428000 | 1 | 10 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885742802 |
| 7429000 | 1 | 12 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885742901 |
| 7430000 | 1 | 12 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885743007 |
| 7431000 | 1 | 14 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885743106 |
| 7432000 | 1 | 14 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885743205 |

Faláttörőfúrók „Standard” SDS-plus szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

beton, gránit, téglafalak, natúrkö, mesterséges kő

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge

130°

Szárkivitelezés

SDS-plusz szár

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

keményfém lapkás

További termékspecifikáció

speciálisan forrasztott, teljesen beágyazott TCT vágóélek a spirál és a szár speciálisan edzett alkalmas ütvefúrásra

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 7804010 | 1 | | 4 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885780408 |
| 7805010 | 1 | | 5 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885780507 |
| 7806010 | 1 | | 6 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885780606 |
| 7816010 | 1 | | 6 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885781603 |
| 7828010 | 1 | | 6 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885782808 |
| 7807010 | 1 | | 6,5 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885780705 |
| 7812010 | 1 | | 8 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885781207 |
| 7818010 | 1 | | 8 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885781801 |
| 7830010 | 1 | | 8 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885783003 |
| 7854010 | 1 | | 8 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885785403 |
| 7819010 | 1 | | 9 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885781900 |
| 7820010 | 1 | | 10 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885782006 |
| 7831010 | 1 | | 10 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885783102 |
| 7855010 | 1 | | 10 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885785502 |
| 7871010 | 1 | | 10 mm | 390 mm | 450 mm | 4006885787100 |
| 7886010 | 1 | | 10 mm | 550 mm | 600 mm | 4006885788602 |
| 7822010 | 1 | | 12 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885782204 |
| 7832010 | 1 | | 12 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885783201 |
| 7856010 | 1 | | 12 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885785601 |
| 7872010 | 1 | | 12 mm | 400 mm | 450 mm | 4006885787209 |
| 7887010 | 1 | | 12 mm | 550 mm | 600 mm | 4006885788701 |
| 7824010 | 1 | | 14 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885782402 |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------|----------------|---------------|
| 7833010 | 1 | | 14 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885783300 |
| 7858010 | 1 | | 14 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885785809 |
| 7874010 | 1 | | 14 mm | 400 mm | 450 mm | 4006885787407 |
| 7888010 | 1 | | 14 mm | 550 mm | 600 mm | 4006885788800 |
| 7834010 | 1 | | 16 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885783409 |
| 7836010 | 1 | | 16 mm | 190 mm | 250 mm | 4006885783607 |
| 7876010 | 1 | | 16 mm | 400 mm | 450 mm | 4006885787605 |
| 7891010 | 1 | | 16 mm | 550 mm | 600 mm | 4006885789104 |
| 7838010 | 1 | | 18 mm | 140 mm | 200 mm | 4006885783805 |
| 7840010 | 1 | | 20 mm | 140 mm | 200 mm | 4006885784000 |
| 7880010 | 1 | | 20 mm | 400 mm | 450 mm | 4006885788008 |
| 7893010 | 1 | | 20 mm | 550 mm | 600 mm | 4006885789302 |
| 7885010 | 1 | | 25 mm | 400 mm | 450 mm | 4006885788503 |
| 8456000 | 1 | 4 részes | 5 mm, 6 mm, 8 mm | 50 mm | 110 mm, 160 mm | 4006885845602 |
| 7113000 | 1 | 6 részes | 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | 110 mm, 160 mm | 4006885711303 |

Falátörőfúrók „Professional” SDS-plus szárral



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

beton, gránit, téglafalak, natúrkö, mesterséges kő

Műszaki adatok

Szárkivitelezés

SDS-plus szár

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

szemcseszórt, hőkezeléssel keményített króm-nikkel-molibdén acélból készült, keményfém lapkás

További termékspecifikáció

speciálisan forrasztott, teljesen beágyazott TCT vágóélek, kiképzett központozó csúccsal
alkalmas ütvefúrásra

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 7987000 | 1 | 5 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885798700 |
| 7841000 | 1 | 5 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885784109 |
| 7988000 | 1 | 6 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885798809 |
| 7989000 | 1 | 6 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885798908 |
| 7990000 | 1 | 6 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885799004 |
| 7991000 | 1 | 6 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885799103 |
| 7842000 | 1 | 8 mm | 50 mm | 110 mm | 4006885784208 |
| 7992000 | 1 | 8 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885799202 |
| 7993000 | 1 | 8 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885799301 |
| 7994000 | 1 | 8 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885799400 |
| 7843000 | 1 | 10 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885784307 |
| 7995000 | 1 | 10 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885799509 |
| 7996000 | 1 | 10 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885799608 |
| 7844000 | 1 | 12 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885784406 |
| 7845000 | 1 | 12 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885784505 |
| 7846000 | 1 | 12 mm | 200 mm | 260 mm | 4006885784604 |
| 7847000 | 1 | 12 mm | 400 mm | 450 mm | 4006885784703 |

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 7849000 | 1 | 14 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885784901 |
| 7986000 | 1 | 15 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885798601 |
| 7851000 | 1 | 16 mm | 150 mm | 210 mm | 4006885785106 |
| 7852000 | 1 | 18 mm | 250 mm | 300 mm | 4006885785205 |
| 7853000 | 1 | 20 mm | 250 mm | 300 mm | 4006885785304 |
| 7860000 | 1 | 20 mm | 400 mm | 450 mm | 4006885786004 |

Betonfúrók

Betonfúrók SDS Max szárral

Faláttörőfúrók SDS-max szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható beton, vasbeton, gránit, téglafalak, natúrkö, mesterséges kő

Műszaki adatok

Fúró csúcshöge 130°

Szárkivitelezés SDS-max szár

Forgásirány Jobbfutású

Anyag(ok) keményfém lapkás

További termékspecifikáció a Falfúrók Ellenőrző Szövetsége (PGM) által tanúsítva, a Német Építőipari Intézet (BIBt) követelményeinek megfelelően alkalmas ütvefúrásra

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 5343000 | 1 | 18 mm | 400 mm | 540 mm | 4006885534308 |
| 5344000 | 1 | 20 mm | 400 mm | 520 mm | 4006885534407 |
| 5345000 | 1 | 22 mm | 400 mm | 520 mm | 4006885534506 |
| 5346000 | 1 | 25 mm | 400 mm | 520 mm | 4006885534605 |
| 5347000 | 1 | 28 mm | 400 mm | 520 mm | 4006885534704 |
| 5348000 | 1 | 30 mm | 400 mm | 520 mm | 4006885534803 |

Betonfúrók

Falátörő fúrók

Falátörő fúrók



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, beton, natúrkö, mesterséges kő, márvány, csempe

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge 130°
 Szárkivitelezés Hatszögcsár
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) minőségi acélból, keményfém lapkás
 További termékspecifikáció homokfúvott alkalmas ütvefúrásra

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN ISO 5468

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| 7918010 | 1 | | 8 mm | 300 mm | 400 mm | 4006885791800 |
| 7920010 | 1 | | 10 mm | 300 mm | 400 mm | 4006885792005 |
| 7940010 | 1 | | 10 mm | 450 mm | 600 mm | 4006885794009 |
| 7922010 | 1 | | 12 mm | 300 mm | 400 mm | 4006885792203 |
| 7942010 | 1 | | 12 mm | 450 mm | 600 mm | 4006885794207 |
| 7924010 | 1 | | 14 mm | 300 mm | 400 mm | 4006885792401 |
| 7926010 | 1 | | 16 mm | 300 mm | 400 mm | 4006885792609 |
| 7928010 | 1 | | 18 mm | 300 mm | 400 mm | 4006885792807 |
| 7932010 | 1 | | 22 mm | 300 mm | 400 mm | 4006885793200 |
| 7917000 | 1 | 3 részes | 8 mm, 10 mm, 12 mm | 300 mm | 400 mm | 4006885791701 |

Univerzális fúrók

Univerzális fúrók

Univerzális fúró

Univerzális speciálfúró, sokoldalú, terhelhető, hosszú élettartamú



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, kő, fém, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge 130°
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció hőálló 1 100°C-ig
 pontosan csiszolt keményfémlapkával

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN ISO 5468

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 7962010 | 1 | | 3 mm | 35 mm | 70 mm | 4006885796201 |
| 7963010 | 1 | | 4 mm | 40 mm | 75 mm | 4006885796300 |
| 7964010 | 1 | | 5 mm | 50 mm | 85 mm | 4006885796409 |
| 7965010 | 1 | | 6 mm | 60 mm | 100 mm | 4006885796508 |
| 7967010 | 1 | | 8 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885796706 |
| 7969010 | 1 | | 10 mm | 70 mm | 120 mm | 4006885796904 |
| 7114000 | 1 | 6 részes | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | | | 4006885711402 |

Univerzális fúrók

Univerzális fúrók SDS-Plus szárral

Univerzális fúró SDS-Plus szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható kő, fa, fém, műanyag, kötőelem

Műszaki adatok

Szárkivitelezés SDS-plus szár
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) keményfém lapkás
 További termékspecifikáció gyémántkőszőrült TCT keresztél
 Az alábbi szabványnak megfelelően DIN ISO 5468

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Munkahossz | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|
| 7436000 | 1 | 6 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885743601 |
| 7437000 | 1 | 8 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885743700 |
| 7438000 | 1 | 10 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885743809 |
| 7439000 | 1 | 12 mm | 100 mm | 160 mm | 4006885743908 |

Csempe- és üvegfúrók

Gyémánt bevonatú csempefúrók

Gyémántfúró fúrógépekhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható csempe, finom kőcserép, gránitlap, mázas csempe

Műszaki adatok

Fúróhosszúság 80 mm
 Vágókerék-változat Gyémánt bevonatú
 Szárátmérő 10 mm
 Szárkivitelezés Hatszögcsár
 Forgásirány Jobbfutású

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Max. vágásmélység | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 5990000 | 1 | 5 mm | 30 mm | 2.500 ford./perc | 4006885599000 |
| 5991000 | 1 | 6 mm | 30 mm | 2.500 ford./perc | 4006885599109 |
| 5992000 | 1 | 8 mm | 40 mm | 2.500 ford./perc | 4006885599208 |
| 5993000 | 1 | 10 mm | 40 mm | 2.500 ford./perc | 4006885599307 |
| 5994000 | 1 | 14 mm | 40 mm | 2.500 ford./perc | 4006885599406 |

Csempe- és üvegfúrók

Csempe- és üvegfúrók

Csempe- és üvegfúró


Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

üveg, síküveg, tükör, palack, kerámia, porcelán

Műszaki adatok

Szárkivitelezés

Hengerszár

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

keményfém lapkás

További termékspecifikáció

pontosan csiszolt, lándzsaformájú keményfém lapka

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|---------------|
| 7974010 | 1 | 4 mm | 90 mm | 4006885797406 |
| 7975010 | 1 | 5 mm | 90 mm | 4006885797505 |
| 7976010 | 1 | 6 mm | 100 mm | 4006885797604 |
| 7978010 | 1 | 8 mm | 100 mm | 4006885797802 |
| 7979010 | 1 | 10 mm | 100 mm | 4006885797901 |

Marófúrók

Marófúrók fához és fémhez

Marófúró fához/fémhez


Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fa, fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Fúróátmérő

6 mm

Fúróhosszúság

90 mm

Munkahossz(ak)

60 mm

Szárátmérő

6 mm

Szárkivitelezés

Hengerszár

Max. forgási sebesség

3.000 ford./perc

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

HSS

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Fúróhosszúság | Munkahossz | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| 2512000 | 1 | 6 mm | 90 mm | 60 mm | 4006885251205 |

Marófúrók

Marófúrók csempéhez

Marófúrók csempéhez



MADE IN GERMANY 

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható csempe

Műszaki adatok

Fúróátmérő 6 mm
 Fúróhosszúság 100 mm
 Szárátmérő 6 mm
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Max. forgási sebesség 2.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) keményfém bevonatú

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Fúróhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|---------------|
| 7982000 | 1 | 6 mm | 100 mm | 4006885798205 |

Marófúrók

Marófúrók gipszkartonhoz

Marófúró gipszkartonhoz



MADE IN GERMANY 

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő 8 mm
 Fúróhosszúság 70 mm
 Munkahossz(ak) 35 mm
 Szárátmérő 8 mm
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Max. forgási sebesség 1.500 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél

| Cikkszám | Tartalom | Fúróátmérő | Fúróhosszúság | Munkahossz | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| 7981000 | 1 | 8 mm | 70 mm | 35 mm | 4006885798106 |

Tartozékok fúrókhoz

Mélységütköző készlet fafúrókhoz, 3 részes

Korlátozott mélységű fúráshoz



- kompatibilis minden Ø 6, 8 és 10 mm fához való spirálfúróval
- egyszerűen felszerelhető a fúróra
- korlátozott mélységű fúráshoz, pl. facsapos kötések előállításánál

Műszaki adatok

Munkaátmérő 8, 10, 6 mm
Anyag(ok) fém

Tartozék ehhez

3750000, 4640000, 4650000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2751000 | 1 | 3 részes | 4006885275102 |

Mélységütköző készlet, univerzális, 3 részes

Korlátozott mélységű fúráshoz



- kompatibilis minden Ø 6, 8 és 10 mm fához való spirálfúróval
- A különleges geometria megakadályozza az elcsúszást a fúró élén, és garantálja a pontos eredményeket
- a fúrásmélység milliméteres pontosságú beállítása a biztonságos korlátozott mélységű fúráshoz, pl. facsapos kötések előállításánál

Műszaki adatok

Munkaátmérő 8, 6, 10 mm
Anyag(ok) nyomásos cinköntvény
További termékspecifikáció tartalmaz SW 3 hatlapú imbuszkulcsot

Tartozék ehhez

3750000, 4640000, 4650000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2755000 | 1 | 3 részes | 4006885275508 |

Porfogó fúrókhoz



Műszaki adatok

Max. forgási sebesség
Anyag(ok)

3.000 ford./perc
műanyag

MADE IN
GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2900000 | 1 | 4006885290006 |

Hosszabbítószár laposmaró-fúrókhoz



Műszaki adatok

Szárhosszúság
Szárkivitelezés
Max. forgási sebesség

270 mm
Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4")
1.200 ford./perc

Szállítási terjedelem

1 hosszabbítószár
1 hatlapú imbuszkulcs

Tartozék ehhez

7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 7629000 | 1 | 4006885762909 |

Készletek

Fúrókészlet fémhez-fához, 9 részes


Szállítási terjedelem

5 fémfúró HSS, hengerelt, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN 338

4 kőfúró TCT, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 7115000 | 1 | 9 részes | 4006885711501 |

Fúrókészlet kőhöz-fához, 9 részes


Szállítási terjedelem

4 spirálfúró fához CV, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN 7487

5 kőfúró TCT, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 7116000 | 1 | 9 részes | 4006885711600 |

Fúrókészlet fémhez-fához-kőhöz, 9 részes


Szállítási terjedelem

3 fémfúró HSS, hengerelt, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 338

3 spirálfúró fához CV, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 7487

3 kőfúró TCT, Ø 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 7117000 | 1 | 9 részes | 4006885711709 |

Bitek és csavarhúzó szárok

Választékunk közös jellemzői:

- ✓ Kézi és gépi üzemre alkalmasak
- ✓ Külön bitek és készletek (adott felhasználási területre is)
- ✓ Kiegészítő tartozékok
- ✓ C- és E-befogások a DIN ISO 1173 szabványnak megfelelően
- ✓ Színjelölések a különböző bitekhez



wolcraft bitek és csavarhúzó szárok különböző minőségben, minden szokványos csavarfejhez. A precíz megmunkálás alacsony tűréseket biztosít, ami optimális munkaeredményt tesz lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásoknál.

Minőségek



Solid



Torsion TiN



Diamant



Impact

Bitek

Minden szabványos és számos különleges és speciális formához pl. Phillips, Torx, Pozidriv, imbusz, lapos, keresztornyos, Spanner, Square plus stb.



Hosszak



25 mm

50 mm

89 mm

Speciális termékek és tartozékok



Kombi biztonságibit-doboz
(elektromos készülékek javításához)



Derékszögű csavarbehajtó



Behajtó csavaros kampókhöz bitbefogóval



Bitek mélységgütközővel

Bitek

Solid bitek

Solid bitek, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T)

2 db bit kedvező áron



- 2 db bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T)
- hatlapú-¼"-behajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)
- pontosan illeszkedő pengecsúcsok

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Torx® |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Bevonat | Speciálisan szórt |
| További termékspecifikáció | kemény és erős szerszám |

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1209000 | 2 | TX 10 | Torx® | 25 mm | 4006885120907 |
| 1210000 | 2 | TX 15 | Torx® | 25 mm | 4006885121003 |
| 1211000 | 2 | TX 20 | Torx® | 25 mm | 4006885121102 |
| 1212000 | 2 | TX 25 | Torx® | 25 mm | 4006885121201 |
| 1213000 | 2 | TX 30 | Torx® | 25 mm | 4006885121300 |

Kereszthornos Solid bitek (PH)

Solid bitek



- Solid bitek, 25 mm, Phillips® behajtású csavarokhoz (PH)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- sárga színű gyűrű a Phillips®-behajtású keresztvágásos csavarokhoz való bit jelöléséhez (PH)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Phillips® |
| Hajtásbit színe | Sárga |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Bevonat | Speciálisan szórt |
| További termékspecifikáció | kemény és erős szerszám |

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1527000 | 6 | PH 2 | Phillips® | 25 mm | 4006885152700 |
| 1330000 | 3 | PH 1 | Phillips® | 25 mm | 4006885133006 |
| 1331000 | 3 | PH 2 | Phillips® | 25 mm | 4006885133105 |
| 1332000 | 3 | PH 3 | Phillips® | 25 mm | 4006885133204 |

Kereszthornos Solid bitek (PZ)

Solid bitek



- Solid bitek, 25 mm, Pozidriv®-behajtású csavarokhoz (PZ)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- kék színű gyűrű a Pozidriv®-hajtású keresztvágásos csavarokhoz való bit jelöléséhez (PZ)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Pozidriv® |
| Hajtásbit színekódja | Kék |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Bevonat | Speciálisan szórt |
| További termékspecifikáció | kemény és erős szerszám |

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1333000 | 3 | PZ 1 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885133303 |
| 1334000 | 3 | PZ 2 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885133402 |
| 1335000 | 3 | PZ 3 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885133501 |
| 1534000 | 6 | PZ 2 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885153400 |

2 darab gipszkartonbit mélységütközővel, kereszthornos (PH 2)

2 db Solid bit a szárazépítéshez



- 2 db Solid bit Phillips® hajtású kereszthornos csavarokhoz (PH 2)
- felpréselt mélységütközővel a megfelelő mélységű biztonságos csavarozáshoz gipszkartonlapokban, fapanelekben és farostlemezekben
- hatlapú-¼"-behajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Phillips® |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornos csavarokhoz (PH 2)

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1342000 | 2 | PH 2 | Phillips® | 25 mm | 4006885134201 |

2 darab gipszkartonbit mélységstoppal, keresztornyos (PZ 2)

2 db Solid bit a belsőépítészethez



- 2 db Solid bit keresztornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 2)
- felpréselt mélységgütközővel a megfelelő mélységű biztonságos csavarozáshoz gipszkartonlapokban, fapanelekben és farostlemezekben
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Pozidriv® |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") |

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, keresztornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 2)

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1344000 | 2 | PZ 2 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885134409 |

Solid bitek, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T)

Solid bitek



- Solid bitek, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- zöld színű gyűrű a TORX®-hajtású csavarokhoz való bit jelöléséhez (T)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Torx® |
| Hajtásbit színekódja | Zöld |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") |
| Bevonat | Speciálisan szórt |
| További termékspecifikáció | kemény és erős szerszám |

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 2477000 | 3 | TX 15 | Torx® | 25 mm | 4006885247703 |
| 2478000 | 3 | TX 25 | Torx® | 25 mm | 4006885247802 |
| 2479000 | 3 | TX 27 | Torx® | 25 mm | 4006885247901 |
| 2480000 | 3 | TX 10 | Torx® | 25 mm | 4006885248007 |
| 2481000 | 3 | TX 20 | Torx® | 25 mm | 4006885248106 |
| 2482000 | 3 | TX 30 | Torx® | 25 mm | 4006885248205 |
| 2483000 | 3 | TX 40 | Torx® | 25 mm | 4006885248304 |
| 2416000 | 1 | TX 50 | Torx® | 25 mm | 4006885241602 |

Bitek

Solid duplabitek

Kettős bitkészlet, hornyos/keresztornyos (PH), 2 részes

2 db Solid bit, mindegyik 2 kihajtással, 60 mm, különböző méreteken



- 2 db Solid kettős bit, 60 mm, Phillips® vagy hornyos hajtású csavarokhoz
- hatlapú ¼"-hajtás, S2 acél
- pontosan illeszkedő pengecsúcsok

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 60 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Phillips® Nyílás |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") |

Szállítási terjedelem

2 db Solid kettős bit, 60 mm, Phillips® vagy hornyos hajtású csavarokhoz (PH 1 + 0,6 x 4,5 mm / PH 2 + 0,8 x 5,5 mm)

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------|
| 2407000 | 1 | 2 részes | PH 1, PH 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm | Phillips®, Nyílás | 60 mm | 4006885240704 |

Kettős bitkészlet, hornyos/keresztornyos (PZ), 2 részes

2 db Solid bit, mindegyik 2 kihajtással, 60 mm, különböző méreteken



- 2 db Solid kettős bit, 60 mm, Pozidriv® vagy hornyos hajtású csavarokhoz
- hatlapú ¼"-hajtás, S2 acél
- pontosan illeszkedő pengecsúcsok

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 60 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Nyílás Pozidriv® |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") |

Szállítási terjedelem

2 db Solid kettős bit, 60 mm, Pozidriv® vagy hornyos hajtású csavarokhoz (PZ 1 + 0,6 x 4,5 mm/PZ 2 + 0,8 x 5,5 mm)

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------|
| 2408000 | 1 | 2 részes | PZ 1, PZ 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm | Nyílás, Pozidriv® | 60 mm | 4006885240803 |

Bitek

Solid bitkészletek

Bittartó, TORX® (T 10-30), 7 részes

6 db Solid bit különböző méretekben, bittartóval



- 6 db bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 10-30), mágneses bittartóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), pontos illesztésű pengecsúcsok
- műanyag dobozzal

Szállítási terjedelem

6 db bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)
1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1216000 | 1 | 7 részes | 4006885121607 |

Bitkészlet Solid, hornyolt, 3 részes

3 Solid bit különböző csavarméretekhez



- 3 Solid bit, 25 mm, bevágásos behajtású csavarokhoz (0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- piros színű gyűrű a bevágásos csavarokhoz való bit jelölésére

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Nyílás |
| Hajtásbit színkódja | Vörös |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Bevonat | Speciálisan szórt |
| További termékspecifikáció | kemény és erős szerszám |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1338000 | 1 | 3 részes | 0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm | Nyílás | 25 mm | 4006885133808 |

Bitkészlet Solid, imbusz, 3 részes

3 Solid bit különböző csavarméretekhez



- 3 db Solid bit, 25 mm, imbuszbehajtású csavarokhoz
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- narancssárga színű gyűrű annak a jelölésére, hogy a bit használható imbuszcsavarokhoz

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Imbusz |
| Hajtásbit színekódja | Vörös |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Bevonat | Speciálisan szórt |
| További termékspecifikáció | kemény és erős szerszám |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1339000 | 1 | 3 részes | H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm | Imbusz | 25 mm | 4006885133907 |
| 1340000 | 1 | 3 részes | H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm | Imbusz | 25 mm | 4006885134003 |

BitButler Maxi bittartó, hornyos/keresztornyos (PH/PZ) / TORX® (T) / imbusz, 21 részes

Kézhezálló doboz, 20 db Solid bit különböző méretekben



- 20 db Solid bit, különböző méretekben hornyos, keresztornyos, TORX- és imbuszbehajtású csavarokhoz, mágneses bittartóval
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű kétkomponensű fedeles doboz

Szállítási terjedelem

- 3 Solid bit, 25 mm, bevágásos behajtású csavarokhoz (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- 3 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású keresztornyos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 3)
- 3 db Solid bit, 25 mm, keresztornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 3)
- 7 Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25)
- 4 db Solid bit, 25 mm, imbuszbehajtású csavarokhoz (méret: 2 / 2,5 / 3 / 4)
- 1 mágneses bittartó, 50 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1374000 | 1 | 21 részes | 4006885137400 |

Bittartó biztonsági csavarokhoz, 31 részes

Minőségi fémdoboz 30 db Solid bittel, 25 és 50 mm, különböző méretekben, kézi csavarhúzóval



- 30 db Solid bit különböző méretekben többféle hajtással, 25 és 50 mm, különböző méretekben, kézi csavarhúzóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 / C 6,3 szár)
- minőségi, kompakt fémdoboz, modern formatervezés

Szállítási terjedelem

- 3 db Solid bit, 25 mm, négyzetes belső furatú csavarokhoz (méret: 0 / 1 / 2)
- 3 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású keresztornyos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 3)
- 5 db Solid bit, 25 mm, furatos imbuszbehajtású csavarokhoz (méret: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5)
- 2 db Solid bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (méret: 6 / 7)
- 2 db Solid bit, 25 mm, furatos TORX® hajtású csavarokhoz (méret: 8 / 9)
- 3 db Solid bit, 50 mm, Tri Wing hajtású csavarokhoz (méret: 1 / 2 / 3)
- 3 db Solid bit, 50 mm, Torq® hajtású csavarokhoz (méret: 6 / 8 / 10)
- 3 db Solid bit, 50 mm, Spanner-hajtású csavarokhoz (méret: 4 / 6 / 8)
- 6 db Solid bit, 50 mm, furatos TORX® hajtású csavarokhoz (méret: 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30)
- 1 kézi csavarhúzó kétkomponensű markolattal

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1386000 | 1 | 31 részes | 4006885138605 |

Bittartó, hornyos / keresztornyos (PH/PZ) / TORX® (T) / TORX® furattal / imbusz, 32 részes

Minőségi fémdoboz 30 db Solid bittel különböző méretekben, bittartóval és kézi csavarhúzóval



- 30 db Solid bit keresztornyos csavarokhoz (PH/PZ), TORX® hajtás (T) és imbuszbehajtás, különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- minőségi, kompakt fémdoboz, modern formatervezés

Szállítási terjedelem

- 4 db Solid bit, 25 mm, bevágásos behajtású csavarokhoz (0,6 x 4 mm / 0,8 x 5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 6 mm)
- 4 Solid bit, 25 mm, Phillips®-behajtású keresztbevágásos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 Solid bit, 25 mm, keresztbevágásos Pozidriv®-behajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
- 7 Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
- 7 db Solid bit, 25 mm, furatos TORX® hajtású csavarokhoz (Größe 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
- 4 db Solid bit imbuszbehajtású csavarokhoz (méret: 3 / 4 / 5 / 6)
- 1 db kézi csavarhúzó kétkomponensű markolattal
- 1 adapter

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1388000 | 1 | 32 részes | 4006885138803 |

Micro bittartó kisméretű csavarokhoz, 32 részes

Minőségi fémdoboz 30 db finommechanikai bittel, 28 mm, kézi csavarhúzóval és hosszabbítóval



- 30 db finommechanikai bit különböző méretekben hornyos, keresztornyos, TORX® és imbuszbehajtású csavarokhoz, 28 mm
- kézi csavarhúzóval és hosszabbítóval
- minőségi, kompakt fémdoboz, modern formatervezés

Szállítási terjedelem

- 7 db Solid bit, 28 mm, hornyos hajtású csavarokhoz (méret: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4)
- 4 db Solid bit, 28 mm, Phillips®-behajtású keresztbevágásos csavarokhoz (PH 000 / 00 / 0 / 1)
- 2 db Solid bit, 28 mm, keresztornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 0 / 1)
- 9 db Solid bit, 28 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20)
- 8 db Solid bit, 28 mm, imbuszbehajtású csavarokhoz (méret: 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4)
- 1 db kézi csavarhúzó kétkomponensű markolattal
- 1 hosszabbítószár

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1389000 | 1 | 32 részes | 4006885138902 |

Bittartó, hornyos/keresztornyos (PH/PZ) / TORX® (T), 16 részes

15 db különböző méretű bit bittartóval



- 15 db Solid bit keresztornyos csavarokhoz (PH/PZ) és TORX® hajtás (T) különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

- 3 db bit, 25 mm, hornyos hajtású csavarokhoz (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
- 4 db bit, 25 mm, Phillips® hajtású keresztornyos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 db bit, 25 mm, keresztornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 db bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 10 / 20 / 25 / 30)
- 1 mágneses bittartó, 50 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2400000 | 1 | 16 részes | 4006885240001 |

Hornyos/keresztornyos bitkészlet (PH/PZ), 12 részes

11 db Solid bit különböző méretekben



- 11 db Solid bit hornyos és keresztornyos csavarokhoz (PH/PZ) különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú-¼"-behajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)
- színes gyűrűk a bitek egyértelmű jelöléséhez

Szállítási terjedelem

- 5 db Solid bit, 25 mm, hornyos behajtású csavarokhoz (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm / 1,6 x 8 mm)
- 3 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású keresztornyos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 3)
- 3 db Solid bit, 25 mm, keresztornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 3)
- 1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2445000 | 1 | 12 részes | 4006885244504 |

Hornyos/keresztornyos bitkészlet (PH/PZ), 7 részes

6 db Solid bit különböző méretekből



- 6 db Solid bit hornyos és keresztornyos csavarokhoz (PH/PZ) különböző méretekből, mágneses bittartóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)
- színes gyűrűk a bitek egyértelmű jelöléséhez

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, hornyos hajtású csavarokhoz (1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
 2 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású keresztornyos csavarokhoz (PH 1 / 2)
 2 db Solid bit, 25 mm, keresztornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2)
 1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|---------------|
| 2446000 | 1 | 7 részes | 4006885244603 |

Solid bitkészlet, TORX® (T 10-40), 7 részes

7 Solid bitkészlet különböző méretekből



- 7 Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10-40)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- zöld színű gyűrű a TORX®-hajtású csavarokhoz való bit jelöléséhez (T)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Csavarhúzóbetét típusa | Torx® |
| Hajtásbit színe | Zöld |
| Bevonat | Speciálisan szórt |
| További termékspecifikáció | kemény és erős szerszám |

Szállítási terjedelem

7 Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|---------------|
| 2447000 | 1 | 7 részes | 4006885244702 |

Bitkészlet, TORX® (T 6/7), 2 részes

2 db Solid bit



- 2 db Solid bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 6 / 7)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- zöld színű gyűrű a TORX®-hajtású csavarokhoz való bit jelöléséhez (T)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Csavarhúzóbetét típusa | Torx® |
| Hajtásbit színe | Zöld |
| Bevonat | Speciálisan szórt |
| További termékspecifikáció | kemény és erős szerszám |

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 6 / 7)

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|---------------|
| 2491000 | 1 | 2 részes | 4006885249103 |

Bitkészlet, TORX® (T 8/9), 2 részes

2 db Solid bit



- 2 db Solid bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 8/9)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- zöld színű gyűrű a TORX®-hajtású csavarokhoz való bit jelöléséhez (T)

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Csavarhúzóbetét típusa | Torx® |
| Hajtásbit színekódja | Zöld |
| Bevonat | Speciálisan szórt |
| További termékspecifikáció | kemény és erős szerszám |

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 8 / 9)

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2495000 | 1 | 2 részes | 4006885249509 |

Csavarozó készlet fához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|--------------|
| Anyag | Szerszámacél |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár |
| Forgásirány | Jobbfutású |

Szállítási terjedelem

- 1 mágneses bittartó, l = 50 mm
- 3 bit Solid, l = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
- 3 bit Solid, l = 25 mm, Torx 15 - 20 - 30
- 3 süllyesztőfúró Ø 3-8, 4-10, 5-12 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2542000 | 1 | 10 részes | 4006885254206 |

Bittartó, vágás / keresztvágás (PH/PZ) / TORX® (T) / imbusz, 32 részes

Bittartó, vágás / keresztvágás (PH/PZ) / TORX® (T) / imbusz, 32 részes



- 31 Solid bit különböző méretekben bevágás-, keresztvágás-, TORX- és imbusz-behajtású csavarokhoz, mágneses bittartóval
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- Bit-Butler Maxi készlet praktikus egykezes nyitással és zárással

Műszaki adatok

További termékspecifikáció [övtartó kapocssal](#)

Szállítási terjedelem

- 4 Solid bit, 25 mm, bevágásos behajtású csavarokhoz (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- 4 Solid bit, 25 mm, Phillips®-behajtású keresztbevágásos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 2 / 3)
- 4 Solid bit, 25 mm, keresztbevágásos Pozidriv®-behajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
- 14 Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 40)
- 5 Solid bit, 25 mm, imbuszbehajtású csavarokhoz (2 / 3 / 4 / 5 / 6 méret)
- 1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2975000 | 1 | 32 részes | 4006885297500 |

Bittartó, keresztthornys (PH 1-3), 7 részes

6 db Solid bit különböző méretekben



- 6 db Solid bit keresztthornys csavarokhoz (PH 1-3), mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) sárga gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

- 6 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású keresztthornys csavarokhoz (PH 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)
- 1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2976000 | 1 | 7 részes | 4006885297609 |

Bittartó, keresztthornys (PZ 1-3), 7 részes

6 db Solid bit különböző méretekben



- 6 db Solid bit keresztthornys csavarokhoz (PH 1-3), mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) sárga gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

- 6 Solid bit, 25 mm, keresztthornys Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)
- 1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2977000 | 1 | 7 részes | 4006885297708 |

Bittartó, TORX® (T 10-25), 7 részes**6 db Solid bit különböző méretekben**

- 6 db Solid bit TORX® hajtással (T 10-25), mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) zöld színű gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

6 db Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25)
1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2978000 | 1 | 7 részes | 4006885297807 |

Bittartó, keresztornyos (PH/PZ) / TORX® (T), 7 részes**6 db Solid bit különböző méretekben**

- 6 db Solid bit keresztornyos csavarokhoz (PH/PZ) és TORX® hajtás (T) különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

1 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású keresztornyos csavarokhoz (PH 2)
1 db Solid bit, 25 mm, keresztbevágásos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 2)
4 db Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 25)
1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2979000 | 1 | 7 részes | 4006885297906 |

Bitdoboz, hornyos/keresztornyos (PH/PZ) / TORX® (T), 17 részes**16 db Solid bit különböző méretekben**

- 16 db Solid bit keresztornyos csavarokhoz (PH/PZ) és TORX® hajtás (T) különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

3 Solid bit, 25 mm, bevágásos behajtású csavarokhoz (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
4 Solid bit, 25 mm, Phillips®-behajtású keresztbevágásos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 Solid bit, 25 mm, keresztbevágásos Pozidriv®-behajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
5 db Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 mágneses bittartó, 50 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8633000 | 1 | 17 részes | 4006885863309 |

Bitek

Diamant bitek

Diamant bit, TORX® (T)

1 bit gyémántbevonattal a hosszú élettartamhoz



- 1 db Diamant bit gyémántrészecske-bevonattal TORX® hajtású csavarokhoz (T)
- speciális hőkezelt mag, torziós zóna a különlegesen nagy forgatónyomatékok fogadásához
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) zöld színű gyűrűvel az egyértelmű jelöléshez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Torx® |
| Hajtásbit színkódja | Zöld |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") |
| Bevonat | Gyémánt bevonatú |

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1296000 | 1 | TX 10 | Torx® | 25 mm | 4006885129603 |
| 1297000 | 1 | TX 15 | Torx® | 25 mm | 4006885129702 |
| 1298000 | 1 | TX 20 | Torx® | 25 mm | 4006885129801 |
| 1299000 | 1 | TX 25 | Torx® | 25 mm | 4006885129900 |

Diamant bit, keresztthornos (PZ)

1 bit gyémántbevonattal a hosszú élettartamhoz



- 1 db Diamant bit gyémántrészecske-bevonattal Pozidriv®-behajtású keresztvágásos csavarokhoz (PZ)
- speciális hőkezelt mag, torziós zóna a különlegesen nagy forgatónyomatékok fogadásához
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) kék színű gyűrűvel az egyértelmű jelöléshez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Pozidriv® |
| Hajtásbit színkódja | Kék |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") |
| Bevonat | Gyémánt bevonatú |

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1302000 | 1 | PZ 1 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885130203 |
| 1303000 | 1 | PZ 2 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885130302 |
| 1304000 | 1 | PZ 3 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885130401 |

Gyémánt bit, keresztvágásos (PH)

1 bit gyémántbevonattal a hosszú élettartamhoz



- 1 gyémánt bit gyémántrészecske-bevonattal Phillips®-behajtású keresztvágásos csavarokhoz (PH)
- speciális hőkezelt mag, torziós zóna a különlegesen nagy forgatónyomatékok fogadásához
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) sárga színű gyűrűvel az egyértelmű jelöléshez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Phillips® |
| Hajtásbit színekódja | Sárga |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Bevonat | Gyémánt bevonatú |

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1305000 | 1 | PH 1 | Phillips® | 25 mm | 4006885130500 |
| 1306000 | 1 | PH 2 | Phillips® | 25 mm | 4006885130609 |
| 1307000 | 1 | PH 3 | Phillips® | 25 mm | 4006885130708 |

Bitek

Diamant bitkészletek

Kereszthornys Diamant bittartó doboz, (PH/PZ), 7 részes

6 db bit hosszú élettartamú gyémántbevonattal különböző méretekben, bittartóval



- 6 db Diamant bit kemény csavarozási munkákhoz több méretben kereszthornys csavarokhoz (PH/PZ), mágneses bittartóval
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kézreálló 2-komponensű fedeles doboz

Műszaki adatok

További termékspecifikáció színekóddal a hajtáshoz

Szállítási terjedelem

3 db Diamant bit nehéz csavarozási projektekhez, 25 mm, Phillips®-behajtású keresztvágású csavarokhoz (PH 1 / 2 / 3)

3 db Diamant bit nehéz csavarozási munkákhoz, 25 mm, Pozidriv® hajtású kereszthornys csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 3)

1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2963000 | 1 | 7 részes | 4006885296305 |

Diamant bittartó doboz, TORX® (T 10-30), 7 részes

6 db bit hosszú élettartamú gyémántbevonattal különböző méreteken, bittartóval



- 6 db Diamant bit kemény csavarozási munkákhoz több méretben TORX® hajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), mágneses bittartóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) zöld gyűrűvel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kézreálló 2-komponensű fedeles doboz

Műszaki adatok

További termékspecifikáció [szinkóddal a hajtáshoz](#)

Szállítási terjedelem

6 db Diamant bit nehéz csavarozási munkákhoz, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)

1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2964000 | 1 | 7 részes | 4006885296404 |

Bitek

Torziós bitek

TiN torziós bitek, keresztvágásos (PH)

TiN torziós bitek különböző méretben



- torziós TiN bitek, 25 mm, Phillips® behajtású keresztornyos csavarokhoz (PH)
- titán-nitrid bevonat és torziós zóna a hosszú élettartam és nagy nyomaték érdekében
- hatlapú ¼"-os hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) sárga gyűrűvel a jelöléshez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége) 25 mm
 Csavarhúzóbetét típusa Phillips®
 Hajtásbit színe Sárga
 Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")
 Bevonat TiN-bevonatú

Szállítási terjedelem

1 vagy 2 TiN torziós bit, 25 mm, Phillips®-hajtású keresztvágásos csavarokhoz PH 1, PH 2 vagy PH 3 méretben

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1322000 | 2 | PH 1 | Phillips® | 25 mm | 4006885132207 |
| 1323000 | 2 | PH 2 | Phillips® | 25 mm | 4006885132306 |
| 1324000 | 2 | PH 3 | Phillips® | 25 mm | 4006885132405 |

Torziós TiN bit, keresztornyos (PZ)

TiN torziós bitek különböző méretben



- torziós TiN bitek, 25 mm, Pozidriv® behajtású keresztornyos csavarokhoz (PZ)
- titán-nitrid bevonat és torziós zóna a hosszú élettartam és nagy nyomaték érdekében
- hatlapú ¼"-os hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) kék gyűrűvel a jelöléshez

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Pozidriv® |
| Hajtásbit színekódja | Kék |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Bevonat | TiN-bevonatú |

Szállítási terjedelem

1 vagy 2 TiN torziós bit, 25 mm, Pozidriv®-hajtású keresztornyos csavarokhoz PZ 1, PZ 2 vagy PZ 3 méretben

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1325000 | 2 | PZ 1 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885132504 |
| 1326000 | 2 | PZ 2 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885132603 |
| 1327000 | 2 | PZ 3 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885132702 |

Bitek

Torziós Solid bitkészletek

FIX-GRIP bit-doboz, TORX® (T 10-40), 7 részes

6 FIX-GRIP Solid bit nagy forgatónyomatékhoz, különböző méretekben, bittartóval



- 6 FIX-GRIP Solid bit nagy forgatónyomatékhoz TORX®-behajtású csavarokhoz (T10-40), bittartóval
- hatlapú-1/4"-behajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)
- kiváló minőségű, kézreálló 2-komponensű fedeles doboz

Műszaki adatok

| | |
|------------------------|--|
| Csavarhúzóbetét mérete | TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40 |
| Csavarhúzóbetét típusa | Torx® |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") |

Szállítási terjedelem

6 FIX-GRIP Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 mágneses bittartó, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2965000 | 1 | 7 részes | 4006885296503 |

Bitek

Bitkészletek

Dugókulcs-készlet, 5 részes (kulcsnyílás: 7, 8, 10, 13)

Fúrógépekhez, akkumulátoros és kézi csavarhúzókhöz



- 4 db dugókulcs (SW 7, 8, 10, 13) sokféle alkalmazási lehetőséghez
- Adapter hatlapú 1/4"-hajtással (ISO 1173 - E 6,3 szár), 50 mm, akkucsavarhúzóval és fúrógéppel történő alkalmazáshoz

Műszaki adatok

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Kulcsméret | SW 7 SW 8 SW 10 SW 13 |
| Csavarhúzóbetét típusa | Hatlapfejű |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") |

Szállítási terjedelem

4 dugókulcs-betét SW 7 - 8 - 10 - 13
1 adapter 6 mm 1/4", l = 50 mm, hatszögcsárral

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2413000 | 1 | 5 részes | 4006885241305 |

Bitek

Impact bitkészletek

Impact bittartó doboz, TORX® (T 15-30), 7 részes

6 db speciálisan edzett Impact bit ütvecsavarozáshoz különböző méretekben, bittartóval



- 6 db Impact bit a legstabilabb csavarkötésekhez és ütvecsavarozáshoz, TORX® hajtásokhoz (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), mágneses bittartóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) zöld gyűrűvel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kézreálló 2-komponensű fedeles doboz

Szállítási terjedelem

6 db Impact bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30)
1 bittartó Impact, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2969000 | 1 | 7 részes | 4006885296909 |

Impact bittartó, keresztornyos (PH/PZ 1-3), 7 részes

6 db speciálisan edzett Impact bit ütvecsavarozáshoz különböző méretekben, bittartóval



- 6 db Impact bit a legstabilabb csavarkötésekhez és ütvecsavarozáshoz, Phillips® - und Pozidriv® hajtásokhoz különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) zöld gyűrűvel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kézreálló 2-komponensű fedeles doboz

Szállítási terjedelem

3 db Impact bit, 25 mm, Phillips® hajtású keresztornyos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 3)
3 db Impact bit, 25 mm, keresztornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 3)
1 bittartó Impact, 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2974000 | 1 | 7 részes | 4006885297401 |

Csavarkihajtók

Csavarkihajtó bit sérült hajtóprofilú csavarokhoz, 2 részes

2 db bit speciális kihajtóval, SR 1 / SR 2



- 2 db bit speciális kihajtóval, amelyek biztonságosan megmaradnak a sérült profilokban, így különböző típusú és méretű, sérült hajtású csavarokat ki tudnak csavarni
- hatlapú-1/4"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár), S2 acél
- pontosan illeszkedő pengecsúcsok

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Forgásirány | Balfutású |
| További termékspecifikáció | SR 1 méret SR 2 méret |

Szállítási terjedelem

1 db SR 1 bit az alábbi csavartípusokhoz: PH 1 / PZ 1 / T 10 / imbusz 2,5 / 3 / hornyos 0,8 x 5,5
1 db SR 2 bit az alábbi csavartípusokhoz: PH 2 / PZ 2 / T 15 / 20 / imbusz 4

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2982000 | 1 | 2 részes | 4006885298200 |

Extra hosszú bitek

Csavarhúzó él Solid, Phillips®



Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 89 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Phillips® |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (1/4") |

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1241000 | 1 | PH 1 | Phillips® | 89 mm | 4006885124103 |
| 1242000 | 1 | PH 2 | Phillips® | 89 mm | 4006885124202 |

Csavarhúzó él Solid, Pozidriv®



Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 89 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Pozidriv® |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") |

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1244000 | 1 | PZ 1 | Pozidriv® | 89 mm | 4006885124400 |
| 1245000 | 1 | PZ 2 | Pozidriv® | 89 mm | 4006885124509 |

Csavarhúzó él Solid, Torx®



Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 89 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Torx® |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") |

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1247000 | 1 | TX 10 | Torx® | 89 mm | 4006885124707 |
| 1248000 | 1 | TX 15 | Torx® | 89 mm | 4006885124806 |
| 1249000 | 1 | TX 20 | Torx® | 89 mm | 4006885124905 |
| 1250000 | 1 | TX 25 | Torx® | 89 mm | 4006885125001 |

TORX® bitkészlet furattal (méret: 7 / 8 / 9), 3 részes

3 db Solid bit, 50 mm



- 3 db Solid bit, 50 mm, biztonsági csavarokhoz furatos TORX® hajtással (méret: 7 / 8 / 9)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár), S2 acél
- pontosan illeszkedő pengecsúcsok

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 50 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Torx® lyukkal |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1260000 | 1 | 3 részes | TX 7, TX 8, TX 9 | Torx® lyukkal | 50 mm | 4006885126008 |
| 1261000 | 1 | 3 részes | TX 10, TX 15, TX 20 | Torx® lyukkal | 50 mm | 4006885126107 |
| 1262000 | 1 | 3 részes | TX 25, TX 27, TX 30 | Torx® lyukkal | 50 mm | 4006885126206 |

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, imbusz



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége) 50 mm
Csavarhúzóbetét típusa Imbusz lyukkal
Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1263000 | 1 | 3 részes | H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm | Imbusz lyukkal | 50 mm | 4006885126305 |
| 1264000 | 1 | 3 részes | H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm | Imbusz lyukkal | 50 mm | 4006885126404 |

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, Spanner



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége) 50 mm
Csavarhúzóbetét típusa Spanner
Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1265000 | 1 | 3 részes | 4, 6, 8 | Spanner | 50 mm | 4006885126503 |

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, négyzetes belső furat



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége) 50 mm
Csavarhúzóbetét típusa Négyzetes belső furat
Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1266000 | 1 | 3 részes | 1, 2, 3 | Négyzetes belső furat | 50 mm | 4006885126602 |

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, Torq



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége) 50 mm
Csavarhúzóbetét típusa Torq
Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1267000 | 1 | 3 részes | 6, 8, 10 | Torq | 50 mm | 4006885126701 |

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, Tri-Wing



Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 50 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Tri-Wing |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1268000 | 1 | 3 részes | 1, 2, 3 | Tri-Wing | 50 mm | 4006885126800 |

Dugókulcsok

„Professional” dugókulcs

A legkeményebb csavarozási munkákhoz



- profi minőség a legkeményebb csavarozási munkákhoz, hosszú éltartam
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár), akkucsavarhúzóval és fúrógéppel történő alkalmazáshoz
- kiváló minőségű belső mágnes, amely szilárdan tartja a csavart vagy az anyát

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 50 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Hatlapfejű |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |
| Forgásirány | Jobb- és balfutású |
| Anyag(ok) | CV |

| Cikkszám | Tartalom | Kulcsméret | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1375000 | 1 | SW 6 | Hatlapfejű | 50 mm | 4006885137509 |
| 1376000 | 1 | SW 7 | Hatlapfejű | 50 mm | 4006885137608 |
| 1378000 | 1 | SW 8 | Hatlapfejű | 50 mm | 4006885137806 |
| 1379000 | 1 | SW 10 | Hatlapfejű | 50 mm | 4006885137905 |
| 1380000 | 1 | SW 12 | Hatlapfejű | 50 mm | 4006885138001 |
| 1383000 | 1 | SW 13 | Hatlapfejű | 50 mm | 4006885138308 |

Dugókulcs Impact

A legkeményebb csavarozási munkákhoz ütvecsavarozókkal



- speciálisan edzett profi bitek hatlapú 1/4"-hajtással (ISO 1173 - E 6,3 szár) ütvecsavarozókhöz
- színes gyűrűk a bitek egyértelmű jelöléséhez, minőségi belső mágnes
- hosszú élettartamú króm-molibdén-acél bitek a legkeményebb csavarozási munkákhoz

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 50 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Hatlapfejű |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") |
| Forgásirány | Jobb- és balfutású |
| Anyag(ok) | króm-molibdén acél |

| Cikkszám | Tartalom | Kulcsméret | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1391000 | 1 | SW 8 | Hatlapfejű | 50 mm | 4006885139107 |
| 1392000 | 1 | SW 10 | Hatlapfejű | 50 mm | 4006885139206 |
| 1395000 | 1 | SW 13 | Hatlapfejű | 50 mm | 4006885139503 |
| 1396000 | 1 | SW 7,94 (5/16") | Hatlapfejű | 50 mm | 4006885139602 |

Adapter dugókulcshoz

A biztonságos dugókulcs-használathoz



- hatlapú 1/4"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár), golyós tartószerkezet
- Különböző befogók
- S2 acélból, amely hosszú élettartamot biztosít

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") |
|-----------------|-------------------------------|

| Cikkszám | Tartalom | Dugókulcs csatlakoztatási mérete | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1579000 | 1 | 6 mm (1/4") | 50 mm | 4006885157903 |
| 2415000 | 1 | 10 mm (3/8") | 65 mm | 4006885241503 |
| 2414000 | 1 | 13 mm (1/2") | 72 mm | 4006885241404 |

Dugókulcs-készlet, 5 részes (kulcsnyílás: 7, 8, 10, 13)

Fúrógépekhez, akkumulátoros és kézi csavarhúzókhöz



- 4 db dugókulcs (SW 7, 8, 10, 13) sokféle alkalmazási lehetőséghez
- Adapter hatlapú 1/4"-hajtással (ISO 1173 - E 6,3 szár), 50 mm, akkucsavarhúzóval és fúrógéppel történő alkalmazáshoz

Műszaki adatok

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Kulcsméret | SW 7 SW 8 SW 10 SW 13 |
| Csavarhúzóbetét típusa | Hatlapfejű |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") |

Szállítási terjedelem

4 dugókulcs-betét SW 7 - 8 - 10 - 13
1 adapter 6 mm 1/4", l = 50 mm, hatszögcsárral

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2413000 | 1 | 5 részes | 4006885241305 |

Bittartók**Bittartó mélységütközővel**

A legkülönbözőbb szerszámokkal végzett határozott mélységű munkához



- alkalmas akkumulátoros és fúrógépekhez
- minden 1/4" hatszögcsárral ellátott szerszámhoz
- Erős állandómágnes és kiegészítő tőcsavar a behelyezett szerszámok rögzítésére

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 6,35 mm (1/4") |
| További termékspecifikáció | mágnessel és rögzítőcsavarral |

**Termékiegészítések**

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1539000 | 1 | 60 mm | 4006885153905 |

Mágneses bittartó

Standard bittartó



- mágnes a bit könnyebb behelyezéséhez és biztonságos megtartásához
- hatlapú 1/4"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár) a fúrótokmányban való biztonságos rögzítés érdekében
- hatlapú 1/4"-befogás a gyors szerszámcserehez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 8,5 mm |
| További termékspecifikáció | mágnessel |

Termékiegészítések

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000, 4686000

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1577000 | 1 | 50 mm | 4006885157705 |
| 2426000 | 1 | 60 mm | 4006885242609 |

Bittartó mélységűtközővel és gyűrűmágnessel

A kényelmes, mélység szabályozott munkavégzés érdekében



- bittartó mélységűtközővel, mágneses bitbefogóval és gyűrűmágnessel a csavar megtartásához
- hatlapú 1/4"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár), hatlapú 1/4" befogó
- profilozott felületű megfogóhüvely

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 8,5 mm |
| További termékspecifikáció | mágnessel és gyűrűmágneses mélységűtközővel |

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2411000 | 1 | 60 mm | 4006885241107 |

Gyorscsereelőtartó

Akkus csavarhúzókhöz és fúrógépekhez



- mágneses bitbefogó és profilozott megfogóhenger
- hatlapú 1/4"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár)
- gyorscsereelő tokmány hatlapú 1/4" befogóval

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | Hatszögcsár SW 8,5 mm |
| További termékspecifikáció | mágnessel és gyorscsereelő tokmánnyal |

Termékiegészítések

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2421000 | 1 | 52 mm | 4006885242104 |

Bittartó csavarmélység-szabályozóval

Mélységszabályozott munkákhoz



- bittartó csavarmélység-szabályozóval és mágneses bitbefogóval, valamint profilonított bithüvellyel
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár) a fúrótkmányban való biztonságos rögzítés érdekében
- hatlapú ¼"-befogás a gyors szerszámcserehez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (¼") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 8,5 mm |
| További termékspecifikáció | mágnessel és mélységütközővel |

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2425000 | 1 | 72 mm | 4006885242500 |

SDS plus® bittartó

Standard kivitel SDS plus® befogóval rendelkező fúrókalapácsokhoz



- hatlapú ¼"-befogó, SDS-plus® befogó kalapácsfúrókban történő alkalmazásokhoz
- mágnes a bit biztonságos megtartásához és egyszerű behelyezéséhez
- egy szorítógyűrű a bitet akkor is biztosan tartja, ha a csavar megakad

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (¼") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | SDS-plus szár |
| További termékspecifikáció | mágnessel és feszítőgyűrűvel |

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2429000 | 1 | 80 mm | 4006885242906 |

Bittartó extra hosszú szárral

Mélyen ülő csavarkötésekhez szűkös helyen végzett munkák esetén



- az extra hosszú szárnak köszönhetően nehezen hozzáférhető csavarkötések is elérhetők
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár) a fúrótkmányban való biztonságos rögzítés érdekében
- mágneses bitbefogó, az erős gyűrűmágnes biztosan tartja a csavart

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (¼") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 8,5 mm |
| További termékspecifikáció | mágnessel és gyűrűmágnessel |

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2983000 | 1 | 150 mm | 4006885298309 |
| 2981000 | 1 | 250 mm | 4006885298101 |
| 2984000 | 1 | 300 mm | 4006885298408 |
| 2985000 | 1 | 450 mm | 4006885298507 |

Flipbit kezdőkészlet 5 részes

Kettős fúrógépadapter-megoldás fúráshoz, sülyesztéshez és csavarozáshoz



- két oldalról betölthető kettős fúrógépadapter, illeszkedik a 1/4" hatszögcsapágy szerszámokhoz
- illeszkedő háromszögcsapágy a kettős fúrógépadapterhez, a fúrótokmányba való befogáshoz
- tartalmaz sülyesztővel ellátott előfúró és 25-ös Torx bitet famunkákhoz és teraszburkolási projektekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa

Szállítási terjedelem

- 1 befogó a kettős fúrógépadapterhez, háromszögcsapágyal
- 1 kettős fúrógépadapter
- 1 előfúró sülyesztővel, WS, Ø 3,2 - 12 mm
- 1 bit, Torx TX 25
- 1 imbuszkulcs, 2-es kulcsméret

Tartozékok

3083000, 3084000, 3085000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3082000 | 1 | 4 részes | 4006885308206 |

Flipbit tartozékkészlet fúráshoz és csavarozáshoz, 9 részes

Szerszámkészlet a kettős fúrógépadapterbe helyezhető elemekből



- 9 részes szerszámkészlet 1/4" hatszögcsapágyal, a már meglévő Flipbit kiegészítésére
- tartalmaz három Ø 2, 3, és 4 mm fémfúró a fém, fa és műanyag fúrásához
- egy-egy PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 bit a csavarozáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Szárkivitelezés Hatszögcsapágy SW 6,35 mm (1/4")

Szállítási terjedelem

- 3 fémfúró, Ø 2, 3, 4 mm, rövid
- 2 bit, Phillips PH 1 - 2
- 2 bit, Pozidriv PZ 1 - 2
- 2 bit, Torx TX 15 - 20

Tartozék ehhez

3082000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3083000 | 1 | 9 részes | 4006885308305 |

Kettős fúrógépadapterek Flipbithez

2 kiegészítő kettős fúrógépadapter



- 2 db két oldalról betölthető kettős fúrógépadapter a Flipbit készlet kibővítésére
- ¼" hatszögű befogás mindkét oldalon 2 szerszám behelyezésére
- gyűrűmagnes a bitek gyors behelyezésére, és rögzítőcsavar a fúrók és süllyesztők rögzítésére

Tartozék ehhez

3082000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3084000 | 2 | 4006885308404 |

Flipbit tartozékkészlet faipari munkákhoz, 7 részes

Szerszámkészlet a kettős fúrógépadapterbe helyezhető elemekből



- 7 részes szerszámkészlet ¼" hatszögűszárral, a már meglevő Flipbit kiegészítésére
- tartalmaz süllyesztővel ellátott előfúrót fa előfúrásához és süllyesztéséhez
- egy-egy PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 bit a csavarozáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fa

Műszaki adatok

Szárkivitelezés

Hatszögűszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

1 előfúró süllyesztővel, WS, Ø 3,2 - 12 mm

2 bit, Phillips PH 1 - 2

2 bit, Pozidriv PZ 1 - 2

2 bit, Torx TX 15 - 20

Tartozék ehhez

3082000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3085000 | 1 | 7 részes | 4006885308503 |

Flipbit készlet minden-az-egyben, 17 részes

Kettős fúrógépadapter-megoldás számos két lépésben elvégezhető munkához



- két oldalról betölthető kettős fúrógépadapter, illeszkedik a ¼" hatszögcsapú szerszámokhoz
- illeszkedő háromszögcsapú a kettős fúrógépadapterhez, a fúrótokmányba való befogáshoz
- tartalmaz szerszámváltót sokféle fa, fém és műanyag alkalmazáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Szárkivitelezés Hatszögcsap SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

- 1 befogó a kettős fúrógépadapterhez, háromszögcsapúval
- 2 kettős fúrógépadapter
- 3 fémfúró, Ø 2, 3, 4 mm, rövid
- 2 bit, Phillips PH 1 - 2
- 2 bit, Pozidriv PZ 1 - 2
- 3 bit, Torx TX 15 - 20 - 25
- 1 előfúró süllyesztővel, WS, Ø 3,2 - 12 mm
- 1 süllyesztő, WS, Ø 12 mm
- 1 bit csavaros kampókhoz
- 1 imbuszkulcs, 2-es kulcsméret

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3086000 | 1 | 16 részes | 4006885308602 |

Csavarhúzó-előtétek

Csavarozóelőtét belsőépítészethez

Gipszkarton mélységben korlátozott csavarozásához



- mélységütközővel a beállítható csavarozási mélységhez, a gipszkarton megfelelő bemerülési mélységű csavarozásához
- a mágnes megtartja a biten a csavart
- a műanyag feltét szabad rálátást enged a munkaterületen levő bitre és csavarra

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 8,5 mm |
| További termékspecifikáció | mágnessel és mélységütközővel |

Szállítási terjedelem

1 csavarozóelőtét belsőépítészethez
1 bit Phillips® PH 2

Tartozékok

4053000

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4055000 | 1 | 65 mm | 4006885405509 |

Mágneses bittartó

Teraszdeszkák korlátozott mélységű csavarozásához



- állítható mélységütköző szabad rálátással a munkaterületre
- a mágnes megtartja a biten a csavart
- tartalmaz egy nemesacél Torx bitet a rozsdamentes csavarfejekhez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 8,5 mm |
| További termékspecifikáció | mágnessel és mélységütközővel |

Szállítási terjedelem

1 mágneses bittartó
1 bit, nemesacél TORX® TX 25

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6961000 | 1 | 4006885696105 |


Csiszolóeszközök – áttekintés

A választék jellemzői:

- ✓ Termékek minden szokványos formában, méretben és furatképben
- ✓ Számos anyag megmunkálására: festék/lakk, fém, fa, gipszkarton



Választékunk nem csak minden szokványos géptípust, hanem valamennyi gyártót és sokféle felhasználási célt lefed.



Excentrikus csiszoló



Fúrógép



Szalagcsiszoló



Rezgőcsiszoló



Deltacsiszoló



Sarokcsiszoló



Fal- és mennyezetcsiszoló



Tartozékok



Lamellás csiszolótárcsa



Legyezőcsiszoló



Csiszolóhengerek



Tisztítótárcsa




Fixoflex

Excentrikus csiszolók

Festékhez és lakkhoz

Tépőzáras csiszolólapok festék/lakk Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható festék/lakk
Feltételesen alkalmazható fa

Műszaki adatok


Munkaátmérő 125 mm
Lyukak száma 8
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
További termékspecifikáció különleges felületi bevonat lyuk a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1150000 | 5 | | 40 | 4006885115002 |
| 1150100 | 25 | | 40 | 4006885115019 |
| 1151000 | 5 | | 60 | 4006885115101 |
| 1152000 | 5 | | 80 | 4006885115200 |
| 1152100 | 25 | | 80 | 4006885115217 |
| 1153000 | 5 | | 120 | 4006885115309 |
| 1153100 | 25 | | 120 | 4006885115316 |
| 1157000 | 5 | | 180 | 4006885115705 |
| 1156100 | 1 | 25 részes | 40, 80, 120 | 4006885115613 |

Excentrikus csiszolók

Gipszkartonhoz

Öntapadó csiszolórács készlet gipszkartonhoz, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható festék

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Nagy szilárdságú köszőrűkő

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 8464000 | 1 | 5 részes | 80, 120, 220 | 4006885846401 |

Excentrikus csiszolók

Fához és fémhez

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez, Ø 150 mm



Alkalmas a következő anyaghoz


Jól alkalmazható fa, fém

Műszaki adatok

Munkaátmérő 150 mm
Lyukak száma 6
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1838000 | 1 | 12 részes | 60, 120, 240 | 4006885183803 |

Tépőzárás csiszolólapok fához/fémhez Ø 150 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk, műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő 150 mm
Lyukak száma 14
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 1840000 | 5 | 40 | 4006885184008 |
| 1842000 | 5 | 80 | 4006885184206 |
| 1843000 | 5 | 120 | 4006885184305 |

Tépőzárás csiszolólapok fához/fémhez Ø 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható műanyag, festék/lakk

Műszaki adatok

Munkaátmérő 115 mm
Lyukak száma 8
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 2269000 | 5 | | 40 | 4006885226906 |
| 2269100 | 25 | | 40 | 4006885226913 |
| 2270000 | 5 | | 60 | 4006885227002 |
| 2270100 | 25 | | 60 | 4006885227019 |
| 2271000 | 5 | | 80 | 4006885227101 |
| 2271100 | 25 | | 80 | 4006885227118 |
| 2272000 | 5 | | 120 | 4006885227200 |
| 2267100 | 1 | 25 részes | 80, 120, 240 | 4006885226715 |

Tépőzárás csiszolólapok fához/fémhez Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható műanyag, festék/lakk

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
Lyukak száma 8
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porsziváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 3180000 | 5 | | 24 | 4006885318007 |
| 2069000 | 5 | | 40 | 4006885206908 |
| 2069100 | 25 | | 40 | 4006885206915 |
| 2250000 | 5 | | 60 | 4006885225008 |
| 2250100 | 25 | | 60 | 4006885006232 |
| 2070000 | 5 | | 80 | 4006885207004 |
| 2070100 | 25 | | 80 | 4006885006225 |
| 2251000 | 5 | | 120 | 4006885225107 |
| 2251100 | 25 | | 120 | 4006885006966 |
| 2252000 | 5 | | 180 | 4006885225206 |
| 2253000 | 5 | | 240 | 4006885225305 |
| 2072000 | 5 | | 400 | 4006885207202 |
| 2259100 | 1 | 25 részes | 80, 120, 240 | 4006885225916 |

Tépőzárás csiszolólapkészlet fához/fémhez Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható műanyag, festék/lakk

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
Lyukak száma 8
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porsziváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 8401000 | 1 | 15 részes | 60, 80, 120 | 4006885840102 |

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez Ø 150 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk, műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő 150 mm
Lyukak száma 14
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 8404000 | 1 | 10 részes | 60, 80, 120 | 4006885840409 |

Excentrikus csiszolók

Fémhez

Tépőzáras csiszolólapok fémhez/lakkhhoz, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható lakk, fém
Feltételesen alkalmazható műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
Lyukak száma 8
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 3191000 | 5 | 280 | 4006885319103 |
| 3192000 | 5 | 400 | 4006885319202 |

Excentrikus csiszolók

Tépőzáras csiszolótányérok

Tépőzáras csiszolótányér excenter csiszolókhöz, Ø 125 mm


Műszaki adatok

| | |
|--|------------|
| Termékméret | 125 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| További termékspecifikáció | perforált |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2227000 | 1 | 4006885222700 |

Tépőzáras csiszolótányér excenter csiszolókhöz, Ø 125 mm


Műszaki adatok

| | |
|--|----------------------------|
| Termékméret | 125 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| További termékspecifikáció | edzett kivitel, furatokkal |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2258000 | 1 | 4006885225800 |

Szalagcsiszolók

Csiszolóvászon szalagok 40 x 303 mm


Alkalmas a következő anyaghoz

| | |
|---------------------------|-------------|
| Jól alkalmazható | fa, fém |
| Feltételesen alkalmazható | festék/lakk |

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|-------------|
| Csiszolószalag méretei | 40 x 303 mm |
| Csiszolóeszköz anyaga | Korund |
| Csiszolóeszköz-alátét anyaga | Pamutanyag |

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 1715000 | 3 | 60 | 4006885171503 |
| 1717000 | 3 | 80 | 4006885171701 |
| 1719000 | 3 | 120 | 4006885171909 |

Csiszolvászón szalagok 13 x 457 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszólószalag méretei 13 x 457 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1724000 | 3 | | 40 | 4006885172401 |
| 1725000 | 3 | | 80 | 4006885172500 |
| 1726000 | 3 | | 120 | 4006885172609 |
| 1869000 | 1 | 3 részes | 40, 80, 120 | 4006885186903 |

Csiszolvászón szalagok 100 x 610 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszólószalag méretei 100 x 610 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 1861000 | 3 | 40 | 4006885186101 |
| 3117000 | 3 | 60 | 4006885311701 |
| 1862000 | 3 | 80 | 4006885186200 |
| 1863000 | 3 | 120 | 4006885186309 |
| 1864000 | 3 | 180 | 4006885186408 |

Csiszolvászón szalagok 76 x 457 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszólószalag méretei 76 x 457 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1890000 | 3 | | 40 | 4006885189003 |
| 3111000 | 6 | | 40 | 4006885311107 |
| 3112000 | 6 | | 60 | 4006885311206 |
| 1892000 | 3 | | 60 | 4006885189201 |
| 1894000 | 3 | | 80 | 4006885189409 |
| 3113000 | 6 | | 80 | 4006885311305 |
| 3114000 | 6 | | 120 | 4006885311404 |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1896000 | 3 | | 120 | 4006885189607 |
| 1897000 | 3 | | 180 | 4006885189706 |
| 1890100 | 1 | 9 részes | 40, 80, 120 | 4006885189010 |

Csiszolóvászon szalagok 65 x 410 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei 65 x 410 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1900000 | 3 | | 40 | 4006885190009 |
| 1902000 | 3 | | 60 | 4006885190207 |
| 1904000 | 3 | | 80 | 4006885190405 |
| 1906000 | 3 | | 120 | 4006885190603 |
| 1899100 | 1 | 9 részes | 40, 80, 120 | 4006885189911 |

Csiszolóvászon szalagok 75 x 510 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei 75 x 510 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 1908000 | 3 | 40 | 4006885190801 |
| 1912000 | 3 | 80 | 4006885191204 |
| 1914000 | 3 | 120 | 4006885191402 |

Csiszolóvászon szalagok 75 x 533 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei 75 x 533 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1919000 | 3 | | 24 | 4006885191907 |
| 1916000 | 3 | | 40 | 4006885191600 |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 3101000 | 6 | | 40 | 4006885310100 |
| 3102000 | 6 | | 60 | 4006885310209 |
| 1918000 | 3 | | 60 | 4006885191808 |
| 1920000 | 3 | | 80 | 4006885192003 |
| 3103000 | 6 | | 80 | 4006885310308 |
| 3104000 | 6 | | 120 | 4006885310407 |
| 1922000 | 3 | | 120 | 4006885192201 |
| 1923000 | 3 | | 180 | 4006885192300 |
| 1916100 | 1 | 9 részes | 40, 80, 120 | 4006885191617 |

Csiszolóvászon szalagok 100 x 560 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei 100 x 560 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1932000 | 3 | | 40 | 4006885193208 |
| 1934000 | 3 | | 60 | 4006885193406 |
| 1936000 | 3 | | 80 | 4006885193604 |
| 1938000 | 3 | | 120 | 4006885193802 |
| 1933100 | 1 | 9 részes | 40, 80, 120 | 4006885193314 |

Csiszolóvászon szalagok 60 x 400 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei 60 x 400 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 1950000 | 3 | 40 | 4006885195004 |
| 1954000 | 3 | 80 | 4006885195400 |
| 1956000 | 3 | 120 | 4006885195608 |

Csiszolóvászon szalagok 100 x 690 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei 100 x 690 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 3122000 | 3 | 40 | 4006885312203 |
| 3124000 | 3 | 80 | 4006885312401 |
| 3125000 | 3 | 120 | 4006885312500 |

Csiszolóvászon szalag-készlet 76 x 457 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei 76 x 457 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 8415000 | 1 | 5 részes | 40, 80, 120 | 4006885841505 |

Csiszolóvászon szalag-készlet 75 x 533 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei 75 x 533 mm
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Pamutanyag

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 8417000 | 1 | 5 részes | 40, 80, 120 | 4006885841703 |

Rezgőcsiszolók

Festékhez és lakkhoz

Tépőzárás csiszolólapok festékhez/lakkhoz, 93 x 185 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható festék/lakk
Feltételesen alkalmazható fa

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 93 x 185 x 1 mm
Lyukak száma 8
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
További termékspecifikáció különleges felületi bevonat lyukak a poreszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1120000 | 10 | 40 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885112001 |
| 1122000 | 10 | 80 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885112209 |
| 1123000 | 10 | 120 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885112308 |
| 1124000 | 10 | 180 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885112407 |

Rezgőcsiszolók

Gipszkartonhoz

Csiszolórács gipszkartonhoz, 115 x 280 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható festék

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 115 x 280 x 1 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök szorítózárral
Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Csiszolórácsok
Anyag/bevonat tulajdonsága Nagy szilárdságú köszörűkő

Tartozék ehhez

4056000, 8722000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1996000 | 2 | | 120 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885199606 |
| 1988000 | 2 | | 220 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885198807 |
| 8406600 | 1 | 4 részes | 120, 220 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885840669 |

Csiszolórács készlet gipszkartonhoz, 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz


Jól alkalmazható gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható festék

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 93 x 230 x 1 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök szorítózárral
Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Csiszolórácsok
Anyag/bevonat tulajdonsága Nagy szilárdságú köszörűkő

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1997000 | 2 | 120 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885199705 |
| 1987000 | 2 | 220 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885198708 |

Öntapadó csiszolórácskészlet gipszkartonhoz, 115 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható festék

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 115 x 230 x 1 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Csiszolórácsok

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 8467000 | 1 | 5 részes | 80, 120, 220 | 115 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885846708 |

Öntapadó csiszolórácskészlet gipszkartonhoz, 93 x 190 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható festék

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 93 x 190 x 1 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Csiszolórácsok
Anyag/bevonat tulajdonsága Nagy szilárdságú köszörűkő

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 8468000 | 1 | 5 részes | 80, 120, 220 | 93 mm | 190 mm | 1 mm | 4006885846807 |

Rezgőcsiszoló

Fához és fémhez

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez 100 x 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 100 x 115 x 1 mm
Lyukak száma 6
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1761000 | 1 | 10 részes | 60, 120, 240 | 100 mm | 115 mm | 1 mm | 4006885176102 |

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez 93 x 185 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 93 x 185 x 1 mm
Lyukak száma 8
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1766000 | 10 | | 40 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885176607 |
| 1749000 | 10 | | 60 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885174900 |
| 1767000 | 10 | | 80 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885176706 |
| 1768000 | 10 | | 120 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885176805 |
| 5801000 | 10 | | 180 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885580107 |
| 5803000 | 10 | | 240 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885580305 |
| 1762000 | 1 | 10 részes | 40, 80, 120 | 93 mm | 185 mm | 1 mm | 4006885176201 |

Csiszolólapok fához/fémhez 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 93 x 230 x 1 mm
Lyukak száma 8
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök szorítózárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1961000 | 5 | | 40 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885196100 |
| 1962000 | 5 | | 80 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885196209 |
| 1963000 | 5 | | 120 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885196308 |
| 1966000 | 5 | | 180 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885196605 |
| 1959100 | 1 | 25 részes | 40, 80, 120 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885195912 |

Csiszolólapok fához/fémhez 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 93 x 230 x 1 mm
Lyukak száma 8
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök szorítózárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1971000 | 5 | | 40 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885197107 |
| 1972000 | 5 | | 80 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885197206 |
| 1973000 | 5 | | 120 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885197305 |
| 1968000 | 5 | | 180 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885196803 |
| 1969100 | 1 | 25 részes | 40, 80, 120 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885196919 |

Csiszolólapok fához/fémhez 115 x 280 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 115 x 280 x 1 mm
Lyukak száma 14
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök szorítózárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1981000 | 5 | | 40 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885198104 |
| 1982000 | 5 | | 80 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885198203 |
| 1983000 | 5 | | 120 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885198302 |
| 1986200 | 1 | 25 részes | 40, 80, 120 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885198623 |

Tépőzárás csiszolólapok fához/fémhez 93 x 190 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 93 x 190 x 1 mm
Lyukak száma 8
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1992000 | 5 | | 40 | 93 mm | 190 mm | 1 mm | 4006885199200 |
| 1993000 | 5 | | 80 | 93 mm | 190 mm | 1 mm | 4006885199309 |
| 1994000 | 5 | | 120 | 93 mm | 190 mm | 1 mm | 4006885199408 |
| 1998000 | 1 | 10 részes | 60, 120, 240 | 93 mm | 190 mm | 1 mm | 4006885199804 |

Csiszolólapkészlet fához/fémhez 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 93 x 230 x 1 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök szorítózárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund

Tartozék ehhez

2877000, 2891000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 8410000 | 1 | 30 részes | 40, 80, 120 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885841000 |
| 2049000 | 1 | 50 részes | 40, 80, 120 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885204904 |

Csiszolólapok fához/fémhez 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 93 x 230 x 1 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök szorítózárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund

Tartozék ehhez

2877000, 2891000

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2052000 | 8 | 40 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885205208 |
| 2053000 | 8 | 80 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885205307 |
| 2054000 | 8 | 120 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885205406 |
| 2048000 | 8 | 180 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885204805 |

Csiszolólapok fához/fémhez 115 x 280 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 115 x 280 x 1 mm
Befogás, csiszoló- és szorítózárr
polírozóeszközök
Csiszolóeszköz anyaga Korund

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2056000 | 8 | 40 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885205604 |
| 2057000 | 8 | 80 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885205703 |
| 2058000 | 8 | 120 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885205802 |

Csiszolólapkészlet fához/fémhez 115 x 280 mm



Alkalmas a következő anyaghoz


Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 115 x 280 x 1 mm
Befogás, csiszoló- és szorítózárr
polírozóeszközök
Csiszolóeszköz anyaga Korund

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 8411000 | 1 | 30 részes | 40, 80, 120 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885841109 |
| 2059000 | 1 | 50 részes | 40, 80, 120 | 115 mm | 280 mm | 1 mm | 4006885205901 |

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez 115 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 115 x 230 x 1 mm
Lyukak száma 14
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 3182000 | 5 | | 40 | 115 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885318205 |
| 3184000 | 5 | | 80 | 115 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885318403 |
| 3185000 | 5 | | 120 | 115 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885318502 |
| 1990000 | 1 | 5 részes | 40, 80, 120 | 115 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885199002 |

Csiszolólappészlet fához/fémhez 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 93 x 230 x 1 mm
Lyukak száma 8
Csiszolóeszköz anyaga Korund
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 8409000 | 1 | 15 részes | 40, 80, 120 | 93 mm | 230 mm | 1 mm | 4006885840904 |

Deltacsiszolók

Festékhez és lakkhoz

Tépőzárás csiszolólapok festékhez/lakkhoz, 2 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható festék/lakk
Feltételesen alkalmazható fa

Műszaki adatok

Lyukak száma 11
sarokméret 95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
További termékspecifikáció különleges felületi bevonat lyukak a poreszíváshoz

Szállítási terjedelem

1 delta-csiszolólap, sarokméret 95 mm
1 kiegészítő csiszolólap

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1125000 | 10 | | 40 | 4006885112506 |
| 1127000 | 10 | | 80 | 4006885112704 |
| 1128000 | 10 | | 120 | 4006885112803 |
| 1189000 | 1 | 15 részes | 40, 80, 120 | 4006885118904 |

Tépőzárás csiszolólapok festékhez/lakkhoz, 95 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható festék/lakk
Feltételesen alkalmazható fa

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 90 x 95 x 1 mm
Lyukak száma 6
sarokméret 95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
További termékspecifikáció különleges felületi bevonat lyukak a poreszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1160000 | 5 | 40 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885116009 |
| 1161000 | 5 | 60 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885116108 |
| 1162000 | 5 | 80 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885116207 |
| 1163000 | 5 | 120 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885116306 |
| 1167000 | 5 | 180 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885116702 |

Deltacsiszolók

Gipszkartonhoz

Öntapadó csiszolórács gipszkartonhoz, 290 x 250 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, fa, festék

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 290 x 250 x 1 mm
 Köttanyag Gyantakötésű
 sarokméret 290 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
 Csiszolóeszköz-alátét anyaga Nagy szilárdságú köszőrűkő

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 3162000 | 3 | 120 | 290 mm | 250 mm | 1 mm | 4006885316201 |

Öntapadó csiszolórács készlet gipszkartonhoz, 95 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, fa
 Feltételesen alkalmazható festék

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 95 x 90 x 1 mm
 Köttanyag Gyantakötésű
 sarokméret 95 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
 Csiszolóeszköz-alátét anyaga Csiszolórácsok
 Anyag/bevonat tulajdonsága Nagy szilárdságú köszőrűkő

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 8469000 | 1 | 5 részes | 80, 120, 220 | 95 mm | 90 mm | 1 mm | 4006885846906 |

Deltacsiszolók

Fához és fémhez

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez, 107 x 175 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 107 x 175 x 1 mm
Lyukak száma 8
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1755000 | 1 | 10 részes | 80, 120, 240 | 107 mm | 175 mm | 1 mm | 4006885175501 |

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez, 96 x 136 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 96 x 136 x 1 mm
Lyukak száma 4
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1757000 | 10 | | 80 | 96 mm | 136 mm | 1 mm | 4006885175709 |
| 1763000 | 10 | | 120 | 96 mm | 136 mm | 1 mm | 4006885176300 |
| 1764000 | 10 | | 240 | 96 mm | 136 mm | 1 mm | 4006885176409 |
| 1756000 | 1 | 10 részes | 80, 120, 240 | 96 mm | 136 mm | 1 mm | 4006885175600 |

Tépőzárás csiszolólapok fához/fémhez, 105 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 105 x 100 x 1 mm
Lyukak száma 6
Kötőanyag Gyantakötésű
sarokméret 105 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1780000 | 5 | | 40 | 105 mm | 100 mm | 1 mm | 4006885178007 |
| 1782000 | 5 | | 80 | 105 mm | 100 mm | 1 mm | 4006885178205 |
| 1783000 | 5 | | 120 | 105 mm | 100 mm | 1 mm | 4006885178304 |
| 1787000 | 1 | 20 részes | 60, 120, 240 | 105 mm | 100 mm | 1 mm | 4006885178700 |

Tépőzárás csiszolólapok fához/fémhez, 107 x 142 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 107 x 142 x 1 mm
Lyukak száma 8
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

Szállítási terjedelem

6 tépőzárás csiszolólap
18 tépőzárás csiszolópapír-csúcs

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1790000 | 6 | | 40 | 107 mm | 142 mm | 1 mm | 4006885179004 |
| 1791000 | 6 | | 60 | 107 mm | 142 mm | 1 mm | 4006885179103 |
| 1792000 | 6 | | 80 | 107 mm | 142 mm | 1 mm | 4006885179202 |
| 1793000 | 6 | | 120 | 107 mm | 142 mm | 1 mm | 4006885179301 |
| 1794000 | 6 | | 180 | 107 mm | 142 mm | 1 mm | 4006885179400 |
| 1760000 | 1 | 6 részes | 80, 120, 240 | 107 mm | 142 mm | 1 mm | 4006885176003 |

Tépőzárás csiszolólapok fához/fémhez, 95 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 90 x 95 x 1 mm
Lyukak száma 6
Kötőanyag Gyantakötésű
sarokméret 95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porszívóhoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1850000 | 5 | | 40 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885185005 |
| 1850100 | 25 | | 40 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885185012 |
| 1851000 | 5 | | 60 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885185104 |
| 1851100 | 25 | | 60 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885185111 |
| 1852000 | 5 | | 80 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885185203 |
| 1852100 | 25 | | 80 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885185210 |
| 1853000 | 5 | | 120 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885185302 |
| 1853100 | 25 | | 120 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885185319 |
| 1826000 | 5 | | 180 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885182608 |
| 1854000 | 5 | | 240 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885185401 |
| 1866000 | 1 | 20 részes | 40, 60, 80, 120, 180 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885186606 |
| 1857000 | 1 | 20 részes | 60, 120, 240 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885185708 |
| 1865100 | 1 | 25 részes | 60, 80, 120 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885186514 |

Tépőzárás csiszolólapok fához/fémhez, 98 x 139 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 98 x 139 x 1 mm
Lyukak száma 6
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porszívóhoz

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 3136000 | 6 | 40 | 98 mm | 139 mm | 1 mm | 4006885313606 |
| 3137000 | 6 | 80 | 98 mm | 139 mm | 1 mm | 4006885313705 |
| 3138000 | 6 | 120 | 98 mm | 139 mm | 1 mm | 4006885313804 |
| 3139000 | 6 | 180 | 98 mm | 139 mm | 1 mm | 4006885313903 |

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez, 2 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Lyukak száma 11
Kötőanyag Gyantakötésű
sarokméret 95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

Szállítási terjedelem

1 delta-csiszolólap, sarokméret 95 mm
1 kiegészítő csiszolólap

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 1811000 | 10 | | 40 | 4006885181106 |
| 1812000 | 10 | | 60 | 4006885181205 |
| 1813000 | 10 | | 80 | 4006885181304 |
| 1814000 | 10 | | 120 | 4006885181403 |
| 5619000 | 10 | | 180 | 4006885561908 |
| 5620000 | 10 | | 240 | 4006885562004 |
| 3118000 | 1 | 15 részes | 40, 80, 120 | 4006885311800 |

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez, 95 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
Feltételesen alkalmazható festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) 90 x 95 x 1 mm
Lyukak száma 6
Kötőanyag Gyantakötésű
sarokméret 95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű
További termékspecifikáció lyukak a porelszíváshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 8403000 | 1 | 15 részes | 60, 80, 120 | 90 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885840300 |

Deltacsiszolók

Tépőzáras csiszolólapok

Tépőzáras csiszolólap Bosch deltacsiszolókhoz



Műszaki adatok

sarokméret

95 mm

Befogás, csiszoló- és
polírozóeszközök

tépőzárral

További termékspecifikáció

edzett kivitel, furatokkal

tépőzáras rögzítéssel

a Bosch PDA 180, 180E, 240E, GDA 280 E gépekhez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 1830000 | 1 | 4006885183001 |

Fúrógépek Csiszolókorongok

Csiszolólapok fához, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök szorítózár
 Csiszolóeszköz anyaga Korund
 További termékspecifikáció csillag alakban elhelyezett lyukakkal

Tartozék ehhez

2020000

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 2001000 | 10 | 40 | 4006885200104 |
| 2002000 | 10 | 80 | 4006885200203 |
| 2003000 | 10 | 120 | 4006885200302 |

Tépőzárás csiszolólapok fixoflex, fához/fémhez Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, festék, fém
 Feltételes alkalmazható fémlemez, nemesacél (inox), karosszéria

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Kötőanyag Gyantakötésű
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Csiszolóeszköz anyaga Korund
 Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 2285000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|--------------|---------------|
| 2241100 | 5 | | 40 | 4006885224117 |
| 2213100 | 5 | | 60 | 4006885000339 |
| 2214100 | 5 | | 80 | 4006885000346 |
| 2242100 | 5 | | 120 | 4006885224216 |
| 2243100 | 5 | | 180 | 4006885224315 |
| 2215100 | 5 | | 240 | 4006885000353 |
| 2216000 | 1 | 5 részes | 60, 80, 240 | 4006885221604 |
| 2260000 | 1 | 12 részes | 40, 80, 240 | 4006885226005 |

Tépőzárás csiszolólapok fixoflex, fához/festékhez, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, festék, kő
Feltételesen alkalmazható műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 2285000

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 2225000 | 5 | 24 | 4006885222502 |

Tépőzárascsiszolólap-készlet tányércsiszolókhoz, Ø 178 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém

Műszaki adatok

Munkaátmérő 178 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|---------------|
| 4756000 | 1 | 2 részes | 40, 80 | 4006885475601 |

Tépőzárás csiszolólapok fixoflex, fémhez/lakkhoz, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, festék, karosszéria
Feltételesen alkalmazható fa, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 2285000

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 2218100 | 5 | 400 | 4006885221819 |

Tépőzáras csiszológypapjú fixoflex, fémlemezhez, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, fémlemez, gipszkartonlap
Feltételesen alkalmazható műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
Szemcseméret 80
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 2285000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2219000 | 1 | 4006885221901 |

Fúrógépek Csiszolótányérok

Csiszolótányér, Ø 125 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő 125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök szorítózárral
Szárátmérő 8 mm
Szárkivitelezés Hengerszár
Max. forgási sebesség 3.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású

Tartozékok

2001000, 2002000, 2003000, 2025000

Tartozék ehhez

2025000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2020000 | 1 | 4006885202009 |

Kombinált csiszoló fixoflex, Ø 125 mm



Műszaki adatok

| | |
|--|------------------|
| Termékméret | 125 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| Szárátmérő | 8 mm |
| Szárkivitelezés | Hengerszár |
| Max. forgási sebesség | 3.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |

Tartozékok

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2211000 | 1 | 4006885221109 |

Tépőzáras csiszolótányér, Ø125 mm



Műszaki adatok

| | |
|--|------------------|
| Termékméret | 125 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| Szárátmérő | 8 mm |
| Szárkivitelezés | Hengerszár |
| Max. forgási sebesség | 4.500 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |

Tartozékok

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2223000 | 1 | 4006885222304 |

Fúrógépek Legyező csiszolók

Csiszolómop



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fémlemez, festék

Műszaki adatok

Szárátmérő 6 mm
Szárkivitelezés Hengerszár
Forgásirány Jobbfutású

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Csiszolótestek magassága | Szemcseméret | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 2032000 | 1 | 50 mm | 25 mm | 150 | 3.000 ford./perc | 4006885203204 |

Legyező csiszoló



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, festék

Műszaki adatok

Szárátmérő 6 mm
Szárkivitelezés Hengerszár
Forgásirány Jobbfutású

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Csiszolótestek magassága | Szemcseméret | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 2037000 | 1 | 20 mm | 20 mm | 120 | 3.000 ford./perc | 4006885203709 |
| 2036000 | 1 | 50 mm | 20 mm | 80 | 3.000 ford./perc | 4006885203600 |
| 2035000 | 1 | 60 mm | 40 mm | 150 | 3.000 ford./perc | 4006885203501 |
| 2033000 | 1 | 80 mm | 30 mm | 60 | 3.000 ford./perc | 4006885203303 |
| 2034000 | 1 | 80 mm | 40 mm | 80 | 3.000 ford./perc | 4006885203402 |

Fúrógépek Csiszolóhengerek

Csiszolóhenger, Ø 45 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret 45 mm
Csiszolótestek magassága 30 mm
Szárátmérő 6 mm
Szárkivitelezés Hengerszár
Max. forgási sebesség 3.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 csiszolótest
1 csiszolószalag szemcseméret 80
1 csiszolószalag szemcseméret 150

Tartozékok

2039000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2038000 | 1 | 4006885203808 |

Csiszólószalag-készlet 3 részes, csiszolóhengerhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Szemcseméret 50
80
150
Max. forgási sebesség 3.500 ford./perc

Tartozék ehhez

2038000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 2039000 | 1 | 3 részes | 45 mm | 4006885203907 |

Csiszolódob, Ø 75 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Termékátmérő 75 mm
 Csiszolótestek magassága 80 mm
 Szárátmérő 8 mm
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású

Tartozékok

2246000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2245000 | 1 | 4006885224506 |

Csiszolászalag-készlet 2 részes, csiszolódobhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Szemcseméret 80
 150

Tartozék ehhez

2245000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 2246000 | 1 | 2 részes | 75 mm | 4006885224605 |

Fúrógépek Tisztítókorong

Univerzális tisztítótárcsa fúrógéphez, Ø 100 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, Fa, lakk, kő

Műszaki adatok

Csiszolótestek magassága 13 mm
 Szárátmérő 6 mm
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Max. forgási sebesség 8.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 1674000 | 1 | 100 mm | 4006885167407 |

Sarokcsiszolók Csiszolókorongok

Tépőzárás csiszolólapok fához/fémhez, Ø 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém
 Feltételesen alkalmazható festék

Műszaki adatok

Munkaátmérő 115 mm
 Kötőanyag Gyantakötésű
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Csiszolóeszköz anyaga Korund
 Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű

Tartozék ehhez

2281000

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 2282100 | 5 | 40 | 4006885000360 |
| 2283100 | 5 | 80 | 4006885000377 |
| 2284100 | 5 | 180 | 4006885000384 |

Rostszálas csiszolókorongok fémhez, Ø 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

Termékméret 115 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743

Tartozék ehhez

2450000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2460000 | 5 | | 24 | 13.300 ford./perc | 4006885246003 |
| 2461000 | 5 | | 40 | 13.300 ford./perc | 4006885246102 |
| 2462000 | 5 | | 60 | 13.300 ford./perc | 4006885246201 |
| 2465000 | 5 | | 100 | 13.300 ford./perc | 4006885246508 |
| 2476000 | 1 | 20 részes | 24, 40, 60, 100 | 13.300 ford./perc | 4006885247604 |

Rostszálas csiszolókorongok fémhez, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok


Termékméret 125 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743

Tartozék ehhez

2454000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 2466000 | 5 | | 24 | 12.250 ford./perc | 4006885246607 |
| 2467000 | 5 | | 40 | 12.250 ford./perc | 4006885246706 |
| 2468000 | 5 | | 60 | 12.250 ford./perc | 4006885246805 |
| 2469000 | 5 | | 100 | 12.250 ford./perc | 4006885246904 |
| 2455000 | 1 | 20 részes | 24, 40, 60, 100 | 12.250 ford./perc | 4006885245501 |

Rostszálas csiszolókorongok fémhez, Ø 180 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

Termékméret 180 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743

Tartozék ehhez

2452000

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------------|---------------|
| 2471000 | 5 | 40 | 8.500 ford./perc | 4006885247109 |
| 2472000 | 5 | 60 | 8.500 ford./perc | 4006885247208 |
| 2475000 | 5 | 100 | 8.500 ford./perc | 4006885247505 |

Öntapadó csiszolórács gipszkartonhoz, Ø 180 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható festék

Műszaki adatok

Termékméret 180 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid

Tartozék ehhez

5618000

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 5614000 | 5 | 80 | 4006885561403 |
| 5615000 | 5 | 120 | 4006885561502 |
| 5616000 | 5 | 220 | 4006885561601 |

Sarokcsiszolók

Csiszolólamellás tányérok

Csiszoló-lamellás tányér fémhez, cirkonkorund



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém
Feltételesen alkalmazható karosszéria, festék, fa


Műszaki adatok

Csiszolóeszköz anyaga Cirkonkorund
További termékspecifikáció korong üvegszál erősítésű poliészterből
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743
Befogás, furat 22,23 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szemcseméret | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 2029000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 40 | 13.300 ford./perc | 4006885202900 |
| 2029099 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 40 | 13.300 ford./perc | 4006885004726 |
| 2028000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 60 | 13.300 ford./perc | 4006885202801 |
| 2028099 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 60 | 13.300 ford./perc | 4006885004719 |
| 2027000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 80 | 13.300 ford./perc | 4006885202702 |
| 2027099 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 80 | 13.300 ford./perc | 4006885004702 |
| 2015000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 40 | 12.200 ford./perc | 4006885201507 |
| 2016000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 60 | 12.200 ford./perc | 4006885201606 |
| 2017000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 80 | 12.200 ford./perc | 4006885201705 |

Csiszoló-lamellás tányér sarokcsiszolóhoz

Fémfelületek durva előcsiszolásához



- nagyon hosszú élettartam, a szokványos csiszoló-lamellás tányérok élettartamának többszöröse
- 22,2 mm-es befogás, illeszkedik az összes elterjedt sarokcsiszolóhoz
- EN 13743 szerinti tanúsítás

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható acél, nemesacél

Műszaki adatok

Csiszolóeszköz anyaga Cirkonkorund
További termékspecifikáció korong üvegszál erősítésű poliészterből
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743
Befogás, furat 22,23 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szemcseméret | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 5650000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 40 | 13.300 ford./perc | 4006885565005 |
| 5651000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 60 | 13.300 ford./perc | 4006885565104 |
| 5652000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 80 | 13.300 ford./perc | 4006885565203 |
| 5653000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 40 | 12.250 ford./perc | 4006885565302 |
| 5654000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 60 | 12.250 ford./perc | 4006885565401 |
| 5655000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 80 | 12.250 ford./perc | 4006885565500 |

Lamellás csiszolókorong gyapjúval, durva, Ø 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

További termékspecifikáció innovatív és nagy hatékonyságú csiszológypapíjú legyező alakú lamellás struktúrával
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743
Befogás, furat 22,23 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szemcseméret | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 8422099 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 80 | 13.300 ford./perc | 4006885010277 |

Csiszoló-lamellás tányér fémhez, korund



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, karosszéria

Műszaki adatok

Csiszolóeszköz anyaga Korund
További termékspecifikáció korong üvegszál erősítésű poliészterből
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743
Befogás, furat 22,23 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szemcseméret | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 8426000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 40 | 13.300 ford./perc | 4006885842601 |
| 8425000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 40 | 12.200 ford./perc | 4006885842502 |

Sarokcsiszolók

Készletek

Sarokcsiszolóba fogható csiszolótányér-készlet, 4 részes

Ø 50 mm-es csiszolótányér három csiszolókoronggal, szemcseméret: 40, 80, 120



- rugalmas, gumírozott, Ø 50 mm-es csiszolótányér 3 db 40-es, 80-as és 120-as szemcseméretű csiszolókoronggal
- M14-es menet, kompatibilis a szokványos sarokcsiszolókkal
- gyorscserélő rendszer csiszolókorongok becsavarótüskével való befogásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa
Feltételesen alkalmazható fém

Műszaki adatok

Menetes csatlakozás M14

Szállítási terjedelem

1 db csiszolótányér-készlet sarokcsiszolóhoz
3 db, 40-es, 80-as és 120-as szemcseméretű csiszolókorong

Tartozékok

5608000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5607000 | 1 | 4006885560703 |

Sarokcsiszolók

Tisztítókorongok

Univerzális tisztítótárcsa sarokcsiszolóhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fa, festék/lakk, kő

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség 9.650 ford./perc
Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
További termékspecifikáció kiváló minőségű nejlonthordozó szilíciumkarbid szemcsékkel

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|---------------|
| 1673000 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 4006885167308 |
| 1672000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 4006885167209 |

Sarokcsiszolók

Csiszolótányérok

Tépőzáras csiszolótányér Ø 115 mm


Műszaki adatok

| | |
|--|-------------------|
| Termékátmérő | 115 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| Menetes csatlakozás | M14 |
| Max. forgási sebesség | 13.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |

Tartozékok

2282100, 2283100, 2284100

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2281000 | 1 | 4006885228108 |

Tépőzáras csiszolótányér Ø 125 mm


Műszaki adatok

| | |
|--|-------------------|
| Termékátmérő | 125 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| Menetes csatlakozás | M14 |
| Max. forgási sebesség | 12.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |

Tartozékok

2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2225000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2285000 | 1 | 4006885228504 |

Csiszolótányér, Ø 115 mm



Műszaki adatok

| | |
|--|------------------------|
| Termékméret | 115 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | karimás csavaranya |
| Menetes csatlakozás | M14 |
| Max. forgási sebesség | 13.300 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | M14-es karimás anyával |

Szállítási terjedelem

1 csiszolótányér, Ø 115 mm
1 M14-es peremes anya

Tartozékok

2456000, 2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2450000 | 1 | 4006885245006 |

Csiszolótányér, Ø 178 mm



Műszaki adatok

| | |
|--|------------------------|
| Termékméret | 178 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | karimás csavaranya |
| Menetes csatlakozás | M14 |
| Max. forgási sebesség | 8.500 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | M14-es karimás anyával |

Szállítási terjedelem

1 csiszolótányér, Ø 178 mm
1 M14-es peremes anya

Tartozékok

2456000, 2471000, 2472000, 2475000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2452000 | 1 | 4006885245204 |

Csiszolótányér, Ø 125 mm



Műszaki adatok

| | |
|--|------------------------|
| Termékméret | 125 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | karimás csavaranya |
| Menetes csatlakozás | M14 |
| Max. forgási sebesség | 12.200 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | M14-es karimás anyával |

Szállítási terjedelem

1 csiszolótányér, Ø 125 mm
1 M14-es peremes anya

Tartozékok

2456000, 2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2454000 | 1 | 4006885245402 |

Tépőzáras csiszolótányér Ø 180 mm



Műszaki adatok

| | |
|--|------------------|
| Termékméret | 180 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| Menetes csatlakozás | M14 |
| Max. forgási sebesség | 8.500 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |

Tartozékok

3163000, 3164000, 5614000, 5615000, 5616000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5618000 | 1 | 4006885561809 |

Fal- és mennyezetcsiszolók

Öntapadó csiszolórács gipszkartonhoz, Ø 225 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható festék

Műszaki adatok

Munkaátmérő 225 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga Nagy szilárdságú köszőrűkő

Tartozék ehhez

4052000

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 5617000 | 5 | 80 | 4006885561700 |
| 2287000 | 5 | 120 | 4006885228702 |
| 2288000 | 5 | 220 | 4006885228801 |

Tépőzáras csiszológypapjú fához/fémhez Ø 225 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, OSB lemez, fém, fémlemez, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Munkaátmérő 225 mm
Szemcseméret 280
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3168000 | 1 | 4006885316805 |

Tépőzárás csiszolólapok fához, festékhez/lakkhhoz Ø 225 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, festék/lakk

Műszaki adatok

Munkaátmérő 225 mm

Lyukak száma 19

Befogás, csiszoló- és tépőzárral

polírozóeszközök

Csiszolóeszköz anyaga Korund



| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 5632000 | 5 | 60 | 4006885563209 |
| 5633000 | 5 | 80 | 4006885563308 |
| 5634000 | 5 | 120 | 4006885563407 |
| 5635000 | 5 | 180 | 4006885563506 |

Kés- és ollóélező



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

Munkaátmérő 60 mm
 Szárátmérő 6 mm
 Max. forgási sebesség 3.500 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 További termékspecifikáció munkadarabvezetővel

Termékiegészítések

4800000, 4802000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2140000 | 1 | 4006885214002 |

Kerámia csiszolótest készlet 5 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, kerámia, műanyag
 Feltételesen alkalmazható üveg

Műszaki adatok

Szárátmérő 3 mm
 Forgásirány Jobbfutású
 Csiszolóeszköz anyaga Alumínium-oxid

Szállítási terjedelem

1 kerámia csiszolótest hengeres Ø 14 x 15 mm
 1 kerámia csiszolótest kúpos Ø 5-16 x 20 mm
 1 kerámia csiszolótest csúcsos-hengeres Ø 13 x 16 mm
 1 kerámia csiszolótest kúpos-ívelt Ø 10 x 14 mm
 1 kerámia csiszolótest hengeres Ø 16 x 8 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 2142000 | 1 | 5 részes | 28.000 ford./perc | 4006885214200 |

Kerámia csiszolótest készlet 6 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, kerámia
Feltételesen alkalmazható üveg, műanyag

Műszaki adatok

Szárátmérő 6 mm
Forgásirány Jobbfutású
Csiszolóeszköz anyaga Alumínium-oxid
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413

Szállítási terjedelem

1 kerámia csiszolótest gömbölyű Ø 23 x 22 mm
1 kerámia csiszolótest hengeres Ø 12 x 22 mm
1 kerámia csiszolótest hengeres Ø 23 x 15 mm
1 kerámia csiszolótest kúpos Ø 10-20 x 30 mm
1 kerámia csiszolótest csúcsos-hengeres Ø 20 x 30 mm
1 simítókö 48 x 19 x 14 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 2144000 | 1 | 6 részes | 23.000 ford./perc | 4006885214408 |

Kerámia csiszolótestek



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, kerámia, műanyag
Feltételesen alkalmazható üveg

Műszaki adatok

Szárátmérő 6 mm
Forgásirány Jobbfutású
Csiszolóeszköz anyaga Alumínium-oxid
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413

| Cikkszám | Tartalom | Forma | Munkaátmérő | Átmérő | Csiszolótestek magassága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|------------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 2174000 | 1 | Csúcsos-hengeres | | 6 - 20 mm | 30 mm | 28.000 ford./perc | 4006885217409 |
| 2173000 | 1 | Kúpos | | 10 - 20 mm | 30 mm | 28.000 ford./perc | 4006885217300 |
| 2171000 | 1 | Hengeres | 12 mm | | 22 mm | 44.000 ford./perc | 4006885217102 |
| 2172000 | 1 | Hengeres | 24 mm | | 15 mm | 25.000 ford./perc | 4006885217201 |
| 2170000 | 1 | Gömbölyű | 24 mm | | 23 mm | 25.000 ford./perc | 4006885217003 |

Kerámia csiszolóstift készlet 3 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

Szárátmérő 2,3 mm
Forgásirány Jobbfutású

Termékiegészítések

2147000, 2230000



| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csiszolótestek magassága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 2175000 | 1 | 3 részes | 12 mm | 12.000 ford./perc | 4006885217508 |

Gyémánt csiszolószárkészlet, henger alakú, 3 részes

Kerámia, üveg, csempe, színesfémek csiszolásához



- 3 db henger alakú gyémánt csiszolószár, Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm furatok, lekerekítések, kontúrok és élek finom csiszolásához
- gyémántporral a magas keménység, alaktartás és élettartam érdekében kerámia, üveg, csempe és színesfémek esetén
- a 3 mm-es szár egyszerűen befogható fúrógépekbe, akkus csavarozókba, hajlékony tengelyekbe és mini szerszámgépekbe

Műszaki adatok

Szárátmérő 3 mm
Forgásirány Jobbfutású
Anyag/bevonat tulajdonsága Gyémánt bevonatú
További termékspecifikáció Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csiszolótestek magassága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 5987000 | 1 | 3 részes | 10 mm | 25.000 ford./perc | 4006885598706 |

Gyémánt csiszolószárkészlet, gömb és kúp alakú, 3 részes

Kerámia, üveg, csempe, színesfémek csiszolásához



- 3 db gyémánt csiszolószár, Ø 3 és 5 mm-es gömb alakú, Ø 3,5 mm-es kúp alakú, különböző munkákhoz, például gravírozáshoz, kontúr-csiszoláshoz és sorjázáshoz
- gyémántporral a magas keménység, alaktartás és élettartam érdekében kerámia, üveg, csempe és színesfémek esetén
- a 3 mm-es szár egyszerűen befogható fúrógépekbe, akkus csavarozókba, hajlékony tengelyekbe és mini szerszámgépekbe

Műszaki adatok

Szárátmérő 3 mm
Forgásirány Jobbfutású
Anyag/bevonat tulajdonsága Gyémánt bevonatú

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Átmérő | Csiszolótestek magassága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 5988000 | 1 | 3 részes | 3,5 mm | 10 mm | 25.000 ford./perc | 4006885598805 |

Gyémánt csiszolószárkészlet, henger és kúp alakú, 2 részes

Kerámia, üveg, csempe, színesfémek csiszolásához



- 2 db gyémánt csiszolószár, Ø 8 mm-es henger és Ø 3-8 mm-es kúp alakú, furatok sorjázásához és utócsiszolásához, élek letöréséhez
- gyémántporral a magas keménység, alaktartás és élettartam érdekében kerámia, üveg, csempe és színesfémek esetén
- a 3 mm-es szár egyszerűen befogható fűrőgépekbe, akkus csavarozókba, hajlékony tengelyekbe és mini szerszámgépekbe

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Szátmérő | 3 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag/bevonat tulajdonsága | Gyémánt bevonatú |
| További termékspecifikáció | Ø 8 mm-es henger alakú Ø 3-8 mm-es kúp alakú |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Átmérő | Csiszolótestek magassága | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 5989000 | 1 | 2 részes | 3 mm | 10 mm | 25.000 ford./perc | 400688598904 |

Polírozóeszközök minden célra

A wolcraft polírozószerek alkalmasak...

- ✓ különböző felhasználási célokra: könnyű és finom vagy nehéz és durva munkákhoz is
- ✓ sokféle anyaghoz: fémek és lemezek, nemesacél, színesfémek (alumínium, réz stb.), fa, műanyag

A wolcraft polírozóeszközök minden szokványos anyaghoz és felhasználási célra alkalmasak, segítségükkel minimális idő alatt kiváló eredményt érhet el. Választékunkban szinte minden géphez megtalálja a megfelelő terméket.

Használható gépek



Fúrógépek



Polírozógépek



Excentrikus csiszolók



Sarokcsiszolók

Polírozóeszközök



Polírozósapka



Polírozószivacs



Polírozó filckorong



Vászonkorong



Szizálorost kefe



Polírozófej



Rongykorong



Lamellás csiszolótárcsa filcből



Lamellás csiszolótárcsa gyapjúból

Tartozékok



Polírpaszták



Fixoflex



Szorítótüske

Fúrógépek

Polírozósapka, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, fémlemez, fa, színesfém, nemesacél (INOX)

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Max. forgási sebesség 6.800 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) báránygyapjú
 További termékspecifikáció zsinórrögzítéssel

Tartozék ehhez

2020000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2025000 | 1 | 125 mm | 4006885202504 |

Szizálrost kefe, Ø 85 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémlemez, nemesacél (inox), műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő 85 mm
 Munkamagasság 20 mm
 Befogás, furat 10 mm
 Max. forgási sebesség 4.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szizál

Termékiegészítések

2134000

Tartozékok

2116000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2098000 | 1 | 85 mm | 4006885209800 |

Szorítótüske Ø 10 mm-es furathoz

Tengely nélküli csiszoló- és polírozókorongokhoz



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Befogás, furat | 10 mm |
| Szárkivitelezés | Hengerszár |
| Max. forgási sebesség | 5.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | alátéttel és szorítóanyával |

Tartozék ehhez

2098000, 2130000, 2132000

| Cikkszám | Tartalom | Befogás, furat | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 2116000 | 1 | 10 mm | 4006885211605 |

Szorítótüske 13 mm-es furathoz



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Befogás, furat | 13 mm |
| Szárkivitelezés | Hengerszár |
| Max. forgási sebesség | 5.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | alátéttel és szorítóanyával |

| Cikkszám | Tartalom | Befogás, furat | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 2117000 | 1 | 13 mm | 4006885211704 |

Polírozó filckorong, Ø 75 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, színesfém, fémlemez, nemesacél (INOX), műanyag, karosszéria

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|------------------|
| Munkaátmérő | 75 mm |
| Munkamagasság | 10 mm |
| Befogás, furat | 10 mm |
| Max. forgási sebesség | 4.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | filc |

Termékkiegészítések

2134000

Tartozékok

2116000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2130000 | 1 | 75 mm | 4006885213005 |

Polírozófej, Ø 120 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, fémlemez, színesfém, nemesacél (INOX), fa

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|------------------|
| Munkaátmérő | 120 mm |
| Munkamagasság | 40 mm |
| Szárátmérő | 8 mm |
| Max. forgási sebesség | 3.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2131000 | 1 | 120 mm | 4006885213104 |

Rongykorong, Ø 85 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fémlemez, színesfém, nemesacél (INOX), műanyag, karosszéria

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|------------------|
| Munkaátmérő | 85 mm |
| Munkamagasság | 10 mm |
| Befogás, furat | 10 mm |
| Max. forgási sebesség | 4.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |

Termékkiegészítések

2134000

Tartozékok

2116000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2132000 | 1 | 85 mm | 4006885213203 |

Szorítótüske 22,2 és 13 mm-es furathoz



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Befogás, furat | 13 / 22,2 mm |
| Szárkivitelezés | Hengerszár |
| Max. forgási sebesség | 5.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | alátéttel és szorítóanyával |

Termékkiegészítések

2146000

| Cikkszám | Tartalom | Befogás, furat | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 2139000 | 1 | 13 / 22,2 mm | 4006885213906 |

Vászonkorong, Ø 110 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fémlemez, színesfém, nemesacél (INOX), műanyag, karosszéria

Műszaki adatok

Munkaátmérő 110 mm
 Munkamagasság 20 mm
 Befogás, furat 22,2 mm
 Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású


Termékkiegészítések

2139000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2146000 | 1 | 110 mm | 4006885214606 |

Hobby polírozókészlet

A praktikus minden egyben készlet



- szennyezett, patinás vagy rozsdás fémfelületek polírozásához
- polírozó filckorong és tisztítópaszta szennyeződések eltávolításához
- rongykorong és polírpaszta a magassfényű politúrozáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémlemez, színesfém, Fa, műanyag, karosszéria

Műszaki adatok

Forgásirány Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 rongykorong, furat 10 mm, Ø 85 mm
 1 polírozó filckorong, furat 10 mm, Ø 85 mm
 1 szorítótüske 10 mm-es furathoz
 1 barna polírpaszta előpolírozáshoz
 1 kék polírpaszta felfényezéshez

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2178000 | 1 | 5 részes | 4006885217805 |

Profi polírozókészlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, fémlemez, színesfém, fa, műanyag, műanyag

Műszaki adatok

Forgásirány Jobbfutású

Szállítási terjedelem

2 rongykorong, furat 10 mm, Ø 85 mm
 1 szizálrost kefe, furat 10 mm, Ø 85 mm
 1 szorítótüske 10 mm-es furathoz
 1 barna polírpaszta előpolírozáshoz
 1 kék polírpaszta felfényezéshez

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2179000 | 1 | 6 részes | 4006885217904 |

Tépőzáras polírozó filckorong fixoflex, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, nemesacél (INOX), színesfém, fa, fémlemez

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Max. forgási sebesség 6.800 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) filc
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2208000 | 1 | 125 mm | 4006885220805 |

Tépőzáras fixoflex polírozósapka, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, színesfém, Fa, fémlemez, nemesacél (INOX)

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Max. forgási sebesség 6.800 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) báránygyapjú
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2224000 | 1 | 125 mm | 4006885222403 |

Tépőzáras polírozószivacs fixoflex, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, fém, színesfém
 Feltételesen alkalmazható nemesacél (inox), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2249000 | 1 | 125 mm | 4006885224902 |

Polírozógépek

Tépőzáras polírozósapka, Ø 180 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, színesfém, fémlemez, karosszéria, nemesacél (INOX)

Műszaki adatok

Munkaátmérő 180 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) báránygyapjú
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

5618000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 3163000 | 1 | 180 mm | 4006885316300 |

Tépőzáras polírozószivacs, Ø 180 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém, karosszéria, fémlemez, nemesacél (INOX), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő 180 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

5618000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 3164000 | 1 | 180 mm | 4006885316409 |

Tépőzáras polírozósapka, Ø 150 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, színesfém, fa, nemesacél (INOX), fémlemez

Műszaki adatok

Munkaátmérő 150 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Anyag(ok) báránygyapjú
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 3166000 | 1 | 150 mm | 4006885316607 |

Tépőzáras polírozószivacs, Ø 150 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, nemesacél (INOX), színesfém, fa, fémlemez

Műszaki adatok

Munkaátmérő 150 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Anyag(ok) habanyag
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 3167000 | 1 | 150 mm | 4006885316706 |

Sarokcsiszolók

Lamellás csiszolókorong gyapjával, finom



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél, acél, alumínium, színesfém

Műszaki adatok

További termékspecifikáció innovatív és nagy hatékonyságú csiszológyapjú legyező alakú lamellás struktúrával
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743
 Befogás, furat 22,23 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Szemcseméret | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 8423099 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 280 | 13.300 ford./perc | 4006885010284 |
| 8421099 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 280 | 12.250 ford./perc | 4006885842106 |

Lamellás csiszolókorong filccel, Ø 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox), acél, alumínium, színesfém

Műszaki adatok

Munkaátmérő 115 mm
 Befogás, furat 22,23 mm
 Max. forgási sebesség 13.300 ford./perc
 Anyag(ok) filc
 Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743
 Befogás, furat 22,23 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|---------------|
| 8424099 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 4006885010291 |

Fényezőpaszta

Polírpaszták készlet

Előpolírozáshoz és felfényezéshez



- sokoldalúan használható szennyezett vagy patinás fémfelületek előpolírozásához és felfényezéséhez
- barna polírpaszták az előpolírozáshoz, kék polírpaszták a felfényezéshez
- tartozék a hobbi polírozókészlethez (cikksz.: 2178000)

Termékiegészítések

2098000, 2130000, 2132000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2134000 | 1 | 2 részes | 4006885213401 |

Nagyolókorong fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

További termékspecifikáció benyomott
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 12413, A24R-BF



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Tárcsa vastagsága | Max. vágási sebesség | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1630099 | 1 | 115 mm | 22,23 mm | 6 mm | 80 méter/szekundum | 13.300 ford./perc | 4006885163096 |
| 1631099 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 6 mm | 80 méter/szekundum | 12.250 ford./perc | 4006885163195 |

Gyémánt csiszolótárcsa „Standard”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható beton, horzsakő, téglá, natúrkö, mesterséges kő, habarcs

Műszaki adatok

Szegmensmagasság 7 mm
További termékspecifikáció zárt vágóél
Gyártási eljárás Szinterezett
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13236

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Max. vágási sebesség | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 8387000 | 1 | 105 mm | 22,23 mm | 80 méter/szekundum | 13.300 ford./perc | 4006885838703 |
| 8382000 | 1 | 125 mm | 22,23 mm | 80 méter/szekundum | 12.200 ford./perc | 4006885838208 |

Kefék minden felhasználási célra

Drótformák

Kefeformák

Szárok



Fúrógépekhez és akkus csavarozógépekhez



Hullámosított



Fonott



Kerek/tárcsa



Fazék



Eset



Hatszög



Kerek



Sarokcsiszolókhhoz



Hullámosított



Fonott



Kerek



Fazék



Kúp



M14



22,23 mm-es furat

Speciális kefék



Polírozókefe



Hengeres kefe



Legyezőkefe

Kefetípusok és optimális alkalmazáság

Kefekínálatunk minden szokványos felhasználást lefed. Kefeink fúrógépekkel vagy sarokcsiszolókkal használhatók, sokéves gyártói tapasztalatunk kimagasló termékminőséget szavatol.



Nejlon
Univerzális



Acél
acélhoz



Sárgaréz
színesfémhez



Nemesacél
nemesacélhoz és acélhoz



Reezett acél
fához



Acél
acélhoz



Sárgaréz
színesfémhez



Nemesacél
nemesacélhoz és acélhoz

Kefekészletek



Mini drótkefekészlet
Acéldrót



Acéldrót kefekészlet

Fúrógépek

Nylon drótkefék

nejlon tárcsakefe, agresszív



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa
Feltételesen alkalmazható fém, színesfém, fémlemez, kő

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Szín Vörös
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 1,2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaát- mérő | A sörté ma- gassága | Huzalhoss- zúság | Szárkivitelezés | Szárhosszú- ság | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| 1500000 | 1 | 75 mm | 10 mm | 15 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | | 4006885150003 |
| 8477000 | 1 | 100 mm | 8 mm | 23 mm | Hengercsár | 30 mm | 6 mm | 4006885847705 |
| 1502000 | 1 | 100 mm | 10 mm | 23 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | | 4006885150201 |

Jejlon üregelő kefe, agresszív



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa
Feltételesen alkalmazható fém, színesfém, fémlemez, kő

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Szín Vörös
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 1,2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaát- mérő | Huzalhosszú- ság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 1505000 | 1 | 50 mm | 20 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | | 4006885150508 |
| 1506000 | 1 | 65 mm | 20 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | | 4006885150607 |
| 8478000 | 1 | 65 mm | 20 mm | Hengercsár | 30 mm | 6 mm | 4006885847804 |

Nejlon ecsetkefe, agresszív



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa
Feltételesen alkalmazható fém, színesfém, fémlemez, kő

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Szín Vörös
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 1,2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1510000 | 1 | 25 mm | 25 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | 4006885151000 |

Nejlon legyezőkefe, agresszív



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa
Feltételesen alkalmazható fém, színesfém, fémlemez, kő

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Szín Vörös
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 1,2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | A sörté magassága | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1512000 | 1 | 100 mm | 20 mm | 23 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | 4006885151208 |

Polírozó kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható bőr, fa, fém, színesfém

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nejlon
További termékspecifikáció puha sörtéekkel
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 2713000 | 1 | 80 mm | 20 mm | Hengerszár | 30 mm | 6 mm | 4006885271302 |

Nejlon tárcsakefe, puha



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa
Feltételesen alkalmazható fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Szín Kék
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,7 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | A söрте magassága | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 2726000 | 1 | 75 mm | 10 mm | 15 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | 4006885272606 |
| 2727000 | 1 | 100 mm | 10 mm | 23 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | 4006885272705 |

Nejlon üregelő kefe, puha



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa
Feltételesen alkalmazható fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Szín Kék
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,7 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 2728000 | 1 | 50 mm | 20 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | 4006885272804 |
| 2729000 | 1 | 65 mm | 20 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | 4006885272903 |

Nejlondrót kefekészlet, agresszív



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa
Feltételesen alkalmazható fém, színesfém

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Szín Vörös
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 1,2 mm

Szállítási terjedelem

1 nejlontárcsakefe piros, Ø 75 x 10 mm
1 nejlontüregelő kefe piros, Ø 65 mm
1 nejlontecsetkefe piros, Ø 25 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szárkivitelezés | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 2741000 | 1 | 3 részes | Hengerszár | 6 mm | 4006885274105 |

Fúrógépek Acél drótkefék

Acéldrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható fa, kő

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,3 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|
| 2106000 | 1 | 50 mm | 15 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | | | 4006885210608 |
| 8472000 | 1 | 50 mm | 15 mm | Hengerszár | | 6 mm | 4006885847200 |
| 8473000 | 1 | 75 mm | 20 mm | Hengerszár | | 6 mm | 4006885847309 |
| 2108000 | 1 | 75 mm | 25 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | | | 4006885210806 |
| 2109000 | 1 | 80 mm | 25 mm | Hatszögcsár SW 8,5 mm | 25 mm | | 4006885210905 |

Acéldrót minikefe készlet



Alkalmas a következő anyaghoz

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Jól alkalmazható | fém, fémlemez |
| Feltételesen alkalmazható | színesfém, fa, kő |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Max. forgási sebesség | 8.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| A kefesörte anyaga | Acéldrót |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 1083-2 |
| Huzalátmérő | 0,1 mm |

Szállítási terjedelem

| |
|----------------------------|
| 1 mini tárcsakefe Ø 20 mm |
| 1 mini üregelőkefe Ø 15 mm |
| 1 mini ecsetkefe Ø 5 mm |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szárkivitelezés | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 2114000 | 1 | 3 részes | Hengerszár | 2,35 mm | 4006885211407 |

Acéldrót tárcsakefe



Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| A sörté kivitelezése | Fonott |
| Max. forgási sebesség | 15.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| A kefesörte anyaga | Acéldrót |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 1083-2 |
| Huzalátmérő | 0,5 mm |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 2119000 | 1 | 75 mm | 16 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | 4006885211902 |

Acéldrót ecsetkefe



Alkalmas a következő anyaghoz

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Jól alkalmazható | fém, fémlemez |
| Feltételesen alkalmazható | színesfém, fa, kő |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| A sörté kivitelezése | Hullámosított |
| Max. forgási sebesség | 4.500 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| A kefesörte anyaga | Acéldrót |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 1083-2 |
| Huzalátmérő | 0,3 mm |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|
| 8474000 | 1 | 25 mm | 25 mm | Hengerszár | | 6 mm | 4006885847408 |
| 2126000 | 1 | 25 mm | 25 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | | 4006885212602 |

Acéldrót hengeres kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható fa, kő, színesfém

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség 1.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | A sörté magassága | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 2127000 | 1 | 20 mm | 55 mm | Hengerszár | 41 mm | 10 mm | 4006885212701 |
| 2104000 | 1 | 28 mm | 60 mm | Hengerszár | 35 mm | 6 mm | 4006885210400 |
| 2128000 | 1 | 38 mm | 55 mm | Hengerszár | 41 mm | 10 mm | 4006885212800 |

Acéldrót kefekészlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható fa, kő

Műszaki adatok

Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,3 mm

Szállítási terjedelem

1 acéldrót tárcsakéfe Ø 75 x 7 mm
1 acéldrót üregelő kefe Ø 75 mm
1 acéldrót hengeres kefe Ø 28 x 60 x 95 mm
1 acéldrót ecsetkefe Ø 25 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szárkivitelezés | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 2133000 | 1 | 4 részes | Hengerszár | 6 mm | 4006885213302 |

Acéldrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Fonott
Max. forgási sebesség 6.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,35 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|------------------------------|---------------|
| 2704000 | 1 | 75 mm | 25 mm | Hatszögcszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885270404 |

Acéldrót tárcsakefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,3 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | A sörté magassága | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|
| 2709000 | 1 | 38 mm | 8 mm | 9 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | | | 4006885270909 |
| 2710000 | 1 | 50 mm | 8 mm | 11 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | | 4006885271005 |
| 8470000 | 1 | 75 mm | 7 mm | 15 mm | Hengerszár | 30 mm | 6 mm | 4006885847002 |
| 2100000 | 1 | 75 mm | 10 mm | 15 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | | 4006885210004 |
| 2101000 | 1 | 75 mm | 16 mm | 17 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 27 mm | | 4006885210103 |
| 8471000 | 1 | 100 mm | 7 mm | 23 mm | Hengerszár | 30 mm | 6 mm | 4006885847101 |
| 2102000 | 1 | 100 mm | 10 mm | 23 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | | 4006885210202 |
| 2103000 | 1 | 100 mm | 16 mm | 23 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | | 4006885210301 |

Fúrógépek Réz drótkefék

Sárgarézdrót tárcsakefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém
Feltételesen alkalmazható fa, kő, fémlemez, fém

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,3 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | A sörté magassága | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------|---------------|
| 8475000 | 1 | 75 mm | 7 mm | 15 mm | Hengerszár | 6 mm | 4006885847507 |
| 2110000 | 1 | 75 mm | 10 mm | 15 mm | Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼") | | 4006885211001 |

Sárgarézdrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém
Feltételesen alkalmazható fa, kő, fémlemez, fém

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,2 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 2112000 | 1 | 50 mm | 15 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885211209 |

Fastrukturáló kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fagerendák, panelek

Műszaki adatok

A söрте kivitelezése Hullámosított
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Rézbevonatú drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,25 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | A söрте magassága | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|---------------|
| 2265000 | 1 | 80 mm | 35 mm | 23 mm | Hengerszár | 8 mm | 4006885226500 |

Sárgarézdrót ecsetkefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém
Feltételesen alkalmazható fa, kő, fémlemez, fém

Műszaki adatok

A söрте kivitelezése Hullámosított
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,3 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | Szárhosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 2738000 | 1 | 25 mm | 25 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 25 mm | 4006885273801 |

Sárgarézdrot kefekészlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém, fémlemez, alumínium
Feltételesen alkalmazható fa, kő

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2

Szállítási terjedelem

1 sárgarézdrot tárcsakéfe Ø 75 x 7 mm
1 sárgarézdrot üregelő kefe Ø 45 mm
1 sárgarézdrot ecsetkefe Ø 25 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szárkivitelezés | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 2739000 | 1 | 3 részes | Hengerszár | 6 mm | 4006885273900 |

Sárgarézdrot minikefe készlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém
Feltételesen alkalmazható fa

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség 8.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,1 mm

Szállítási terjedelem

1 sárgarézdrot szeletkefe Ø 20 mm, l = 44 mm
1 sárgarézdrot üregelő kefe Ø 15 mm, l = 54 mm
1 sárgarézdrot ecsetkefe Ø 5 mm, l = 52 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szárkivitelezés | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 2740000 | 1 | 3 részes | Hengerszár | 2,35 mm | 4006885274006 |

Fúrógépek

Nemesacél drótkefék

Nemesacél drót tárcsakefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox)
Feltételesen alkalmazható fém, színesfém, fémlemez

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nemesacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,3 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | A sörté magassága | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 2711000 | 1 | 75 mm | 12 mm | 15 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885271104 |

Nemesacél drót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox)
Feltételesen alkalmazható fém, színesfém, fémlemez

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Max. forgási sebesség 4.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nemesacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,3 mm

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 2746000 | 1 | 75 mm | 20 mm | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") | 4006885274600 |

Nemesacél drót minikefe készlet

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható nemesacél (inox)
Feltételesen alkalmazható fém, színesfém

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség 8.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nemesacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Huzalátmérő 0,1 mm

Szállítási terjedelem

1 mini tárcsakefe Ø 20 mm
1 mini üregelő kefe Ø 15 mm
1 mini ecsetkefe Ø 5 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szárkivitelezés | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 2747000 | 1 | 3 részes | Hengszár | 2,35 mm | 4006885274709 |

Sarokcsiszolók

Acél drótkefék

Acéldrót üregelő kefe

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható színesfém, kő, fa

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Menetes csatlakozás M14

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Menetes csatlakozás | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2107000 | 1 | 70 mm | 20 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885210707 |
| 8479000 | 1 | 70 mm | 20 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885847903 |
| 2151000 | 1 | 100 mm | 25 mm | M14 | 8.500 ford./perc | 4006885215108 |

Acéldrót üregelő kefe, fonott



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Fonott
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Menetes csatlakozás M14

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Menetes csatlakozás | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2125000 | 1 | 75 mm | 20 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885212503 |
| 8476000 | 1 | 75 mm | 20 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885847606 |
| 2150000 | 1 | 90 mm | 20 mm | M14 | 8.500 ford./perc | 4006885215009 |

Acéldrót tárcsakefe



Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Fonott
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Befogás, furat | Huzalhosszúság | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 2148000 | 1 | 115 mm | 22,2 mm | 23 mm | 12.500 ford./perc | 4006885214804 |

Acéldrót tárcsakefe



Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Fonott
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Menetes csatlakozás M14

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Menetes csatlakozás | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2149000 | 1 | 115 mm | 28 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885214903 |

Acéldrót kúpos kefe, fonott



Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Fonott
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Menetes csatlakozás M14

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | A sörté magassága | Huzalhosszúság | Menetes csatlakozás | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2153000 | 1 | 100 mm | 15 mm | 21 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885215306 |

Acéldrót kúpos kefe



Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| A sörté kivitelezése | Hullámosított |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| A kefesörte anyaga | Acéldrót |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 1083-2 |
| Menetes csatlakozás | M14 |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Menetes csatlakozás | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2705000 | 1 | 100 mm | 20 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885270503 |

Sarokcsiszolók

Réz drótkefék

Sárgarézdrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Jól alkalmazható | színesfém |
| Feltételesen alkalmazható | fémlemez, fa, kő, fém |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| A sörté kivitelezése | Hullámosított |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| A kefesörte anyaga | Sárgaréz drót |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 1083-2 |
| Menetes csatlakozás | M14 |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Menetes csatlakozás | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2748000 | 1 | 70 mm | 20 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885274808 |

Sarokcsiszolók

Nemesacél drótkefék

Nemesacéldrót üregelő kefe fonott



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox)
Feltételesen alkalmazható fém, színesfém, fémlemez

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Fonott
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nemesacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Menetes csatlakozás M14

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Menetes csatlakozás | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2700000 | 1 | 75 mm | 20 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885270008 |

Nemesacéldrót tárcsakefe, fonott



Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Fonott
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nemesacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Menetes csatlakozás M14

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | A sörté magassága | Huzalhosszúság | Menetes csatlakozás | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2701000 | 1 | 100 mm | 15 mm | 20 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885270107 |

Nemesacéldrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox)
Feltételesen alkalmazható fém, színesfém, fémlemez

Műszaki adatok

A sörté kivitelezése Hullámosított
Forgásirány Jobbfutású
A kefesörte anyaga Nemesacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 1083-2
Menetes csatlakozás M14

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Huzalhosszúság | Menetes csatlakozás | Max. forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 2702000 | 1 | 70 mm | 20 mm | M14 | 12.500 ford./perc | 4006885270206 |

Felsőmarók

Horonymaró HSS

HSS-maró nagyteljesítményű gyorsacélból, kemény- és puhafa, valamint műanyag marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, puhafa, műanyag

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség 30.000 ford./perc

Anyag(ok) HSS

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Szárátmérő | Munkaátmérő | Munkamagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 3800000 | 1 | 6 mm | 4 mm | 13 mm | 4006885380004 |
| 3801000 | 1 | 6 mm | 5 mm | 14 mm | 4006885380103 |
| 3802000 | 1 | 6 mm | 6 mm | 16 mm | 4006885380202 |
| 3803000 | 1 | 6 mm | 8 mm | 20 mm | 4006885380301 |
| 3804000 | 1 | 6 mm | 10 mm | 20 mm | 4006885380400 |
| 3900000 | 1 | 8 mm | 4 mm | 13 mm | 4006885390003 |
| 3901000 | 1 | 8 mm | 5 mm | 14 mm | 4006885390102 |
| 3902000 | 1 | 8 mm | 6 mm | 16 mm | 4006885390201 |
| 3903000 | 1 | 8 mm | 8 mm | 20 mm | 4006885390300 |
| 3904000 | 1 | 8 mm | 10 mm | 20 mm | 4006885390409 |

Horonymaró korong TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség 30.000 ford./perc

Anyag(ok) keményfém lapkás

További termékspecifikáció szár nélkül

Tartozékok

3931000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkamagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 3829000 | 1 | 40 mm | 4 mm | 4006885382909 |

Szár tárcsás horonymarókhhoz



- wolcraft tárcsás horonymarókkal való használatra (cikksz.: 3828000, 3829000)
- strapabíró HSS acélból
- átmérő Ø 8 mm

Tartozék ehhez
3829000

| Cikkszám | Tartalom | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|
| 3931000 | 1 | 8 mm | 4006885393103 |

Lekerekítő maró TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség

30.000 ford./perc

Anyag(ok)

keményfém lapkás

További termékspecifikáció

golyóscsapágyazott vezetővel

| Cikkszám | Tartalom | Szárátmérő | Munkaátmérő | Munkamagasság | Sugár | EAN-Code |
|----------|----------|------------|-------------|---------------|---------|---------------|
| 3963000 | 1 | 8 mm | 21,8 mm | 11,8 mm | 6,35 mm | 4006885396302 |

Horonymaró TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Szárátmérő

8 mm

Max. forgási sebesség

30.000 ford./perc

Anyag(ok)

keményfém lapkás

| Cikkszám | Tartalom | Szárátmérő | Munkaátmérő | Munkamagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 3924000 | 1 | 8 mm | 6 mm | 16 mm | 4006885392403 |
| 3925000 | 1 | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 4006885392502 |
| 3926000 | 1 | 8 mm | 10 mm | 20 mm | 4006885392601 |
| 3927000 | 1 | 8 mm | 12 mm | 20 mm | 4006885392700 |
| 3922000 | 1 | 8 mm | 14 mm | 20 mm | 4006885392205 |

Homorulatmaró TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Sugár | 6,35 mm |
| Szárátmérő | 8 mm |
| Max. forgási sebesség | 30.000 ford./perc |
| Anyag(ok) | keményfém lapkás |

| Cikkszám | Tartalom | Szárátmérő | Munkaátmérő | Munkamagasság | Sugár | EAN-Code |
|----------|----------|------------|-------------|---------------|---------|---------------|
| 3967000 | 1 | 8 mm | 12,7 mm | 9,5 mm | 6,35 mm | 4006885396708 |

Félgömbölyűmaró TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Sugár | 6,35 mm |
| Szárátmérő | 8 mm |
| Max. forgási sebesség | 30.000 ford./perc |
| Anyag(ok) | keményfém lapkás |
| További termékspecifikáció | golyóscsapágyazott vezetővel |

| Cikkszám | Tartalom | Szárátmérő | Munkaátmérő | Munkamagasság | Sugár | EAN-Code |
|----------|----------|------------|-------------|---------------|---------|---------------|
| 3971000 | 1 | 8 mm | 21,5 mm | 12 mm | 6,35 mm | 4006885397101 |

Horonymaró-készlet TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Szárátmérő | 8 mm |
| Szárhosszúság | 40 mm |
| Max. forgási sebesség | 22.000 ford./perc |
| Anyag(ok) | keményfém lapkás |

Szállítási terjedelem

- 1 horonymaró, TCT, Ø 6 x 20 mm
- 1 horonymaró, TCT, Ø 10 x 20 mm
- 1 horonymaró, TCT, Ø 20 x 20 mm
- 1 V-horonymaró, TCT, Ø 12,5 x 10,5 mm, 45°
- 1 homorulatmaró, TCT, Ø 12,5 x 9,5 mm, r 6,25 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szárátmérő | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 8753000 | 1 | 5 részes | 8 mm | 5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 20 mm | 4006885875302 |

Profilmaró-készlet TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Szárátmérő

8 mm

Szárhosszúság

40 mm

Max. forgási sebesség

22.000 ford./perc

Anyag(ok)

keményfém lapkás

További termékspecifikáció

profilmaró vezető golyóscsapággal

Szállítási terjedelem

1 félgömbölyűmaró, TCT, Ø 22 x 9,5 mm, r 6,5 mm

1 élmaró, TCT, Ø 31 x 12,5 mm, 45°

1 lekerekítő maró, TCT, Ø 25 x 11 mm, r 6,5 mm

1 lekerekítő maró, TCT, Ø 31 x 16 mm, r 9,5 mm

1 profilmaró, TCT, Ø 38 x 19 mm, r 6,5 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szárátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------|---------------|
| 8754000 | 1 | 5 részes | 8 mm | 4006885875401 |

Fúrógépek

Horonymaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

puhafa

Feltételesen alkalmazható

keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő

8 mm

Max. forgási sebesség

3.000 ford./perc

Forgásirány

Jobbfutású

Anyag(ok)

szerszámacél

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkamagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 3235000 | 1 | 5 mm | 15 mm | 4006885323506 |
| 3236000 | 1 | 8 mm | 15 mm | 4006885323605 |
| 3237000 | 1 | 10 mm | 15 mm | 4006885323704 |

Univerzális marókészlet WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa
Feltételesen alkalmazható keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő 8 mm
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

Szállítási terjedelem

1 résmaró Ø 35 x 2,5 mm
1 résmaró Ø 30 x 1,5 mm
1 részfűrész Ø 45 x 1,5 mm
1 szár Ø 8 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3253000 | 1 | 4 részes | 4006885325302 |

Univerzális marókészlet WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa
Feltételesen alkalmazható keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő 8 mm
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

Szállítási terjedelem

1 csapmaró Ø 30 mm, munkamagasság 22 mm, ereszték mérete 5 mm
1 horonymaró korong Ø 35 mm, vágásmagasság 22 mm
1 horonymaró Ø 6 mm
1 szár Ø 8 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3254000 | 1 | 4 részes | 4006885325401 |

Lekerekítő maró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa
Feltételesen alkalmazható keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő 8 mm
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkamagasság | Sugár | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|-------|---------------|
| 3258000 | 1 | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 4006885325807 |

Csapmaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa
Feltételesen alkalmazható keményfa

Műszaki adatok

Méret eresztékkal 5 mm
Szárátmérő 8 mm
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkamagasság | Méret eresztékkal | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 3259000 | 1 | 30 mm | 22 mm | 5 mm | 4006885325906 |

Élhoronymaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa
Feltételesen alkalmazható keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő 8 mm
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkamagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 3260000 | 1 | 25 mm | 22 mm | 4006885326002 |

Horonymaró korong WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY 

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa
Feltételesen alkalmazható keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő 8 mm
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkamagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 3261000 | 1 | 35 mm | 5 mm | 4006885326101 |

Résmaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY 

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa
Feltételesen alkalmazható keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő 8 mm
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkamagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 3264000 | 1 | 30 mm | 1,5 mm | 4006885326408 |
| 3263000 | 1 | 35 mm | 2,5 mm | 4006885326309 |

Homorú negyedkörmaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa
Feltételesen alkalmazható keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő 8 mm
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkamagasság | Sugár | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|-------|---------------|
| 3266000 | 1 | 35 mm | 11 mm | 10 mm | 4006885326606 |

Félgömbölyűmaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa
Feltételesen alkalmazható keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő 8 mm
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkamagasság | Sugár | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|-------|---------------|
| 3267000 | 1 | 35 mm | 11 mm | 10 mm | 4006885326705 |

Résfűrész WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa
Feltételesen alkalmazható keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő 8 mm
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkamagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 3270000 | 1 | 45 mm | 1,5 mm | 4006885327009 |

Sarokcsiszolók

Sarokcsiszolóba fogható marótárcsa, Ø 50 mm

Különböző famegmunkálási feladatokhoz



- M14-es menet 115/125 mm-es sarokcsiszolóhoz, strapabíró C45 acél, puha- és keményfához stb., kisipari és művészi felhasználásra
- a hosszított szár révén optimálisan elérhetők a hajlatok és sarkok, így ideális a nyílások marásához és a felületi megmunkáláshoz
- gyors haladás a munkával, agresszív anyaglehordás a 3 vágófoggal; csak elszívófedéllel (cikksz. 4399000) együtt használja

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Termékméret | 50 mm |
| Munkahossz | 9,6 mm |
| Menetes csatlakozás | M14 |
| Max. forgási sebesség | 12.500 ford./perc |
| Forgásirány | Balfutású |
| Anyag | Szerszámacél |

Tartozékok

4399000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4387000 | 1 | 4006885438705 |

Elszívófedél sarokcsiszolóhoz

Biztonságos, porszegény famegmunkálás a 4387000, 4386000, 4385000 cikksz. eszközökkel



- jól átlátszó elszívófedél 115 és 125 mm-es sarokcsiszolóhoz; a 4387000, 4386000, 4385000 cikksz. eszközök esetén használata kötelező
- minőségi, ütésálló műanyag a hosszú élettartamért és a biztonságért
- porszívócsatlakozás az egészségkárosító fapорок elszívásához

Tartozék ehhez

4385000, 4386000, 4387000

| Cikkszám | Tartalom | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------|
| 4399000 | 1 | Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal | 4006885439900 |

Famegmunkáló készlet sarokcsiszolóhoz, 4 részes

Faanyagok porszegény marásához, modellezéséhez és reszeléséhez



- hengeres ráspollyal, gömbráspollyal, marótárcsával és elszívófedéllel a biztonságos, pormentes famegmunkáláshoz sarokcsiszolóval
- M14-es menet Ø 115/125 mm-es sarokcsiszolóhoz, strapabíró C45 acél, puha- és keményfához stb., kisipari vagy művészi felhasználásra
- kiváló minőség Made in Germany

Műszaki adatok

További termékspecifikáció

Hengeres ráspoly: Ø 31,5 mm

Gömbráspoly: Ø 31,5 mm

Marótárcsa: Ø 50 mm

Ø 115/125 mm-es elszívófedél sarokcsiszolóhoz

Forgásirány

Balfutású

Szállítási terjedelem

1 db sarokcsiszolóba fogható hengeres ráspoly, Ø 31,5 mm

1 db sarokcsiszolóba fogható gömbráspoly, Ø 31,5 mm

1 db sarokcsiszolóba fogható marótárcsa, Ø 50 mm

1 db elszívófedél sarokcsiszolóhoz

MADE IN
GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4400000 | 1 | 4006885440005 |

Festékeverő



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható festék, lakk, lazúr

Műszaki adatok

Csőhozam 5 kg
Forgásirány Jobbfutású

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkahossz | Csőhozam | Gép min. teljesítménye | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|----------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 1700099 | 1 | 60 mm | 350 mm | 5 kg | 400 watt | 800 - 1000 ford./perc | 4006885170094 |

Malter- és ragasztókeverő „Professional”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható habarcs, ragasztó, simítómassza, esztrich, vakolat

Műszaki adatok

Forgásirány Jobb- és balfutású
További termékspecifikáció robusztus kivitel jól kiegyensúlyozott

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkahossz | Csőhozam | Gép min. teljesítménye | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1702000 | 1 | 90 mm | 400 mm | 7 - 10 kg | 400 watt | 400 - 500 ford./perc | 4006885170209 |
| 1703000 | 1 | 100 mm | 590 mm | 10 - 15 kg | 700 watt | 400 - 500 ford./perc | 4006885170308 |

Festék- és malterkeverő

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható festék, lakk, lazúr, habarcs

Műszaki adatok

Forgásirány Jobb- és balfutású

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkahossz | Csőhozam | Gép min. teljesítménye | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1704099 | 1 | 60 mm | 400 mm | 6 - 12 kg | 400 watt | 500 - 800 ford./perc | 4006885170490 |
| 1705099 | 1 | 80 mm | 400 mm | 5 - 10 kg | 400 watt | 500 - 800 ford./perc | 4006885170599 |
| 1706099 | 1 | 100 mm | 590 mm | 10 - 20 kg | 500 watt | 500 - 600 ford./perc | 4006885170698 |

Festék- és malterkeverő

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható festék, lakk, lazúr, habarcs

Műszaki adatok

Forgásirány Jobb- és balfutású
További termékspecifikáció robusztus kivitel
jól kiegyensúlyozott



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkahossz | Csőhozam | Gép min. teljesítménye | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1705000 | 1 | 80 mm | 400 mm | 5 - 10 kg | 400 watt | 500 - 800 ford./perc | 4006885170506 |
| 1706000 | 1 | 100 mm | 590 mm | 10 - 20 kg | 500 watt | 500 - 600 ford./perc | 4006885170605 |
| 1707000 | 1 | 120 mm | 590 mm | 20 - 30 kg | 700 watt | 400 - 500 ford./perc | 4006885170704 |

Malter- és ragasztókeverő



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható habarcs, ragasztó

Műszaki adatok

Csőhozam 5 - 10 kg
 Forgásirány Jobb- és balfutású
 További termékspecifikáció robusztus kivitel
 jól kiegyensúlyozott

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkahossz | Csőhozam | Gép min. teljesítménye | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|-----------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1708000 | 1 | 85 mm | 400 mm | 5 - 10 kg | 400 watt | 700 - 900 ford./perc | 4006885170803 |

Malter- és ragasztókeverő kézi keverőszerkezetekhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható habarcs, ragasztó

Műszaki adatok

Csőhozam 15 - 35 kg
 Menetes csatlakozás M14
 Forgásirány Jobb- és balfutású
 További termékspecifikáció robusztus kivitel

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkahossz | Csőhozam | Gép min. teljesítménye | Forgási sebesség | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1710000 | 1 | 133 mm | 600 mm | 15 - 35 kg | 900 watt | 300 - 700 ford./perc | 4006885171008 |

Hegyes véső SDS-max szárral



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Termékszélesség | 18 mm |
| Termék hossza (mélysége) | 400 mm |
| Termékmagasság | 18 mm |
| Szárkivitelezés | SDS-max szár |
| További termékspecifikáció | alkalmas ütvefúráásra |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5351000 | 1 | 18 mm | 400 mm | 18 mm | 4006885535107 |

Lapos véső SDS-max szárral



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Munkaszélesség | 25 mm |
| Termékszélesség | 25 mm |
| Termék hossza (mélysége) | 400 mm |
| Szárkivitelezés | SDS-max szár |
| További termékspecifikáció | alkalmas ütvefúráásra |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 5352000 | 1 | 25 mm | 400 mm | 4006885535206 |

Lapát véső SDS-max szárral



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Munkaszélesség | 50 mm |
| Termékszélesség | 50 mm |
| Termék hossza (mélysége) | 400 mm |
| Szárkivitelezés | SDS-max szár |
| További termékspecifikáció | alkalmas ütvefúráásra |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 5353000 | 1 | 50 mm | 400 mm | 4006885535305 |

Csempevéső SDS-plus szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható csempe

Műszaki adatok

Munkaszélesség 40 mm
 Termékszélesség 40 mm
 Termék hossza (mélysége) 260 mm
 Szárkivitelezés SDS-plus szár

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 7909000 | 1 | 40 mm | 260 mm | 4006885790902 |

Hegyes véső SDS-plus szárral



Műszaki adatok

Termékszélesség 14 mm
 Termék hossza (mélysége) 250 mm
 Termékmagasság 14 mm
 Szárkivitelezés SDS-plus szár
 Anyag(ok) C 80
 További termékspecifikáció alkalmas ütvefúrásra

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 7910000 | 1 | 14 mm | 250 mm | 14 mm | 4006885791008 |

Lapos véső SDS-plus szárral



Műszaki adatok

Munkaszélesség 20 mm
 Termékszélesség 20 mm
 Termék hossza (mélysége) 250 mm
 Szárkivitelezés SDS-plus szár
 Anyag(ok) C 80
 További termékspecifikáció alkalmas ütvefúrásra

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 7911000 | 1 | 20 mm | 250 mm | 4006885791107 |

Lapát véső SDS-plus szárral

**Műszaki adatok**

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Munkaszélesség | 40 mm |
| Termékszélesség | 40 mm |
| Termék hossza (mélysége) | 250 mm |
| Szárkivitelezés | SDS-plusz szár |
| Anyag(ok) | C 80 |
| További termékspecifikáció | alkalmas ütvefúráásra |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 7912000 | 1 | 40 mm | 250 mm | 4006885791206 |

Üreges véső SDS-plus szár

**Műszaki adatok**

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Munkaszélesség | 22 mm |
| Termékszélesség | 22 mm |
| Termék hossza (mélysége) | 250 mm |
| Szárkivitelezés | SDS-plusz szár |
| Anyag(ok) | C 80 |
| További termékspecifikáció | alkalmas ütvefúráásra |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 7913000 | 1 | 22 mm | 250 mm | 4006885791305 |

Vésőkészlet SDS-plus befogással

**Műszaki adatok**

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Szárkivitelezés | SDS-plusz szár |
| További termékspecifikáció | alkalmas ütvefúráásra |

Szállítási terjedelem

- 1 hegyes véső, Ø 14 mm, l = 250 mm
- 1 lapos véső, b = 20 mm, l = 250 mm
- 1 lapát véső, b = 40 mm, l = 250 mm

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 7914000 | 1 | 3 részes | 4006885791404 |

Hajlékony tengely, strapabíró kivitel



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Termék hossza (mélysége) | 1.300 mm |
| Szorítási tartomány(ok) | 1,5 - 8 mm |
| Szárátmérő | 8 mm |
| Max. forgási sebesség | 3.500 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | Fogaskoszorús fúrótokmány háromszoros golyóscsapágyazású megtörés elleni védelemmel |

Szállítási terjedelem

1 strapabíró kivitelű hajlékony tengely
1 tokmánykulcs

Termékkiegészítések

2175000

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2147000 | 1 | 1.300 mm | 4006885214705 |

Hajlékony tengely



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Termék hossza (mélysége) | 1.300 mm |
| Szorítási tartomány(ok) | 0,5 - 6 mm |
| Szárátmérő | 6 mm |
| Max. forgási sebesség | 3.500 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | Gyorsszorítós tokmány kétszeres golyóscsapágyazású megtörés elleni védelemmel |

Szállítási terjedelem

1 gyorszorítós tokmány

Termékkiegészítések

2175000

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2230000 | 1 | 1.300 mm | 4006885223004 |

Fogaskoszorús fúrótokmány, ütésálló



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Szorítási tartomány(ok) | 1,5 - 13 mm |
| Forgásirány | Jobb- és balfutású |
| További termékspecifikáció | alkalmas ütvefűrésra belső csavarmenet |

Tartozékok

2630000, 2635000, 2640000

MADE IN GERMANY

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány(ok) | Menetes csatlakozás | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2603000 | 1 | 1,5 - 13 mm | 1/2" - 20 | 4006885260306 |

Gyorszorítós tokmány, ütészálló



Műszaki adatok

Forgásirány
További termékspecifikáció

Jobb- és balfutású
alkalmas ütvefűrésra
belső csavarmentet

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány(ok) | Menetes csatlakozás | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2606000 | 1 | 1,5 - 13 mm | 1/2" - 20 | 4006885260603 |

Gyorszorítós tokmányok, ütészálló



Műszaki adatok

Forgásirány
További termékspecifikáció

Jobb- és balfutású
alkalmas ütvefűrésra
belső csavarmentet

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány(ok) | Menetes csatlakozás | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2618000 | 1 | 1,5 - 13 mm | 1/2" - 20 | 4006885261808 |

Gyorszorítós tokmány, ütészálló



Műszaki adatok

Forgásirány
További termékspecifikáció

Jobb- és balfutású
radiálrögzítővel
belső csavarmentet

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány(ok) | Menetes csatlakozás | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2623000 | 1 | 1,5 - 13 mm | 3/8" - 24 | 4006885262300 |

Gyorszorítós tokmány hatszögszárral



Műszaki adatok

Szárkivitelezés
Forgásirány

Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Jobbfutású

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány(ok) | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------------|---------------|
| 2625000 | 1 | 0,5 - 6,5 mm | 4006885262508 |

Tokmánykulcs S 2 A



Műszaki adatok

Kulcstípus
Az alábbi szabványnak megfelelően

S2A
DIN 6349

Tartozék ehhez

2603000, 2645000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2630000 | 1 | 4006885263000 |

Tokmánykulcs B16, S3



Műszaki adatok

Kulcstípus
Az alábbi szabványnak megfelelően

B16, S3
DIN 6349

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2631000 | 1 | 4006885263109 |

Tokmánykulcs Jacobs K 6, S 14



Műszaki adatok

Kulcstípus
Az alábbi szabványnak megfelelően

Jacobs K6, S14
DIN 6349

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2632000 | 1 | 4006885263208 |

Univerzális fúrótokmánykulcs

**Műszaki adatok**

További termékspecifikáció

tokmánykulcs méretek 4 - 5,5 - 6 - 7 mm

Tartozék ehhez

2603000, 2645000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2635000 | 1 | 4006885263505 |

Fúrótokmány-adapter SDS-plus szárral

**Műszaki adatok**

Szárkivitelezés

SDS-plus szár

Menetes csatlakozás

1/2" - 20

Tartozék ehhez

2603000, 2645000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2640000 | 1 | 4006885264007 |

Gyorszorítós tokmány „Economy line”

**Műszaki adatok**

Forgásirány

Jobb- és balfutású

További termékspecifikáció

belső csavarmentet

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány(ok) | Menetes csatlakozás | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2641000 | 1 | 1,5 - 10 mm | 3/8" - 24 | 4006885264106 |
| 2642000 | 1 | 1,5 - 13 mm | 1/2" - 20 | 4006885264205 |

Fogaskoszorús fúrótokmány „Economy line”, ütésálló



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Szorítási tartomány(ok) | 1,5 - 13 mm |
| Forgásirány | Jobb- és balfutású |
| További termékspecifikáció | alkalmas ütvefűrésra belső csavarmentet |

Tartozékok

2630000, 2635000, 2640000

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány(ok) | Menetes csatlakozás | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 2645000 | 1 | 1,5 - 13 mm | 1/2" - 20 | 4006885264502 |

SDS-plusz készlet „Economy line”



Szállítási terjedelem

- 1 fúrótokmány 13 (1/2") x 20 mm belső menettel, szorítási tartomány 1,5 - 13 mm
- 1 tokmánykulcs S2A
- 1 SDS-plus fúrótokmány-adapter 13 (1/2") x 20 mm-es menettel

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2649000 | 1 | 3 részes | 4006885264908 |

Fúrógépek

Dob ráspoly



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, alumínium

Műszaki adatok

Munkaátmérő 52 mm
 Szárátmérő 6 mm
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkahossz | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|---------------|
| 2520000 | 1 | 52 mm | 30 mm | 4006885252004 |

Profil ráspoly fához, hatszögcsár



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, keményfa, fagerendák

Műszaki adatok

Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")
 Max. forgási sebesség 1.500 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél
 Átmérő 13,5 mm

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkahossz | EAN-Code |
|----------|----------|---------|------------|---------------|
| 2527000 | 1 | 13,5 mm | 30 mm | 4006885252707 |

Profil ráspoló fához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, keményfa, fagerendák

Műszaki adatok

Szárátmérő 6,35 mm
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkahossz | Forma | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|-----------------|---------------|
| 2532000 | 1 | 5 - 13,5 mm | 35 mm | Kúpos | 4006885253209 |
| 2530000 | 1 | 13,5 mm | 35 mm | Hengeres | 4006885253001 |
| 2531000 | 1 | 13,5 mm | 35 mm | Hengeres, ívelt | 4006885253100 |
| 2533000 | 1 | 15 mm | 12,5 mm | Gömbölyű | 4006885253308 |
| 2536000 | 1 | 15,5 mm | 30 mm | Körteformájú | 4006885253605 |

Profil ráspoló fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható alumínium, színesfém

Műszaki adatok

Szárátmérő 6,35 mm
 Szárkivitelezés Hengerszár
 Max. forgási sebesség 1.500 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) szerszámacél

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkahossz | Forma | EAN-Code |
|----------|----------|-----------|------------|----------|---------------|
| 2535000 | 1 | 5 - 12 mm | 35 mm | Kúpos | 4006885253506 |
| 2534000 | 1 | 12,5 mm | 35 mm | Hengeres | 4006885253407 |

Ráspoly- és süllyesztőkészlet



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fémlemez, alumínium, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Szárkivitelezés Hengerszár
Forgásirány Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 profil ráspoly hengeres, Ø 13,5 mm, fához
1 profil ráspoly kúpos, Ø 6 - 13 mm, fához
1 profil ráspoly gömbölyű, Ø 15 mm, fához
1 profil ráspoly hengeres, Ø 13 mm, fémhez
1 süllyesztő Ø 12 mm, fához

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 2540000 | 1 | 4006885254008 |

Profil ráspoly fához, hatszögcsár



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, keményfa, fagerendák

Műszaki adatok

Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")
Max. forgási sebesség 3.000 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkahossz | Forma | EAN-Code |
|----------|----------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 4378000 | 1 | 6 - 12 mm | 22 mm | Kúpos | 4006885437807 |
| 4376000 | 1 | 13 mm | 22 mm | Hengeres | 4006885437609 |
| 4377000 | 1 | 13 mm | 22 mm | Körteformájú | 4006885437708 |
| 4379000 | 1 | 15 mm | | Gömbölyű | 4006885437906 |

Profil ráspoly fémhez, hatszögcsár



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémlemez, alumínium, színesfém

Műszaki adatok

Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 6,35 mm (¼")
Max. forgási sebesség 1.500 ford./perc
Forgásirány Jobbfutású
Anyag(ok) szerszámacél

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Munkahossz | Forma | EAN-Code |
|----------|----------|-----------|------------|----------|---------------|
| 4381000 | 1 | 6 - 11 mm | 22 mm | Kúpos | 4006885438101 |
| 4380000 | 1 | 12 mm | 22 mm | Hengeres | 4006885438002 |

Gömbölyű ráspoly fúrógépekhez, Ø 30 mm

Szigetelőlapok és fa marásához



MADE IN GERMANY

- tartós szerszámacél szigetelőlapokhoz és fához, Ø 8,5 mm hengeres tengely
- Ø 30 mm gömb hornyok, nyílások, mélyedések és szabad formák hatékony marásához
- minőség made in Germany

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, szigetelőlap

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|------------------|
| Munkaátmérő | 30 mm |
| Szárátmérő | 8,5 mm |
| Szárkivitelezés | Hengerszár |
| Max. forgási sebesség | 3.000 ford./perc |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| Anyag(ok) | szerszámacél |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Munkahossz | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|---------------|
| 4389000 | 1 | 30 mm | 27 mm | 4006885438903 |

Sarokcsiszolók

Sarokcsiszolóba fogható hengeres ráspoly, Ø 31,5 mm

Faanyagok modellezéséhez és megmunkálásához



MADE IN GERMANY

- M14-es menet 115/125 mm-es sarokcsiszolóhoz, strapabíró C45 acél zárványmentes, puha- és keményfához stb., kisipari és művészi felhasználásra
- Ø 31,5 mm-es henger kivágások ráspolyozásához, felületi anyagok, például kéreg eltávolításához, élek lekerekítéséhez agresszív anyaglehordással
- kiváló minőség, „Made in Germany”; csak elszívófedéllel (cikksz. 4399000) együtt használja

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Termékátmérő | 31,5 mm |
| Munkahossz | 35 mm |
| Forma | Hengeres |
| Menetes csatlakozás | M14 |
| Max. forgási sebesség | 12.500 ford./perc |
| Forgásirány | Balfutású |
| Anyag | Szerszámacél |

Tartozékok

4399000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4385000 | 1 | 4006885438507 |

Sarokcsiszolóba fogható gömbráspoly, Ø 31,5 mm

Mélyedések és kontúrok kialakításához fában



MADE IN GERMANY

- M14-es menet 115/125 mm-es sarokcsiszolóhoz, strapabíró C45 acél zárványmentes puha- és keményfához stb., kisipari és művészi felhasználásra
- A Ø 31,5 mm-es gömb optimális mélyedések kialakításához; agresszív anyaglehordás a munka gyors haladásáért
- kiváló minőség, „Made in Germany”; csak elszívófedéllel (cikksz. 4399000) együtt használja

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Termékméret | 31,5 mm |
| Munkahossz | 26 mm |
| Forma | Gömbölyű |
| Menetes csatlakozás | M14 |
| Max. forgási sebesség | 12.500 ford./perc |
| Forgásirány | Balfutású |
| Anyag | Szerszámacél |

Tartozékok

4399000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4386000 | 1 | 4006885438606 |

Elszívófedél sarokcsiszolóhoz

Biztonságos, porszegény famegmunkálás a 4387000, 4386000, 4385000 cikksz. eszközökkel



- jól átlátszó elszívófedél 115 és 125 mm-es sarokcsiszolóhoz; a 4387000, 4386000, 4385000 cikksz. eszközök esetén használata kötelező
- minőségi, ütésálló műanyag a hosszú élettartamért és a biztonságért
- porszívócsatlakozás az egészségkárosító fapорок elszívásához

Tartozék ehhez

4385000, 4386000, 4387000

| Cikkszám | Tartalom | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------------------------|---------------|
| 4399000 | 1 | Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal | 4006885439900 |

Famegmunkáló készlet sarokcsiszolóhoz, 4 részes

Faanyagok porszegény marásához, modellezéséhez és reszeléséhez



MADE IN GERMANY 

- hengeres ráspolyal, gömbráspolyal, marótárcsával és elszívófedéllel a biztonságos, pormentes famegmunkáláshoz sarokcsiszolóval
- M14-es menet Ø 115/125 mm-es sarokcsiszolóhoz, strapabíró C45 acél, puha- és keményfához stb., kisipari vagy művészi felhasználásra
- kiváló minőség Made in Germany

Műszaki adatok

További termékspecifikáció

Hengeres ráspoly: Ø 31,5 mm

Gömbráspoly: Ø 31,5 mm

Marótárcsa: Ø 50 mm

Ø 115/125 mm-es elszívófedél sarokcsiszolóhoz

Forgásirány

Balfutású

Szállítási terjedelem

1 db sarokcsiszolóba fogható hengeres ráspoly, Ø 31,5 mm

1 db sarokcsiszolóba fogható gömbráspoly, Ø 31,5 mm

1 db sarokcsiszolóba fogható marótárcsa, Ø 50 mm

1 db elszívófedél sarokcsiszolóhoz

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4400000 | 1 | 4006885440005 |

Fém megmunkáló készlet, 5 részes



- kültéri fémfelületek megmunkálásához

Szállítási terjedelem

- 1 kézi drótkefe 125 mm, a durva előtisztításhoz
- 1 drótkorong kefe Ø 75 mm, a rozsda és a festék eltávolításához a felületekről
- 1 drótspirál kefe Ø 28 mm, a rozsda és a festék eltávolításához a sarkokból
- 1 csiszolómap Ø 80 mm, a szennyeződések eltávolításához
- 1 csiszolófilc-párna 115 x 75 mm, a végső finommegmunkáláshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 5641000 | 1 | 5 részes | 4006885564107 |

Fa megmunkáló készlet, 7 részes



Szállítási terjedelem

- 1 csiszolómap Ø 80 mm, nagy felületek csiszolásához
- 1 csiszolómap, Ø 50 mm, kisebb felületek megmunkálásához
- 1 kézi deltacsiszoló 95 mm, nehezen hozzáférhető helyekhez
- 3 tépőzáras csiszolólap 95 mm, szemcseméret 40, 80, 120
- 1 csiszolófilc-párna 115 x 75 mm, a végső finommegmunkáláshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 5642000 | 1 | 7 részes | 4006885564206 |

Bútorfelújító készlet, 7 részes



Szállítási terjedelem

- 1 csiszolómap Ø 80 mm, nagy felületek csiszolásához
- 1 legyező csiszoló Ø 20 mm, kisebb felületek és sarkok megmunkálásához
- 1 kézi csiszoló 125 x 70 x 35 mm, tépőzárral két oldalon
- 3 tépőzáras csiszolólap, korund, szemcseméret 60, 80, 120
- 1 acélgyapot párna 175 x 75 mm, simító megmunkáláshoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 5643000 | 1 | 7 részes | 4006885564305 |



Szorítók – áttekintés

Termékeink jellemzői:

- ✓ Kiváló minőség a többévtizedes gyártói tapasztalatnak köszönhetően – az egykezes szorítók márkaneve: wolcraft
- ✓ Különböző változatok, méretek, nyújtási tartományok, fesztávok, kinyúlások, szorítóerők
- ✓ Különböző minőségi fokozatok
- ✓ Kiváló minőségű üvegszál-erősítésű műanyag kivitel

MADE
IN EU



Szorítóink rögzítésre, összepréselésre vagy kötések létrehozására használhatók. Ezek a biztonságos maráshoz, fúráshoz, fúrészeléshez vagy hatékony ragasztáshoz nélkülözhetetlen segédeszközök egyetlen műhelyből sem hiányozhatnak.

Egykezes szorítók

Munkadarabok egy kézzel történő, erős és fáradtság nélküli szorításához vagy nyújtásához



Egykezes szorító
PRO 100



Egykezes szorító
PRO 65



Egykezes szorító
EASY

- ✓ Három minőségi fokozat
- ✓ Különböző változatok, nyújtási tartományok, fesztávok, kinyúlások, szorítóerők

Egykezes szorítók különleges alkalmazásokhoz



Egykezes szorító
teraszépítéshez



Munkaasztali szorító

Csavaros szorítók

Nagy szorítóerők finom adagolásához
kiváló erőátvitellel



SC csavaros szorító



SZ PRO csavaros szorító

- ✓ Két minőségi fokozat
- ✓ Különböző változatok, szorítási szélességek, kinyúlások

Rugós szorítók

Barkácsoláshoz, otthoni vagy kerti javítási munkákhoz,
valamint nagy pontosságot igénylő modellezési munkákhoz



Rugós szorító



Hegyes
rugós szorító



Ergonomikus
rugós szorító



Mágneses



Tapadókorongos Miniszorítók



- ✓ Különböző formák és méretek

- ✓ Különleges formák

Racsnis szorítók

Sokoldalúan felhasználhatók, pl. hálók, kábelek,
dekorelemek vagy lámpák precíz rögzítésére



- ✓ Különböző minőségi fokozatok
- ✓ Különböző változatok, méretek, fesztávok

Egykezes szorítók

Egykezes szorító, EHZ „Easy”

Egykezes szorító a könnyed munkavégzéshez



- a lehető legegyszerűbb szorítás csak egy kézzel, max. 90 kg szorítóerő, és nagyon könnyű kioldás
- ergonomikus kialakítású markolat a kényelmes tartáshoz
- könnyen átalakítható szétfeszítő funkcióra

Műszaki adatok

Feszítőerő 90 kg

Termékkiegészítések

3038000

Tartozékok

3037000, 3038000



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tágulási terület | Kinyúlás | Termékméret (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 3020000 | 1 | 150 mm | 180 - 390 mm | 75 mm | 240 x 350 x 45 mm | 0,538 kg | 4006885302006 |
| 3021000 | 1 | 300 mm | 180 - 540 mm | 75 mm | 240 x 500 x 45 mm | 0,651 kg | 4006885302105 |
| 3023000 | 1 | 500 mm | 180 - 740 mm | 75 mm | 240 x 720 x 45 mm | 0,793 kg | 4006885302303 |

Egykezes szorító, EHZ „PRO”

A profi egykezes szorító - szorítás és kioldás csak egy kézzel



- szorítás és kioldás csak egy kézzel, max. 120 kg szorítóerő - gyors, ergonomikus és biztonságos
- nagy felületű szorítópofák és nagy kinyúlás a szorítóerő egyenletes és munkadarabot kímélő eloszlásáért
- könnyen, szerszám nélkül átalakítható szétfeszítő funkcióra

Műszaki adatok

Feszítőerő 120 kg

Termékkiegészítések

3038000

Tartozékok

3037000, 3038000

Tartozék ehhez

6909000, 6918000, 6918612



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tágulási terület | Kinyúlás | Termékméret (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 3030000 | 1 | 150 mm | 210 - 410 mm | 100 mm | 260 x 370 x 45 mm | 0,863 kg | 4006885303003 |
| 3031000 | 1 | 300 mm | 210 - 560 mm | 100 mm | 260 x 530 x 45 mm | 1,04 kg | 4006885303102 |
| 3032000 | 1 | 450 mm | 210 - 710 mm | 100 mm | 260 x 680 x 45 mm | 1,145 kg | 4006885303201 |
| 3033000 | 1 | 700 mm | 210 - 960 mm | 100 mm | 260 x 920 x 45 mm | 1,36 kg | 4006885303300 |
| 3034000 | 1 | 915 mm | 210 - 1175 mm | 100 mm | 260 x 1140 x 45 mm | 1,559 kg | 4006885303409 |

Munkaasztali szorító, PRO 65-150-W

A MASTER sorozatba tartozó valamennyi asztalon végzett befogáshoz



- kompatibilis minden 20 mm-es furattal, 120 mm-es szorítási tartomány a munkadarabok sokféle rögzítési lehetőségéhez, max. 90 kg szorítóerő
- kiváló minőségű üvegszálerősítésű műanyag és edzett acél a hosszú élettartamért
- gumibevonatú szorítópfák V-horronnyal a köranyagok kíméletes megfogásához és biztos rögzítéséhez

Műszaki adatok

Feszítőerő 90 kg

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|---------------|
| 3036000 | 1 | 120 mm | 4006885303607 |

Élszorító, KS 24

Kibővíti a sínes szorítók alkalmazási lehetőségeit



- élzárók és élfóliák rögzítéséhez
- felületre történő pontszerű leszorításhoz (pl. szekrényajtó profilja)
- kiegészítő termék minden sínes szorítóhoz (egykezes vagy csavaros szorítók), max. 8 x 30 mm-es sín méretig

Műszaki adatok

Feszítőerő 30 kg

Szorítási tartomány 24 mm

Tartozék ehhez

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3037000 | 2 | 4006885303706 |

Toldóadapter egykezes szorítókhöz, Connector PRO/Easy

Két egykezes szorító összekapcsolásához



- két egykezes szorítót (cikkszám 3030000 – 3034000) vagy EASY (cikkszám 3020000 – 3023000) kapcsol össze úgy, hogy a szorítási tartomány max. 200 cm-re nő
- az összekapcsolás és a kioldás egyszerűen, egyetlen gombnyomással történik
- ideális bútorok enyvezéséhez vagy nagyobb elemek összeszereléséhez

Termékkiegészítések

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Tartozék ehhez

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3038000 | 1 | 4006885303805 |

Mini egykezes szorító, EHZ

Egykezes szorító a modellezéshez



- szorítás és kioldás csak egy kézzel - gyors, ergonomikus és biztonságos
- 40 mm kinyúlású szorítófelületek a szorítóerő egyenletes és munkadarabot kímélő eloszlásáért
- ideális a kisméretű munkadarabokhoz, pl. a modellezésben

Műszaki adatok

Feszítőerő 30 kg



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tágulási terület | Kinyúlás | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|------------------|----------|---------------|
| 3455100 | 2 | 110 mm | 100 - 210 mm | 40 mm | 4006885345515 |

Egykezes szorító, EHZ „PRO”

A profi egykezes szorító - szorítás és kioldás csak egy kézzel



- szorítás és kioldás csak egy kézzel, max. 90 kg szorítóerő - gyors, ergonomikus és biztonságos
- nagy felületű szorítópofák és nagy kinyúlás a szorítóerő egyenletes és munkadarabot kímélő eloszlásáért
- könnyen, szerszám nélkül átalakítható szétfeszítő funkcióra

Műszaki adatok

Feszítőerő 90 kg

Tartozékok

3037000

Tartozék ehhez

6909000



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tágulási terület | Kinyúlás | Termékméret (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 3456000 | 1 | 150 mm | 160 - 320 mm | 65 mm | 180 x 360 x 35 mm | 0,462 kg | 4006885345607 |
| 3457000 | 1 | 300 mm | 160 - 470 mm | 65 mm | 180 x 520 x 35 mm | 0,545 kg | 4006885345706 |

Egykezes szorító teraszépítéshez

Teraszdeszkák beigazításához



- max. 20 cm széles teraszdeszkákhoz, ideálisan használható távtartókkal kombinálva
- 450 mm szorítási tartomány és 120 kg szorítóerő a pontos beigazításhoz és rögzítéshez a csavarozás alatt
- 2 szorítópofát is tartalmaz az eszköz normál egykezes szorítóként való használatához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható max. 20 cm széles teraszdeszkák

Műszaki adatok

Feszítőerő 120 kg



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|---------------|
| 6985000 | 1 | 450 mm | 4006885698505 |

Csavaros szorítók

Csavaros szorító, SC

Jó belépőszintű minőség, kiváló ár-érték aránnyal



Műszaki adatok

Feszítőerő 270 kg
 Fogantyú Műanyag fogantyú
 További termékspecifikáció hullámprofilal megerősített szorítókarok temperöntvényből lyukprofil-erősítésű szár a sín fogazása megakadályozza a megcsúszást

Tartozékok

3037000

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Kinyúlás | Termékméret (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 3057000 | 1 | 150 mm | 80 mm | 128 x 220 x 29 mm | 0,676 kg | 4006885305700 |
| 3058000 | 1 | 200 mm | 80 mm | 128 x 270 x 29 mm | 0,724 kg | 4006885305809 |
| 3059000 | 1 | 300 mm | 80 mm | 128 x 370 x 29 mm | 0,819 kg | 4006885305908 |

Csavaros szorító barkácsolóknak, SZ



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Feszítőerő | 120 kg |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú |
| Anyag(ok) | szorítókar különleges cinköntvényből |
| További termékspecifikáció | horganyzott orsó trapézmenettel elmozdulni képes alsó nyomólap üvegszálerősítésű poliamidból tömör profilú szár, amely a kétoldali recézés miatt csúszásmentes |

Tartozékok

3037000

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Kinyúlás | Termékméretetek (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 3607000 | 1 | 100 mm | 50 mm | 85 x 160 x 20 mm | 0,234 kg | 4006885360709 |
| 3606000 | 1 | 150 mm | 50 mm | 85 x 200 x 20 mm | 0,26 kg | 4006885360600 |
| 3605000 | 1 | 200 mm | 50 mm | 85 x 255 x 15 mm | 0,289 kg | 4006885360501 |

Csavaros szorító, SZ

A klasszikus szerszám új, funkcionális alakban



- a kiváló minőségű horganyzott üregesprofil-szár nem hajlik meg még nagy nyílásnál sem
- horganyzott orsó trapézmenettel az optimális erőátvitelhez
- nincs megcsúszás vagy önkiodás - a fogak kialakítása garantálja a biztonságos rögzítést

Tartozékok

3037000

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Kinyúlás | Termékméretetek (sz x mé x ma) | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 3623000 | 1 | 1.000 mm | 120 mm | 180 x 1090 x 35 mm | 2,901 kg | 4006885362307 |
| 3610000 | 1 | 150 mm | 80 mm | 130 x 230 x 25 mm | 0,721 kg | 4006885361003 |
| 3611000 | 1 | 300 mm | 80 mm | 130 x 380 x 20 mm | 0,87 kg | 4006885361102 |
| 3620000 | 1 | 300 mm | 120 mm | 180 x 390 x 35 mm | 1,668 kg | 4006885362000 |
| 3612000 | 1 | 450 mm | 80 mm | 130 x 520 x 20 mm | 1,026 kg | 4006885361201 |
| 3621000 | 1 | 450 mm | 120 mm | 180 x 530 x 35 mm | 1,936 kg | 4006885362109 |
| 3622000 | 1 | 700 mm | 120 mm | 180 x 780 x 35 mm | 2,366 kg | 4006885362208 |

Rugós szorítók

Mini rugós szorító mágnessel, microfix XS

A mágneses rugós szorító hozzátapad minden mágnesezhető felülethez, és nehéz, vastag vagy szokatlan alakú tárgyakkal is használható.



- használható minden háztartásban, ahol a bevásárlólistákat, meghívókat, levelezőlapokat, képeket stb. áttekinthetően és/vagy közvetlenül hozzáférhető módon kell tárolni

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tartóerő | 50 g |
| Szín | Különböző színekben |
| További termékspecifikáció | mágnessel |

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|
| 3010000 | 1 | 15 mm | 50 g | 4006885301009 |

Mini rugósszorító-készlet, microfix

Mini formátumú rugós szorító fogós feladatokhoz



- univerzálisan használható, de különösen alkalmas a modellezéshez
- biztos fogás ezer és egy nehéz helyzetben

Műszaki adatok

| | |
|----------|---------------------|
| Tartóerő | 250 g |
| Szín | Különböző színekben |

Szállítási terjedelem

6 mini rugós szorító, microfix
1 kulcskarika

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szorítási tartomány | Tartóerő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 3420000 | 1 | 7 részes | 20 mm | 250 g | 4006885342002 |

Mini rugós szorító, microfix

Mini formátumú rugós szorító fogós feladatokhoz



- univerzálisan használható, de különösen alkalmas a modellezéshez
- biztos fogás ezer és egy nehéz helyzetben

Műszaki adatok

| | |
|----------|---------------------|
| Tartóerő | 250 g |
| Szín | Különböző színekben |

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 3425000 | 1 | 20 mm | 250 g | 0,006 kg | 4006885342507 |

Precíziós rugós szorító, microtip 60

Precíziós rugós szorító a pontszerű rögzítésekhez



- pontos munkához a modellépítésben és minden más nehéz feladathoz
- a hosszú, vékony fogókarok ideálisak a nehezen hozzáférhető helyeken
- elvékonyodó pofák

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Tartóerő | 1.200 g |
| Szín | Fekete |
| További termékspecifikáció | elvékonyodó pofák |



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|
| 3431000 | 2 | 60 mm | 1.200 g | 4006885343108 |

Rugós szorítók, microfix

Univerzálisan használható, de különösen alkalmas a modellezéshez



- biztos fogás ezer és egy nehéz helyzetben
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

| | |
|----------|--------|
| Tartóerő | 450 g |
| Szín | Fekete |

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|
| 3432000 | 4 | 30 mm | 450 g | 4006885343207 |

Rugós szorító, microfix

Univerzálisan használható, de különösen alkalmas a modellezéshez



- biztos fogás ezer és egy nehéz helyzetben
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

| | |
|----------|---------------------|
| Tartóerő | 450 g |
| Szín | Különböző színekben |

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 3433000 | 1 | 30 mm | 450 g | 0,017 kg | 4006885343306 |

Ergonomikus rugós szorító, FZH 30

Hagyományos rugós szorító új, ergonomikus formában



- sokféle új felhasználási lehetőséget kínál
- ideális a dekorációs, szabadidős stb. tevékenységekhez
- ideális a szűk helyeken való rögzítéshez

Műszaki adatok

Tartóerő 300 g



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 3625000 | 1 | 30 mm | 300 g | 0,021 kg | 4006885362505 |

Ergonomikus rugós szorító FZH 40

Hagyományos rugós szorító új, ergonomikus formában



- sokféle felhasználási lehetőséget kínál
- ideális a dekorációs, szabadidős stb. tevékenységekhez
- ideális a szűk helyeken való rögzítéshez

Műszaki adatok

Tartóerő 700 g



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 3626000 | 1 | 40 mm | 700 g | 0,066 kg | 4006885362604 |

Rugós szorító horoggal, FZH



- az ergonomikus markolatforma lehetővé teszi a fáradtságmentes munkavégzést a gyakran cserélendő rögzítéseknél
- 360°-ban elforgatható horog a max. 25 mm-es átmérőjű hálók, dekorációk, lámpák és kábelek rögzítéséhez
- mozgó szorítópofák a jó felületi illeszkedéshez

Műszaki adatok

Tartóerő 800 g

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 3629000 | 1 | 50 mm | 800 g | 0,16 kg | 4006885362901 |

Rugós szorító, FZ



- optimális illeszkedés a munkadarabhoz az elforduló pofák révén
- keresztirányú V-horony a köranyagok megfogására

Műszaki adatok

Tartóerő 1.200 g



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 3630000 | 1 | 40 mm | 1.200 g | 0,056 kg | 4006885363007 |
| 3631000 | 1 | 60 mm | 1.200 g | 0,099 kg | 4006885363106 |

Hegyes rugós szorító, MT

Univerzális rugós szorító a pontszerű rögzítésekhez



- a hosszú, keskeny szorítókarok optimálisak még a szűkös helyeken és a munkadarab élétől távol is
- a nagy megfogási mélység lehetővé teszi a munkadarab élétől távoli rögzítést

Műszaki adatok

Tartóerő 700 g



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 3633000 | 1 | 70 mm | 700 g | 0,118 kg | 4006885363304 |

Rugós szorító tapadókoronggal, microfix

Minden háztartásban használható, alkalmas hobbihoz, kertben, autónál és szabadidős elfoglaltságnál (kempingezésnél)



- egyszerű rögzítés sima felületen a billenőkar-mechanizmus révén
- tiszta rögzítés – levételkor nem hagy nyomot a felületen
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

Tartóerő 350 g
 Szín Különböző színekben
 További termékspecifikáció tapadókoronggal

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|
| 3638000 | 1 | 30 mm | 350 g | 4006885363809 |

Rugósszorító-készlet tapadókoronggal, microfix

Minden háztartásban használható, alkalmas hobbihoz, kertben, autónál és szabadidős elfoglaltságnál (kempingezésnél)



- egyszerű rögzítés sima felületen a billenőkar-mechanizmus révén
- tiszta rögzítés – levételkor nem hagy nyomot a felületen
- az elforduló pófák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tartóerő | 350 g |
| Szín | Különböző színekben |
| További termékspecifikáció | tapadókoronggal |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szorítási tartomány | Tartóerő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 3638100 | 1 | 2 részes | 30 mm | 350 g | 4006885363816 |

Mini rugós szorító tapadókoronggal, microfix S

Minden háztartásban használható, alkalmas hobbihoz, kertben, autónál és szabadidős elfoglaltságnál (kempingezésnél)



- egyszerű rögzítés sima felületen a billenőkar-mechanizmus révén
- tiszta rögzítés – levételkor nem hagy nyomot a felületen
- az elforduló pófák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tartóerő | 250 g |
| Szín | Különböző színekben |
| További termékspecifikáció | tapadókoronggal |

| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | Tartóerő | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|----------|---------------|
| 3662000 | 1 | 20 mm | 250 g | 4006885366206 |

Mini rugósszorító-készlet tapadókoronggal, microfix S

Minden háztartásban használható, alkalmas hobbihoz, kertben, autónál és szabadidős elfoglaltságnál (kempingezésnél)



- egyszerű rögzítés sima felületen a billenőkar-mechanizmus révén
- tiszta rögzítés – levételkor nem hagy nyomot a felületen
- az elforduló pófák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tartóerő | 250 g |
| Szín | Különböző színekben |
| További termékspecifikáció | tapadókoronggal |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szorítási tartomány | Tartóerő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 3663000 | 1 | 4 részes | 20 mm | 250 g | 4006885366305 |

Racsnis szorítók

Racsnis hobbi-szorító, FZR

A tökéletes szorító hobbihoz és háztartási javításokhoz



- a szorítóerő finoman szabályozható – tökéletes az érzékeny alkatrészekhez
- elforduló, munkadarab-kímélő befogópofák kettős horonnyal a köranyagok keresztirányú befogására
- ívelt fogókarok az optimális erővezetéshez és a maximális befogási nyíláshoz

Műszaki adatok

| | |
|---------------------|--------|
| Feszítőerő | 6,5 kg |
| Szorítási tartomány | 30 mm |



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|---------------|
| 3016000 | 1 | 30 mm | 4006885301603 |

Mini-gyorsszorító quickfix S

Finom mini-gyorsszorító



- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek
- egyszerű kioldás a markolat gombjának megnyomásával

Műszaki adatok

| | |
|---------------------|-------|
| Feszítőerő | 1 kg |
| Szorítási tartomány | 30 mm |



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|---------------|
| 3453000 | 2 | 30 mm | 4006885345300 |

Racsnis feszítőszorító, FZR

A háztartásba, a kertbe, az autóhoz, szabadidős és hobbitevékenységekhez, kempingezéshez



- robusztus racsnis mechanizmus szabadalmaztatott mechanikával az egyszerű kireteszeléshez/nyitáshoz
- sokoldalú alkalmazás hobbi-, kemping-, műhely-, kerti és háztartási célokra

Műszaki adatok

Feszítőerő 20 kg



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|---------------|
| 3615000 | 1 | 40 mm | 4006885361508 |
| 3616000 | 1 | 60 mm | 4006885361607 |

Racsnis feszítőszorító, FZR

Gyors segítség a rögzítéshez



- ívelt fogókarok az optimális erővezetéshez és a maximális befogási nyíláshoz
- elforduló, munkadarab-kímélő befogópofák kettős horonnyal a köranyagok keresztirányú rögzítésére
- üvegszál-erősítésű speciális műanyag

Műszaki adatok

Feszítőerő 45 kg
 Kinyúlás 70 mm
 Szorítási tartomány 50 mm
 Anyag(ok) Üvegszál-erősítésű speciális műanyag



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|---------------|
| 3632000 | 1 | 50 mm | 4006885363205 |

Racsnis lekötőszalagok

Racsnis lekötőző heveder horoggal és feltekerőmechanizmussal

Gyerekjátékká teszi a szalag megfeszítését és feltekerését



- gyors rögzítés egy mozdulattal, nincs körülményes befűzés
- a feltekerő mechanizmus a szalagot gyorsan és elcsavarodástól mentesen tekercseli fel
- a DIN EN 12195-2:2001-02 szabvány szerint

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Szalag szélessége | 25 mm |
| Szalaghosszúság | 4 m |
| Húzóerő | 100 kg |
| Szorítás módja | Racsnival |
| További termékspecifikáció | horoggal és feltekerőmechanizmussal |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | DIN EN 12195-2:2001-02 |

| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | Húzóerő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------|---------------|
| 3271000 | 1 | 4 m | 100 kg | 4006885327108 |

Racsnis lekötőző heveder

Biztosításhoz, leszorításhoz és kötegeléshez



- kompromisszummentes biztonság és állandó minőségellenőrzés
- a DIN EN 12195-2:2001-02 szabvány szerint

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Szorítás módja | Racsnival |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | DIN EN 12195-2:2001-02 |



| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | Húzóerő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|----------|---------------|
| 3273000 | 1 | 5 m | 1.000 kg | 4006885327306 |
| 3275000 | 1 | 6 m | 2.000 kg | 4006885327504 |
| 3277000 | 1 | 8 m | 4.000 kg | 4006885327702 |

Racsnis lekötöző heveder horoggal

Biztosításhoz, leszorításhoz és kötegeléshez



- kompromisszummentes biztonság és állandó minőségellenőrzés
- a DIN EN 12195-2:2001-02 szabvány szerint

Műszaki adatok

Szorítás módja Racsnival
További termékspecifikáció horoggal
Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 12195-2:2001-02



| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | Húzóerő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|----------|---------------|
| 3274000 | 1 | 5 m | 1.000 kg | 4006885327405 |
| 3276000 | 1 | 6 m | 2.000 kg | 4006885327603 |
| 3278000 | 1 | 8 m | 4.000 kg | 4006885327801 |

Racsnis lekötöző heveder

Biztosításhoz, leszorításhoz és kötegeléshez



- kompromisszummentes biztonság és állandó minőségellenőrzés
- a DIN EN 12195-2:2001-02 szabvány szerint

Műszaki adatok

Szalag szélessége 25 mm
Szalaghosszúság 4 m
Húzóerő 180 kg
Szorítás módja Racsnival
Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 12195-2:2001-02



| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | Húzóerő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------|---------------|
| 3418000 | 1 | 4 m | 180 kg | 4006885341807 |

Racsnis szalagfeszítő

Több funkcióra használható: szokásos lekötöző hevederként vagy szorítópozákkal együtt keretfeszítőként



Műszaki adatok

Szalaghosszúság 4 m
Húzóerő 180 kg
Szorítás módja Racsnival
További termékspecifikáció a szorítópozákkal keretfeszítőként is használható szorítópozákkal nélkül szokásos lekötöző hevederként használható

Szállítási terjedelem

1 racsnis szalagfeszítő
4 szorítópoza



| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | Húzóerő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------|---------------|
| 3441000 | 1 | 4 m | 180 kg | 4006885344105 |

Racsnis lekötöző heveder horoggal

Biztosításhoz, leszorításhoz és kötegeléshez



- kompromisszummentes biztonság és állandó minőségellenőrzés
- a DIN EN 12195-2:2001-02 szabvány szerint

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Szalag szélessége | 25 mm |
| Szalaghosszúság | 4 m |
| Húzóerő | 180 kg |
| Szorítás módja | Racsnival |
| További termékspecifikáció | horoggal |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | DIN EN 12195-2:2001-02 |

| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | Húzóerő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------|---------------|
| 3442000 | 1 | 4 m | 180 kg | 4006885344204 |

Feszítőszalagok

Keret-szalagfeszítő

Ideális segítség képkeretek, bútorok, polcok és más munkadarabok összeragasztásához



- pontosan adagolt feszítés a fokozatmentesen állítható excenterkarral
- trapézmenetes orsó a biztonságos és erős feszítéshez
- rendkívül kopásálló nejlonheveder

Műszaki adatok

Szorítás módja Excenterkarral

Szállítási terjedelem

1 keret-szalagfeszítő
4 műanyagpófa

| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------------|
| 3416000 | 1 | 4 m | 4006885341609 |

Feszítőszalag

Gyors segítség képkeretek, kis bútorok stb. összeragasztásához



- 2 m rendkívül strapabíró nejlonkötél

Műszaki adatok

Szorítás módja Excenterkarral

| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------------|
| 3417000 | 1 | 2 m | 4006885341708 |

Szalagfeszítő rugós csipessel

Ideális kötegeléshez és leszorításhoz



- 2 heveder egyenként 4 m hosszú, sokoldalú kötegeléshez, leszorításhoz és rakományok rögzítéséhez
- 120 kg húzóerő a biztonságos rögzítésért
- strapabíró fém rugós csipesz

Műszaki adatok

Szorítás módja Rugós csipessel



| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | Húzóerő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------|---------------|
| 3421000 | 2 | 4 m | 120 kg | 4006885342101 |

Egykezes szalagos keretszorító

Derékszögű munkadarabok csak egy kézzel való összeszorításához



- az egykezes működésnek köszönhetően a másik kéz szabadon marad a munkadarabhoz, gyors előfeszítés az automatikusan feltekeredő szalag révén
- a racsnis mechanizmus szabályozott szorítást tesz lehetővé – az enyhétől az erősig
- a feszítendő tárgy biztos tartása az rugalmas feszítőpofák révén

Műszaki adatok

Fogantyú Ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagrátéttel
 Szorítás módja Racsnival

Szállítási terjedelem

1 egykezes szalagos keretszorító
 4 műanyagpofa



| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | Húzóerő | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------|---------------|
| 3681000 | 1 | 5 m | 50 kg | 4006885368101 |

Gumipókok

Sokoldalúan felhasználható kempingezésnél vagy biciklizésnél, az autóban vagy a háztartásban



Műszaki adatok

További termékspecifikáció

kiváló minőségű kivitel
műanyag horog fémmaggal, stabil és anyagkímélő

| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | Kötélméret | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|------------|---------------|
| 3291000 | 2 | 0,7 m | 10 mm | 4006885329102 |
| 3292000 | 2 | 1 m | 10 mm | 4006885329201 |

Egyszeres gumipókok

Sokoldalúan felhasználható kempingezésnél vagy biciklizésnél, az autóban vagy a háztartásban



- 5 különböző színű gumipók sokoldalú felhasználásra, például kempingezésnél, a háztartásban vagy az autóban
- kiváló minőségű kivitel műanyag bevonatú fémhoroggal
- szalaghossz 0,5 m

| Cikkszám | Tartalom | Szalaghosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|---------------|
| 3293000 | 5 | 0,5 m | 4006885329300 |

Tépőzáras kábelkötegelő conexio

2 praktikus tépőzáras szalag a gyors rögzítéshez, kötegeléshez, tartáshoz...



- ideális a gyors és egyszerű rögzítéshez vagy kötegeléshez
- a csattal könnyen rögzíthető és kioldható
- strapabíró, szakadásálló és újrafelhasználható

| Cikkszám | Tartalom | Szalag szélessége | Szalaghosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 3008000 | 2 | 20 mm | 600 mm | 4006885300804 |
| 3009000 | 2 | 30 mm | 1.200 mm | 4006885300903 |

Tépőzáras kötegelő, zöld

Beltéri és kültéri növények kíméletes rögzítéséhez



- növények egyszerű és megbízható kötözése a növénykarokon
- méretre vágható
- strapabíró, szakadásálló és újrafelhasználható

| Cikkszám | Tartalom | Szalag szélessége | Szalaghosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 3285000 | 1 | 10 mm | 5 m | 4006885328501 |

Tépőzáras kötegelő, fekete

Ezerféle dolog sokoldalú elrendezéséhez és rögzítéséhez a háztartásban



- ideális a gyors és egyszerű rögzítéshez vagy kötegeléshez
- méretre vágható
- strapabíró, szakadásálló és újrafelhasználható

| Cikkszám | Tartalom | Szalag szélessége | Szalaghosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 3286000 | 1 | 10 mm | 5 m | 4006885328600 |

Öntapadó tépőzárszalag

Öntapadó tépőzárszalag a sokszor oldható kötésekhöz



- ideális barkács- és dekorációs munkákhoz
- a háztartás tárgyainak rendezéséhez és rögzítéséhez

Műszaki adatok

További termékspecifikáció öntapadó

| Cikkszám | Tartalom | Szalag szélessége | Szalaghosszúság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 3287000 | 1 | 20 mm | 1 m | 4006885328709 |

Sarokszorító, ES 22

Lapok és keretek gyors és egyszerű 90°-os rögzítésére, pl. polcok, kis szekrények vagy keretek építésénél



- rögzítési segítség csavarozásnál vagy ragasztásnál
- sarok- és T-csatlakozásokhoz, különböző lapvastagságoknál is
- egykezes működés – a másik kéz szabadon dolgozhat

Műszaki adatok

Lapvastagság 10 - 22 mm



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3051000 | 2 | 4006885305106 |

Rókafarkú fűrész

Gipszkarton, műanyag és fa fűrészeléséhez



- 350 mm-es laphossz, kúposra köszörült és edzett foghegyek
- hosszú élettartamú, ütésálló műanyag markolat
- sokoldalúan használható, pl. ajtó kivágások beillesztéséhez a szárazépítésben

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, műanyag, Fa

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Vágásszélesség | 1,5 mm |
| Munkahossz(ak) | 350 mm |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú |
| Fogtávolság | 3,6 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Anyagvastagság | 0,85 mm |
| Anyag/bevonat tulajdonsága | HCS |
| További termékspecifikáció | univerzális fogazat edzett foghegyek |

Termékiegészítések

6948000, 6948200

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4024000 | 1 | 4006885402409 |

Fűrész fúró

Kisméretű hornyok és szabad alakzatok készítéséhez gipszkartonba



- Az 5 mm-es átmérő lehetővé teszi kis átmérők és szabad alakzatok fűrészelését
- kétkomponensű markolat az ergonomikus vezetéshez
- fúrócsúcs a gipszkartonba való könnyű behatoláshoz

Műszaki adatok

| | |
|---------------|--------|
| Fúróátmérő | 5 mm |
| Fúróhosszúság | 175 mm |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4031000 | 1 | 4006885403109 |

Kézi szűrőfűrész

Kivágásokhoz gipszkartonból



- egy darabból kiköszörült vágófogak a könnyű kezdőbevágásért és a munka gyors haladásáért
- indukciós edzésű fogak a nagy élettartamért, és köszörült pengecsúcsok a beszűrő vágásokhoz
- kétkomponensű markolat puha fogórészrel a kényelmes és biztonságos fűrészvezetésért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

| | |
|----------|------------------------|
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
|----------|------------------------|

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4033000 | 1 | 4006885403307 |

Kézifűrész meghajlított markolattal

A padlóhoz közeli fűrészeléshez



- meghajlított, 180°-ban elforgatható markolat a padlóhoz egészen közeli vágáshoz
- jobb- és balkezesek is használhatják
- ideális pl. az ajtókeretek lerövidítésére az újonnan lerakott padló szép lezárásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 255 mm
Munkamagasság 55 mm
Fogantyú Fafogantyú

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6925000 | 1 | 4006885692503 |

Kézifűrész

Fa fűrészeléséhez



- max. 72 mm vastag fát, asztaloslemezeket, műanyagbevonatú forgácslemezeket és padlószegélyléceket lehet vele fűrészelni
- HCS-ből készül fogterpesztett, csiszolt és csúcsfogazott fogazattal
- ideális padlószegélylécek fűrészállványban végzett fűrészeléséhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Vágásszélesség 1,2 mm
Munkahossz(ak) 300 mm
Munkamagasság 72 mm
Fogalak(ok) hegyes fogú, fogterpesztett, csiszolt
Anyagvastagság 0,75 mm
Anyag HCS

Termékkiegészítések

6948000, 6948200

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6950000 | 1 | 4006885695009 |

Japán fűrész

Láblécek, faágak, műanyagcsövek könnyű vágásához



- vékony, rugalmas fűrészlapp az elakadásmentes fűrészeléshez, leszerelhető a helytakarékos tároláshoz
- kétoldalú fogazás a különböző anyagok finom vagy durva vágásához
- hosszú, ergonomikus 2K fogantyú az erőkimélő munkáért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fagerendák, lábléc, faág, műanyagcső

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 240 mm
 Fogalak(ok) japánfog
 Anyag Szerszámacél

Termékkiegészítések

6948000, 6948200

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6951000 | 1 | 4006885695108 |

Lyukvágó



- vízcsapokhoz
- egyszerű és pontos kivágás

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox) max. 1 mm, fémlemez max. 1 mm

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Kivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|------------------|---------------|
| 3752000 | 1 | Ø 28 mm (1 1/8") | 4006885375208 |
| 3753000 | 1 | Ø 32 mm (1 1/4") | 4006885375307 |
| 3754000 | 1 | Ø 35 mm (1 3/8") | 4006885375406 |
| 3756000 | 1 | Ø 40 mm (1 4/7") | 4006885375604 |

Lyukvágókészlet, 2 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fémlemez max. 2 mm, nemesacél (inox) max. 2 mm

Műszaki adatok

További termékspecifikáció golyócsapággal

Szállítási terjedelem

1 lyukvágó
1 előfúró Ø 10, 2 mm

MADE IN GERMANY 

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Kivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------|---------------|
| 3761000 | 1 | 2 részes | Ø 32 mm (1 1/4") | 4006885376106 |
| 3762000 | 1 | 2 részes | Ø 35 mm (1 3/8") | 4006885376205 |

Profilösszekötő fogó

Krimpelő fogó a szárazépítés fémprofiljaihoz



- max. 2 x 0,6 mm vastag C- és U-fémprofilok gyors és tartós összekötéséhez
- optimális emelőhatás az erőkimélő munkáért
- kiváló minőségű fém kivitel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható vékonyfalú acélprofil

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4029000 | 1 | 4006885402904 |

Lyukvágókészlet 3 részes



MADE IN GERMANY 

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fémlemez max. 1 mm, nemesacél (inox) max. 1 mm

Műszaki adatok

További termékspecifikáció

Ø 35 mm (1 3/8") kivágott lyuk

Szállítási terjedelem

1 lyukvágó Ø 35 mm (1 3/8")

2 fémfúró, HSS, hengerelt, Ø 4, 10 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8925000 | 1 | 3 részes | 4006885892507 |

Fogantyúk

T-markolatú kézi csavarhúzó bittartóval

Optimális erőátvitelhez



- A T forma kényelmes fej feletti munkát tesz lehetővé, nagy forgatónyomatékot és optimális erőátvitelt biztosít a csavarok meghúzásához
- gyorscserélő tokmány hatlapú 1/4" befogóval és mágnessel
- ergonomikus kétrészes fogantyú

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| További termékspecifikáció | mágnessel |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 1235000 | 1 | 4006885123502 |

Kézi csavarhúzó hajlékony szárral

Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz



- hosszú, hajlékony és rugalmas szár nehezen hozzáférhető helyekhez, forgatható tartógyűrűvel
- gyorscserélő tokmány hatlapú 1/4" befogóval és mágnessel
- ergonomikus kétkomponensű markolat a kényelmes munkavégzéshez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| További termékspecifikáció | mágnessel |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 1236000 | 1 | 4006885123601 |

Kézi csavarhúzó bitbefogóval, rövid

Szűk munkaterület esetén



- rövid szár, előnyös szűk munkaterület és rések esetén
- gyorscserélő tokmány hatlapú 1/4" befogóval és mágnessel
- ergonomikus kétrészes fogantyú

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| További termékspecifikáció | mágnessel és gyorscserélő tokmánnyal |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 1239000 | 1 | 4006885123908 |

Kézi csavarhúzó bitbefogóval

Ergonomikus csavarozáshoz



- gyorscserehető tokmánya hatlapú 1/4" befogóval a gyors szerszámcserehez
- mágnes a bit könnyebb behelyezéséhez és biztonságos megtartásához
- ergonomikus kétkomponensű markolat a kényelmes munkavégzéshez és a nagy erőátvitelhez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| További termékspecifikáció | mágnessel és gyorscserehető tokmánnal |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 1240000 | 1 | 4006885124004 |

Kézi sarokcsavarhúzó 2 db bitbefogóval

Nehezen hozzáférhető és szűk helyeken végzett munkákhoz



- 90°-os szögű kézi csavarhúzó nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz
- a rövid oldal sarokmérete mindössze 50 mm (beleértve a 25 mm-es bitet) nagyon szűk körülmények között végzendő munkákhoz
- kétoldalas hatlapú befogás 1/4"-befogás, a strukturált felület biztonságossá teszi a kezelést

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--|
| Befogás, csavarhúzóbetét | kétoldalas befogás 6,3 mm (1/4") hatszögszárú bitekhez |
|--------------------------|--|

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 1573000 | 1 | 4006885157309 |

Behajtó csavaros kampókhoz

Kampós vagy gyűrűs csavarokhoz, T markolattal



- speciális csavarbehajtók kampós vagy gyűrűs csavarokhoz (6 mm fejtármérőig)
- hatlapú 1/4"-hajtás, alkalmazás markolattal vagy akkumulátoros gépekben (max. 25 ford./perc)
- T-formájú ergonomikus markolattal, kompatibilis bitekkel, dugókulcsokkal stb.

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Fogantyú | Műanyag fogantyú |
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| További termékspecifikáció | a fejet akkumulátoros csavarozógépbe is be lehet fogni, maximum 25 ford./perc fordulatszámig |

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2419000 | 1 | 104 mm | 4006885241909 |

T-markolatú kézi csavarhúzó bitbefogóval, hosszú

Mélyen ülő csavarkötésekhez



- kézi csavarhúzó mágnesen bitbefogóval és különösen hosszú szárral
- gyorscserélő tokmány hatlapú ¼" befogóval
- ergonomikus kétrészes fogantyú

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (¼") hatszögbefogás |
| További termékspecifikáció | mágnessel és gyorscserélő tokmánnyal |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 8725000 | 1 | 4006885872509 |

Mikrobites csavarhúzó

Zsebszerszám mikrocsavarokhoz



- mikrobites csavarhúzó 2 megfordítható dupla pengével mikrocsavarokhoz, Phillips® vagy lapos behajtással (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0)
- praktikus, kompakt ceruza forma zsebcipesszel
- mágneses sapka a csavarok egyszerű pozicionálásához

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 132 mm |
| Terméktérő | 15 mm |
| Pengehosszúság | 55 mm |
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (¼") hatszögbefogás |

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8736000 | 1 | 132 mm | 4006885873605 |

Extra hosszú bitek

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, Tri-Wing



Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 50 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Tri-Wing |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1268000 | 1 | 3 részes | 1, 2, 3 | Tri-Wing | 50 mm | 4006885126800 |

Készletek

Fiókcavarozó készlet, 8 részes

Készlet fúráshoz és csavarozáshoz nehezen hozzáférhető helyeken is



- 8 részes készlet fúráshoz és csavarozáshoz nehezen hozzáférhető helyeken, pl. fiókokban
- 1 db derékszögű csavarbehajtó, 1 db mini kézi csavarhúzó, 6 db csavar keresztthornyos és TORX® hajtással
- 2 komponensű fedeles doboz

Szállítási terjedelem

- 1 db derékszögű csavarbehajtó
- 1 db kerepes mini kézi csavarhúzó
- 6 db bit: PH 2, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1001000 | 1 | 8 részes | 4006885100107 |

Kerepes mini kézi csavarhúzó

Gyors be- és kicsavarás a csavarhúzó elengedése nélkül



- kerepes mini kézi csavarhúzó, jobb- és balfutás és 5 db Solid bit (horony 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm / PH 1 / 2 / 3)
- gyorscserélő tokmány hatlapú ¼" befogóval és mágnessel
- ergonomikus kialakítású kétkomponensű markolat

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (¼") hatszögbefogás |
| További termékspecifikáció | racsnival mágnessel |

Szállítási terjedelem

- 1 db kerepes mini kézi csavarhúzó
- 2 db Solid bit (horonyos 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm)
- 3 db Solid bit (PH 1 / 2 / 3)

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 1237000 | 1 | 6 részes | 4006885123700 |

Kézi drótkefe készlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox), fém, színesfém, fémlemez, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő 0,3 mm
 Huzalhosszúság 25 mm
 Munkahossz(ak) 140 mm
 Termékméret (Sz x Mé x Ma) 19 x 265 x 50 mm
 A sörté kivitelezése Hullámosított
 Fogantyú Műanyag fogantyú

Szállítási terjedelem

1 kézi drótkefe acéldrótból, 265 mm
 1 kézi drótkefe nemesacél drótból, 265 mm
 1 kézi drótkefe sárgaréz drótból, 265 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2138000 | 1 | 3 részes | 19 mm | 265 mm | 50 mm | 4006885213807 |

Kézi drótkefe acéldrótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fémlemez, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő 0,3 mm
 Huzalhosszúság 30 mm
 Munkahossz(ak) 125 mm
 Termékméret (Sz x Mé x Ma) 19 x 265 x 50 mm
 A sörté kivitelezése Hullámosított
 Fogantyú Műanyag fogantyú
 A kefesörte anyaga Acéldrót

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2715000 | 1 | 19 mm | 265 mm | 50 mm | 4006885271500 |

Drótkefe sárgaréz drótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő 0,3 mm
 Huzalhosszúság 30 mm
 Munkahossz(ak) 125 mm
 Termékméret (Sz x Mé x Ma) 19 x 265 x 50 mm
 A sörté kivitelezése Hullámosított
 Fogantyú Műanyag fogantyú
 A kefesörte anyaga Sárgaréz drót

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2716000 | 1 | 19 mm | 265 mm | 50 mm | 4006885271609 |

Kézi drótkefe nemesacél drótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható nemesacél (inox), fém, színesfém

Műszaki adatok

Huzalátmérő 0,3 mm
 Huzalhosszúság 30 mm
 Munkahossz(ak) 125 mm
 Termékméret (Sz x Mé x Ma) 19 x 265 x 50 mm
 A sörté kivitelezése Hullámosított
 Fogantyú Műanyag fogantyú
 A kefesörte anyaga Nemesacél drót

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2717000 | 1 | 19 mm | 265 mm | 50 mm | 4006885271708 |

Drótkefe sárgaréz drótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém
 Feltételesen alkalmazható fém, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő 0,35 mm
 Huzalhosszúság 35 mm
 Munkahossz(ak) 160 mm
 Termékméret (Sz x Mé x Ma) 60 x 205 x 52 mm
 A sörté kivitelezése 5 soros
 Hullámosított
 Fogantyú Fafogantyú
 A kefesörte anyaga Rézbevonatú drót

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2721000 | 1 | 60 mm | 205 mm | 52 mm | 4006885272101 |

Kézi drótkefe acéldrótból, 4 soros



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém
 Feltételesen alkalmazható fémlemez, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő 0,35 mm
 Huzalhosszúság 23 mm
 Munkahossz(ak) 140 mm
 Termékméret (Sz x Mé x Ma) 35 x 280 x 39 mm
 A sörté kivitelezése 4 soros
 Sima
 Fogantyú Fafogantyú
 A kefesörte anyaga Acéldrót

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2722000 | 1 | 35 mm | 280 mm | 39 mm | 4006885272200 |

Kézi drótkefe acéldrótból, 4 soros



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém
Feltételesen alkalmazható fémlemez, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő 0,3 mm
Huzalhosszúság 23 mm
Munkahossz(ak) 140 mm
Termékméret (Sz x Mé x Ma) 35 x 280 x 39 mm
A sörté kivitelezése 4 soros
Hullámosított
Fogantyú Fafogantyú
A kefesörte anyaga Acéldrót

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2723000 | 1 | 35 mm | 280 mm | 39 mm | 4006885272309 |

Finom drótkefe sárgaréz drótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém
Feltételesen alkalmazható fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő 0,15 mm
Huzalhosszúság 15 mm
Munkahossz(ak) 110 mm
Termékméret (Sz x Mé x Ma) 22 x 220 x 29 mm
A sörté kivitelezése 4 soros
Fogantyú Fafogantyú
A kefesörte anyaga Sárgaréz drót

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2724000 | 1 | 22 mm | 220 mm | 29 mm | 4006885272408 |

Kézi drótkefe sárgarézdrótból, 3 soros



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható színesfém
Feltételesen alkalmazható fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő 0,25 mm
Huzalhosszúság 20 mm
Munkahossz(ak) 60 mm
Termékméret (Sz x Mé x Ma) 22 x 200 x 34 mm
A sörté kivitelezése 3 soros
Fogantyú Fafogantyú
A kefesörte anyaga Sárgaréz drót

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2725000 | 1 | 22 mm | 200 mm | 34 mm | 4006885272507 |

Kézi drótkefe nejlondrótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő 0,4 mm
 Huzalhosszúság 30 mm
 Munkahossz(ak) 125 mm
 Termékméret (Sz x Mé x Ma) 19 x 265 x 60 mm
 A sörté kivitelezése Síma
 Fogantyú Műanyag fogantyú
 A kefesörte anyaga Nejlonszál

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2764000 | 1 | 19 mm | 265 mm | 60 mm | 4006885276406 |

Kézi tűzőgép

Kézi tűzőgép P 10



- csekély súly a stabil és ütésálló műanyagház révén
- precíz kapocsvezető fémből
- kényelmes fogású, műanyag bevonatú markolat a fáradtságmentes munkáért

Műszaki adatok

Termékméretetek (Sz x Mé x Ma) 31 x 165 x 125 mm
További termékspecifikáció műanyagház

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 7078000 | 1 | 31 mm | 165 mm | 125 mm | 0,28 kg | 4006885707801 |

Kézi tűzőgép P 14+



- csekély súly a stabil és ütésálló műanyagház révén
- kényelmes fogású, műanyag bevonatú markolat a fáradtságmentes munkáért
- kiegészítő ütőerő-beállítással

Műszaki adatok

Termékméretetek (Sz x Mé x Ma) 34 x 179 x 151 mm
További termékspecifikáció műanyagház

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 7079000 | 1 | 34 mm | 179 mm | 151 mm | 0,43 kg | 4006885707900 |

Kézi tűzőgép tacocraft M 10



- nagy terhelhetőség a tömör alumínium nyomásos öntvény háznak köszönhetően
- kényelmes fogású, műanyag bevonatú markolat a fáradtságmentes munkáért

Műszaki adatok

Termékméretetek (Sz x Mé x Ma) 31 x 165 x 125 mm
További termékspecifikáció fémház

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 7080000 | 1 | 31 mm | 165 mm | 125 mm | 0,4 kg | 4006885708006 |

Kézi tűzőgép tacocraft M 14+



- nagy terhelhetőség a tömör alumínium nyomásos öntvény háznak köszönhetően
- kiegészítő ütőerő-beállítással
- kényelmes fogású, műanyag bevonatú markolat a fáradtságmentes munkáért

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 34 x 179 x 151 mm
További termékspecifikáció fémház

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 7081000 | 1 | 34 mm | 179 mm | 151 mm | 0,58 kg | 4006885708105 |

Kézi tűzőgép készlet tacocraft 7



- fémház a nagy stabilitás érdekében
- állítható ütőerő
- beépített kapcsolkiszedő

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 31 x 158 x 125 mm
Kapocs-/karomtípus 53

Szállítási terjedelem

1 kézi tűzőgép
1000 széles tűzőkapocs, acél, 053 típus, 8 mm

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 7089000 | 1 | 1001 részes | 31 mm | 158 mm | 125 mm | 4006885708907 |

Kézi tűzőgép készlet tacocraft 6

Számos háztartásban végzett munkához és hobbihoz



- kiváló minőségű fémház, 1000 db 053 típusú, 8 mm-es széles tűzőkapoccsal, azonnal használatra kész
- erőkimélő kezelés, kompatibilis a 053 típusú, 4-10 mm-es tűzőkapoccsokkal
- felhajtható tár kapocstolóval

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 25 x 158 x 129 mm
Kapocs-/karomtípus 53

Szállítási terjedelem

1 kézi tűzőgép
1000 széles tűzőkapocs, acél, 053 típus, 8 mm

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 7090000 | 1 | 1001 részes | 25 mm | 158 mm | 129 mm | 4006885709003 |

Kalapácsos tűzőgép

Kalapácsos tűzőgép, tacocraft HT 10



- speciálisan a folyamatos, profi felhasználáshoz
- ergonomikusan kiegyensúlyozott a fáradtságmentes munkavégzésért

Tartozékok

7010000, 7011000, 7012000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 7000000 | 1 | 4006885700000 |

Kalapácsos tűzőgép, tacocraft HT 8



- jól kiegyensúlyozott, csúszásmentesített markolat

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 7076000 | 1 | 4006885707603 |

Tűzőkapcsok és tűk

Széles tűzőkapcsok, 050 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 6 / 8 / 10 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Kemény acél

Tartozék ehhez

7000000



| Cikkszám | Tartalom | Kapocs-/karom-típus | Termékszélesség | Termékmagasság | Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| 7010000 | 2 000 | 50 | 10,55 mm | 6 mm | 7000000 | 4006885701007 |
| 7011000 | 1 500 | 50 | 10,55 mm | 8 mm | 7000000 | 4006885701106 |
| 7012000 | 1 000 | 50 | 10,55 mm | 10 mm | 7000000 | 4006885701205 |

Széles tűzőkapcsok, acél, 053 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 4 / 6 / 8 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Acél

Tartozék ehhez

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000



| Cikkszám | Tartalom | Kapocs-/karom-típus | Termékszélesség | Termékmagasság | Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------|---|---------------|
| 7015000 | 3 000 | 53 | 11,2 mm | 4 mm | 7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885701502 |
| 7016000 | 3 000 | 53 | 11,2 mm | 6 mm | 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885701601 |
| 7017000 | 3 000 | 53 | 11,2 mm | 8 mm | 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885701700 |

Széles tűzőkapcsok, extra kemény acél, 053 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- rendkívüli szilárdságú acélhuzalból készül
- 4-16 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Extra kemény acél

Tartozék ehhez

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000



| Cikkszám | Tartalom | Kapocs-/karom-típus | Termékszélesség | Termékmagasság | Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------|---|---------------|
| 7021000 | 2 400 | 53 | 11,2 mm | 4 mm | 7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885702103 |
| 7026000 | 2 000 | 53 | 11,2 mm | 6 mm | 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885702608 |
| 7028000 | 4 000 | 53 | 11,2 mm | 6 mm | 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885702806 |
| 7031000 | 1 400 | 53 | 11,2 mm | 8 mm | 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885703100 |
| 7032000 | 3 000 | 53 | 11,2 mm | 8 mm | 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885703209 |
| 7032100 | 5 000 | 53 | 11,2 mm | 8 mm | 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885703216 |
| 7036000 | 1 000 | 53 | 11,2 mm | 10 mm | 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000 | 4006885703605 |
| 7037000 | 3 000 | 53 | 11,2 mm | 10 mm | 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000 | 4006885703704 |
| 7037100 | 4 000 | 53 | 11,2 mm | 10 mm | 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000 | 4006885703711 |
| 7042000 | 1 000 | 53 | 11,2 mm | 12 mm | 7079000, 7081000, 7089000 | 4006885704206 |
| 7046000 | 1 000 | 53 | 11,2 mm | 14 mm | 7079000, 7081000, 7089000 | 4006885704602 |
| 7047000 | 3 000 | 53 | 11,2 mm | 14 mm | 7079000, 7081000, 7089000 | 4006885704701 |

Széles tűzőkapcsok INOX, 053 típus

Az optimális tartás érdekében



- a speciális hegykialakítás révén a kapocs szétnyílik, amikor az anyagba hatol
- nemesacél huzalból készül kültéri alkalmazásokhoz
- 6 / 8 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Nemesacél (inox)

Tartozék ehhez

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000



| Cikkszám | Tartalom | Kapocs-/karom-típus | Termékszélesség | Termékmagasság | Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------|---|---------------|
| 7025000 | 2 000 | 53 | 11,2 mm | 6 mm | 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885702509 |
| 7030000 | 1 400 | 53 | 11,2 mm | 8 mm | 6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000 | 4006885703001 |

Széles tűzőkapcsok D-csúccsal, kemény acél, 053 típus

Az optimális tartás érdekében



- a speciális hegykialakítás révén a kapocs szétnyílik, amikor az anyagba hatol
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 14 mm-es kapocsmagasság

Műszaki adatok

Termékmagasság 14 mm
 Anyag(ok) Kemény acél
 További termékspecifikáció D csúcs

Tartozék ehhez

7079000, 7081000, 7089000



| Cikkszám | Tartalom | Kapocs-/karom-típus | Termékszélesség | Termékmagasság | Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| 7045000 | 1 000 | 53 | 11,2 mm | 14 mm | 7079000, 7081000, 7089000 | 4006885704503 |

Széles tűzőkapcsok, 013 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 6 / 10 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Kemény acél

Tartozék ehhez

7078000, 7080000



| Cikkszám | Tartalom | Kapocs-/karom-típus | Termékszélesség | Termékmagasság | Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| 7056000 | 2 000 | 13 | 10,55 mm | 6 mm | 7078000, 7080000 | 4006885705609 |
| 7057000 | 1 400 | 13 | 10,55 mm | 8 mm | 7078000, 7080000 | 4006885705708 |

Keskeny tűzőkapcsok, 055 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 15 / 18 / 23 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Acél
További termékspecifikáció gyantázott



| Cikkszám | Tartalom | Kapocs-/karom-típus | Termékszélesség | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 7166000 | 1 200 | 55 | 5,95 mm | 15 mm | 4006885716605 |
| 7167000 | 1 200 | 55 | 5,95 mm | 18 mm | 4006885716704 |
| 7169000 | 1 200 | 55 | 5,95 mm | 23 mm | 4006885716902 |

Széles tűzőkapcsok, 056 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 8 mm-es kapocsmagasság

Műszaki adatok

| | |
|----------------|-------------|
| Termékmagasság | 8 mm |
| Anyag(ok) | Kemény acél |



| Cikkszám | Tartalom | Kapocs-/karomtípus | Termékszélesség | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 7177000 | 1 200 | 56 | 12,9 mm | 8 mm | 4006885717701 |

Széles tűzőkapcsok, 059 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 8 mm-es kapocsmagasság

Műszaki adatok

| | |
|----------------|-------------|
| Termékmagasság | 8 mm |
| Anyag(ok) | Kemény acél |



| Cikkszám | Tartalom | Kapocs-/karomtípus | Termékszélesség | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 7203000 | 1 250 | 59 | 12,2 mm | 8 mm | 4006885720305 |

Szögek, 062 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 14 / 16 / 19 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Kemény acél

Tartozék ehhez

7079000, 7081000



| Cikkszám | Tartalom | Kapocs-/karom-típus | Termékszélesség | Termékmagasság | Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| 7234000 | 1 000 | 62 | 2 mm | 14 mm | | 4006885723405 |
| 7239000 | 1 000 | 62 | 2 mm | 16 mm | 7079000, 7081000 | 4006885723900 |

Kések – áttekintés

Készválasztékunkat a legszélesebb körben felhasználható termékek egész sora jellemzi. Barkácsoláshoz és kisipari munkákhoz különböző minőségi fokozatú termékeket kínálunk.

Késeink jellemzői:

- ✓ Különböző minőségi fokozatok: kezdő, standard, profi
- ✓ Teljesítik a jogi előírásokat (fegyvertartási törvény)
- ✓ Biztonsági vonal



Kezdő

Standard

Profi


Barkácsolás és kisipari munkák

Letörhető pengés és trapézpengés kések



Termékek különböző szakmákhoz

pl. szigetelésvágó kések,
kábelkések,
kartusvágók,
üvegvasók,
élfóliavágók
stb.

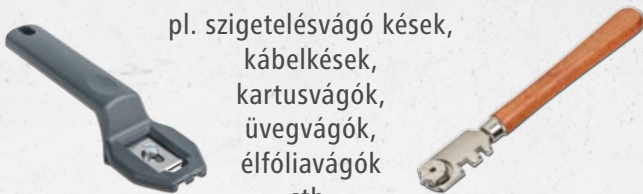

Szabadidő és túra

Különböző segédeszközök túrázáshoz

Bicskák


Túrakések



Multifunkciós
eszköz

Pengék

részben VPA-tanúsítvánnyal

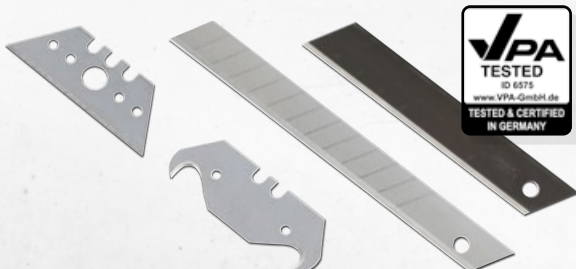

Sokoldalú segédeszközök

pl. ollók, kaparók, barkácszszerzők



Trapézpengés kések

Profi trapézpengés kés fix pengével

Kézműves kés kemény anyagok vágásához



- robusztus fémház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- gyors pengecserélő rendszer forgózárrel: szerszám nélküli, mágneses pengerögzítéssel
- robusztus ABS műanyagból készült, övre akasztható tok

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkarton, tetőfedő lemez, PVC, parafa, szőnyeg

Műszaki adatok

További termékspecifikáció fixpengés
4 trapézpengével a tartóban

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4089000 | 1 | 4006885408906 |

Profi kettős biztonsági kés trapézpengével

Kemény anyagok biztonságos vágásához



- 2 beállítási lehetőség: biztonsági vagy automatikus reteszelési funkció
- robusztus fémház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- zsinórvágóval, beépített pengetartóval és 3 db tartalékpengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható zsinór, zsineg, kötözőszalag, karton, tetőfedő lemez, fólia, szőnyeg, PVC

Műszaki adatok

További termékspecifikáció visszahúzható pengével
3 trapézpengével a tartóban

Tartozékok

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4106000 | 1 | 4006885410602 |

Gyorsan cserélhető trapézpengés és visszahúzható pengével

Trapézpengés kés igényes alkalmazásokhoz



- kiváló minőségű fémház gyors cserefunkcióval a penge szerszám nélküli cseréjéhez
- ergonomikus kialakítású markolat az optimális erőátvitel és a kényelmes munkavégzés érdekében
- zsinórvágóval és beépített pengetartóval, 5 db tartalékpengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható zsinór, zsinog, kötözőszalag, vastag karton, fólia, szőnyeg

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Pengehosszúság | 52 mm |
| Fogantyú | Biztonságos fogás a csúszásmentes markolatnak köszönhetően |
| Pengevastagság | 0,65 mm |
| Pengetípus | Trapézpenge |
| Penge anyaga | Különlegesen edzett acél |
| További termékspecifikáció | a penge mindkét oldalon élezett visszahúzható pengével 5 pótpengével a tartóban |

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4131000 | 1 | 4006885413108 |

Trapézpengés kés visszahúzható pengével

Könnyű trapézpengés kés kézműves munkákhoz



- könnyű és robusztus kialakítású alumíniumtest beépített pengetartóval és 3 pótpengével
- az ergonomikus kialakítású, puha markolat rész kevésbé fárasztóvá teszi a munkavégzést
- gyors és szerszám nélküli pengecseré a gyors zárnak köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható vastag karton, szőnyeg, lépészajszigetelés

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Pengehosszúság | 52 mm |
| Fogantyú | Biztonságos fogás a csúszásmentes markolatnak köszönhetően |
| Pengevastagság | 0,65 mm |
| Pengetípus | Trapézpenge |
| Penge anyaga | Különlegesen edzett acél |
| További termékspecifikáció | mindkét oldalon élezett visszahúzható pengével 3 pótpengével a tartóban |

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4132000 | 1 | 4006885413207 |

Standard trapézpengés kés visszahúzható pengével

A biztonságos vágásért



- erős fémház a nagy stabilitásért
- ergonomikus kialakítású, puha markolatrészt a biztonságos kezelhetőségért
- nagyméretű tekerőgomb a szerszám nélküli pengecseréhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karton, hullámpapír, vékony szőnyeg, fólia

Műszaki adatok

Fogantyú Biztonságos fogás a csúszásmentes markolatnak köszönhetően
További termékspecifikáció visszahúzható pengével
1 trapézpengével

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4133000 | 1 | 4006885413306 |

Biztonsági trapézpengés kés fémből

Trapézpengés kés biztonsági funkcióval



- különleges kialakítású fémház a kényelmes és biztonságos tartáshoz a munkavégzés során
- biztonsági tologomb a penge automatikus visszahúzásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karton, kartonpapír, fólia, lépészajszigetelés

Műszaki adatok

További termékspecifikáció visszahúzható pengével
1 trapézpengével

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4134000 | 1 | 4006885413405 |

Biztonsági trapézpengés kés műanyagból

A kartonok biztonságos vágásához



- műanyagház
- bordázott biztonsági tologomb a penge automatikus visszahúzásához a gomb elengedését követően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karton, vékony karton, fólia

Műszaki adatok

Anyag(ok) műanyagház
További termékspecifikáció visszahúzható pengével
1 trapézpengével

Tartozékok

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4135000 | 1 | 4006885413504 |

Standard trapézpengés kés fix pengével

Fixpengés kés



- speciális felületi kiképzésű fémház a csúszásmentes fogáshoz
- kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható íves és trapézpengékkel
- pengecsere a beépített rögzítőcsavarral

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szőnyeg, kartonpapír, fólia

Műszaki adatok

Pengehosszúság 52 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Pengetípus Trapézpenge
Penge anyaga Különlegesen edzett acél
További termékspecifikáció speciális felületi kiképzésű fémház
fixpengés

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4150000 | 1 | 4006885415003 |

Többfunkciós fixpengés kés trapézpengével

Stabil fixpengés kés



- fémház a nagy stabilitás érdekében
- a markolat biztonsági bütykei megakadályozzák azt, hogy a kéz a pengére csússzon
- feszítógomb a szerszám nélküli pengecseréhez - kompatibilis a trapéz-, a félhold- és a szigetelőanyagokhoz való hosszú pengékkel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szőnyeg, kartonpapír, fólia

Műszaki adatok

További termékspecifikáció fixpengés
1 profi trapézpengével

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4155000 | 1 | 4006885415508 |

Profi kettős pengés kés

Kemény anyagok trapéz- vagy íves pengével történő vágásához



- 2 penge egy késben, külön tologomb az íves és a trapézpenge számára
- robusztus fémház pengetartóval és ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- szerszám nélküli pengecserére 2 trapéz- és 2 íves pengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkarton, tetőfedő lemez, vastag karton, szőnyeg, PVC, parafa

Műszaki adatok

További termékspecifikáció visszahúzható pengével
a pengetartó 2 trapéz- és 2 íves pengét tartalmaz

Tartozékok

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4188000, 4189000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4200000 | 1 | 4006885420007 |

Profi trapézpengés kés „Auto-Load”

Professzionális kés tartós igénybevételre



- automatikus töltőfunkció a penge eltávolítását követő újratöltéshez
- erős és ergonomikus a fémháznak és a kényelmes markolatnak köszönhetően
- beépített, utántölthető pengetartó 6 pótpengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szőnyeg, gipszkarton, PVC, parafa, karton

Műszaki adatok

Pengehosszúság 61 mm
További termékspecifikáció visszahúzható pengével
6 tartalékpengével a tartóban

Tartozékok

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4320000 | 1 | 4006885432000 |

Letörhető pengés kések

Profi letörhető pengés kés, 25 mm

Kés nagy igénybevételhez



- ergonomikus kialakítású fémház puha markolati zónával a biztonságos kezeléshez és a maximális erőátvitelhez
- a penge egy forgógombbal rögzíthető a nagy terhelést jelentő munkákhoz
- fém pengevezető a legnagyobb stabilitásért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható tetőfedő lemez, vastag karton, vastag fólia, gipszkarton, szőnyeg

Műszaki adatok

Pengemagasság 25 mm
Szegmensek száma 7
Fogantyú Ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagráttétellel
Pengetípus Letörhető penge
További termékspecifikáció krómozott fém pengevezető
tartalmaz 1 letörhető pengét 7 szegmennel

Tartozékok

4127000, 4312000, 4203000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4081000 | 1 | 4006885408104 |

Profi letörhető pengés kés, 18 mm

Kés nagy igénybevételhez



- ergonomikus kialakítású fémház kényelmes, puha markolati zónákkal a biztonságos kezeléshez és a maximális erőátvitelhez
- a penge rögzítése (Autolock) és cseréje automatikus
- rögzítógomb a penge rögzítéséhez nagy igénybevétel esetére

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szőnyeg, kartonpapír, karton

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Pengemagasság | 18 mm |
| Szegmensek száma | 8 |
| Fogantyú | Ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagráttéttel |
| Pengevastagság | 0,5 mm |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | 8 letörhető pengével pengetartóval |

Tartozékok

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4136000 | 1 | 4006885413603 |

Profi letörhető pengés kés, 9 mm

Kés nagy igénybevételhez



- ergonomikus kialakítású fémház kényelmes, puha markolati zónákkal a biztonságos kezeléshez és a maximális erőátvitelhez
- a penge rögzítése (Autolock) és cseréje automatikus

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható vékony szőnyeg, vékony bőr, vékony kartonpapír

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Pengemagasság | 9 mm |
| Szegmensek száma | 13 |
| Fogantyú | Ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagráttéttel |
| Pengevastagság | 0,5 mm |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | 5 letörhető pengével pengetartóval |

Tartozékok

4180000, 4302000, 4207000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4137000 | 1 | 4006885413702 |

Letörhető pengés kés műanyagból, 2K 18 mm

Kés szabadidős és hobbitevékenységekhez



- ergonomikus kialakítású műanyagház puha markolatrésszel a kényelmes kezelhetőségért és beépített pengetartó 3 pótpengével
- a penge rögzítése (Autolock) és cseréje automatikus
- fém pengevezető a további stabilitás érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szőnyeg, kartonpapír, fólia

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengemagasság | 18 mm |
| Szegmensek száma | 8 |
| Pengevastagság | 0,5 mm |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | ergonomikus kialakítású műanyagház 3 letörhető pengével pengetartóval |

Tartozékok

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4138000 | 1 | 4006885413801 |

Letörhető pengés kés, 2K műanyagból, 9 mm

Kés szabadidős és hobbitevékenységekhez



- ergonomikus kialakítású műanyagház puha markolatrésszel a kényelmes kezelhetőségért, és beépített pengetartó 3 pótpengével
- a penge rögzítése (Autolock) és cseréje automatikus
- fém pengevezető a további stabilitás érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható vékony karton, fólia, papír

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengemagasság | 9 mm |
| Szegmensek száma | 13 |
| Fogantyú | Kényelmes markolati rész |
| Pengevastagság | 0,5 mm |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | ergonomikus kialakítású műanyagház 3 letörhető pengével pengetartóval |

Tartozékok

4180000, 4302000, 4207000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4139000 | 1 | 4006885413900 |

Standard letörhető pengés kés, 9 mm

Műanyag kés fém vezetéssel



- ergonomikus kialakítású műanyagház stabil fémvezetéssel és pengetartóval
- tológomb automatikus reteszelő funkcióval
- levehető sapka a pengedarab biztonságos letöréséhez és a pengecseréhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható vékony kartonpapír, papír, fólia

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengemagasság | 9 mm |
| Szegmensek száma | 13 |
| Pengevastagság | 0,5 mm |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | műanyagház 2 letörhető pengével pengetartóval |

Tartozékok

4180000, 4302000, 4207000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4141000 | 1 | 4006885414105 |

Standard letörhető pengés kés, 18 mm

Műanyagkés fém vezetéssel



- ergonomikus kialakítású műanyagház stabil fémvezetéssel
- tológomb automatikus reteszelőfunkcióval
- levehető sapka a pengedarab biztonságos letöréséhez és a pengecseréhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karton, hullámpapír, fólia

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Pengemagasság | 18 mm |
| Szegmensek száma | 8 |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | műanyagház 1 db letörhető pengével |

Tartozékok

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4146000 | 1 | 4006885414600 |

Profi kettős biztonsági kés 18 mm-es letörhető pengével

Kartonpapír, karton és fólia biztonságos vágása



- 2 beállítási lehetőség: biztonsági vagy automatikus reteszelési funkció
- robusztus fémház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- minden kereskedelemben kapható letörhető pengével használható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karton, kartonpapír, fólia, lépészajszigetelés, vékony szőnyeg, vakolóháló

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengemagasság | 18 mm |
| Szegmensek száma | 8 |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | tartalmaz 1 letörhető pengét 8 szegmessel |

Tartozékok

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4284000 | 1 | 4006885428409 |

Profi kettős biztonsági kés 9 mm-es letörhető pengével

Apró vágási és barkácsolási feladatokhoz



- 2 beállítási lehetőség: biztonsági vagy automatikus reteszelési funkció
- robusztus fémház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- minden kereskedelemben kapható letörhető pengével használható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható vékony kartonpapír, fólia, papír, barkácsanyagok, habanyagok

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Pengemagasság | 9 mm |
| Szegmensek száma | 13 |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | 1 db 13 szegmensű letörhető pengével |

Tartozékok

4180000, 4302000, 4207000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4285000 | 1 | 4006885428508 |

Fém letörhető pengés kés fekete, 9 mm-es „Profi-Sharp” pengével

Kartonok, fóliák és papírok precíziós vágásához



- robusztus fémház nyomásos cinköntvényből
- fekete, különösen éles, 9 mm széles letörhető penge
- gyorsan, szerszám nélkül cserélhető penge, kompatibilis a standard pengékkel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

Buborékfólia, barkácsanyagok, hullámpapír, vékony kartonpapír, papír, habanyag, modellépítés, szemeteszásák

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Pengemagasság | 9 mm |
| Szegmensek száma | 13 |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | 1 letörhető penge 13 szegmenssel |

Tartozékok

4180000, 4302000, 4207000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4305000 | 1 | 4006885430501 |

Fém letörhető pengés kés 18 mm-es fekete „Profi-Sharp” pengével

Szilárd anyagok precíziós vágásához



- robusztus fémház nyomásos cinköntvényből
- fekete, különösen éles, 18 mm széles letörhető penge
- gyorsan, szerszám nélkül cserélhető penge, kompatibilis a standard pengékkel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

lépészajszigetelés, kartonpapír, karton, parafa, vékony, durva szövésű szőnyeg, fólia

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Pengemagasság | 18 mm |
| Szegmensek száma | 8 |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | tartalmaz 1 letörhető pengét 8 szegmenssel |

Tartozékok

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4306000 | 1 | 4006885430600 |

Különleges kések szigetelőanyagokhoz

Profi különleges kés szigetelőanyagokhoz

Szigetelőanyagok vágásához



- 305 mm-es penge rozsdamentes nemesacélból a hosszú, húzó irányú és pontosan végrehajtott vágásért
- hegy az egyszerű anyagba hatoláshoz
- ergonomikus kialakítású műanyagmarkolat

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szigetelőanyag, habanyag, polisztirol, szálás anyag

Műszaki adatok

Pengehosszúság 305 mm
 Fogantyú Ergonomikus kialakítású markolat a kevésbé fárasztó munkavégzésért
 Penge anyaga Rozsdamentes acél

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4097000 | 1 | 4006885409705 |

Különleges kés szigetelőanyagokhoz famarkolattal, 270 mm

Univerzális kés minden szigetelőanyaghoz



- 275 mm hosszú, mindkét oldalon megmunkált, különleges fogazású penge a különböző szigetelőanyagokhoz
- hullámos penge a puha, könnyű és nagyméretű anyagokhoz
- fűrészpenge a vastag és kemény szigetelőanyagokhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szigetelőanyagok, habanyagok, polisztirol, szálás anyagok

Műszaki adatok

Pengehosszúság 275 mm
 Fogantyú Fafogantyú
 Penge anyaga Rozsdamentes acél
 További termékspecifikáció mindkét oldalán fogazott penge: hullámos/fűrész fogazás

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4119000 | 1 | 4006885411906 |

Különleges kés szigetelőanyagokhoz műanyag fogantyúval, 250 mm

Puha és könnyű anyagok vágásához



- 250 mm hosszú, speciális fogazású penge
- lekerekített biztonsági penge
- szigetelőanyag, pl. kőzetgyapot, szilárdhab és polisztién biztonságos vágására ideális

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szigetelőanyag, kőzetgyapot, szilárdhab, polisztién

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengehosszúság | 250 mm |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú |
| Penge anyaga | Rozsdamentes acél |
| További termékspecifikáció | 250 mm hosszú fogazott penge különleges fogazású penge az egyik oldalon lekerekített biztonsági penge speciális fogazású penge |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4147000 | 1 | 4006885414709 |

Kábelkések

Kábelkés műanyag fogantyúval

Kábelek és huzalok csupaszolásához



- behajtható penge integrált csupaszoló hornyokkal, 2 átmérőben
- köszörült penge fogazott résszel a szigetelés fűrészeléséhez vastagabb kábelek esetén
- különleges csiszolás a szigetelés lehúzásához a kábel belsejének megsértése nélkül

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható kábelek, huzalok

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengehosszúság | 85 mm |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú |
| Pengetípus | Kombinált, sima/fogazott penge |
| További termékspecifikáció | behajtható penge kábel- és huzalvágóval köszörült penge 1/2 hosszig tartó fogazással |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4122000 | 1 | 4006885412200 |

Egyéb kések

Többfunkciós fixpengés kés félholdpengével

Univerzális profi félholdpengés kés a nehéz vágási feladatokhoz



- stabil fémház, rögzített profi félholdpengékkal a nehéz vágási feladatokhoz
- a markolat biztonsági bütykei megakadályozzák a kéznek a pengére csúszását
- feszítőgomb a szerszám nélküli pengecseréhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkarton

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Pengevastagság | 0,65 mm |
| Pengetípus | Félhold penge |
| Penge anyaga | TiN-bevonatú |
| További termékspecifikáció | fixpengés 3 profi félholdpengét tartalmaz |

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4149000 | 1 | 4006885414907 |

Körzővágó

Körök és kerek formák kivágásához



- kerek formák kivágásához papírból, fóliából, bőrből és sok egyéb anyagból
- kiváló minőségű műanyag kivitel
- 2 tartalékpengével a tartóban

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható vékony karton, barkácsanyagok

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Átmérő | 40 - 230 mm |
| Pengevastagság | 0,5 mm |
| Anyag(ok) | műanyagtest |
| További termékspecifikáció | 2 tartalékpengével a tartóban |

Tartozékok

4169000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4151000 | 1 | 4006885415102 |

Gördülőpengés kés

Szövet, bőr és papír vágásához



- a 45 mm Ø penge pontos vágási szegélyt hagyva maga után vágja a szövetet, a papírt és a bőrt
- kar és rögzítőgomb a penge biztonságos rögzítésért és behúzásáért
- ergonomikus kétrészes fogantyú a kényelmes hosszanti és íves vágásvezetésért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható papír, textil, barkácskarton, bőr

Műszaki adatok

Penge átmérője 45 mm
 Pengevastagság 0,4 mm
 Anyag(ok) Műanyagház
 További termékspecifikáció cserélhető 45 mm pengével

Tartozékok

4129000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4152000 | 1 | 4006885415201 |

Precíziós kés

A nagyon pontos vágási munkákhoz



- különösen éles és hegyes precíziós penge a pontos és apró vágási munkákhoz
- könnyű alumíniummarkolat
- csúszásgátló puha markolat a biztos fogásért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható barkácsanyagok, vékony kartonpapír, fólia

Műszaki adatok

Pengehosszúság 48 mm
 Pengevastagság 0,6 mm

Tartozékok

4196000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4195000 | 1 | 4006885419506 |

Késtok

A kés övön való viseléséhez



- sokféle késmérethez használható
- átszúrás ellen védő robusztus műanyag erősítés
- szegecselés a további stabilitás érdekében

Műszaki adatok

Anyag(ok) nejlon
 További termékspecifikáció varrott és szegecselt
 a tok hossza 120 mm

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4281000 | 1 | 4006885428102 |

Pengék

Pótpengék kaparóhoz

3 pótpenge



- a wolcraft kaparóhoz (cikksz.: 4183000)
- pengeszélesség 38 mm

Műszaki adatok

Pengehosszúság 38 mm

Tartozék ehhez

4100000, 4101000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 4126000 | 3 | 38 mm | 0,25 mm | 4006885412606 |

Profi letörhető pengék, 25 mm

Pótpengék



- profi minőségű HCS letörhető pengék, 0,7 mm vastag és 25 mm széles
- mindkét oldalon köszörült, dupla csiszolt éllel, 7 letörhető szegmens

Műszaki adatok

Pengemagasság 25 mm

Szegmensek száma 7

Pengetípus Letörhető penge

Penge anyaga HCS

További termékspecifikáció dupla csiszolt él

Tartozék ehhez

4081000

| Cikkszám | Tartalom | Szegmensek száma | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 4127000 | 5 | 7 | 25 mm | 0,7 mm | 4006885412705 |
| 4312000 | 10 | 7 | 25 mm | 0,7 mm | 4006885431201 |

Pótpenge görgős késhez



Műszaki adatok

Penge átmérője 45 mm

További termékspecifikáció tárolódobozban

Tartozék ehhez

4152000

| Cikkszám | Tartalom | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4129000 | 1 | 0,4 mm | 4006885412903 |

Pótpengék körzővágóhoz

**Műszaki adatok**

Pengemagasság 22 mm
További termékspecifikáció tárolódobozban

Tartozék ehhez

4151000

| Cikkszám | Tartalom | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 4169000 | 5 | 22 mm | 0,5 mm | 4006885416901 |

TIN bevonatú profi trapézpengék, 0,65 x 52 mm

Pótpengék

**Műszaki adatok**

Pengehosszúság 52 mm
Pengemagasság 18,7 mm
Pengetípus Trapézpenge
Penge anyaga HCS
Anyag/bevonat tulajdonsága TiN-bevonatú
További termékspecifikáció mindkét oldalról élezett rozsdamentes tárolódobozban

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4172000 | 5 | 52 mm | 18,7 mm | 0,65 mm | 4006885417205 |

Profi trapézpengék TiN-bevonattal, 0,65 x 61 mm

5 pótpenge

**Műszaki adatok**

Pengehosszúság 61 mm
Pengemagasság 18,7 mm
Pengetípus Trapézpenge
Penge anyaga HCS
Anyag/bevonat tulajdonsága TiN-bevonatú
További termékspecifikáció mindkét oldalon élezett rozsdamentes tárolódobozban

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4200000, 4320000, 4325000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4173000 | 5 | 61 mm | 18,7 mm | 0,65 mm | 4006885417304 |

Profi félholdpengék



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

Pengehosszúság 58 mm
 Pengemagasság 18,7 mm
 Pengetípus Félhold penge
 Anyag/bevonat tulajdonsága TiN-bevonatú
 További termékspecifikáció tárolódobozban

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4174000 | 5 | 58 mm | 18,7 mm | 0,65 mm | 4006885417403 |

Letörhető íves penge



Műszaki adatok

Pengemagasság 18 mm
 Szegmensek száma 4
 Pengetípus Horgos penge
 További termékspecifikáció tárolódobozban

Tartozék ehhez

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

| Cikkszám | Tartalom | Szegmensek száma | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 4179000 | 5 | 4 | 18 mm | 0,5 mm | 4006885417908 |

Letörhető pengék, 9 mm



Műszaki adatok

Pengemagasság 9 mm
 Szegmensek száma 13
 Pengetípus Letörhető penge
 További termékspecifikáció kompatibilis minden kereskedelemben kapható törhető pengés késsel

Tartozék ehhez

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

| Cikkszám | Tartalom | Szegmensek száma | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 4180000 | 5 | 13 | 9 mm | 0,5 mm | 4006885418004 |
| 4302000 | 10 | 13 | 9 mm | 0,5 mm | 4006885430204 |

Profi letörhető pengék, 18 mm



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Pengemagasság | 18 mm |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | kompatibilis minden kereskedelmi forgalomban kapható letörhető pengés késsel |

Tartozék ehhez

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

| Cikkszám | Tartalom | Szegmensek száma | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 4303000 | 10 | 8 | 18 mm | 0,5 mm | 4006885430303 |
| 4181000 | 5 | 8 | 18 mm | 0,5 mm | 4006885418103 |
| 4182000 | 5 | 15 | 18 mm | 0,5 mm | 4006885418202 |

Trapézpengék, 0,5 x 52 mm

Pótpengék



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengehosszúság | 52 mm |
| Pengemagasság | 18,7 mm |
| Pengetípus | Trapézpenge |
| Penge anyaga | HCS |
| További termékspecifikáció | mindkét oldalon élezett rozsdamentes tárolódobozban |

Tartozék ehhez

4008000, 4009000, 4014000, 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4185000 | 5 | 52 mm | 18,7 mm | 0,5 mm | 4006885418509 |

Profi trapézpengék 0,65 x 52 mm

Pótpengék



- profi trapézpengék, 0,65 mm vastag, 52 mm hosszú
- tárolódobozzal

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------|
| Pengehosszúság | 52 mm |
| Pengemagasság | 18,7 mm |
| Pengetípus | Trapézpenge |
| Penge anyaga | HCS |
| További termékspecifikáció | rozsdamentes |

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4186000 | 5 | 52 mm | 18,7 mm | 0,65 mm | 4006885418608 |
| 4313000 | 10 | 52 mm | 18,7 mm | 0,65 mm | 4006885431300 |

Profi trapézpengék, 0,65 x 61 mm

Pótpengék



- profi trapézpengék, 0,65 mm vastag, 61 mm hosszú
- tárolódobozzal

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------|
| Pengehosszúság | 61 mm |
| Pengemagasság | 18,7 mm |
| Pengetípus | Trapézpenge |
| Penge anyaga | HCS |
| További termékspecifikáció | rozsdamentes |

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000, 4325000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4307000 | 10 | 61 mm | 18,7 mm | 0,65 mm | 4006885430709 |
| 4187000 | 5 | 61 mm | 18,7 mm | 0,65 mm | 4006885418707 |

Íves pengék, 0,5 x 51 mm

Pótpengék



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengehosszúság | 51 mm |
| Pengemagasság | 18,7 mm |
| Pengetípus | Horgos penge |
| Penge anyaga | Különlegesen edzett acél |
| További termékspecifikáció | mindkét oldalon élezett tárolódobozban |

Tartozék ehhez

4014000, 4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4188000 | 5 | 51 mm | 18,7 mm | 0,5 mm | 4006885418806 |

Profi íves pengék 0,65 x 51 mm

Pótpengék



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengehosszúság | 51 mm |
| Pengemagasság | 18,7 mm |
| Pengetípus | Horgos penge |
| Penge anyaga | Különlegesen edzett acél |
| További termékspecifikáció | mindkét oldalon élezett tárolódobozban |

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4189000 | 5 | 51 mm | 18,7 mm | 0,65 mm | 4006885418905 |

Pótpengék precíziós késekhez

**Műszaki adatok**

Pengemagasság 48 mm
További termékspecifikáció tárolódobozban

Tartozék ehhez

4195000

| Cikkszám | Tartalom | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 4196000 | 5 | 48 mm | 0,6 mm | 4006885419605 |

Fűrészpengék letörhető pengés késhez

2 pó- és tartozék penge



- a wolfcraft letörhető pengés késhez (cikksz.: 4081000)
- rozsdamentes acélból
- 25 mm széles

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható faág, vékony fa

Műszaki adatok

Pengehosszúság 140 mm
Pengemagasság 25 mm
Pengetípus Fogazott penge

Tartozék ehhez

4081000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 4203000 | 2 | 140 mm | 25 mm | 4006885420304 |

Profi, extra éles letörhető pengék, 9 mm, fekete

5 pótpenge



- 5 fekete, különösen éles, 9 mm széles letörhető penge 13 szegmenssel
- a normál pengénél 30%-kal élesebb (a VPA-tanúsítvány szerint)
- minden kereskedelmi forgalomban kapható 9 mm-es letörhető pengés késhez használható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható buborékfólia, barkácsanyagok, hullámpapír, vékony karton, papír, habanyagok

Műszaki adatok

Pengemagasság 9 mm
Szegmensek száma 13
Pengetípus Letörhető penge
További termékspecifikáció kivitel: fekete tárolódobozban

Tartozék ehhez

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

| Cikkszám | Tartalom | Szegmensek száma | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 4207000 | 5 | 13 | 9 mm | 0,4 mm | 4006885420700 |

Profi, extra éles letörhető pengék, 18 mm fekete

5 pótpenge



- 5 fekete, különösen éles, 18 mm széles letörhető penge 8 szegmensenl
- a normál pengénél 40%-kal élesebb (a VPA-tanúsítvány szerint)
- minden kereskedelmi forgalomban kapható 18 mm letörhető pengés késhez használható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható lépézsajszigetelés, kartonpapír, karton, parafa, vastag, durva szövésű szőnyeg, fólia

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Pengemagasság | 18 mm |
| Szegmensek száma | 8 |
| Pengetípus | Letörhető penge |
| További termékspecifikáció | kivitel: fekete tárolódobozban |

Tartozék ehhez

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

| Cikkszám | Tartalom | Szegmensek száma | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 4208000 | 5 | 8 | 18 mm | 0,5 mm | 4006885420809 |

Profi trapézpengék, 0,65 x 61 mm

100 pótpenge



- 100 profi trapézpenge, 0,65 mm vastag, 61 mm hosszú
- praktikus adagolódobozban

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengehosszúság | 61 mm |
| Pengemagasság | 18,7 mm |
| Pengetípus | Trapézpenge |
| Penge anyaga | HCS |
| További termékspecifikáció | rozsdamentes praktikus adagolódobozban |

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4309000 | 100 | 61 mm | 18,7 mm | 0,65 mm | 4006885430907 |

Pótpengék élfóliavágóhoz

Az élzárók tiszta kontúrozásához



- 3 pótpenge a 4300000 cikkszámú élvágóhoz
- cserélhető penge a hosszan tartó újrahasználhatóságért

Műszaki adatok

| | |
|----------------|-------|
| Pengehosszúság | 20 mm |
| Pengemagasság | 30 mm |

Tartozék ehhez

4300000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4310000 | 3 | 20 mm | 30 mm | 1 mm | 4006885431003 |

Profi trapézpengék, 0,65 x 52 mm

100 pótpenge



- 100 profi trapézpenge, 0,65 mm vastag, 52 mm hosszú
- praktikus adagolódobozban

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengehosszúság | 52 mm |
| Pengemagasság | 18,7 mm |
| Pengetípus | Trapézpenge |
| Penge anyaga | HCS |
| További termékspecifikáció | rozsdamentes praktikus adagolódobozban |

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

| Cikkszám | Tartalom | Pengehosszúság | Pengemagasság | Pengevastagság | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 4314000 | 100 | 52 mm | 18,7 mm | 0,65 mm | 4006885431409 |

Szabadidős kések

Multifunkciós eszköz

Kihajtható 13 az 1-ben eszköz



- 13 kihajtható szerszám kompakt és praktikus kivitelben, ideális hobbi- és barkácstevékenységekhez, kempingezéshez és utazáshoz
- hegyescsőrű fogó, kombinált fogó, csípőfogó, késpenge, szűrőár, Phillips csavarhúzó, fűrész, kétoldalú reszelő (fém és fa), lapos csavarhúzó, sörnyítő, konzervnyitó, íves penge
- kiváló minőségű fémkivitel reteszelő és kireteszelő funkcióval a biztonságos kezelésért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, zsinór, zsinog, doboz

Szállítási terjedelem

1 multifunkciós eszköz
1 övbújtatós nejlon övtáska

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4080000 | 1 | 4006885408005 |

Szabadtéri kés sima élű pengével és tokkal

Kés szabadidős és hobbitevékenységekhez, kempingezéshez



- rögzített, sima élű, 95 mm rozsdamentes acél penge
- műanyagból készült, övre akasztható védőtok
- ergonomikus kialakítású, puha nyél

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, faág, zsinór, zsinog

Műszaki adatok

Pengetípus Sima penge

Szállítási terjedelem

1 szabadtéri kés sima élű pengével
1 védőtok

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4085000 | 1 | 4006885408500 |

Szabadtéri kés fogazott pengével és tokkal

Kés szabadidős és hobbitevékenységekhez, kempingezéshez



- rögzített, fogazott, 95 mm rozsdamentes acél penge
- műanyagból készült, övre akasztható védőtok
- ergonomikus kialakítású, puha nyél

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, faág, zsinór, zsinog

Műszaki adatok

Pengetípus Fogazott penge

Szállítási terjedelem

1 szabadtéri kés fogazott pengével
1 védőtok

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4086000 | 1 | 4006885408609 |

Szabadidős kés behajtható trapézpengével

Behajtható pengés kés szabadidős és hobbitevékenységekhez, kempingezéshez



- behajtható fémház alumínium markolattal és trapézpengével
- szerszám nélküli pengecsere, minden kereskedelmi forgalomban kapható trapéz-, íves és félholdpengével kompatibilis
- biztonsági gomb a behajtáshoz és a kireteszeléshez a német fegyvertartási és -használati törvénynek megfelelő kétkézes használathoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható faág, zsinog, zsinór

Műszaki adatok

Fogantyú Alumínium markolatok

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4104000 | 1 | 4006885410404 |

Alumínium hobbikés behajtható, sima vágóélű pengével

Sokoldalú hobbikés szabadidős tevékenységekhez és kempingezéshez



- 70 mm sima vágóélű penge
- ergonomikus kialakítású fémház alumínium markolattal
- körömmélyedés a pengén a német fegyvertartási és -használati törvénynek megfelelő kétkézes használathoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, faág, zsinór, zsinog

Műszaki adatok

Fogantyú Alumínium markolatok
Pengetípus Sima penge

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4288000 | 1 | 4006885428805 |

Szabadidős kés behajtható fogazott pengével

Sokoldalú hobbikés szabadidős tevékenységekhez és kempingezéshez



- 75 mm-es fogazott vágóélű penge
- ergonomikus kialakítású fémház alumínium markolattal
- körömmélyedés a pengén a német fegyvertartási és -használati törvénynek megfelelő kétkézes használathoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, faág, zsinór, zsinog

Műszaki adatok

Fogantyú Alumínium markolatok
Pengetípus Kombinált, sima/fogazott penge

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4289000 | 1 | 4006885428904 |

Lemezvágo olló

Fémprofilok vágásához



- mikrofogazás a sima fémlemez pontos vágásképe és tiszta vágása érdekében
- optimális emelőhatás az erőkimélő egyenes és íves vágásokhoz
- ergonomikus kialakítású, csúszásmentes, 2 részes markolat és egy kézzel működtethető zárómechanizmus

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

legfeljebb 0,7 mm-es nemesacél lemez, legfeljebb 1,2 mm-es fémlemez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4027000 | 1 | 4006885402706 |

Háztartási olló

Vékony anyagok vágásához



- rozsdamentes vágóél papír, textil és egyéb vékony anyagok vágására
- ergonomikus kialakítású, kétrészes markolat a kényelmes munkavégzés érdekében
- a vágóélek tartós rögzítése a hosszú élettartam és a biztonságos kezelés érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

papír, textil, vékony fólia, vékony kartonpapír

Műszaki adatok

Pengehosszúság

130 mm

Fogantyú

A markolat csúszásmentesített kétkomponensű műanyag

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4117000 | 1 | 4006885411708 |

Univerzális háztartási olló

Olló hasznos kiegészítő funkciókkal



- hatékony vágási geometria a papír, a karton és a fólia pontos és tiszta vágásához
- ergonomikus kialakítású, kétrészes markolat a kényelmes munkavégzés érdekében
- kiegészítő pengék az üvegek, tokok nyitásához és a csavarhúzáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

papír, anyag, vékony fólia, vékony kartonpapír

Műszaki adatok

Pengehosszúság

70 mm

Fogantyú

Ergonomikus markolattal

További termékspecifikáció

ergonomikus markolattal
speciális vágóélgeometriával

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4164000 | 1 | 4006885416406 |

Profi fémkaparó

Sima felületek professzionális tisztításához



- fémmel erősített műanyagház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- robusztus fém pengevezető
- szerszám nélküli pengecsere, kompatibilis minden kereskedelemben kapható 38 mm-es kaparópengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szennyeződés, festék- vagy lakkmaradványok, ragasztómaradványok

Műszaki adatok

Munkaszélesség 38 mm

Tartozékok

4126000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4100000 | 1 | 4006885410008 |

Műanyag kaparó 2K

Sima felületek tisztításához



- műanyagház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- műanyag kaparó
- szerszám nélküli pengecsere, minden szokványos 38 mm kaparópengével kompatibilis

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szennyeződés, festék- vagy lakkmaradványok, ragasztómaradványok

Műszaki adatok

Munkaszélesség 38 mm

Tartozékok

4126000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4101000 | 1 | 4006885410107 |

Standard üvegvágó

3-5 mm vastag üvegek vágására



- keményfémből készült, erős vágókerekek 3-5 mm vastag üvegek vágására
- kiváló minőségű lakkozott famarkolat a vágóél vezetéséhez
- cserélhető vágókerekek a hosszú idejű újrhasználhatóságért, 6 tartalék vágókerékkel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható 3 - 5 mm üveg

Műszaki adatok

Fogantyú Famarkolat
További termékspecifikáció keményfémből készült vágókerekek

Szállítási terjedelem

1 standard üvegvágó
6 vágókerék TCT

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4108000 | 1 | 4006885410800 |

Profi üveg- és csempevágó

3-8 mm vastag üveg, kerámia és csempe vágásához



- keményfémből készült, erős vágókerekek 3-8 mm vastag üvegek vágására
- kiváló minőségű lakkozott famarkolat a vágóél vezetéséhez
- cserélhető vágókerekek a hosszú idejű újrahaználhatóságért, 6 tartalék vágókerékkel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható 3 - 8 mm üveg, kerámia, csempe

Műszaki adatok

Fogantyú Famarkolat

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4109000 | 1 | 4006885410909 |

Műanyag kaparó

Sima felületek tisztításához



- 61 mm széles acélpenge a sima felületek hatékony kaparásához
- ideális a lakk- és festékmaradványok, valamint a ragasztó eltávolításához
- szerszám nélkül cserélhető penge

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható lakk, festékmaradványok, címkék

Műszaki adatok

Munkaszélesség 61 mm
 Pengevastagság 0,65 mm
 Anyag(ok) műanyagház

Tartozékok

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4193000 | 1 | 4006885419308 |

Univerzális fűrészlap megaCut S

Univerzális vágóeszköz kemény anyagokhoz



- kétoldalt élezett, borotvaéles, rozsdamentes nemesacél penge szinte bármilyen anyag átvágásához
- ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló, elasztikus rátéttel a biztonságos és kontrollált kezeléshez
- beépített rögzítő és érintésvédelem a pengetartó elülső oldalán a lehető legnagyobb biztonság érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható tömlő, heveder, szőnyeg, zsineg

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Pengehosszúság | 61 mm |
| Fogantyú | Ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagrátétellel |
| Pengevastagság | 0,65 mm |
| Pengetípus | Trapézpenge |
| Penge anyaga | Rozsdamentes acél |
| További termékspecifikáció | kétoldalt élezett, borotvaéles penge |

Szállítási terjedelem

1 univerzális fűrészlap megaCut S
1 Profi-Trapezklinge 61 x 0,65 mm

Tartozékok

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4197000 | 1 | 4006885419704 |

Műanyagpengés kaparó

Sérülékeny felületek tisztításához



- 2 műanyagpenge a fokozottan érzékeny felületekhez, 2 keménységi fokban: közepes és kemény
- műanyagház pótpengetartóval
- 2 tartalékpengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható autófényezés, fafelületek

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4287000 | 1 | 4006885428706 |

Élfóliavágó

Az élzárók tiszta kontúrozásához



- erős műanyagház beépített pengével az élek pontos és meggyőző zárásához
- ergonomikus kialakítású markolat a kényelmes vezetéshez
- cserélhető penge a hosszan tartó újrahasználatosságért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható élfóliázó

Műszaki adatok

Fogantyú Műanyag fogantyú

Tartozékok

4310000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4300000 | 1 | 4006885430006 |

Univerzális vágókészlet, 3 részes

Barkácsoláshoz, háztartásban és kertben való használatra



- 3 részes vágókészlet megaCut S univerzális ollóval, trapézpengés késsel és pótpengékkel sokféle alkalmazási lehetőséghez barkácsolás során és a háztartásban
- megaCut S univerzális olló rögzítővel és érintésvédelemmel a pengetartó elülső oldalán szilárd anyagok biztonságos vágása érdekében
- Trapézpengés kés visszahúzható pengével a háztartásban és az irodában felmerülő mindennapos vágási feladatokra vagy barkácsolás során

Műszaki adatok

Pengehosszúság 61 mm
 Pengevastagság 0,65 mm
 Pengetípus Trapézpenge
 Penge anyaga Rozsdamentes acél

Szállítási terjedelem

1 db megaCut S
 1 db trapézpengés kés
 profi trapézpengék, 0,65 x 61 mm

Tartozékok

4173000, 4187000, 4307000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4325000 | 1 | 4006885432505 |

Kézi csiszolók

Kézi csiszológészlet 41 részes

Praktikus készlet finom és egyenletes csiszolási munkákhoz



- ergonomikus kialakítású kézi csiszoló
- egyszerű befogószerkezet
- kiváló minőségű korund csiszolópapír (egyenként 10 ív, szemcseméret 60 / 80 / 120 / 180)

Szállítási terjedelem

1 kézi csiszoló, 160 x 85 x 45 mm

40 csiszolólap, 93 x 230 mm (egyenként 10 ív, szemcseméret 60 / 80 / 120 / 180)

Tartozékok

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2877000 | 1 | 41 részes | 4006885287709 |

Kézi csiszoló



- ergonomikus kialakítású kézi csiszoló
- egyszerű befogószerkezet
- 93 x 230 mm-es csiszolólapokhoz

Műszaki adatok

Termékméretetek (Sz x Mé x Ma)

85 x 160 x 45 mm

Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök

szorítózárral

Tartozékok

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2891000 | 1 | 85 mm | 160 mm | 45 mm | 4006885289109 |

Kézi csiszoló készlet 4 részes tépőzárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

fa, fémlemez, műanyag

Műszaki adatok

További termékspecifikáció

Kézi csiszoló tépőzárral két oldalon

kettős szivacstest, kemény oldal a felületek csiszolásához, és puha oldal a kontúrcsiszoláshoz

Szállítási terjedelem

1 kézi csiszoló 125 x 70 x 35 mm

3 tépőzárás csiszolólap 125 x 70 mm, szemcseméret 60, 80, 120

Tartozékok

2960000, 2961000, 2962000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2892000 | 1 | 4 részes | 4006885289208 |

Csiszolótuskó



- csiszolótuskó csúszásbiztos parafából
- ideális különböző méretű csiszolópapírokkal való munkavégzéshez
- élek és felületek egyszerű csiszolására

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 67 x 123 x 35 mm
Anyag(ok) parafa

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2896000 | 1 | 67 mm | 123 mm | 35 mm | 4006885289604 |

Csiszolótuskó



Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 70 x 130 x 32 mm
Anyag(ok) műanyag
További termékspecifikáció strapabíró kivitel



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2897000 | 1 | 70 mm | 130 mm | 32 mm | 4006885289703 |

Kézi csiszológészlet 51 részes



- kedvező árú készlet alkalmi csiszolási munkákhoz
- tűzköves csiszolópapír felületek száraz csiszolásához (egyenként 10 ív, szemcseméret 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Szállítási terjedelem

1 csiszolótuskó műanyagból, 130 x 70 mm
50 csiszolólap, 70 x 210 mm (egyenként 10 ív, szemcseméret 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2898000 | 1 | 51 részes | 4006885289802 |

Teleszkópos nyél

Tartozék körsciszolóhoz



- tartalmaz festőhengerekhez való szűkítőadaptert, kompatibilis a wolcraft körsciszolóval (cikkszám 4052000)
- a keletkező portól távolabbi vagy fej feletti munkavégzésért mennyezeteken és ferde falrészekon
- teleszkóposan kihúzható 1,2 m-ről 2 m-re

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok) 1,2 - 2 m

Tartozék ehhez

4052000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4012000 | 1 | 4006885401204 |

Körccsiszoló-készlet gipszkartonhoz

Gipszkarton felületek hatékony csiszolásához



- tapadósövet a tépőzáras csiszolórács gyors cseréjéhez
- a Ø 225 mm kerek csiszolótányér stabilan illeszkedik a felületre a csiszolás folyamatos haladása érdekében
- az ergonomikus fogantyúval vagy az opcionális teleszkópos nyéllal használva a keletkező portól távolabb dolgozhat

Műszaki adatok

| | |
|--|------------|
| Termékméret | 225 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |

Szállítási terjedelem

1 öntapadó csiszolórács, szemcseméret 120
1 plafontámaszték

Tartozékok

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Termékméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 4052000 | 1 | 3 részes | 225 mm | 4006885405202 |

Teleszkópos nyél kézi csiszolóhoz

Tartozék kézi csiszolóhoz



- tartalmaz festőhengerekhez való szűkítőadaptert, kompatibilis a wolcraft kézi csiszolóval (cikkszám 4056000)
- a keletkező portól távolabbi vagy fej feletti munkavégzésért mennyezeteken és ferde falrészekon
- teleszkóposan kihúzható 1,2 m-ről 2 m-re

Műszaki adatok

| | |
|-------------------|-----------|
| Munkamagasság(ok) | 1,2 - 2 m |
|-------------------|-----------|

Szállítási terjedelem

1 teleszkópos nyél kézi csiszolóhoz
1 plafontámaszték

Tartozék ehhez

4056000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4058000 | 1 | 4006885405806 |

Kézi deltacsiszoló



Műszaki adatok

| | |
|--|------------------------|
| sarokméret | 95 mm |
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| Anyag/bevonat tulajdonsága | Műanyag |

Tartozékok

5885000, 5886000



| Cikkszám | Tartalom | sarokméret | EAN-Code |
|----------|----------|------------|---------------|
| 5884000 | 1 | 95 mm | 4006885588400 |

Univerzális csiszoló



Műszaki adatok

| | |
|--|------------------------|
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 93 x 185 x 60 mm |
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | szorítózárral |
| Anyag(ok) | Műanyag |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5890000 | 1 | 93 mm | 185 mm | 60 mm | 4006885589001 |

Felületcsiszoló



Műszaki adatok

| | |
|--|------------------------|
| Terméktátmérő | 125 mm |
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| Anyag(ok) | műanyag |

Tartozékok


2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5876000, 5877000, 8464000



| Cikkszám | Tartalom | Terméktátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|---------------|
| 5894000 | 1 | 125 mm | 4006885589407 |

Csiszolószivacsok és csiszolótuskók

Csiszolótuskó kontúrokhöz


Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, festék/lakk, műanyag, karosszéria, fémlemez

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 90 x 100 x 25 mm
 Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
 További termékspecifikáció vízálló
 nagyon hajlékony

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2778000 | 1 | 60 | 90 mm | 100 mm | 25 mm | 4006885277809 |
| 2779000 | 1 | 120 | 90 mm | 100 mm | 25 mm | 4006885277908 |

Csiszolótuskó


Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, festék/lakk, műanyag, karosszéria, fémlemez

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 67 x 97 x 25 mm
 Csiszolóeszköz anyaga Szilícium-karbid
 További termékspecifikáció vízálló
 nagyon hajlékony

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2894000 | 1 | 40, 80 | 67 mm | 97 mm | 25 mm | 4006885289406 |
| 2899000 | 1 | 80, 120 | 67 mm | 97 mm | 25 mm | 4006885289901 |
| 8788000 | 1 | 80, 120 | 67 mm | 97 mm | 25 mm | 4006885878808 |

Csiszolószivacs-készlet 3 részes


Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, festék/lakk, műanyag, fémlemez, karosszéria

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 100 x 125 x 10 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2895000 | 1 | 3 részes | 60, 120, 180 | 100 mm | 125 mm | 10 mm | 4006885289505 |

Csiszolószivacs



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, festék/lakk, fémlemez

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 100 x 125 x 10 mm

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 8789000 | 1 | 60 | 100 mm | 125 mm | 10 mm | 4006885878907 |
| 8790000 | 1 | 120 | 100 mm | 125 mm | 10 mm | 4006885879003 |

Csiszófilc

Csiszófilc-párnák



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, fémlemez, karosszéria

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 150 x 230 x 10 mm

További termékspecifikáció innovatív és hatékony csiszológyapjú



| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Kivitelezés | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5898000 | 2 | 280 | durva | 150 mm | 230 mm | 10 mm | 4006885589803 |
| 5899000 | 2 | 360 | közepes | 150 mm | 230 mm | 10 mm | 4006885589902 |
| 5900000 | 2 | 800 | finom | 150 mm | 230 mm | 10 mm | 4006885590007 |

Csiszolóívek

Festékek és lakkok

Csiszolópapírlap festékhez/lakhoz

Nagy igények kielégítésére



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, műanyag, karosszéria, festék/lakk

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 230 x 280 x 1 mm

További termékspecifikáció különleges felületi bevonat

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszéléség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 6010000 | 1 | 40 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885601000 |
| 6011000 | 1 | 60 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885601109 |
| 6012000 | 1 | 80 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885601208 |
| 6013000 | 1 | 100 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885601307 |
| 6014000 | 1 | 120 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885601406 |
| 6015000 | 1 | 180 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885601505 |
| 6016000 | 1 | 240 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885601604 |
| 6017000 | 1 | 320 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885601703 |
| 6018000 | 1 | 400 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885601802 |

Csiszolóívek

Univerzális

Csiszolópapírlap „Super” fához/fémhez



Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, lakk, műanyag


Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 230 x 280 x 1 mm

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszéléség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 2840000 | 1 | 40 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885284005 |
| 2841000 | 1 | 60 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885284104 |
| 2842000 | 1 | 80 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885284203 |
| 2843000 | 1 | 100 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885284302 |

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszéléség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 2844000 | 1 | 120 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885284401 |
| 2846000 | 1 | 180 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885284609 |
| 2848000 | 1 | 240 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885284807 |
| 2845000 | 1 | 320 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885284500 |
| 2849000 | 1 | 400 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885284906 |

Csiszolóvászonlap fához/fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz


Jól alkalmazható fa, fém, fémlemez, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 230 x 280 x 1 mm

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszéléség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 2860000 | 1 | 40 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885286009 |
| 2861000 | 1 | 60 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885286108 |
| 2862000 | 1 | 80 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885286207 |
| 2863000 | 1 | 100 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885286306 |
| 2864000 | 1 | 120 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885286405 |
| 2866000 | 1 | 180 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885286603 |
| 2868000 | 1 | 240 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885286801 |
| 2867000 | 1 | 320 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885286702 |
| 2869000 | 1 | 400 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885286900 |

Csiszolópapírlap-készlet „Super” fához/fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, lakk, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 230 x 280 x 1 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcseméret | Termékszéléség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 3141000 | 1 | 16 részes | 40, 80, 120, 240 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Zsugorfólia | 4006885314108 |

Csiszolóívek

fa

Csiszolópapírlap „Standard” fához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 230 x 280 x 1 mm

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 2850000 | 1 | 40 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885285002 |
| 2851000 | 1 | 60 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885285101 |
| 2852000 | 1 | 80 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885285200 |
| 2853000 | 1 | 100 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885285309 |
| 2854000 | 1 | 120 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885285408 |
| 2856000 | 1 | 180 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885285606 |
| 2858000 | 1 | 240 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885285804 |

Tépőzárás csiszolólap fához/fémhez 125 x 70 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fémlemez, műanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 70 x 125 x 1 mm

Befogás, csiszoló- és tépőzárral

polírozóeszközök

Csiszolóeszköz anyaga Korund

Tartozék ehhez


2892000

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| 2960000 | 5 | 60 | 70 mm | 125 mm | 1 mm | Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal | 4006885296008 |
| 2961000 | 5 | 80 | 70 mm | 125 mm | 1 mm | Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal | 4006885296107 |
| 2962000 | 5 | 120 | 70 mm | 125 mm | 1 mm | Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal | 4006885296206 |

Csiszolóívek

fém

Csiszolópapírlap fémhez/lakkoz, nedves/száraz csiszoláshoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, nemesacél (inox), fémlemez, karosszéria, műanyag, lakk, bevonat

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 230 x 280 x 1 mm

További termékspecifikáció vízálló

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szemcse-méret | Termékszél-esség | Termék hossz-za (mélysége) | Termékma-gasság | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| 2875000 | 1 | | 80 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885287501 |
| 2879000 | 1 | | 100 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885287907 |
| 2870000 | 1 | | 120 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885287006 |
| 2871000 | 1 | | 180 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885287105 |
| 2872000 | 1 | | 280 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885287204 |
| 2873000 | 1 | | 320 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885287303 |
| 2874000 | 1 | | 400 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885287402 |
| 2876000 | 1 | | 600 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885287600 |
| 2878000 | 1 | | 1000 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Ömlesztett | 4006885287808 |
| 3119000 | 1 | 16 részes | 280, 400, 600, 1000 | 230 mm | 280 mm | 1 mm | Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal | 4006885311909 |

Csiszolókorongok háromszögcsiszolókhhoz

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, műanyag, festék

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 95 x 95 x 1 mm
 Kötőanyag Gyantakötésű
 sarokméret 95 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Csiszolóeszköz anyaga Korund
 Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű

Tartozék ehhez

5884000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Szemcseméret | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5885000 | 1 | 5 részes | 40, 60 | 95 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885588509 |
| 5886000 | 1 | 5 részes | 80, 120 | 95 mm | 95 mm | 1 mm | 4006885588608 |

Csiszolókorongok

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, műanyag, festék

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Kötőanyag Gyantakötésű
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Csiszolóeszköz anyaga Korund
 Csiszolóeszköz-alátét anyaga Szálerősítésű

Tartozék ehhez

5894000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrész a készletben | Munkaátmérő | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 5866000 | 1 | 5 részes | 125 mm | 40, 60 | 4006885586611 |
| 5867000 | 1 | 5 részes | 125 mm | 80, 120 | 4006885586703 |

Csiszológörgők

Tépőzáras csiszolópapír tekercs fához/fémhez 4 m x 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fa

Műszaki adatok

Csiszolószalag szélessége 115 mm
 Csiszolószalag hosszúsága 4 m
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Csiszolóeszköz anyaga Korund

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 1739000 | 1 | 60 | 4006885173903 |
| 1740000 | 1 | 80 | 4006885174009 |
| 1741000 | 1 | 120 | 4006885174108 |
| 1742000 | 1 | 180 | 4006885174207 |

Csiszólapapír tekercs fához/fémhez 5 m x 115 mm



Műszaki adatok

Csiszolószalag szélessége 115 mm
 Csiszolószalag hosszúsága 5 m
 Csiszolóeszköz anyaga Korund

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 1770000 | 1 | 40 | 4006885177000 |
| 1771000 | 1 | 60 | 4006885177109 |
| 1772000 | 1 | 80 | 4006885177208 |
| 1773000 | 1 | 100 | 4006885177307 |
| 1774000 | 1 | 120 | 4006885177406 |
| 1775000 | 1 | 180 | 4006885177505 |
| 1776000 | 1 | 240 | 4006885177604 |

Csiszópapír tekercs fához/fémhez 5 m x 93 mm



Műszaki adatok

| | |
|---------------------------|--------|
| Csiszolószalag szélessége | 93 mm |
| Csiszolószalag hosszúsága | 5 m |
| Csiszolóeszköz anyaga | Korund |

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 3170000 | 1 | 40 | 4006885317000 |
| 3171000 | 1 | 60 | 4006885317109 |
| 3172000 | 1 | 80 | 4006885317208 |
| 3173000 | 1 | 100 | 4006885317307 |
| 3174000 | 1 | 120 | 4006885317406 |
| 3175000 | 1 | 180 | 4006885317505 |
| 3176000 | 1 | 240 | 4006885317604 |

Tépőzárás csiszópapír tekercs fához/fémhez 4 m x 93 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fa

Műszaki adatok

| | |
|--|------------|
| Csiszolószalag szélessége | 93 mm |
| Csiszolószalag hosszúsága | 4 m |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |
| Csiszolóeszköz anyaga | Korund |

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 5810000 | 1 | 60 | 4006885581005 |
| 5811000 | 1 | 80 | 4006885581104 |
| 5812000 | 1 | 120 | 4006885581203 |
| 5813000 | 1 | 180 | 4006885581302 |

Csiszópapír tekercs fémhez/lakkhoz 3 m x 115 mm



Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------------|
| Csiszolószalag szélessége | 115 mm |
| Csiszolószalag hosszúsága | 3 m |
| Csiszolóeszköz anyaga | Szilícium-karbid |
| További termékspecifikáció | vízálló |

| Cikkszám | Tartalom | Szemcseméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 5815000 | 1 | 320 | 4006885581500 |
| 5816000 | 1 | 400 | 4006885581609 |
| 5817000 | 1 | 600 | 4006885581708 |
| 5818000 | 1 | 1000 | 4006885581807 |

Acélgyapot

Acélgyapot, 000 finomság

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható

fém, fémlemez, színesfém, alumínium, festék, fa

Műszaki adatok

Termék tömege

0,2 kg

Finomság

000

Anyag(ok)

acél



| Cikkszám | Tartalom | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|---------------|
| 6095000 | 1 | 0,2 kg | 4006885609501 |

Acélgyapot, 00 finomság

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható

fém, fémlemez, színesfém, alumínium, festék, fa

Műszaki adatok

Termék tömege

0,2 kg

Finomság

00

Anyag(ok)

acél



| Cikkszám | Tartalom | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|---------------|
| 6096000 | 1 | 0,2 kg | 4006885609600 |

Acélgyapot, 0 finomság

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható

fém, fémlemez, színesfém, alumínium, festék, fa

Műszaki adatok

Termék tömege

0,2 kg

Finomság

0

Anyag(ok)

acél



| Cikkszám | Tartalom | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|---------------|
| 6097000 | 1 | 0,2 kg | 4006885609709 |

Acélgyapot, 1 finomság



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém, fémlemez, színesfém, alumínium, festék, fa

Műszaki adatok

Termék tömege 0,2 kg
 Finomság 1
 Anyag(ok) acél



| Cikkszám | Tartalom | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|---------------|
| 6098000 | 1 | 0,2 kg | 4006885609808 |

Polírozás

Tépőzáras polírozó filckorong fixoflex, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, nemesacél (INOX), színesfém, fa, fémlemez

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Max. forgási sebesség 6.800 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) filc
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2208000 | 1 | 125 mm | 4006885220805 |

Tépőzárás fixoflex polírozósapka, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, színesfém, Fa, fémlemez, nemesacél (INOX)

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Max. forgási sebesség 6.800 ford./perc
 Forgásirány Jobbfutású
 Anyag(ok) báránygyapjú
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2224000 | 1 | 125 mm | 4006885222403 |

Tépőzárás polírozószivacs fixoflex, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, fém, színesfém
 Feltételesen alkalmazható nemesacél (inox), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2249000 | 1 | 125 mm | 4006885224902 |

Tépőzárás polírozószivacs, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, fémlemez, színesfém, nemesacél (INOX), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

5894000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 5876000 | 1 | 125 mm | 4006885587601 |

Tépőzáras polírozósapka, Ø 125 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható karosszéria, fémlemez, színesfém, nemesacél (INOX), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő 125 mm
 Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral
 Anyag(ok) báránygyapjú
 További termékspecifikáció velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

5894000

| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 5877000 | 1 | 125 mm | 4006885587700 |

Csiszolókorong egyengető



- Tartozék csiszolókorongokhoz
- csiszolókorongok egyszerű egyengetéséhez és tisztításához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható kerámia csiszolókorongok

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4105000 | 1 | 4006885410503 |

Kézi süllyesztő



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, műanyag, alumíniumprofil

Műszaki adatok

Átmérő 19 mm
 Vágóélek száma 3
 Szög 45°
 Anyag(ok) szerszámacél, műanyag



| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------|---------------|
| 4315000 | 1 | 19 mm | 4006885431508 |

Szívókorong fényforrásokhoz



- a halogénizzók gyors és egyszerű cseréjéhez
- különösen ajánlott a nagyfeszültségű halogénizzókhoz (pl. a GU 10-hez)
- a halogénizzót így nem kell kézzel érinteni, ezért nem károsodik

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fényforrás, nagyfeszültségű halogénizzó (pl. GU 10)

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|
| 5499000 | 1 | 400688549906 |

Pontozó

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható kő, acél, fémlemez

Műszaki adatok

Anyag(ok) CV
 Bevonat Krómozott
 További termékspecifikáció indukciósan nemesített hegy és ütőfelület
 recézett szár

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 7980010 | 1 | 8 mm | 125 mm | 8 mm | 4006885798007 |

Karctű

**Alkalmas a következő anyaghoz**

Jól alkalmazható acél, fémlemez, csempe, kő, üveg

Műszaki adatok

Forma Hatlapú
 Anyag(ok) acél, keményfém lapkás
 További termékspecifikáció keményfém, beforrasztott, kúp alakú csiszolatú csúcs
 hordcsipesszel

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 7985010 | 1 | 150 mm | 4006885798502 |



T-szár párhuzamvágóval

Vágási és jelölési segítség gipszkartonlapokhoz



- mozgatható T-szár fokozatmentesen állítható szögűtközővel
- beépített skála a vágási folyamat szögponos, eltérés nélküli megjelöléséhez
- trapézpengés kiegészítő párhuzam- és csíkvágóval a sorozatban végzett irányított vágásokhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

Max. vágásszélesség 970 mm
 Max. vágáshossz 1.000 mm
 Min.-max. szög 0 - 180°

Szállítási terjedelem

1 párhuzam- és csíkvágó
 1 trapézpenge 52 / 0,50 mm

Tartozékok

4185000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4008000 | 1 | 4006885400801 |

Sablon süllyesztett kötődobozokhoz

A süllyesztett fali kötődobozok beépítéséhez



- süllyesztett fali kötődobozok furatainak precíz helyzetmeghatározásához
- Vízszintes és függőleges vízmértékek a kifüggetéshez
- beépített skála és jelölési segédlet valamennyi kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozóaljzat-kombinációhoz

Műszaki adatok

Termékméreték (Sz x Mé x Ma) 50 x 185 x 15 mm
 Beosztás milliméter (mm)

Termékkiegészítések

2157000, 2158000, 3777000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4050000 | 1 | 50 mm | 185 mm | 15 mm | 4006885405004 |

Univerzális derékszög

Méréshez, karcoláshoz, jelöléshez és vezetett vágáshoz



- lapszög, szögmérőskála, párhuzamjelölő, jelölőszablon és furatsablon pántokhoz - mindez egyetlen eszközben
- levehető műanyagütköző a felületen vagy széleken végzett pontosabb munka érdekében
- kiváló minőségű, mindkét oldalon skálázott fém kivitel

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Ütközőidom | 90° |
| Beosztás | milliméter (mm) |
| Anyag(ok) | acél |
| További termékspecifikáció | 32 mm-es raszter a bútorkészítéshez |

| Cikkszám | Tartalom | Szár méretei | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 5205000 | 1 | 200 x 300 mm | 200 mm | 300 mm | 4006885520509 |
| 5206000 | 1 | 280 x 500 mm | 280 mm | 500 mm | 4006885520608 |

3D sarokszög

Háromdimenziós munkadarabok megmunkálásához



- ütköző 45 és 90 fokos szögekhez
- párhuzamos vonalak húzásánál vonómérőként használható
- beépített fúrósablon a furatátmérők meghatározásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fagerendák, cső

Műszaki adatok

Anyag(ok) Műanyag



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5208000 | 1 | 212 mm | 62 mm | 74 mm | 4006885520806 |

Lépcsősablon

A lépcsőfokok kiméréséhez



- készlet a precíz munkát igénylő lépcsőméretek pontos kiméréséhez és a szerszámra történő stabil átviteléhez
- rugalmas láncos elem a csigalépcsők íveinek leméréséhez
- távtartó a tágulási hézagokhoz, és sablonok az anyagráhagyások figyelembe vételéhez

Szállítási terjedelem

13 horganyzott, lekerekített végű acélsín
 2 horganyzott, hegyes végű acélsín
 15 csavar szárnyas anyákkal és alátétekkel
 1 rugalmas láncos elem
 6 távtartó dilatációs fugákhoz
 2 túllógásmérő



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5210000 | 1 | 4006885521001 |

Vonómérő összehajtható hosszúságmérőkhöz

Munkadarabok karcolásához és jelöléséhez



- minden kereskedelmi forgalomban kapható összehajtható hosszúságmérőt vonómérővé alakít
- központosító tűske körök rajzolásához
- kiváló minőségű kétrészes műanyag kivitel

Tartozék ehhez
5227000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5221000 | 1 | 4006885522107 |

Vízmérték összehajtható hosszúságmérőkhöz

Képek és munkadarabok beigazításához



- alkalmas minden kereskedelemben kapható összehajtható hosszúságmérőkhöz
- a vízmérték elvén használható
- hosszú élettartamú, robusztus műanyag kivitel

Tartozék ehhez
5227000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5222000 | 1 | 4006885522206 |

Belső méretvételhez használható adapter összehajtható hosszúságmérőkhöz

Belső méretek összehajtható hosszúságmérővel történő levételéhez



- minden kereskedelemben kapható összehajtható hosszúságmérőt multifunkciós mérőeszközzé alakít
- segíti a pontos mérést az összehajtható hosszúságmérővel nehezen elérhető helyeken
- robusztus és hosszú élettartamú

Tartozék ehhez
5227000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5223000 | 1 | 4006885522305 |

Összehajtható hosszúságmérő



Műszaki adatok

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Max. mérési tartomány | 2.000 mm |
| Beosztás | milliméter (mm) |
| Anyag(ok) | bükk |

Tartozékok

5221000, 5222000, 5223000

Tartozék ehhez

5221000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5227000 | 1 | 4006885522701 |

Szögillesztő szögfelezővel

Automatikus szögfelezéshez



- a falszög beméréséhez és a pontos vágásszög automatikus megjelenítéséhez
- beépített ütközővel a szögek egyszerű átjelöléséhez
- mágnes a fűrész biztonságos beállításához

Műszaki adatok

| | |
|----------------|-----------|
| Min.-max. szög | 30 - 180° |
| Anyag(ok) | Műanyag |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6921000 | 1 | 50 mm | 345 mm | 70 mm | 4006885692107 |

Ütköző és fűrészállvány

2-az-1-ben termék a pontos láblécekért



- szögméréshez és pontosan illeszhető ferde fűrészeléshez, pl. láblécek esetén
- a 85 - 180 fokos szögek levételéhez és a sarokszög hibátlan átviteléhez a fűrészre
- integrált kézfűrész-vezetőpecek a láblécek pontos vágásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható maximum 30 mm széles láblécekhez használható

Műszaki adatok

| | |
|----------------|-----------|
| Min.-max. szög | 85 - 180° |
|----------------|-----------|

Termékkiegészítések

4024000, 6950000, 6951000

| Cikkszám | Tartalom | Munkamagasság | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6948000 | 1 | 70 mm | 100 mm | 353 mm | 105 mm | 4006885694804 |
| 6948200 | 1 | 100 mm | 100 mm | 353 mm | 140 mm | 4006885694828 |

Kontúrátjelölő sablon

A vágásvonalak átvitelére és lemérésére



- kiváló minőségű műanyagból készült túsablon a legfeljebb 130 mm széles és 30 mm mély profilok kialakítására
- szorítókar a jelölőpálcák rögzítéséhez
- ideális a laminát pontos illesztéséhez, pl. fűtéscsővek kivágásainál

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Munkaszélesség | 130 mm |
| Munkahossz(ak) | 30 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 105 x 180 x 20 mm |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6949000 | 1 | 105 mm | 180 mm | 20 mm | 4006885694903 |

Laminátpadló-illesztő

Az utolsó laminált padló-csík pontos kiméréséhez és átviteléhez



- csúszókerekek és rugózó csúszóelemek a pontos és kényelmes illesztéshez a fal mentén
- egyszerű és pontos méretátvitel 23,5 cm mélységig
- extra széles sínek a lécekre való stabil illeszkedésért, különféle méretbeállítási lehetőségekkel

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 80 x 320 x 55 mm |
| További termékspecifikáció | Sínszélesség 30 mm Illesztési szélesség 80 mm |



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6952000 | 1 | 80 mm | 320 mm | 55 mm | 4006885695207 |

Szögillesztő szögfelezővel és párhuzamvonalzó funkcióval

Praktikus segédeszköz padlófektetéshez és bútorkészítéshez



- a szögek mérésére és átvitelére, valamint vonómérőként való használatra
- kihajtható ütőkő a munkadarabra való helyezéshez, a szögek vagy párhuzamos vonalak egyszerű rajzolásához
- skála a mozgatható lábon a párhuzamos vonalak rajzolásához

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| További termékspecifikáció | 32 cm hosszú és 3,5 cm széles láb 16,5 cm hosszú és 3,5 cm széles ütőkő Termék hossz 36 cm (összecsukott állapotban) |
|----------------------------|--|



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6958000 | 1 | 4006885695801 |



A wolcraft védőeszközei gondoskodnak biztonságáról barkácsolás közben, a műhelyben vagy a kertben, valamint a veszélyes területeken, például építkezéseken. Munkavédelmi kínálatunk minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik és kényelmesen használható.

Kockázatok



Fejsérülések

mechanikus behatások következtében



Szemsérülések

mechanikai behatások, idegentestekkel, folyadékkal való érintkezés vagy optikai sugárzás következtében



Halláskárosodás

fokozott zajártalom következtében




Légutak károsodása

szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú káros anyagok belégzése következtében



Az öltözet koszolódása

por és sűrű festék által

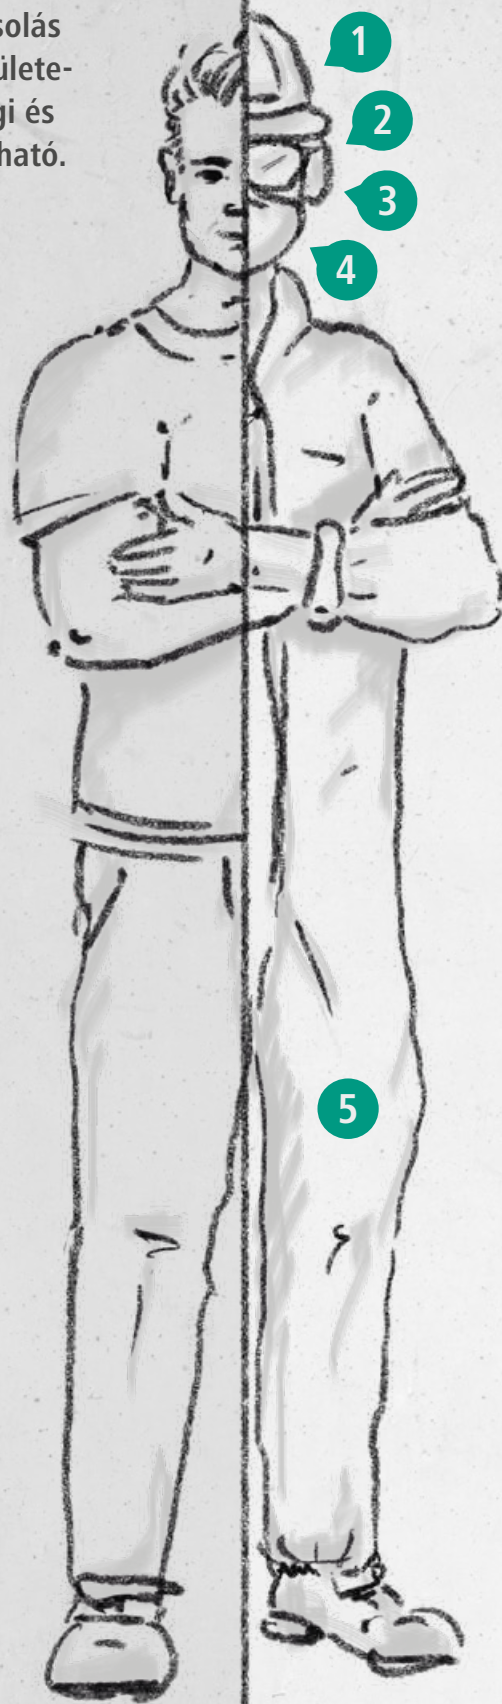

Megoldások



1

Fejvédelem

Védősisakok és ütődésvédő sapkák különböző sérülések kivédéséhez



3

Hallásvédelem

Füldugók és fültokok különböző eredetű zajterhelésekhez



5

Ruhavédelem

Egyszeri használatos kezslábasok és lábzsákok (nem egyéni védőeszköz)

Egyéni védőeszközök közös vonásai:

- ✓ megfelelnek a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendeletnek, valamint minden további jogszabálynak, például a német termékbiztonsági törvénynek
- ✓ folyamatos minőségellenőrzés
- ✓ minden anyag hipoallergén és megfelel a REACH- és a PAK-rendeletnek



2



Szemvédelem

Száras és kosaras védőszemüvegek a munka, a sport vagy a szabadidős tevékenységek különböző biztonsági követelményeihez



4



Légzészvédelem

Pormaszkok és félmaszkok



Felszerelés gyermekek számára a wolcraft cégtől

Munkavédelmi kínálatunk kiváló minőségű gyermekfelszereléseket is tartalmaz, például sisakokat (védőfunkció nélkül) vagy hallásvédő eszközöket (enyhe zajterheléshez) – 3 éves kortól.

Teljesen zárt szemüveg „Kids” gumipánttal, színtelen

Standard körkörös védelem



- kisméretű, gyermekeknek való, teljesen zárt műanyag szemvédő a mechanikus kockázatok elleni védelemre, dioptriás szemüveget viselők is használhatják
- szellőztető perforáció akadályozza meg a páralecsapódást, állítható méretű fejpánt a kényelmes viselésért és a biztos tartásért
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Szemüveglencse színezése | Színtelen |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | S méret gumipánttal |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 166:2001 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4812000 | 1 | 4006885481206 |

Védőszemüveg „Safe” állítható szárral, színtelen

Archoz igazítható szemvédelem



- műanyagból készült szemlencsék a mechanikus kockázatok, az ütések és az optikai sugárzás (UV) elleni védelemre
- 2K anyagból készült szemüvegeret puha belső réteggel, valamint beállítható hosszúságú és dőlésszögű szárok a kényelmes viselésért
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Szemüveglencse színezése | Színtelen |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | állítható szárral |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 166:2001 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4900000 | 1 | 4006885490000 |

Védőszemüveg „Standard” szárral, színtelen

Univerzális szemvédelem, szemüvegeseknek is



- a műanyagból készült nagylátószögű szemvédő alatt dioptriás szemüveg is hordható
- védelmet ad a mechanikus kockázatok, az ütések és az optikai sugárzás (UV) ellen is
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Szemüveglencse színezése | Színtelen |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | szárral |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 166:2001 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4901000 | 1 | 4006885490109 |

Teljesen zárt szemüveg „Classic” gumipánttal

Körkörös védelem erős terheléshez



- teljesen zárt műanyag szemvédő a mechanikus kockázatok, a folyadékok és a durva por elleni védelemre, dioptriás szemüveget viselők is használhatják
- 6 közvetett szellőzőnyílás a jó látás érdekében, állítható méretű fejpánt
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Szemüveglencse színezése | Színtelen |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | beállítható gumipánttal 6 szellőzőnyílás |

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 166:2001

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4902000 | 1 | 4006885490208 |

Teljesen zárt szemüveg „Standard” gumipánttal, színtelen

Standard körkörös védelem



- teljesen zárt műanyag szemvédő a mechanikus kockázatok elleni védelemre, dioptriás szemüveget viselők is használhatják
- szellőztető perforáció akadályozza meg a páralecsapódást, állítható méretű fejpánt a kényelmes viselésért és a biztos tartásért
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Szemüveglencse színezése | Színtelen |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | beállítható gumipánttal |

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 166:2001

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4903000 | 1 | 4006885490307 |

Teljesen zárt védőszemüveg „Comfort”, tömítőcsíkkal és gumipánttal, színtelen, közvetett szellőzésű

Körkörös védelem jó kényelmi tulajdonságokkal



- teljesen zárt műanyag szemvédő a mechanikus kockázatok, a folyadékok és a nagy energiájú ütések (120 m/s) elleni védelemre
- nagyon széles látómező, hely a dioptriás szemüvegnek, gumiból készült tömítőcsík, állítható méretű fejpánt
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Szemüveglencse színezése | Színtelen |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | beállítható gumipánttal közvetett szellőztetés |

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 166:2001

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4904000 | 1 | 4006885490406 |

Védőszemüveg „Profi” szárral, színezett (UV-védelem)

Korszerű védőszemüveg UV-védelemmel



- színezett, karcálló és lecsapódásmentes nagyméretű műanyag lencsék UV-védelemmel a kontraszt javítására és védelemre a mechanikus kockázatok és a kis energiájú ütések (45 m/s) ellen
- a kipárnázott szárok lehetővé teszik a kényelmes viselést hosszabb használat esetén is
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Szemüveglencse színezése | Színezett |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | szárral |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 166:2001 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4905000 | 1 | 4006885490505 |

Védőszemüveg „Profi” szárral, színtelen

Sportos és korszerű védőszemüveg



- karcálló és lecsapódásmentes nagyméretű műanyag lencsék a mechanikus kockázatok és a kis energiájú ütések (45 m/s) elleni védelemre
- kipárnázott szárok a kényelmes viselésért, hosszabb használat esetén is
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Szemüveglencse színezése | Színtelen |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | szárral |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 166:2001 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4906000 | 1 | 4006885490604 |

Védőszemüveg „Sport” szárral és gumiszalaggal, színtelen

Szemvédelem a sok mozgással járó munkához és sporthoz



- sportos kialakítás, kényelmes kétkomponenses technológia és állítható méretű fejpánt
- a karcálló bevonat garantálja a hosszú élettartamot és a tökéletes látást
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Szemüveglencse színezése | Színtelen |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | szárral és beállítható gumipánttal |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 166_2001 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4907000 | 1 | 4006885490703 |

Védőszemüveg forgácsok ellen, gumipánttal, színtelen

Stílusos szemvédelem retro megjelenéssel



- kerek üvegek és csavaros csatlakozású nemesacél ház a lehető legjobb forgácsok elleni védelemért
- jól tömítő, kényelmes gumipárnázat, fedett szellőzőnyílások és állítható méretű fejpánt
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szemüveglencse színezése | Színtelen |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | beállítható gumipánttal |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 166:2001 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4908000 | 1 | 4006885490802 |

Védőszemüveg képernyőhasználathoz szárral, sárgára színezett, clip-on keret dioptriás lencsékhez

Védelem a kék fény ellen



- a beépített fényszűrő óvja a retinát a káros kék fénytől
- a minősített műanyaglencsék nem torzítják a színérzékelést
- clip-on keret dioptriás lencsék felszereléséhez

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|--|
| Szemüveglencse színezése | Sárga |
| Szemüveglencse anyaga | Műanyag |
| További termékspecifikáció | szárral dioptriás lencsékhez használható clip-on kerettel |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 166:2001 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4909000 | 1 | 4006885490901 |

Védőmaszk finom por ellen, FFP1 NR D

Védelem a nem mérgező részecskék ellen



- FFP1 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- acra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő, innovatív szűrőtechnológia a könnyű légzésért

Műszaki adatok

Szűrőosztály

FFP1 NR D

További termékspecifikáció

védelmet nyújt a veszélytelen por ellen, amely pl. a következőkkel való munkavégzés során keletkezhet: téglafalak, beton, kő, vas, vakolat, kréta, gipsz, simítómassza, töltőanyag, rozsda, házi por, grafit, kalcium-karbonát, márvány és kén

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 149:2001 + A1:2009

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4831000 | 3 | 4006885483101 |
| 4832000 | 20 | 4006885483200 |

Védőmaszk finom por ellen, FFP2 NR D

Védelem az egészséget károsító részecskék ellen



- FFP2 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- acra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő, innovatív szűrőtechnológia a könnyű légzésért

Műszaki adatok

Szűrőosztály

FFP2 NR D

További termékspecifikáció

a légutak megvédésére az egészséget károsító porok, ködök és füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: fa, lakk, acél, antimon, hamu, bárium, beton, diszperziós festék, dízelkorom, fluorid, szénpor, réz, oldószermentes lakkok, ózon, gomba- és penészpórák, titán, vanádium, cement, növényvédőszer, építési acél, cink, forrasztóórn, puhafa, rozsdavédő, valamint amelyek az üveg- és ásványi rostokkal való munkavégzés során keletkeznek

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 149:2001 + A1:2009

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4836000 | 3 | 4006885483606 |
| 4837000 | 20 | 4006885483705 |

Védőmaszk finom por ellen, FFP2 VC NR

Védelem az egészséget károsító részecskék és a kellemetlen szagok ellen



- FFP2 szűrőosztály szénzűrővel, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- arcra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő
- innovatív szűrőtechnológia és légzőszelep a könnyű légzésért (V)

Műszaki adatok

Szűrőosztály

FFP2 VC NR

További termékspecifikáció

a légutak megvédésére az egészséget károsító porok, ködök és füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: fa, lakk, acél, antimon, hamu, bárium, beton, diszperziós festék, dízelkorom, fluorid, szénpor, réz, oldószermentes lakkok, ózon, gomba- és penészpórák, titán, vanádium, cement, növényvédőszer, építési acél, cink, forrasztóórn, puhafa, rozsdavédő, valamint amelyek az üveg- és ásványi rostokkal, továbbá az erős és kellemetlen szerves szagokkal terhelt környezetben végzett munka során keletkeznek

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 149:2001 + A1:2009

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4838000 | 3 | 4006885483804 |

Védőmaszk finom por ellen, FFP2 V NR D

Védelem az egészséget károsító részecskék ellen



- FFP2 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- arcra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő, innovatív szűrőtechnológia és légzőszelep a könnyű légzésért (V)

Műszaki adatok

Szűrőosztály

FFP2 V NR D

További termékspecifikáció

a légutak megvédésére az egészséget károsító porok, ködök és füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: fa, lakk, acél, antimon, hamu, bárium, beton, diszperziós festék, dízelkorom, fluorid, szénpor, réz, oldószermentes lakkok, ózon, gomba- és penészpórák, titán, vanádium, cement, növényvédőszer, építési acél, cink, forrasztóórn, puhafa, rozsdavédő, valamint amelyek az üveg- és ásványi rostokkal való munkavégzés során keletkeznek

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 149:2001 + A1:2009

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4840000 | 3 | 4006885484009 |

Védőmaszk finom por ellen, FFP3 V NR D

Védelem az egészséget károsító és az örökítőanyagokat módosító részecskék, valamint a kórokozók ellen



- FFP3 szűrőosztály szénműanyag szűrővel, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- innovatív szűrőtechnológia és légzőszelep a könnyű légzésért (V), sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- arcra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő

Műszaki adatok

Szűrőosztály

FFP3 V NR D

További termékspecifikáció

a légutak megvédésére a mérgező vagy rákkeltő anyagok, valamint a porok, a ködök és a füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: arzén, azbeszt, baktériumok, berill, rákkeltő részecskék, szemét, trágya, nikkel, sztrichnin, vírusok, keményfa és nemesacél

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 149:2001 + A1:2009



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4842000 | 2 | 4006885484207 |

Higiéniai maszk

Megvédi a szájat és az orrot



- anatómiai forma a száj és az orr megvédésére a nem veszélyes durva részecskéktől
- gumipánt a fejre való rögzítéshez
- nincs szűrőhatás, nem használható védőfelszerelésként

Műszaki adatok

További termékspecifikáció

az arc alsó részének megvédésére a piszoktól és a durva részecskéktől

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4849000 | 5 | 4006885484900 |

Félálarc A1P2 cserélhető szűrővel (CE)

A légutak megvédeése a szerves gázoktól és gőzöktől



- puha maszktest A1P2 cserélhető szűrővel
- állítható tömítőrendszer, valamint gyorsrögzítős, széles és állítható rugalmas szalagok a fejen való gyors és kényelmes rögzítésre
- biztonság az EN 140:1998 és EN 14387:2004+A1:2008 szabvány szerint ellenőrzött minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Szűrőosztály | A1P2 |
| További termékspecifikáció | a légutak megvédésére pl. a következőkből származó szerves gőzök, valamint az egészségre káros szilárd és folyékony részecskék ellen: aceton, etanol, ragasztó, metanol, szórható ragasztó, mosóbenzin, nitrohígító vagy szórható lakk |

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008

Szállítási terjedelem

1 félálarc A1P2 cserélhető szűrővel (CE)
1 A1P2 cserélhető szűrő

Tartozékok

4851000, 4852000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4850000 | 1 | 4006885485006 |

Cserélhető szűrő ABEK (CE)

Pótszűrő félálarchoz



- ABEK védelmi fokozat
- kompatibilis a wolcraft félálarccal (cikkszám 4850000)
- biztonság az EN 14387:2004 + A1:2008 szabvány szerint ellenőrzött minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|---|
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 14387:2004 + A1:2008 |
| Szűrőosztály | ABEK |
| További termékspecifikáció | a légutak védelmére a szerves gázok és gőzök, valamint a savas gázok, ammónia és szerves ammóniaszármazékok ellen, amelyeknek Ön pl. a következőkkel végzett munkáknál ki van téve: klórhidrogén, klór, hőszigetelő lapok, szigetelőlapok, oldószert tartalmazó lakkok, foszgén, sósav, kéndioxid, nitrogénoxidok és maratónyagok |

Tartozék ehhez

4850000

| Cikkszám | Tartalom | Szűrőosztály | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 4851000 | 1 | ABEK | 4006885485105 |

Cserélhető szűrő A1P2 (CE)

Pótszűrő félálarchoz



- A1P2 védelmi fokozat
- kompatibilis a wolcraft félálarchal (cikkszám 4850000)
- biztonság az EN 14387:2004 + A1:2008 szabvány szerint ellenőrzött minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 14387:2004 + A1:2008

Szűrőosztály A1P2

További termékspecifikáció a légutak megvédésére pl. a következőkből származó szerves gőzök, valamint az egészségre káros szilárd és folyékony részecskék ellen: acetone, etanol, ragasztó, metanol, szórható ragasztó, mosóbenzin, nitrohígító vagy szórható lakk



Tartozék ehhez

4850000

| Cikkszám | Tartalom | Szűrőosztály | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 4852000 | 1 | A1P2 | 4006885485204 |

Védőmaszk finom por ellen, összehajtható, FFP1 NR D

Védelem a nem mérgező részecskék ellen



- FFP1 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- összehajtható kivitel arca simuló szűrőanyagból, hajlítható orrmerevítő, innovatív szűrőtechnológia a könnyű légzésért

Műszaki adatok

Szűrőosztály FFP1 NR D

További termékspecifikáció védelmet nyújt a veszélytelen por ellen, amely pl. a következőkkel való munkavégzés során keletkezhet: téglafalak, beton, kő, vas, vakolat, kréta, gipsz, simítómassza, töltőanyag, rozsda, házi por, grafit, kalcium-karbonát, márvány és kén



Az alábbi szabványnak megfelelően EN 149:2001 + A1:2009

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4911000 | 1 | 4006885491106 |

Védőmaszk finom por ellen, összehajtható, FFP2 NR D

Védelem az egészséget károsító részecskék ellen



- FFP2 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- összehajtható kivitel arcra simuló szűrőanyagból, hajlítható orrmerevítő, innovatív szűrőtechnológia a könnyű légzésért

Műszaki adatok

Szűrőosztály

FFP2 NR D

További termékspecifikáció

a légutak megvédésére az egészséget károsító porok, ködök és füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: fa, lakk, acél, antimon, hamu, bárium, beton, diszperziós festék, dízelkorom, fluorid, szénpor, réz, oldószermentes lakkok, ózon, gomba- és penészspórák, titán, vanádium, cement, növényvédőszer, építési acél, cink, forrasztóórn, puhafa, rozsdavédő, valamint amelyek az üveg- és ásványi rostokkal való munkavégzés során keletkeznek

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 149:2001 + A1:2009

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4912000 | 1 | 4006885491205 |

Védőmaszk finom por ellen, összehajtható, FFP3 V NR

Védelem az egészséget károsító és az örökítőanyagokat módosító részecskék, valamint a kórokozók ellen



- FFP3 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- arcra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő
- összehajtható, innovatív szűrőtechnológia és légzőszelep a könnyű légzésért (V)

Műszaki adatok

Szűrőosztály

FFP3 V NR

További termékspecifikáció

a légutak megvédésére a mérgező vagy rákkeltő anyagok, valamint a porok, a ködök és a füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: arzén, azbeszt, baktériumok, berill, rákkeltő részecskék, szemét, trágya, nikkell, sztrichnin, vírusok, keményfa és nemesacél

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 149:2001 + A1:2009

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4913000 | 1 | 4006885491304 |

Fültokos hallásvédő kompakt „Kids”, kék (CE)

Tartós használatra enyhe zajterhelésnél, összecukható



- a következő mértékben csökkenti a környezeti zajt: 26 dB (SNR érték -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideális számos zajterheléses helyzetben
- állítható, kék, kemény héj puha műanyag párnával, állítható méretű fejpánt, illeszkedik a gyermekek méreteihez, összecukható
- biztonság az EN 352-1 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Csillapítási érték SNR | 26 dB |
| HML csillapítási értékek | H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB |
| További termékspecifikáció | fültokméret M/L |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 352-1 |



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4813000 | 1 | 4006885481305 |

Fültokos hallásvédő kompakt „Kids” (CE)

Tartós használatra enyhe zajterhelésnél, összecukható



- a következő mértékben csökkenti a környezeti zajt: 26 dB (SNR érték -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideális számos zajterheléses helyzetben
- állítható, rózsaszínű, kemény héj puha műanyag párnával, állítható méretű fejpánt, illeszkedik a gyermekek méreteihez, összecukható
- biztonság az EN 352-1 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Csillapítási érték SNR | 26 dB |
| HML csillapítási értékek | H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB |
| További termékspecifikáció | fültokméret M/L |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | DIN 352-1 |



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4814000 | 1 | 4006885481404 |

Fültkos hallásvédő Compact (CE)

Tartós használatra enyhe zajterhelésnél, összecukható



- a következő mértékben csökkenti a környezeti zajt: 26 dB (SNR érték -29 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideális az ipari gépek melletti használatra
- állítható, piros színű, kemény héj puha műanyag párnával, állítható méretű fejpánt, illeszkedik az M és L méretekhez, összecukható
- biztonság az EN 352-1 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|---|
| Csillapítási érték SNR | 26 dB |
| HML csillapítási értékek | H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB |
| További termékspecifikáció | fültkméret M/L beállítható méret összecukható - helytakarékosan tárolható |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 352-1 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4865000 | 1 | 4006885486508 |

Füldugó tárolódobozban (CE)

Kényelmes, többször használható zajvédő



- 21 dB-lel (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB) csökkenti a környezeti zajt, ideális enyhe zajterhelés esetén, elektromos szerszámgépekkel és építőgépekkel végzett munkáknál
- puha, hőre lágyuló, lamellás szerkezetű műanyagból készül, Ø 7-13 mm, illeszkedik minden szokásos mérethez
- biztonság az EN 352-2 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Csillapítási érték SNR | 21 dB |
| HML csillapítási értékek | H 21 dB / M 18 dB / L 18 dB |
| Anyag(ok) | könnyű, termoplasztikus műanyag |
| További termékspecifikáció | M méret |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 352-2 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4866000 | 2 | 4006885486607 |

Fültokos hallásvédő Standard (CE)

Alkalmoszerű használatra, közepes zajterheléshez



- 29 dB-lel (SNR érték -29 dB) csökkenti az átlagos környezeti zajt (H-33 dB, M-27 dB, L-17 dB) - ideális elektromos szerszámgépekkel és építőgépekkel végzett munkáknál
- állítható, piros színű, kemény héj puha műanyag párnával, állítható méretű fejpánt, illeszkedik az S, M és L méretekhez
- biztonság az EN 352-1 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Csillapítási érték SNR | 29 dB |
| HML csillapítási értékek | H 33 dB / M 27 dB / L 17 dB |
| További termékspecifikáció | fültokméret S/M/L |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 352-1 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4868000 | 1 | 4006885486805 |

Fültokos hallásvédő Professional (CE)

Professzionális használatra nagy zajterhelésnél, összecukható



- a következő mértékben csökkenti a környezeti zajt: 30 dB (SNR érték -29 dB), H-31 dB, M-28 dB, L-19 dB - ideális a lapvibrátorral vagy kompresszorral végzett munkákhoz
- állítható, piros színű, kemény héj puha műanyag párnával, állítható méretű fejpánt, illeszkedik az M és L méretekhez, összecukható
- biztonság az EN 352-1 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|---|
| Csillapítási érték SNR | 30 dB |
| HML csillapítási értékek | H 31 dB / M 28 dB / L 19 dB |
| További termékspecifikáció | beállítható méret összecukható - helytakarékosan tárolható |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 352-1 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4870000 | 1 | 4006885487000 |

Zajvédő fül dugó

Praktikus, zsinórral ellátott, többször használható zajvédő



- 21 dB-lel (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB) csökkenti a környezeti zajt, ideális enyhe zajterhelés esetén, elektromos szerszámgépekkel és építőgépekkel végzett munkáknál
- puha, hőre lágyuló, lamellás szerkezetű műanyagból készül, Ø 7-13 mm, illeszkedik minden szokásos mérethez
- biztonság az EN 352-2 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Csillapítási érték SNR | 21 dB |
| HML csillapítási értékek | H 21 dB / M 18 dB / L 18 dB |
| Anyag(ok) | könnyű, termoplasztikus műanyag |
| További termékspecifikáció | M méret |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 352-2 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4872000 | 1 | 4006885487208 |

Zajvédő fül dugó (CE) kengyellel

Praktikus, kengyellel ellátott, többször használható zajvédő



- 24 dB-lel (SNR érték-24 dB) (H-27 dB, M-20 dB, L-19 dB) csökkenti a környezeti zajt, ideális enyhe zajterhelés esetén, elektromos szerszámgépekkel és építőgépekkel végzett munkáknál
- puha, hőre lágyuló, lamellás szerkezetű műanyagból készül, Ø 7-13 mm, illeszkedik minden szokásos mérethez
- biztonság az EN 352-2 szabvány szerint vizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Csillapítási érték SNR | 24 dB |
| HML csillapítási értékek | H 27 dB / M 20 dB / L 19 dB |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 352-2 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4873000 | 1 | 4006885487307 |

Eldobható zajvédő fül dugó (CE)

Eldobható zajvédő fül dugó nagy zajterheléshez



- 30 dB-lel (H-30 dB, M-27 dB, L-21 dB) csökkenti a környezeti zajt
- ideális az egyszeri zajvédelemre nagy zajterhelésnél, pl. körfűrészrel, láncfűrészrel vagy sarokcsiszolóval végzett munkáknál
- puha, alakítható habanyagból készül, kényelmesen lehet viselni, és optimálisan hangszigeteli a hallójáratot

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Csillapítási érték SNR | 30 dB |
| HML csillapítási értékek | H 30 dB / M 27 dB / L 21 dB |
| Az alábbi szabványnak megfelelően | EN 352-2 |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4874000 | 8 | 4006885487406 |

Játéksisak „Kids”

A gyerekszobába és a homokozóba



- kiváló minőségű gyermekjáték védőhatás nélkül, 3 év feletti gyermekeknek
- kényelmesen beállítható forma az állítható fejpánt révén, csekély súly a gyermekeknek megfelelő kényelmes viselhetőségért
- a védősisak hiteles másolata, élénksárga színben



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4815000 | 1 | 4006885481503 |

Védősisak (CE)

Ipari védősisak



- ellenáll az áthatolásnak, energiaelnyelő formája védelmet nyújt a leeső tárgyak, a mechanikus lökések, valamint az éles és hegyes tárgyak ellen
- a méret egyszerűen beállítható az 53 és 62 cm közötti fejkörfogathoz
- univerzális illesztőzsebbel a hallásvédő számára

Műszaki adatok

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 397



| Cikkszám | Tartalom | Szín | EAN-Code |
|----------|----------|-------|---------------|
| 4853000 | 1 | Sárga | 4006885485303 |
| 4855000 | 1 | Fehér | 4006885485501 |

Ütődésvédő sapka, fekete

Stílusos sapka rejtett kemény héjjal



- baseballsapka-dizájn a sportos-lezser kinézetért olyan munkavégzéshez, ahol védősisak használata nem kötelező, de enyhe sérülésveszély áll fenn
- a rejtett kemény héj védelmet nyújt az ütések és a horzsolások ellen, pl. kerti munkáknál vagy a beltéri építésnél
- biztonság az EN 812 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szín Fekete

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 812



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4858000 | 1 | 4006885485808 |

Kényelmes térdvédő

A kényelmes térdelő munkavégzéshez



- a szintelen térdelőfelület alkalmas az érdes és az érzékeny felületekhez is
- zselés betétek az ízületeket kímélő csillapításért
- ergonomikus egypántos rögzítés az optimálisan kényelmes viselhetőségért és a mozgásszabadság megőrzéséért

Műszaki adatok

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 14404



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4860000 | 2 | 4006885486003 |

Cipővédő

A padló védelmére



- érzékeny felületek megvédésére a portól és a lábnyomoktól
- könnyű fátolanyag praktikus behúzott gumival a cipőre való gyors felhúzhatóságért
- 40 cm hosszú, alkalmazható a max. 48-as EU cipőméretekhez

Műszaki adatok

Szín Fehér

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4877000 | 4 | 4006885487703 |

Egyszer használatos overall kapucnival

A ruházat teljes testre kiterjedő védelme



- a teljes testet befedő, rejtett cipzáras védőruha hatékonyan megvédi a ruházatot a piszoktól és a portól
- lélegző fátolanyag a kellemesen kényelmes viselhetőségért
- gumi behúzás a derékrészen, illetve a kar- és lábrész végén a test körvonalaihoz való optimális illeszkedésért

Műszaki adatok

Szín Fehér
Konfekcióméret XL

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4890000 | 1 | 4006885489004 |

Munkavédelmi készlet, 3 részes (CE)

Praktikus készlet felújításokhoz és beltéri építési munkákhoz



- teljesen zárt védőszemüveg (DIN EN 166:2001) a forgácsok, részecskék és a szálló por elleni védelemre - ideális szemüvegeseknek is
- védőmaszk finom por ellen, FFP1, DIN EN 149:2001 + A1:2009, védelmet nyújt a nem mérgező részecskék ellen
- zárt fültokos hallásvédő -29 dB SNR értékkel, ideális védelem a közepes zajterhelés ellen (DIN EN 352-1:2002)

Szállítási terjedelem

- 1 teljesen zárt védőszemüveg, EN 166:2001
- 1 védőmaszk finom por ellen, FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009
- 1 zárt fültokos hallásvédő, EN 352-1:2002




| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4871000 | 1 | 3 részes | 4006885487109 |



Fakötések – sokféle lehetőség

A wolcraft ötletes segédeszközeivel pontosan illeszkedő T-, tompa sarok- és élkötések hozhatók létre. Könnyen használható termékeinkkel precízen dolgozhat.




Mester facsapozó készlet

Komplett kezdőkészlet minden szokványos kerek tiplis kötés létrehozásához, a következő alkotóelemekkel: mester facsapozó, facsapok, fafúrók, csapjelölők, mélységütközők és enyv.



Kerek csapok

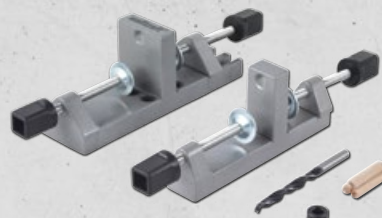

Univerzális facsapozó készlet

A készlettel pontosan illeszkedő fakötéseket és csapfuratokat készíthet mérés és jelölés nélkül: a készlet egy fúrósablont deszkaszorítóval, egy fafúró, egy mélységütközőt és facsapokat tartalmaz.




Facsapozóléc

A többfunkciós fúrósablont csapos kötések és lyuksorok készítésére használható polcokhoz és szekrényekhez, továbbá csuklópántok és vasalatok furatainak fúrására a bútorepítésben.



Lapos csapok

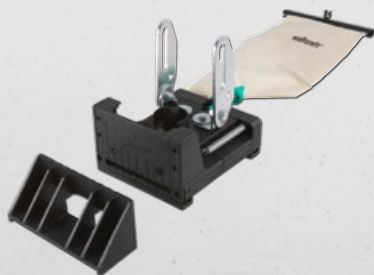

Multi famaró

Univerzális előtétkészülék sarokcsiszolókhöz tökéletes lapos csapos kötések marásához.



Csavarkötés



Rejtettkötés-kialakító

A rejtett fakötések fúrásához és összezsavarozásához szükséges készlet egy rejtettkötés-kialakítót, lépcsős fúró, csavarhúzó szarát, mélységütközőt, imbuszkulcsot, csavarokat és furattakarókat tartalmaz.

Lépcsős fúró készlet rejtettkötés-kialakítóhoz

Tartozék/pótalkatrész a rejtettkötés-kialakító készlethez



- HSS lépcsős fúrósár, 9,5 mm, 180 mm hosszú
- méretben illeszkedő tartozék és pótalkatrész a (4642000) rejtettkötés-kialakító készlethez
- mélységállítóval a korlátozott mélységű fúráshoz

Szállítási terjedelem

- 1 lépcsős fúró Ø 9,5 mm
- 1 mélységütköző Ø 9,5 mm

Tartozék ehhez

4642000, 4642100

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2933000 | 1 | 2 részes | 4006885293304 |

Univerzális facsapozó készlet

Pontosan illeszkedő csaplyukak mérés és jelölés nélkül



- praktikus készlet a rögzítéshez, előfúráshoz és csapozáshoz - mérés és jelölés nélkül
- Fatipli 3-szoros fúrópersellyel 6, 8 és 10 mm-es tiplikhez és laprögztítőkhöz 12-30 mm lapvastagsághoz
- 8-mm átmérőjű fafúrószárral, mélységütközővel és 40 fatiplivel

Műszaki adatok

Lapvastagság 12 - 30 mm

Szállítási terjedelem

- 1 fatipli 2 részes
- 1 spirálfúró fához Ø 8 mm
- 1 mélységütköző Ø 8 mm
- 40 facsap Ø 8 mm

Tartozékok

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 3750000 | 1 | 43 részes | 6, 8, 10 mm | 4006885375000 |

Mester facsapozó – csapozó idomszer fakötésekhez

Csapozó segédeszköz deszkák/faanyagok sarok-, T- és élllesztéseihhez



- tökéletes sarok-, T- és élllesztések elkészítéséhez, Ø 6, 8, 10 mm facsapok alkalmazásával
- alkalmas 12-30 mm-es lapvastagsághoz, amely szerszám nélkül beállítható
- lyukperselyek és ütközőcsapok a furatok hibátlan pozícionálásáért

Műszaki adatok

Lapvastagság 12 - 30 mm

Tartozékok

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4640000 | 1 | 4006885464001 |



Rejtettkötés-kialakító készletek

Teljes készletek nem látható csavarzatokhoz



- tartalma: rejtettkötés-kialakító, lépcsős fúró, mélységbeállító, imbuszkulcs, csavarhúzó él, csavarfurat-lezáró és facsavar
- Teljes készlet rejtett sarok-, T- és élllesztésekhez
- kiváló minőségű műanyag bőrönd a praktikus és a rendezett tároláshoz

Szállítási terjedelem

- 1 rejtettkötés-kialakító
- 1 HSS lépcsős fúrósár: 9, 5 mm, hossz = 180 mm
- 1 mélységütköző Ø 9, 5 mm
- 1 hatlapú imbuszkulcs SW 3
- 1 csavarhúzó él, hossz = 150 mm
- 10 csavarfurat-lezáró, bükk, Ø 9,3 mm, hossz = 46 mm
- 10 facsavar, 4 x 25 mm
- 10 facsavar, 4 x 30 mm
- 10 facsavar, 4 x 40 mm
- 10 facsavar, 4 x 60 mm

Tartozékok

2928000, 2933000, 2939000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Kivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---|---------------|
| 4642000 | 1 | 54 részes | Csavarhúzó él Pozidriv 2, Kereszthornyú csavarok Pozidriv | 4006885464209 |
| 4642100 | 1 | 54 részes | Csavarhúzó él Torx 20, Torx imbuszcsavarok | 4006885464216 |

Univerzális mester facsapozó készlet

A teljeskörű indulókészlet minden szokványos fatiplis kötéshez



- tartalma: facsapozó, fatiplik, fafúrósárak, furatjelölő és mélységbeállítók és faragasztó
- Teljes készlet rejtett pontosan illeszkedő, stabil sarok-, T- és élllesztésekhez 6-, 8- 10-mm fatiplikkel
- kiváló minőségű műanyag bőröndben a praktikus és a rendezett tároláshoz

Műszaki adatok

Lapvastagság 12 - 30 mm

Szállítási terjedelem

- 1 mester facsapozó – csapozó idomszer fakötésekhez
- 26 facsap, bükk, Ø 6 mm, hossz = 30 mm
- 22 facsap, bükk, Ø 8 mm, hossz = 40 mm
- 16 facsap, bükk, Ø 10 mm, hossz = 40 mm
- 3 spirálfúró fához CV, Ø 6, 8, 10 mm
- 6 furatjelölő - tipli-jelölőhegy, 2-2 db. Ø 6, 8, 10 mm
- 3 mélységütköző Ø 6, 8, 10 mm
- 1 tubus faragasztó, 20 ml
- 2 hatlapú imbuszkulcs SW 2 és SW 2, 5

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4645000 | 1 | 78 részes | 4006885464506 |

Facsapozóléc

Többcélú fúrósablon csapos csatlakozásokhoz és bútorfuratsorokhoz



- 5 az 1-ben funkció: vezető segédeszköz és csapsablon 32-es furatsorokhoz, sarok-, T- és élllesztésekhez
- kiváló minőségű kivitel, 670 mm hosszúság, 600 mm-nél nem hosszabb és 12-40 mm-nél nem vastagabb lapokhoz
- 2 beépített skála, 32-es furatsorok, eltolható furatszán cserélhető lyukperselyekkel, Ø 5, 6, 8 és 10 mm furatokhoz

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|------------------|
| Termékszélesség | 87 mm |
| Termékméreték (Sz x Mé x Ma) | 87 x 670 x 50 mm |
| Lapvastagság | 12 - 40 mm |

Tartozékok

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

| Cikkszám | Tartalom | Termékméreték (sz x mé x ma) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------------|---------------|
| 4650000 | 1 | 87 x 670 x 50 mm | 4006885465008 |

Facsap

Fa csatlakozások létrehozásához



- a DIN 68150 szerint szárított bükkfából készült
- illeszkedik az univerzális facsapozó készlethez (3750000), az univerzális mester facsapozóhoz (4640000), az univerzális fatipliző készlethez (4645000) és a facsapozóléchez (4650000)
- recézett felület a tiplilyukban való optimális rögzüléshez

Műszaki adatok

Anyag(ok) szárított bükkfa

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 68150

Tartozék ehhez

3750000, 4640000, 4645000, 4650000



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Lapvastagság | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 2905000 | 200 | 6 mm | 12 - 14 mm | 30 mm | 4006885290501 |
| 2906000 | 50 | 6 mm | 12 - 14 mm | 30 mm | 4006885290600 |
| 2907000 | 150 | 8 mm | 15 - 18 mm | 40 mm | 4006885290709 |
| 2908000 | 40 | 8 mm | 15 - 18 mm | 40 mm | 4006885290808 |
| 2909000 | 120 | 10 mm | 19 - 30 mm | 40 mm | 4006885290907 |
| 2910000 | 30 | 10 mm | 19 - 30 mm | 40 mm | 4006885291003 |

Csapkészlet Ø 6 mm

Készlet dübeles kötések készítéséhez



- Fakötések létrehozásához való készlet, melynek tartalma: furatjelölők, fafúrószárak, mélységbeállítók és facsapok
- 4 furatjelölő tükrözött csaplyukak pontos jelöléséhez
- Fafúrószár precíziós marású elővágó éllel és központosító csúccsal, megbízható furatmélység-beállítás mélységbeállítóval

Műszaki adatok

Lapvastagság 12 - 14 mm

Szállítási terjedelem

4 furatjelölő - tipli-jelölőhegy, Ø 6 mm

1 spirálfúró fához Ø 6 mm

1 mélységütköző Ø 6 mm

25 facsap Ø 6 mm



| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 2916000 | 1 | 31 részes | 6 mm | 4006885291607 |

Csapkészlet Ø 8 mm

Készlet dübeles kötések készítéséhez



- Fakötések létrehozásához való készlet, melynek tartalma: furatjelölők, fafúrószárak, mélységbeállítók és facsapok
- 4 furatjelölő tükrözött csaplyukak pontos jelöléséhez
- Fafúrószár precíziós marású elővágó éllel és központosító csúccsal, megbízható furatmélység-beállítás mélységbeállítóval

Műszaki adatok

Lapvastagság 15 - 18 mm

Szállítási terjedelem

4 furatjelölő - tipli-jelölőhegy, Ø 8 mm

1 spirálfúró fához Ø 8 mm

1 mélységütköző Ø 8 mm

22 facsap Ø 8 mm



| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 2917000 | 1 | 28 részes | 8 mm | 4006885291706 |

Csapkészlet Ø 10 mm

Készlet dübeles kötések készítéséhez



- Fakötések létrehozásához való készlet, melynek tartalma: furatjelölők, fafúrószárak, mélységbeállítók és facsapok
- 4 furatjelölő tükrözött csaplyukak pontos jelöléséhez
- Fafúrószár precíziós marású elővágó éllel és központosító csúccsal, megbízható furatmélység-beállítás mélységbeállítóval

Műszaki adatok

Lapvastagság 19 - 30 mm

Szállítási terjedelem

4 furatjelölő - tipli-jelölőhegy, Ø 10 mm

1 spirálfúró fához Ø 10 mm

1 mélységütköző Ø 10 mm

19 facsap Ø 10 mm



| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Munkaátmérő | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 2918000 | 1 | 25 részes | 10 mm | 4006885291805 |

Facsap rejtettkötés-kialakítóhoz

Tartozék a rejtettkötés-kialakító készlethez



- a DIN 68150 szerint szárított bükkfából készült
- a (4642000) rejtettkötés-kialakító készlethez
- recézett felület a tiplilyukban való optimális rögzüléshez

Műszaki adatok

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 68150

Tartozék ehhez

4642000, 4642100



| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2939000 | 30 | 40 mm | 4006885293908 |

Összekötő lemezke

Laposcspas kötések készítéséhez



- bükkfagerendából készült, nagynyomáson tömörítve
- a (2920000) multifunkciós famaróval készült fakötésekhez
- különböző méretekben kapható a különböző lapvastagságokhoz

Műszaki adatok

Anyag(ok) tömörített bükkfa

Tartozék ehhez

2920000



| Cikkszám | Tartalom | Összekötő lapka mérete | Lapvastagság | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 2921000 | 50 | 1 | 10 - 12 mm | 15 mm | 45 mm | 4 mm | 4006885292109 |
| 2922000 | 50 | 1 | 13 - 15 mm | 19 mm | 55 mm | 4 mm | 4006885292208 |
| 2923000 | 50 | 1 | 16 mm | 23 mm | 61 mm | 4 mm | 4006885292307 |

Csavarfurat-lezárók rejtettkötés-kialakítóhoz

Tartozék a rejtettkötés-kialakító készlethez



- 12 darab szárított bükkfából készült csavarfurat-lezáró nem látható facsavarzatokhoz
- megfelelő tartozék és pótalkatrész termék a (4642000) rejtettkötés-kialakító készlethez
- 9,3 mm Ø, 46 mm hosszú

Tartozék ehhez
4642000, 4642100



| Cikkszám | Tartalom | Termékméret | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2928000 | 12 | 9,3 mm | 4006885292802 |

Fa takarókorong

Faáglyukak és furatok lezárásához



- Fa takarókorongok fenyőfából
- ideális csavarfej-borításokhoz és ághelyek lezárásához
- különböző átmérekben (15-40 mm) kapható

Műszaki adatok

Termékmagasság 10 mm
További termékspecifikáció Ø 15-40 mm



| Cikkszám | Tartalom | Termékméret | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|---------------|
| 2940000 | 50 | 15 mm | 4006885294004 |
| 2941000 | 40 | 20 mm | 4006885294103 |
| 2942000 | 20 | 25 mm | 4006885294202 |
| 2943000 | 10 | 30 mm | 4006885294301 |
| 2944000 | 10 | 35 mm | 4006885294400 |
| 2945000 | 8 | 40 mm | 4006885294509 |

4 furatjelölők - tipli-jelölőhegyek

Okos jelölési segédlet a pontosan illeszkedő csapfuratokhoz



- Készlet 4 furatjelölővel a tükrözött csaplyukak pontos jelöléséhez
- különböző átmérőkben kapható a különböző tipliméretekhez
- csiszolt, hegyes központoszó csap a fúrési pozíció egyértelmű jelöléséhez



| Cikkszám | Tartalom | Munkaátmérő | Lapvastagság | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|--------------|---------------|
| 2911000 | 4 | 6 mm | 12 - 14 mm | 4006885291102 |
| 2912000 | 4 | 8 mm | 15 - 18 mm | 4006885291201 |
| 2913000 | 4 | 10 mm | 19 - 30 mm | 4006885291300 |



Vinil- és laminátvágók – a termékek összehasonlítása

Vágószerszámaink összehasonlítása:

- ✓ Zajtalan munkavégzés
- ✓ Pormentes, ideális a helyi munkavégzéshez
- ✓ Speciális pengegeometria a szilánkmentes, tiszta vágásokért



A wolcraft laminátvágói kiválóan használhatók szűrő- és fejezőfűrészek helyett. Csaknem zajtalanul, áram- és porképződés nélkül vághatja méretre a laminát és a vinil padlóburkolatokat.



LC 100
(6933000)

Laminátvágó kisebb munkákhoz

LC 600
(6937000)

Nagy teljesítményű laminátvágó

VLC 800
(6939000)

Profi vinil- és laminátvágó

VLC 1000
(6940000)

Profi vágószerszám minden anyagvastagsághoz

| | | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| Laminát 8 mm-ig (tömör anyag) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laminát 11 mm-ig (lépéscsillapítással) | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laminát 11 mm-ig (tömör anyag) | | | ✓ | ✓ |
| Laminát 14 mm-ig (tömör anyag) | | | | ✓ |
| Vinil- és dizájnpadlók 11 mm-ig | | | ✓ | ✓ |
| Támasztóbak | | | ✓ | ✓ |
| Szögbeállítás ütközővel és anélkül | 90° | 45° / 90° 0–180° | 45° / 90° 0–180° | 45° / 90° 0–180° |

Laminátvágó, LC 100

A laminátvágó kisebb projektekhez



- max. 8 mm vastagságú és 210 mm szélességű kisebb laminátlapok gyors, zaj- és pormentes, valamint áram nélküli vágásához
- speciális pengegeometria és integrált ütköző a 90°-os vágások könnyű elkészítéséhez
- stabilan áll a csúszásgátló lábakkal

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható laminát

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Max. vágásshélesség | 210 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 177 x 580 x 203 mm |
| Termék tömege | 1,7 kg |
| Ütközőidom | 90° |
| Max. lamináltpadló-vastagság | 8 mm |

Szállítási terjedelem

1 laminátvágó, LC 100
1 hatlapú imbuszkulcs

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 6933000 | 1 | 177 mm | 580 mm | 203 mm | 1,7 kg | Karton | 4006885693302 |

Laminátvágó, LC 600

A precíz és nagyteljesítményű laminátvágó



- max. 8 mm vastag lamináthoz és max. 11 mm vastag lépéscsökkentő réteggel rendelkező lamináthoz
- lézerrel megmunkált, minőségi, sima pengével a pontos, tiszta vágási élekhez és ép dizájnréteghez
- ergonomikus fogantyú, csúszásgátló talpak és stabil lábtámasz a jobb mozgatásért.

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható laminát

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Max. vágásshélesség | 465 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 186 x 636 x 201 mm |
| Termék tömege | 2 kg |
| Ütközőidom | 90° |
| Max. lamináltpadló-vastagság | 8 mm |

Szállítási terjedelem

1 LC 600 laminátvágó
1 hatlapú imbuszkulcs

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 6937000 | 1 | 186 mm | 636 mm | 201 mm | 2 kg | Karton | 4006885693708 |

Vinil- és laminátvágó, VLC 800

A profi vágóeszköz vinil és laminát anyagokhoz



- majdnem minden szokványos laminálttípushoz, lépéscsökkentő réteg esetén is, valamint pattintós vinilpanelekhez és öntapadó vinil járólappokhoz akár 465 mm szélességben
- nagyteljesítményű, lézerezett, bevonatolt penge és intelligens pengegeometria a kiemelkedő pontosságért
- kiemelkedő kényelmet kínál a nagyvolumenű lerakási munkák esetén - zajmentes, árammentes, nincs porképződés

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható PVC, laminát

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Max. vágásszélesség | 465 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 197 x 661 x 211 mm |
| Termék tömege | 3,5 kg |
| Ütközőidom | 90° |
| Max. lamináltpadló-vastagság | 11 mm |
| Max. vinilvastagság | 6 mm |

Szállítási terjedelem

- 1 vinil- és laminátvágó, VLC 800
- 1 hatlapú imbuszkulcs
- 1 anyagalátámasztó

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|
| 6939000 | 1 | 197 mm | 661 mm | 211 mm | 3,5 kg | Karton | 4006885693906 |

Vinil- és laminátvágó, VLC 1000

A nagy erejű profi vágóberendezés max. 14 mm vastag padlólapok vágásához



- különösen vastag laminált, vinil- és formatervezett padlók méretre vágására akár 14 mm anyagvastagságig és max. 370 mm szélességig, professzionális felhasználáshoz
- 3-szoros fogaskerék-hajtású erőátvitellel és szabadalmaztatott visszaállító mechanizmussal a könnyed vágáshoz és a penge visszavezetéséhez
- kiemelkedő kényelmet kínál a nagyvolumenű lerakási munkák, különösen nagyobb anyagvastagság esetén - zajmentes, árammentes, nincs porképződés

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható laminát, PVC, dizájnpadló

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|--------|
| Max. vágásszélesség | 370 mm |
| Ütközőidom | 90° |
| Max. dizájnpadló-vastagság | 11 mm |
| Max. lamináltpadló-vastagság | 14 mm |
| Max. vinilvastagság | 6 mm |

Szállítási terjedelem

- 1 vinil- és laminátvágó, VLC 1000
- 1 hatlapú imbuszkulcs
- 1 anyagalátámasztó

| Cikkszám | Tartalom | Csomagolás fajtája | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------|---------------|
| 6940000 | 1 | Karton | 4006885694002 |

Szűrőfűrészlap-készlet, 3 részes, HCS, T-befogás, laminát és parketta

wolfrat LAMINAT / STRATIFIES

wolfrat LAMINAT / STRATIFIES

wolfrat LAMINAT / STRATIFIES



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható puhafa, rétegelt lemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|--|
| Termék hossza (mélysége) | 100 mm |
| Munkahossz(ak) | 75 mm |
| Vágási minőség | Tiszta, egyenes vágások Tiszta íves vágások |
| Vágásmélység | 3 - 25 mm |
| Fogtávolság | 1,65 mm |
| Fogalak(ok) | kúposra köszörült |
| Szárkivitelezés | T-befogás |
| Anyag(ok) | HCS |

Szállítási terjedelem

2 szűrőfűrészlap, széles kivitel egyenes vágásokhoz

1 szűrőfűrészlap, keskeny kivitel íves vágásokhoz

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 2379000 | 1 | 3 részes | 4006885237902 |

Kényelmes térdvédő

A kényelmes térdelő munkavégzéshez



- a szintelen térdelőfelület alkalmas az érdes és az érzékeny felületekhez is
- zselés betétek az ízületeket kímélő csillapításért
- ergonomikus egypántos rögzítés az optimálisan kényelmes viselhetőségért és a mozgásszabadság megőrzéséért

Műszaki adatok

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 14404



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4860000 | 2 | 4006885486003 |

Kézifűrész meghajlított markolattal

A padlóhoz közeli fűrészeléshez



- meghajlított, 180°-ban elforgatható markolat a padlóhoz egészen közeli vágáshoz
- jobb- és balkezesek is használhatják
- ideális pl. az ajtókeretek lerövidítésére az újonnan lerakott padló szép lezárásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa

Műszaki adatok

Munkahossz(ak) 255 mm
 Munkamagasság 55 mm
 Fogantyú Fafogantyú

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6925000 | 1 | 4006885692503 |

Behúzóvas

Alap behúzóvas



- laminátsorok igazításához és fugamentes illesztéséhez
- alul 3 filccsikkel a kímélő munkavégzéshez
- ideális a fugamentes lerakáshoz, különösen a helyiség végén, pl. ha a laminátot az ajtófélfá alá kell tolni

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 25 x 310 x 15 mm
 Anyag(ok) fém



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6927000 | 1 | 25 mm | 310 mm | 15 mm | 4006885692701 |

Profi behúzóvas

Behúzóvas nagy volumenű lerakási munkákhoz



- kiváló minőségű, profi kialakítás nagy érintkezőfelülettel és emelőfunkcióval
- filcborítású alsó rész az anyagfelület elsőrangú védelméhez
- ideális a fugamentes lerakáshoz, különösen a helyiség végén, pl. ha a laminátot az ajtófélfá alá kell tolni

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 120 x 440 x 60 mm
 Anyag(ok) fém

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6928000 | 1 | 120 mm | 440 mm | 60 mm | 4006885692800 |

Ütőfa

Ütőfa lamináthoz



- laminátsorok igazításához és fugamentes illesztéséhez
- horony- és rugókímélő geometriájú homlokoldal
- szokványos laminát-lapokkal használható

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 300 x 50 x 27 mm
 Anyag(ok) fa



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6929000 | 1 | 300 mm | 50 mm | 27 mm | 4006885692909 |

Műanyag távtartó ékek



- elengedhetetlen a laminát és a fal közti távolság megőrzéséhez
- megakadályozza az anyagfüggő tágulások miatt kialakuló károkat
- az ékforma és a speciális recézés lehetővé teszi a távolság optimális beállítását és elkerülhető az elcsúszás a lerakás során

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Ma) 30 x 58 mm
 Anyag(ok) műanyag



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| 6930000 | 40 | 30 mm | 58 mm | 4006885693005 |

Behúzóvas és ütőfa a sorok fugamentes összekapcsolásához

Kedvező árú alapfelszerelés padlólerakáshoz



- laminát, parketta és parafapadló lerakásához
- behúzóvas és ütőfa a sorok fugamentes összekapcsolásához
- távtartó a dilatációs fugák beállításához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható laminát, parketta, parafa

Szállítási terjedelem

- 1 behúzóvas
- 1 ütőfa
- 20 távtartó ék



| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 6931000 | 1 | 22 részes | 4006885693104 |

Kalapácsos-behúzóvas

3-az-1-ben termék a laminátpadló és parketta fugamentes kötéséhez



- helyettesíti a kalapácsot, az ütőfát és a behúzóvasat - ideális segédlet az utolsó lapsorhoz
- a hibaarányt nullára csökkenti, továbbá kizárja a kalapáccsal okozott sérüléseket és károkat
- húzó- és nyomóirányban is alkalmazható, 7 mm-es vastagságtól



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható laminát, parketta, fapadló

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Munkaszélesség | 150 mm |
| Munkamagasság(ok) | 7 - 13 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 170 x 410 x 80 mm |
| Fogantyú | Műanyag fogantyú |
| Anyag(ok) | acél, műanyag |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6945000 | 1 | 170 mm | 410 mm | 80 mm | 4006885694507 |

Univerzális ék

A multifunkcionális 2-az-1-ben ékek



- dilatációs fugák távtartójaként vagy ékként használható
- dugaszolható csatlakozás különböző méretű ék- vagy blokkformát tesz lehetővé
- a stabil tartás miatt megtakarítható a fugák és távolságok gyakori utánillesztése

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|----------------|
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 35 x 6 x 60 mm |
| Anyag(ok) | műanyag |



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6946000 | 30 | 35 mm | 6 mm | 60 mm | 4006885694606 |

„Profi” ütőfa

Ütőfa tartós használathoz



- 5, 10, 15 mm vastagságú laminát- és parkettalapok pozicionálásához, fugamentes kötések kialakításához
- Alumínium védőléccel konvex hajlattal a legjobb erőátvitelhez és a hosszú élettartamhoz
- kíméli a hornyokat és eresztékeket, ideális a teljes körű lerakási feladatokhoz többféle helyiségben

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható laminát, parketta, PVC, fapadló

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 62 x 281 x 24 mm
Anyag(ok) fa, alumínium

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6947000 | 1 | 62 mm | 281 mm | 24 mm | 4006885694705 |

Kézifűrész

Fa fűrészeléséhez



- max. 72 mm vastag fát, asztaloslemezeket, műanyagbevonatú forgácslemezeket és padlószegélyleceket lehet vele fűrészelni
- HCS-ből készült fogterpesztett, csiszolt és csúcsfogazott fogazattal
- ideális padlószegélylecek fűrészállványban végzett fűrészeléséhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható Fa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Vágásszélesség 1,2 mm
Munkahossz(ak) 300 mm
Munkamagasság 72 mm
Fogalak(ok) hegyes fogú, fogterpesztett, csiszolt
Anyagvastagság 0,75 mm
Anyag HCS

Termékkiegészítések

6948000, 6948200

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6950000 | 1 | 4006885695009 |

„Laminát- és dizájnpadló lerakása” sikercsomag

Teljeskörű készlet behúzóvassal, ütőfával és 30 univerzális ékkel



- 3 problémamegoldó praktikus készletben a laminát- és dizájnpadló sorok tömörítéséhez és a körbefutó dilatációs fuga beállításához
- wolcraft behúzóvas, ütőfa és 30 univerzális ék akciós áron
- fugamentes felületekhez és egyenletes dilatációs fugákhoz

Szállítási terjedelem

- 1 ütőfa
- 1 behúzóvas
- 30 univerzális ék



| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 6975000 | 1 | 32 részes | 4006885697508 |

„Szegélylécek felrakása” sikercsomag

Teljes készlet, mely tartalmaz egy ütközőt és fűrészállványt, egy japán fűrész és egy MG 200 típusú kinyomópisztolyt



- 3 problémamegoldó a tökéletes kiszabás és a lábazatlécek felhelyezése során felmerülő minden kihívásra
- Ütköző és fűrészállvány, japánfűrész és egy wolcraft MG 200 típusú kinyomópisztoly akciós áron
- a tökéletesen illesztett és felhelyezett láb- és aljzatlécekhez pontos gérezéssel

Szállítási terjedelem

- 1 ütköző és fűrészállvány
- 1 japán fűrész
- 1 MG 200 kinyomópisztoly

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 6977000 | 1 | 3 részes | 4006885697706 |

Szögillesztő szögfelezővel

Automatikus szögfelezéshez



- a falszög beméréséhez és a pontos vágásszög automatikus megjelenítéséhez
- beépített ütközővel a szögek egyszerű átjelöléséhez
- mágnes a fűrész biztonságos beállításához

Műszaki adatok

| | |
|----------------|-----------|
| Min.-max. szög | 30 - 180° |
| Anyag(ok) | Műanyag |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6921000 | 1 | 50 mm | 345 mm | 70 mm | 4006885692107 |

Ütköző és fűrészállvány

2-az-1-ben termék a pontos láblécekért



- szögméréshez és pontosan illeszhető ferde fűrészeléshez, pl. láblécek esetén
- a 85 - 180 fokos szögek levételéhez és a sarokszög hibátlan átviteléhez a fűrészre
- integrált kézfűrész-vezetőpecek a láblécek pontos vágásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható maximum 30 mm széles láblécekhez használható

Műszaki adatok

| | |
|----------------|-----------|
| Min.-max. szög | 85 - 180° |
|----------------|-----------|

Termékkiegészítések

4024000, 6950000, 6951000



| Cikkszám | Tartalom | Munkamagasság | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6948000 | 1 | 70 mm | 100 mm | 353 mm | 105 mm | 4006885694804 |
| 6948200 | 1 | 100 mm | 100 mm | 353 mm | 140 mm | 4006885694828 |

Kontúrátjelölő sablon

A vágásvonalak átvitelére és lemérésére



- kiváló minőségű műanyagból készült túsablon a legfeljebb 130 mm széles és 30 mm mély profilok kialakítására
- szorítókar a jelölőpálcák rögzítéséhez
- ideális a laminát pontos illesztéséhez, pl. fűtécscövek kivágásainál

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Munkaszélesség | 130 mm |
| Munkahossz(ak) | 30 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 105 x 180 x 20 mm |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6949000 | 1 | 105 mm | 180 mm | 20 mm | 4006885694903 |

Lamináltpadló-illesztő

Az utolsó laminált padló-csík pontos kiméréséhez és átviteléhez



- csúszókerekek és rugózó csúszóelemek a pontos és kényelmes illesztéshez a fal mentén
- egyszerű és pontos méretátvitel 23,5 cm mélységig
- extra széles sínek a lécekre való stabil illeszkedésért, különféle méretbeállítási lehetőségekkel

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 80 x 320 x 55 mm |
| További termékspecifikáció | Sínszélesség 30 mm Illesztési szélesség 80 mm |

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6952000 | 1 | 80 mm | 320 mm | 55 mm | 4006885695207 |

Szögillesztő szögfelezővel fejező- és gérvágó fűrészekhez

Szögek befogásához és átviteléhez



- 30-180°-os fali szögek befogása majd a szög beigazítása a fejező és gérvágó fűrészhöz
- automatikus szögfelező a helyes gérvágáshoz - megkönnyíti a munkát, csökkenti a hibák számát
- kihúzható saroktapintók a külső sarkokhoz és kihajtható ütköző a munkadarabon történő egyszerű felrajzolásához

Műszaki adatok

| | |
|----------------|-----------|
| Min.-max. szög | 30 - 180° |
|----------------|-----------|

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6957000 | 1 | 4006885695702 |

Szögillesztő szögfelezővel és párhuzamvonalzó funkcióval

Praktikus segédeszköz padlófektetéshez és bútorkészítéshez



- a szögek mérésére és átvitelére, valamint vonómérőként való használatra
- kihajtható ütköző a munkadarabra való helyezéshez, a szögek vagy párhuzamos vonalak egyszerű rajzolásához
- skála a mozgatható lábon a párhuzamos vonalak rajzolásához

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| További termékspecifikáció | 32 cm hosszú és 3,5 cm széles láb 16,5 cm hosszú és 3,5 cm széles ütköző Termék hossz 36 cm (összecsukott állapotban) |
|----------------------------|---|

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6958000 | 1 | 4006885695801 |

Sikercsomag „Laminált és dizájnpadló illesztéséhez”

Univerzális derékszög, kontúrátjelölő sablont és lamináltpadló-illesztőt tartalmazó teljes készlet



- 3 problémamegoldó egy praktikus készletben a laminált és dizájnpadló pontos lerakásával kapcsolatos valamennyi kihíváshoz
- előnyös árú, univerzális derékszög, kontúrátjelölő sablont és lamináltpadló-illesztőt tartalmazó wolcraft készlet
- a pontos falzárással és tiszta kontúrokkal jellemezhető tökéletes padlófelülethez

Szállítási terjedelem

- 1 univerzális derékszög 300 mm
- 1 kontúrátjelölő sablon
- 1 lamináltpadló-illesztő

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 6976000 | 1 | 3 részes | 4006885697607 |



Szárazépítés – minden munkalépéshez

A wolcraft a szárazépítés minden munkalépéséhez teljes körű termékválasztékot kínál. Innovatív minőségi termékeinket nem csak a profik kedvelik, hanem a barkácsolók is eredményesen valósíthatják meg velük projekteiket.

Vázszerkezet
készítése

Vágás



Lemezvágó olló

Kötés



Profilkötő fogó

Gipszkartonlapok
méretre vágása

Méretre vágás



T-szár párhuzamvágóval

Kivágás



Kézi szűrőfűrész


Peremmegmunkálás



3 élű élgyalu



Sínes gipszkartonvágó




Állítható lyukfűrész

Tartás és rögzítés

Szerelési segédeszközök felhelyezéséhez és csavarozáshoz

Szerelési segédeszközök

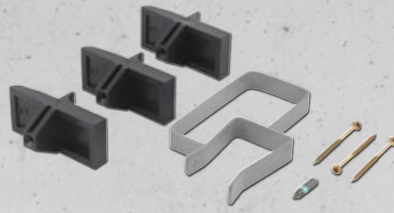

Rögzítőkészlet gipszkartonlapokhoz



Emelővas horoggal

Csavarozás

Csavarozószerszámok gipszkarton csavarozásához a kívánt süllyesztési mélységgel

Megfelelően süllyesztett csavarozás



Csavarozóelőtét belsőépítészethez

Átmenetek glettelése

Simítás



Simítóvas

A sima és strapabíró alapozáshoz



Spakli

Csiszolás



Kézi csiszoló gipszkartonhoz



Körccsiszoló készlet gipszkartonhoz

Az egyenletes felületért

Lemezvágo olló

Fémprofilok vágásához



- mikrofogzás a sima fémlamezek pontos vágásképe és tiszta vágása érdekében
- optimális emelőhatás az erőkimélő egyenes és íves vágásokhoz
- ergonomikus kialakítású, csúszásmentes, 2 részes markolat és egy kézzel működtethető zárómechanizmus

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

legfeljebb 0,7 mm-es nemesacél lemez, legfeljebb 1,2 mm-es fémlamez

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4027000 | 1 | 4006885402706 |

Profilösszekötő fogó

Krimpelő fogó a szárazépítés fémprofiljaihoz



- max. 2 x 0,6 mm vastag C- és U-fémprofilok gyors és tartós összekötéséhez
- optimális emelőhatás az erőkimélő munkáért
- kiváló minőségű fém kivitel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható

vékonyfalú acélprofil

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4029000 | 1 | 4006885402904 |

T-szár párhuzamvágóval

Vágási és jelölési segítség gipszkartonlapokhoz



- mozgatható T-szár fokozatmentesen állítható szögűtközővel
- beépített skála a vágási folyamat szögpontos, eltérés nélküli megjelöléséhez
- trapézpengés kiegészítő párhuzam- és csíkvágóval a sorozatban végzett irányított vágásokhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

Max. vágáshossz 970 mm
 Max. vágáshossz 1.000 mm
 Min.-max. szög 0 - 180°

Szállítási terjedelem

1 párhuzam- és csíkvágó
 1 trapézpenge 52 / 0,50 mm

Tartozékok

4185000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4008000 | 1 | 4006885400801 |

3 élű élgyalu

Tökéletesen leszűkített szegélyű gipszkartonlapokhoz



- nagyteljesítményű háromszoros él a pontosan 35°-os, egy menetben vágott élekhez és a minimális simítási ráfordításhoz
- 9,5 és 12,5 mm lemezvastagságokhoz alkalmas
- ergonomikus kézi szán az ellenőrzött és biztonságos munkavégzés az első millimétertől az utolsóig

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Szállítási terjedelem

3 trapézpenge 52 / 0,50 mm

Tartozékok

4185000



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4009000 | 1 | 4006885400900 |

Gyalu

Az extra széles egykezes gyalu gipszkartonhoz



- 150 x 57 mm méretű széles ráspolyfelület a gipszkartonlapokon és sima felületeken történő gyors munkavégzéshez
- ergonomikus kialakítású kézi szán a kényelmes, egykezes munkához
- kiváló minőségű műanyag kivitel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

Munkaszélesség 57 mm
Munkahossz(ak) 150 mm

Tartozékok

4039000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4013000 | 1 | 4006885401303 |

Gipszkartonvágó sínnel

Gipszkarton karcolásához, töréséhez és vágásához egy menetben



- gipszkartonlapok gyors, pontos levágása, csökkenti a későbbi simítási ráfordítást
- intelligens technológia karcoláshoz, töréshez és vágáshoz a lap eltolása és forgatása nélkül, max. 900 mm-es vágásokhoz
- ergonomikus markolatbeállítás a kényelmes kezeléshez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

Max. vágáshossz 900 mm
További termékspecifikáció max. vágáshossz hosszabbítóval (cikkszám 4019000): 1900 mm

Szállítási terjedelem

1 trapézpenge 52 / 0,50 mm
1 íves penge 51 / 0,50 mm

Tartozékok

4019000, 4185000, 4188000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4014000 | 1 | 4006885401402 |

Bővítősín gipszkartonvágóhoz

A gipszkartonvágó meghosszabbításához



- max. 1900 mm-re hosszabbítja meg a sínes gipszkartonvágót
- kiváló kinőségű alumínium kivitel

Műszaki adatok

Max. vágáshossz 1.900 mm

Tartozék ehhez

4014000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4019000 | 1 | 4006885401907 |

Rókafarkú fűrész

Gipszkarton, műanyag és fa fűrészeléséhez



- 350 mm-es laphossz, kúposra köszörült és edzett foghegyek
- hosszú élettartamú, ütésálló műanyag markolat
- sokoldalúan használható, pl. ajtó kivágások beillesztéséhez a szárazépítésben

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, műanyag, Fa

Műszaki adatok

Vágásszélesség 1,5 mm
 Munkahossz(ak) 350 mm
 Fogantyú Műanyag fogantyú
 Fogtávolság 3,6 mm
 Fogalak(ok) kúposra köszörült
 Anyagvastagság 0,85 mm
 Anyag/bevonat tulajdonsága HCS
 További termékspecifikáció univerzális fogazat edzett foghegyek

Termékkiegészítések

6948000, 6948200

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4024000 | 1 | 4006885402409 |

Élgyalu

Ferdeélek kialakítására (fózolásra) és az átmenetek elsimítására



- Kétkomponensű, puha fogórészsel ellátott markolat a kényelmes és biztonságos munkához
- cserélhető ráspolylap
- kiváló minőségű műanyag kivitel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 57 x 258 x 94 mm
 Fogantyú Kétkomponensű markolat
 Anyag(ok) Műanyag, Fém

Tartozékok

4041000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4026000 | 1 | 57 mm | 258 mm | 94 mm | 4006885402607 |

Fűrész fúró

Kisméretű hornyok és szabad alakzatok készítéséhez gipszkartonba



- Az 5 mm-es átmérő lehetővé teszi kis átmérők és szabad alakzatok fűrészelését
- kétkomponensű markolat az ergonomikus vezetéshez
- fúrócsúcs a gipszkartonba való könnyű behatoláshoz

Műszaki adatok

Fúróátmérő 5 mm
 Fúróhosszúság 175 mm

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4031000 | 1 | 4006885403109 |

Kézi szűrőfűrész

Kivágásokhoz gipszkartonból



- egy darabból kiköszörült vágófogak a könnyű kezdőbevágásért és a munka gyors haladásáért
- indukciós edzésű fogak a nagy élettartamért, és köszörült pengecsúcsok a beszűrő vágásokhoz
- kétkomponensű markolat puha fogórészsel a kényelmes és biztonságos fűrészvezetésért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

Fogantyú Kétkomponensű markolat

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4033000 | 1 | 4006885403307 |

Ráspolylap a gyaluhoz

Pót ráspolylap a gyaluhoz



- illeszkedik a 4013000 cikkszámhoz
- 150 x 57 mm méretű széles ráspolyfelület a gyors munkavégzéshez
- egyszerű felszerelés a gyalura

Tartozék ehhez
4013000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4039000 | 1 | 4006885403901 |

Ráspolylap élgyaluhoz

Pótlap az élgyaluhoz



- illeszkedik a 4026000 cikkszámhoz
- könnyű lapcsere
- egyszerű felszerelés az élgyalura

Tartozék ehhez
4026000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4041000 | 1 | 4006885404106 |

Állítható lyukfűrész

Különböző átmérők fűrészeléséhez, felújításokhoz és belsőépítészethez



- fokozat nélkül állítható 3 lépésben: kioldás, szinkronbeállítás, rögzítés
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa
- 3 integrált skála minden elterjedt mérethez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Vágásmélység | 30 mm |
| Szárátmérő | 8,5 mm |
| Forgásirány | Jobbfutású |
| További termékspecifikáció | három terpesztett, fogazott vágóél |

Szállítási terjedelem

1 imbuszkulcs SW 2,5
1 imbuszkulcs SW 4

Tartozékok
5979000

| Cikkszám | Tartalom | Átmérő | Szárátmérő | Szárkivitelezés | EAN-Code |
|----------|----------|-------------|------------|-----------------|---------------|
| 5977000 | 1 | 45 - 90 mm | 8,5 mm | Háromszögszár | 4006885597709 |
| 5978000 | 1 | 45 - 130 mm | 8,5 mm | Háromszögszár | 4006885597808 |

Rögzítőkészlet gipszkartonlapokhoz

Rögzítési segédlet a gipszkarton mennyezetben és ferde felületeken végzett szereléséhez



- lehetővé teszi a gipszkartonlapok egyedül végzett szerelését mennyezetekre és ferde felületekre
- az erőtakarékos és biztonságos munkához
- többször újrafelhasználható

Szállítási terjedelem

- 1 fém rögzítőkapocs
- 3 műanyag rögzítőkereszt
- 1 Bit Pozidriv PZ 2
- 3 facsavar, 4 x 60 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4040000 | 1 | 8 részes | 4006885404007 |

Plafontámaszték

Gipszkartonlapok pozicionálásához, megtartásához és rögzítéséhez



- lehetővé teszi a gipszkartonlapok egyedül végzett szerelését mennyezetekre és ferde felületekre
- 1,6 - 2,9 m méretben kihúzható, finombeállítás a szivattyús mechanikával
- max. 30 kg-ig terhelhető

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok) 160 - 290 mm
Terhelhetőség 30 kg

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4042000 | 1 | 4006885404205 |

Emelővas horoggal

Szerelési segédlet gipszkartonlapokhoz



- optimális emelőhatás a gipszkartonlapok emeléséhez és összetolásához a falon
- praktikus kezelés lábbal
- fém kivitel, széles érintkezőfelülettel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható gipszkartonlap

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 75 x 215 x 65 mm
További termékspecifikáció fém kivitel, széles érintkezőfelülettel horoggal

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4045000 | 1 | 75 mm | 215 mm | 65 mm | 4006885404502 |

2 darab gipszkartonbit mélységütközővel, keresztornyos (PH 2)

2 db Solid bit a szárazépítéshez



- 2 db Solid bit Phillips® hajtású keresztornyos csavarokhoz (PH 2)
- felpréselt mélységütközővel a megfelelő mélységű biztonságos csavarozáshoz gipszkartonlapokban, fapanelekben és farostlemezekben
- hatlapú-¼"-behajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Phillips® |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású keresztornyos csavarokhoz (PH 2)

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1342000 | 2 | PH 2 | Phillips® | 25 mm | 4006885134201 |

2 darab gipszkartonbit mélységstoppal, keresztornyos (PZ 2)

2 db Solid bit a belsőépítészethez



- 2 db Solid bit keresztornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 2)
- felpréselt mélységütközővel a megfelelő mélységű biztonságos csavarozáshoz gipszkartonlapokban, fapanelekben és farostlemezekben
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)

Műszaki adatok

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Termék hossza (mélysége) | 25 mm |
| Csavarhúzóbetét típusa | Pozidriv® |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 6,35 mm (¼") |

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, keresztornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 2)

| Cikkszám | Tartalom | Csavarhúzóbetét mérete | Csavarhúzóbetét típusa | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 1344000 | 2 | PZ 2 | Pozidriv® | 25 mm | 4006885134409 |

Csavarozóelőtét belsőépítészethez

Gipszkarton mélységben korlátozott csavarozásához



- mélységütközővel a beállítható csavarozási mélységhez, a gipszkarton megfelelő bemerülési mélységű csavarozásához
- a mágnes megtartja a biten a csavart
- a műanyag feltét szabad rálátást enged a munkaterületen levő bitre és csavarra

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Befogás, csavarhúzóbetét | 6,35 mm (1/4") hatszögbefogás |
| Szárkivitelezés | Hatszögszár SW 8,5 mm |
| További termékspecifikáció | mágnessel és mélységütközővel |

Szállítási terjedelem

1 csavarozóelőtét belsőépítészethez
1 bit Phillips® PH 2

Tartozékok

4053000

| Cikkszám | Tartalom | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4055000 | 1 | 65 mm | 4006885405509 |

Piszokfogó készlet

Porvédő felszerelés



- illeszkedik a max. 1 m széles standard ajtókhöz
- extra szakadásbiztos építési fólia, erős ragasztószalag és öntapadó cipzár az optimális tömítésért
- megbízhatóan távoltartja a port

Műszaki adatok

Fóliavastagság 100 µm
További termékspecifikáció építési fólia 2,20 x 1,25 m

Szállítási terjedelem

1 építési fólia extra erős (100 µm), 2200 x 1250 mm
1 öntapadó cipzár
1 erős ragasztószalag

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4005000 | 1 | 3 részes | 4006885400504 |

Teleszkópos nyél

Tartozék körcsiszolóhoz



- tartalmaz festőhengerekhez való szűkítőadaptert, kompatibilis a wolcraft körcsiszolóval (cikkszám 4052000)
- a keletkező portól távolabbi vagy fej feletti munkavégzésért mennyezeteken és ferde falrészekon
- teleszkóposan kihúzható 1,2 m-ről 2 m-re

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok) 1.2 - 2 m

Tartozék ehhez

4052000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4012000 | 1 | 4006885401204 |

Simítóvas

Professzionális átmenetekhez és fugákhoz



- 300 x 130 mm méretű nagy acéllap rozsdamentes nemesacélból a széles anyagfelhordásért
- ergonomikus kétrészes fogantyú a kényelmes vezetésért
- hosszú szár az optimális stabilitás érdekében

Műszaki adatok

Munkaszélesség 130 mm
Munkahossz(ak) 300 mm
Fogantyú Kétkomponensű markolat
Anyag(ok) nemesacél (inox)

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4043000 | 1 | 4006885404304 |

Üres tubusok

Saját keverésű fugamasszához



- 310 ml-es üres tubusok bekevert fugamassza felviteléhez sarkokban és nehezen elérhető helyeken
- a visszazárható tubuscsőcs védi a fugamasszát a kiszáradástól
- megfelelő minden wolfcraft kinyomópisztolyhoz

Műszaki adatok

Térfogat 310 ml

Szállítási terjedelem

3 tubuscsőcs zárókupakkal



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4044000 | 3 | 4006885404403 |

Profi széles simítóvas

Gipszkartonfalak átmenetei és fugái simításához



- ergonomikus kialakítású, kétrészes, puha fogórésszel ellátott fogantyú a biztonságos és kényelmes munkához
- hajlékony, 150 mm széles acéllap
- tartalmaz 1 db PH 2 bitet a kilógó csavarok meghúzásához

Műszaki adatok

Fogantyú Kétkomponensű markolat
Anyag(ok) nemesacél (inox)
További termékspecifikáció hajlékony acéllap 150 mm rozsdamentes

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4047000 | 1 | 150 mm | 4006885404700 |

Sablon süllyesztett kötődobozokhoz

A süllyesztett fali kötődobozok beépítéséhez



- süllyesztett fali kötődobozok furatainak precíz helyzetmeghatározásához
- vízszintes és függőleges vízmértékek a kifüggetéshez
- beépített skála és jelölési segédlet valamennyi kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozóaljzat-kombinációhoz

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 50 x 185 x 15 mm
Beosztás milliméter (mm)

Termékiegészítések

2157000, 2158000, 3777000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4050000 | 1 | 50 mm | 185 mm | 15 mm | 4006885405004 |

Profi simítóvas

Gipszkartonfalak átmenetei és fugái simításához



- ergonomikus kialakítású, kétrészes, puha fogórésszel ellátott fogantyú a biztonságos és kényelmes munkához
- hajlékony, 50 mm széles acéllap
- speciálisan lekerekített élék annak érdekében, hogy a spatulyázó masszát maradék nélkül ki lehessen venni a keverőtálból

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Fogantyú | Kétkomponensű markolat |
| Anyag(ok) | nemesacél (inox) |
| További termékspecifikáció | hajlékony acéllap 50 mm rozsdamentes |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4051000 | 1 | 50 mm | 4006885405103 |

Körccsiszoló-készlet gipszkartonhoz

Gipszkarton felületek hatékony csiszolásához



- tapadósövet a tépőzáras csiszolórács gyors cseréjéhez
- a Ø 225 mm kerek csiszolótányér stabilan illeszkedik a felületre a csiszolás folyamatos haladása érdekében
- az ergonomikus fogantyúval vagy az opcionális teleszkópos nyéllel használva a keletkező portól távolabb dolgozhat

Műszaki adatok

| | |
|--|------------|
| Termékméret | 225 mm |
| Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök | tépőzárral |

Szállítási terjedelem

- 1 öntapadó csiszolórács, szemcseméret 120
- 1 plafontámaszték

Tartozékok

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Termékméret | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 4052000 | 1 | 3 részes | 225 mm | 4006885405202 |

Kézi csiszoló gipszkartonhoz

Gipszkarton felületek pontos, ergonomikus csiszolásához



- fogazott kapocstartók a csiszolórácsok biztonságos rögzítéséhez
- 115 x 280 mm-es csiszolórácsokhoz
- kétkomponensű markolat puha fogórésszel a kényelmes és biztonságos fűrészelésért

Szállítási terjedelem

- 1 csiszolórács, 120 szemcseméret, 115 x 280 mm

Tartozékok

1988000, 1996000, 8406600, 4058000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4056000 | 1 | 4006885405608 |



Teleszkópos nyél kézi csiszolóhoz

Tartozék kézi csiszolóhoz



- tartalmaz festőhengerekhez való szűkítőadaptert, kompatibilis a wolcraft kézi csiszolóval (cikkszám 4056000)
- a keletkező portól távolabbi vagy fej feletti munkavégzésért mennyezeteken és ferde falrészeken
- teleszkóposan kihúzható 1,2 m-ről 2 m-re

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok) 1.2 - 2 m

Szállítási terjedelem

1 teleszkópos nyél kézi csiszolóhoz
1 plafontámaszték

Tartozék ehhez

4056000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4058000 | 1 | 4006885405806 |

Spakli

A professzionális simításhoz



- extra széles, hajlékony lap rozsdamentes acélból a kiváló minőségű felületekhez
- hatékony és kényelmes a sík felületen végzett munka gyors haladásáért
- könnyen tisztítható markolat és befogás stabil alumíniumból

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható simítómassza felhordásához gipszkarton falakra

Műszaki adatok

Fogantyú Kétkomponensű markolat
Anyag(ok) Rozsdamentes acél
További termékspecifikáció lap rozsdamentes acélból befogás stabil extrudált alumíniumprofilból

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 4062000 | 1 | 200 mm | 4006885406209 |
| 4063000 | 1 | 250 mm | 4006885406308 |

Kézi csiszoló készlet

Átmenetek elsimításához



- Befogó fogantyú 115 x 280 mm-es csiszolórácsokhoz, 120-as és 220-as szemcsézetű 115 x 280 mm-es csiszolóráccsal
- gipszkartonlapok, gipszszálas lapok, pórusbeton stb. élének megtöréséhez
- ideális tiszta átmenetek csiszolásához gipszkartonfalakon

Szállítási terjedelem

1 befogó fogantyú, 110 x 232 mm csiszolási felület
4 csiszolórács, 280 x 115 mm, SiC 120, 220 szemcseméret

Tartozékok

1988000, 1996000, 8406600

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 8722000 | 1 | 5 részes | 4006885872202 |



Fűrészbak SB 60

A hordozható és kompakt fűrészbak tűzifához



- 1 méteres fahasábok vágása gyorsan és biztonságosan
- kidobásvédelem, láncvédő falemezek, valamint 25 és 33 cm hosszra állított beépített skála
- gyorsan összecsukható szerkezet az időtakarékos össze- és szétszereléshez, a hordozható használathoz és a helytakarékos tároláshoz

Műszaki adatok

Termékméreték (Sz x Mé x Ma) 540 x 600 x 1000 mm

Termékméreték összehajtva 540 x 230 x 1100 mm



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5119000 | 1 | 540 mm | 600 mm | 1.000 mm | 4006885511903 |

Fűrészbak

Robosztus és stabil fűrészbak tűzifához



- 1 méteres fahasábok vágása gyorsan és biztonságosan; csak 2-3 vágással egy talicskányi tűzifa
- kidobásvédelem, láncvédő falemezek 25, 33 és 66 cm hosszra állított beépített skálával
- gyorsan összecsukható szerkezet az időtakarékos össze- és szétszereléshez, a hordozható használathoz és a helytakarékos tároláshoz

Műszaki adatok

Termékméreték (Sz x Mé x Ma) 700 x 675 x 1120 mm

Termékméreték összehajtva 1330 x 115 x 1150 mm

További termékspecifikáció akár egy darab fához is használható
fűrészjelölés 25, 50 és 75 cm-nél (25 cm-es fahasábnál) és 33 és 66 cm-nél (33 cm-es fahasábnál)



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5121000 | 1 | 700 mm | 675 mm | 1.120 mm | 4006885512108 |

Tárolórendszer tűzifához

Állítható méretű tűzifatároló



- 1 m magassággal és 2,34 m szélességgel akár 1,17 m³ tűzifa jól szellőző tárolásához
- 1,72 m-2,34 m-ig kihúzható a felállítási felülethez történő illeszkedésért
- 25-50 cm-es fahasábokra tervezve, kültérhez ideális

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|---|
| Munkaszélesség ettől - eddig | 1720 - 2340 mm |
| Munkamagasság(ok) | 1045 mm |
| Befogási kapacitás | 1,17 m ³ |
| További termékspecifikáció | 1,0 magasan és 2,34 m szélességben megrakható |

| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség ettől - eddig | Munkamagasság(ok) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------------|-------------------|--------------|
| 5122000 | 1 | 1720 - 2340 mm | 1045 mm | 400688512207 |

Moduláris XXL tárolórendszer tűzifához

Moduláris, állítható méretű tűzifatároló



- 1,4 m magassággal és 3,2 m szélességgel akár 1,6 m³ tűzifa jól szellőző tárolásához
- Négy 425 mm-es bővítőmodul a felállítási felülethez történő illeszkedésért
- 25-50 cm-es fahasábokra tervezve, kültéri használathoz ideális

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|---|
| Munkaszélesség ettől - eddig | 1766 - 3241 mm |
| Munkamagasság(ok) | 1036 - 1460 mm |
| Befogási kapacitás | 1,6 m ³ |
| További termékspecifikáció | legfeljebb 1,4 magasra vagy 3,2 m szélességre rakodható meg |



| Cikkszám | Tartalom | Munkaszélesség ettől - eddig | Munkamagasság(ok) | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------------|-------------------|--------------|
| 5125000 | 1 | 1766 - 3241 mm | 1036 - 1460 mm | 400688512504 |



Kinyomópisztolyok – termékek összehasonlítása







Kinyomópisztolyaink jellemzői:

- ✓ Robusztus kialakítás, üvegszál erősítésű műanyagból
- ✓ Erőteljes, akár 280 kg kinyomóerő
- ✓ Kompatibilis minden szabványos kartussal
- ✓ A forgatható kartusnak köszönhetően optimális munkavégzés sarkokban is
- ✓ A csöpögésvédelemnek köszönhetően nincs utánfolyás

MADE IN EU



A wolcraft kinyomópisztolyok kitűnő minőségűek és egyszerűen kezelhetők. Kiegészítő kényelmi és ergonomiai megoldásainkkal egyedi igényekhez igazodó optimális munkaeszközöket kínálunk.

| Típus | Leírás | Alkalmasság és max. nyomás | Csöpögésvédelem | Elforgatható kartus |
|--|--|---|-----------------|---------------------|
|  MG 100 | Standard kinyomópisztoly háztartási és hobbicélokra | Szilikon, akril | 130 kg ✓ | |
|  MG 200 | Standard kinyomópisztoly extra kényelmi funkciókkal | Szilikon, akril | 130 kg ✓ | 90° |
|  MG 310 COMPACT | Helytakarékos, kompakt kinyomópisztoly | Szilikon, akril, ragasztók | 160 kg ✓ | 360° |
|  MG 350 | Erőteljes kinyomópisztoly | Szilikon, akril, ragasztók | 180 kg ✓ | 360° |
|  MG 400 ERGO | Ergonomikus kinyomópisztoly állítható markolatávolsággal | Szilikon, akril, ragasztók | 180 kg ✓ | 360° |
|  MG 550 | Sokoldalú kinyomópisztoly opcionális erőnöveléssel | Szilikon, akril, ragasztók, speciális tömítőanyagok | 220 kg ✓ | 360° |
|  MG 600 PRO | Profi kinyomópisztoly maximális erőátvitelhez | Szilikon, akril, ragasztók, speciális tömítőanyagok, építési vegyi anyagok, bitumen | 280 kg | |

MG 100 kinyomópisztoly

Standard kinyomópisztoly háztartási és hobbicélokra



- 130 kg-os kinyomóerejével egyszerű szilikon- és akrilmunkákra alkalmas
- 310 ml-es patronhoz megfelelő
- az automatikus csöpögésgátló megakadályozza a túlfolyást

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szilikon, akril

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 65 x 350 x 175 mm
 Termék tömege 0,3 kg
 Kipréselő nyomás 130 kg

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 4351000 | 1 | 65 mm | 350 mm | 175 mm | 0,3 kg | 4006885435100 |

MG 200 kinyomópisztoly

Standard kinyomópisztoly extra kényelmi funkciókkal



- 130 kg kinyomóerő a 310 ml-es patronban kapható szilikon és akril felhasználásához
- Különleges kényelmi funkciók: forgatható patronhüvely és kétkomponensű markolat
- az automatikus csöpögésgátló megakadályozza a túlfolyást

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szilikon, akril

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 350 x 65 x 175 mm
 Termék tömege 0,366 kg
 Kipréselő nyomás 130 kg
 További termékspecifikáció robusztus kialakítás üvegszálerősítésű műanyagból

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 4352000 | 1 | 350 mm | 65 mm | 175 mm | 0,366 kg | 4006885435209 |

MG 350 kinyomópisztoly

Az erőteljes kinyomópisztoly



- 310 ml-es patronban kapható szilikon, akril és ragasztó felhasználásához
- a 360°-ban elforgatható patronhüvelynek köszönhetően optimális vezetés
- az automatikus csöpögésgátló megakadályozza a túlfolyást

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható akril, szilikon, ragasztó

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 398 x 64 x 171 mm
 Kipréselő nyomás 180 kg



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 4353000 | 1 | 398 mm | 64 mm | 171 mm | | 4006885435308 |

MG 400 ERGO kinyomópisztoly

Ergonomikus kinyomópisztoly állítható markolattávolsággal



- 180 kg kinyomóerő a 310 ml-es patronban kapható ragasztó, szilikon és akril fáradtságmentes felhasználásához
- a markolattávolság - a jobb ergonómia érdekében - egyénileg a kézmérethez igazítható
- az automatikus csöpögésgátló megakadályozza a túlfolyást

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható akril, szilikon, ragasztó

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 387 x 64 x 171 mm
Kipréselő nyomás 180 kg

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4354000 | 1 | 387 mm | 64 mm | 171 mm | 4006885435407 |

MG 300 kinyomópisztoly



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szilikon, akril

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 90 x 360 x 195 mm
Termék tömege 0,465 kg
Anyag(ok) műanyag
További termékspecifikáció robusztus kialakítás üvegszálerősítésű műanyagból



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 4355000 | 1 | 90 mm | 360 mm | 195 mm | 0,465 kg | 4006885435506 |

MG 600 PRO kinyomópisztoly

Profi kinyomópisztoly maximális erőátvitelhez



- 310 ml-es patronban kapható speciális tömítőanyagok, építési vegyi anyagok, bitumen, ragasztóanyag, szilikon és akril könnyű felhasználásához.
- 280 kg présnyomásával a legkeményebb anyagokhoz is megfelelő
- rendkívül nagy erőátvitel az erős előtoló-mechanikának köszönhetően a fáradtságmentes munkavégzésért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szilikon, akril, ragasztó, bitumen, speciális tömítőanyag, építési vegyi anyagok

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 181 x 391 x 72 mm
Termék tömege 0,785 kg
Kipréselő nyomás 280 kg

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 4356000 | 1 | 181 mm | 391 mm | 72 mm | 0,785 kg | 4006885435605 |

MG 310 COMPACT kinyomópisztoly

A helytakarékos, kompakt kinyomópisztoly



- könnyű és kompakt - akár a legkisebb szerszámosládában is elfér
- praktikus gyorscsérés patrontartó 310 ml-es patronokhoz, pl. ragasztó, szilikon és akril
- az automatikus csöpögésgátló magakadályozza a túlfolyást

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható akril, szilikon, ragasztó

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 351 x 88 x 176 mm

Kipréselő nyomás 160 kg



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4357000 | 1 | 351 mm | 88 mm | 176 mm | 4006885435704 |

MG 550 kinyomópisztoly

Az erős és sokoldalú kinyomópisztoly



- 310 ml-es patronban kapható tömítőanyagok, fugacement, ragasztóanyag, szilikon és akril felhasználásához
- kifejezetten sokoldalú a választható erőfokozatok, az előtoló-mechanika és a csöpögésgátló révén
- egyszerű kezelés a 360°-ban forgatható patrontartónak köszönhetően, kétkomponensű markolat és létrakampó

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható akril, szilikon, ragasztó, speciális tömítőanyag

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 387 x 64 x 171 mm

Kipréselő nyomás 220 kg



| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 4358000 | 1 | 387 mm | 64 mm | 171 mm | 4006885435803 |

Üres tubusok

Saját keverésű fugamasszához



- 310 ml-es üres tubusok bekevert fugamassza felviteléhez sarkokban és nehezen elérhető helyeken
- a visszazárható tubuscúcs védi a fugamasszát a kiszáradástól
- megfelelő minden wolfcraft kinyomópisztolyhoz

Műszaki adatok

Térfogat 310 ml

Szállítási terjedelem

3 tubuscúcs zárókupakkal



| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4044000 | 3 | 4006885404403 |

Fugasimító készlet, 4 részes

Tömítőfugák lesimításához



- 4 TPU-műanyagból készült fugasimító minden általános szélességhez, sugárhoz és élhez
- 2 speciális simító szűk köztes terekhez, 2 hagyományos simító, átlátszó tárolódoboz
- elasztikus, könnyen megmunkálható anyag súrlódásmentes tulajdonságokkal

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szilikon, akril

Szállítási terjedelem

használati útmutató a tökéletes munkaeredményekért
átlátszó tárolódobozzal a rend és az áttekinthetőség érdekében

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4330000 | 1 | 4 részes | 4006885433007 |

Fugasimító készlet, 2 részes

Tömítőfugák lesimításához



- 2 fugasimító TPU-műanyagból a szilikonfugák lesimításához
- profilok minden gyakori fugaszélességhez, sugárhoz és élhez
- elasztikus, könnyen megmunkálható anyag jó súrlódásmentes tulajdonságokkal

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szilikon, akril

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4331000 | 1 | 2 részes | 4006885433106 |

Fugasimító lapkészlet, 5 részes

Tömítőfugák lesimításához



- praktikus lapkészlet, zsebben elfér
- 5 simító minden általános sugárhoz és élhez, szűk munkaterületekhez ideális
- egyszerűen tisztítható és időálló polipropilén műanyag

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szilikon, akril

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4332000 | 1 | 5 részes | 4006885433205 |

Fugakitöltő profil

Fugák háttöltéséhez



- polietilén-habból (PE) a túl mély csatlakozó- vagy sarokfugák előtöltéséhez
- ideális szakszerű kétoldali kezelés biztosításához
- töltőanyag-takarékos, és jó hang- és hőszigetelő

Műszaki adatok

Szín Szürke
További termékspecifikáció nagy rugalmasság vízálló

| Cikkszám | Tartalom | Termékátmérő | Alkalmazási terület | Termék hossza (mélysége) | EAN-Code |
|----------|----------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 4360000 | 1 | 10 mm | 5 - 8 mm közötti fugaszélességekhez | 6.000 mm | 4006885436008 |
| 4361000 | 1 | 15 mm | 8 - 12 mm közötti fugaszélességekhez | 6.000 mm | 4006885436107 |
| 4362000 | 1 | 20 mm | 12 - 16 mm közötti fugaszélességekhez | 6.000 mm | 4006885436206 |

Fugajavító készlet

Fuga felújításához



- fugakés a régi szilikon és akril gyors és egyszerű eltávolításához
- fugasimító a friss fugázóanyag precíz lesimításához
- 4 simítóprofil a fugasimítókhöz: körben Ø 8 és 12 mm; ferdén 5 és 10 mm

Szállítási terjedelem

1 fugakés
1 fugasimító
4 simítóprofil: körben Ø 8 x 12 mm, ferdén 5 x 10 mm

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4364000 | 1 | 6 részes | 4006885436404 |

Patronhegy

A műanyag patronok visszazárásához



- megfelelő minden 280-, 290-, 300- és 310 ml-es durvamenetes patronhoz
- visszazárható patronhegy
- késlelteti a patron tartalmának kiszáradását

Műszaki adatok

További termékspecifikáció a patronhegy 107,5 mm hosszú, a patronhegy nyílása min. Ø 3 mm

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4365000 | 4 | 4006885436503 |

Hajlítható patronhegyek

A nehezen hozzáférhető helyek fugázásához



- a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkálatokhoz 0-90° szögben forgatható
- megfelelő minden 280-, 290-, 300- és 310 ml-es durvamenetes patronhoz

Műszaki adatok

További termékspecifikáció a patroncsúcs teljes hossza 99 mm, 90°-os szögben a betét 78 mm hosszú

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 4366000 | 2 | 4006885436602 |

SP 100 fugasimító készlet

Tiszta és sima fugákhoz



- 4 részes készlet szilikon- és akrilfugák lehúzásához
- az összes általános élhez és sugárhoz: 45°-os élprofil: 6/8/10/12/15 mm-es szélesség; körprofil: 7/10,5/14,5 mm-es sugár
- egyszerűen tisztítható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szilikon, akril

Műszaki adatok

További termékspecifikáció 45°-os élprofil: 6/8/10/12/15 mm-es szélesség
Körprofil: 7/10,5/14,5 mm-es sugár

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 4369000 | 1 | 4 részes | 4006885436909 |



Teraszfúró-készlet, 3 részes

A teraszdeszkák egyenletes csavarozásához



- teraszfúró mobil a furatok pontos elhelyezéséhez és vezetett előfúrásához egy vonalban
- beállítható 100 - 145 mm széles deszkákhoz
- előfúró, süllyesztővel és mélységütközővel azonos fúrási és süllyesztési mélységű sorzathúrásokhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható teraszdeszka

Szállítási terjedelem

1 teraszfúrómobil
1 darab HSS Ø 4 mm előfúró süllyesztővel
1 hatlapú imbuszkulcs SW 2

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 6960000 | 1 | 3 részes | 4006885696006 |

Mágneses bittartó

Teraszdeszkák korlátozott mélységű csavarozásához



- állítható mélységütköző szabad rálátással a munkaterületre
- a mágnes megtartja a bitet a csavart
- tartalmaz egy nemesacél Torx bitet a rozsdamentes csavarfejekhez

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét 6,35 mm (¼") hatszögbefogás
Szárkivitelezés Hatszögcsár SW 8,5 mm
További termékspecifikáció mágnessel és mélységütközővel

Szállítási terjedelem

1 mágneses bittartó
1 bit, nemesacél TORX® TX 25

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 6961000 | 1 | 4006885696105 |

Terazépítő indulási készlet, rejtett csavarozáshoz

A láthatatlan illesztési rendszer fateraszokhoz



- ötvözi az elsőosztályú megjelenést az optimális alsó szellőzéssel és a pangó víz elleni védelemmel
- fúrósablon és menetidomszer a gyors és egyszerű szereléshez a deszka alsó részén
- 100 - 150 mm széles teraszdeszkákhoz alkalmas, kb. 7 folyóméter tartószerkezeti gerendához elegendő 140 mm-es deszkák esetén

Műszaki adatok

További termékspecifikáció

kb. 7 fm tartószerkezethez elegendő 140 mm-es teraszdeszkánál
100 - 150 mm széles teraszdeszkákhoz alkalmas

Szállítási terjedelem

- 1 fúrósablon és csavarvezető
- 50 összekötő elem
- 300 Torx TX 20 nemesacél csavar
- 1 mágneses bittartó
- 1 nemesacél bit, Torx TX 20

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 6971000 | 1 | 353 részes | 4006885697102 |

Összekötőelem-készlet teraszdeszkákhoz „Rejtett csavarozás”

Összekötő elem láthatatlan módon csavarozott fateraszokhoz



- a kiváló megjelenés érdekében nincsenek látható csavarozások
- távolságot képeznek a szerkezeti gerendák és a falécek között, így biztosított az alsó rész optimális szellőzése és a pangó víz elleni védelem
- az összekötő elemek mozgási tartománya kiegyenlíti a fa duzzadásából és összehúzódásából adódó különbségeket

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható teraszdeszka

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szállítási terjedelem / Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---|---------------|
| 6972000 | 1 | 140 részes | 20 összekötő elem „rejtett csavarozáshoz”, 120 Torx TX 20 nemesacél csavar | 4006885697201 |
| 6974000 | 1 | 700 részes | 100 összekötő elem „rejtett csavarozáshoz”, 600 Torx TX 20 nemesacél csavar | 4006885697409 |

Összekötő elem készlet az első és utolsó teraszdeszkához

A terasz tiszta lezárásához



- az első és utolsó deszka biztonságos szerelése a tartószerkezet elülső oldalán
- lehetővé teszi a terasz tiszta optikai lezárását láthatatlan csavarozással
- 60 Torx TX 20 nemesacél csavarral

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható teraszdeszka

Szállítási terjedelem

10 kötőelem az első és utolsó teraszdeszkához
60 Torx TX 20 nemesacél csavar

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | Szállítási terjedelem / Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---|---------------|
| 6973000 | 1 | 70 részes | 10 kötőelem az első és utolsó teraszdeszkához, 60 Torx TX 20 nemesacél csavar | 4006885697300 |

Egykezes szorító teraszépítéshez

Teraszdeszkák beigazításához



- max. 20 cm széles teraszdeszkákhoz, ideálisan használható távtartókkal kombinálva
- 450 mm szorítási tartomány és 120 kg szorítóerő a pontos beigazításhoz és rögzítéshez a csavarozás alatt
- 2 szorítópofát is tartalmaz az eszköz normál egykezes szorítóként való használatához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható max. 20 cm széles teraszdeszkák

Műszaki adatok

Feszítőerő 120 kg



| Cikkszám | Tartalom | Szorítási tartomány | EAN-Code |
|----------|----------|---------------------|---------------|
| 6985000 | 1 | 450 mm | 4006885698505 |

Távtartó

Egyenletes táglási hézagok kialakításához a teraszdeszkák között



- két oldal eltérő fugamérettel 6 vagy 8 mm dilatációs fugákhoz
- a teraszépítő egykezes szorítóval együtt használva tiszta, egyenletes fugalátványt biztosít
- kiváló minőségű műanyag kivitel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható teraszdeszka

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 40 x 42 x 33 mm
Anyag(ok) műanyag

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6986000 | 10 | 40 mm | 42 mm | 33 mm | 4006885698604 |

Lerakópárnák teraszépítéshez

Szerkezeti favédelem teraszépítéshez



- fateraszok tartószerkezeti gerendáinak lerakási pontjai
- 10 mm magas és 90 x 90 mm nagy az alap és a tartószerkezet gerendái közötti távolság létrehozásához
- védenek a pangó víz és a terasz faanyagának idő előtti rohadása ellen

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható teraszdeszka

Műszaki adatok

Termékméret (Sz x Mé x Ma) 90 x 90 x 10 mm
Anyag(ok) gumi

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 6987000 | 20 | 90 mm | 90 mm | 10 mm | 4006885698703 |

Teraszépítő készlet, 11 részes

Teljes készlet a terasz gyors és precíz szereléséhez



- szorító (2 cserélhető rögzítőpofával az egykezes szorítóra történő átépítéshez) és 5 távtartó a teraszdeszkák egyenletes fektetési képéhez
- teraszfúró mobil a furatok pontos elhelyezéséhez és vezetett előfúrásához egy vonalban
- előfúró, süllyesztővel és mélységütközővel azonos fúrási és süllyesztési mélységű sorzafúrásokhoz

Szállítási terjedelem

1 szorító
1 teraszfúró mobil 4 mm fúrópersellyel
1 darab HSS Ø 4 mm előfúró süllyesztővel
5 távtartó
2 szorítópofa a szorító egykezes szorítóként való használatához
1 hatlapú imbuszkulcs, 2-es







| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 6988000 | 1 | 11 részes | 4006885698802 |



Csempevágók – termékek összehasonlítása



A wolcraft csempevágók innovatív technikája és kimagasló minősége szakszerű csemperakást tesznek lehetővé. Választékunkban minden felhasználó – a barkácsolótól a profiig – megtalálja a megfelelő típust.

| Típus | Vágás-hossz | Vágásszélesség párhuzamútközővel | Csempe-vastagság | Támasz-tóbakok | Felfekvő-felület anyaga | Vezető |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---|
| TC 460  Kis formátumokhoz | 460 mm | 50–155 mm | 4–10 mm | ✓ | Alumínium | Üvegszál-erősítésű műanyag siklócsapágy |
| TC 600  A mindenes | 600 mm | 50–155 mm | 4–10 mm | ✓ | Alumínium | Üvegszál-erősítésű műanyag siklócsapágy |
| TC 610 W  Kompakt, fa felfekvőfelülettel | 610 mm | 50–300 mm | 3–10 mm | | Fa | C-profil, golyós-csapágy |
| TC 670 Expert  Innovatív technológia sorozatvágásokhoz | 670 mm | 50–300 mm | 4–14 mm | ✓ | Alumínium | C-profil, golyós-csapágy |
| TC 710 PW  Profi vágószerszám fa felfekvőfelülettel | 710 mm | 50–300 mm | 3–14 mm | ✓ (integrált) | Fa | C-profil, golyós-csapágy |
| TC 710 PM  Profi vágószerszám fém felfekvőfelülettel | 710 mm | 50–300 mm | 3–14 mm | | Alumínium | C-profil, golyós-csapágy |

TC 710 PW csempevágó

A hagyományos csempevágó



- súlyos, masszív profi kivitel 18 mm vastag multiplex alaplemezzel
- C-profilvezetés 6 golyóscsapággal és 20 mm-es vágótárcsával, 3 - 14 mm vastag csempék max. 710 mm hosszúságú vágásához
- mozgatható, kitolható törőcsúcs a csempe közvetlenül a vágási művelet után végzett töréséhez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágáshossz | 710 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 255 x 930 x 125 mm |
| Termék tömege | 10,5 kg |
| Csempevastagság | 3 - 14 mm |
| Anyag(ok) | Fém, Fa |
| További termékspecifikáció | nehéz, masszív és állásbiztos kivitel 18 mm-es multiplexből gyártott alaplemez vágási szélesség ütközővel: 50-300 mm |

Szállítási terjedelem

- 1 TC 710 PW csempevágó
- 1 wolfram-karbid (HM) vágótárcsa, Ø 20 mm, 5 mm-es furat
- 1 vezetősín ütközőidommal

Tartozékok

5551000, 5556000, 5557000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 5553000 | 1 | 255 mm | 930 mm | 125 mm | 10,5 kg | 400688555303 |

TC 670 „Expert” csempevágó

A vágó nagy csempékhez - egyszer kell beállítani, tökéletes sorozatvágások



- vágás precíz vezetése 67 cm hosszon a karbantartást nem igénylő hornyos golyóscsapágnak és C profilsínnek köszönhetően
- a csempe kontrollált, pontos törése a változtatható nyomás révén, 4-14 mm csempevastagsághoz
- szélesítő elemekkel nagyformátumú csempékhez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Max. vágáshossz | 670 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 530 x 1015 x 305 mm |
| Termék tömege | 6,14 kg |
| Csempevastagság | 4 - 14 mm |
| Anyag(ok) | Alumínium, Fém, Műanyag |
| További termékspecifikáció | vágási szélesség ütközővel: 50-300 mm |

Szállítási terjedelem

- 1 TC 670 „Expert” csempevágó
- 1 wolfram-karbid (HM) és TiN-bevonatú vágótárcsa, Ø 20 mm, 5 mm-es furat
- 1 vezetősín ütközőidommal
- 2 anyagráhelyező

Tartozékok

5552000, 5557000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 5555000 | 1 | 530 mm | 1.015 mm | 305 mm | 6,14 kg | 400688555501 |

TC 600 csempevágó

Az alap csempevágó



- kompakt csempevágó kisebb méretű csempékhez max. 600 mm vágáshosszhoz és 4-10 mm anyagvastagsághoz
- műanyag csúszócsapágy, ovális vezetősínek és 2 törőcsúcs (45 és 90) az egyszerű vágáshoz és töréshez
- vezetősín szögvezetővel 45 -ig ismétlődő és diagonális vágásokhoz

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---|
| Max. vágáshossz | 600 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 240 x 780 x 240 mm |
| Termék tömege | 2,16 kg |
| Csempevastagság | 4 - 10 mm |
| Anyag(ok) | Alumínium, Fém, Műanyag |
| További termékspecifikáció | maximum vágási szélesség ütközővel: 50 - 155 mm |

Szállítási terjedelem

- 1 wolfram-karbid (HM) vágótárcsa, Ø 15 mm, 6, 1 mm-es furat
- 1 ütközőpánt
- 2 anyagtartó
- 1 TC 600 csempevágó

Tartozékok

5557000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 5558000 | 1 | 240 mm | 780 mm | 240 mm | 2,16 kg | 4006885555808 |

TC 460 csempevágó

Csempevágó kisméretű darabokhoz



- kompakt csempevágó kisméretű csempékhez max. 460 mm vágáshosszhoz és 4-10 mm anyagvastagsághoz
- műanyag csúszócsapágy, ovális vezetősínek és 2 törőcsúcs (45 és 90) az egyszerű vágáshoz és töréshez
- vezetősín szögvezetővel 45 -ig ismétlődő és diagonális vágásokhoz

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Max. vágáshossz | 460 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 240 x 640 x 240 mm |
| Termék tömege | 1,72 kg |
| Csempevastagság | 4 - 10 mm |
| Anyag(ok) | Alumínium, Fém, Műanyag |
| További termékspecifikáció | vágási szélesség ütközővel: 50-155 mm |

Szállítási terjedelem

- 1 TC 460 csempevágó
- 1 wolfram-karbid (HM) vágótárcsa, Ø 15 mm, 6 db 1 mm-es furat
- 1 vezetősín ütközőidommal
- 2 anyagráhelyező

Tartozékok

5557000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 5559000 | 1 | 240 mm | 640 mm | 240 mm | 1,72 kg | 4006885555907 |

TC 610 W csempevágó

A kompakt csempevágó fa alaplappal



- max. 610 mm vágáshosszú és 3-10 mm anyagvastagságú csempek hagyományos vágásához és töréséhez
- C-profilvezetés 2 darab háromszoros golyóscsapággal és 15 mm-es vágótárcsával a csúszó vágásokhoz
- beépített fémkúp a csempek könnyű töréséhez

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágáshossz | 610 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 250 x 795 x 120 mm |
| Termék tömege | 5,5 kg |
| Csempevastagság | 3 - 10 mm |
| Anyag(ok) | Fém, Fa |
| További termékspecifikáció | állásbiztos, robusztus kivitel faalapon a beépített fémkúpok segítenek a csempe könnyebb törésében maximum vágási szélesség ütközővel: 50 - 300 mm |

Szállítási terjedelem

- 1 wolfram-karbid (HM) vágótárcsa, Ø 15 mm, 6, 1 mm-es furat
- 1 vezetősín szögvezetővel
- 1 TC 610 W csempevágó

Tartozékok

5557000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 5561000 | 1 | 250 mm | 795 mm | 120 mm | 5,5 kg | 4006885556102 |

TC 710 PM csempevágó

A professzionális csempevágó okos törési technológiával



- C-profilvezetés 6 darab, karbantartást nem igénylő golyóscsapággal és 20 mm-es vágótárcsával, 3 - 14 mm vastag csempek max. 710 mm hosszúságú csúszó vágásához
- nehéz, csúszásbiztos és csavarásbiztos fémkivitel
- rugós, csúszásbiztos támasztási felületek és a kitolható törőcsúcs biztosítják az optimális törési eredményt

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Max. vágáshossz | 710 mm |
| Termékméret (Sz x Mé x Ma) | 255 x 930 x 125 mm |
| Termék tömege | 11,3 kg |
| Csempevastagság | 3 - 14 mm |
| Anyag(ok) | Alumínium, Fém, Műanyag |
| További termékspecifikáció | nehéz, csúszásbiztos és csavarásbiztos fémkivitel maximum vágási szélesség ütközővel: 50 - 300 mm |

Szállítási terjedelem

- 1 wolfram-karbid (HM) vágótárcsa, Ø 20 mm, 5 mm-es furat
- 1 vezetősín szögvezetővel
- 1 TC 710 PM csempevágó

Tartozékok

5551000, 5556000, 5557000

| Cikkszám | Tartalom | Termékszélesség | Termék hossza (mélysége) | Termékmagasság | Termék tömege | EAN-Code |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 5565000 | 1 | 255 mm | 930 mm | 125 mm | 11,3 kg | 4006885556508 |

Vágótárcsa csempevágóhoz

Pótalkatrész



- TC 670 PROJECT és EXPERT, TC 710 PW és PM modellekhez
- 20 mm Ø és 5 mm furat

Műszaki adatok

Termékméret 20 mm

Tartozék ehhez

5550000, 5553000, 5555000, 5565000

| Cikkszám | Tartalom | Anyag | Befogás, furat | EAN-Code |
|----------|----------|------------------------------|----------------|---------------|
| 5556000 | 1 | Volfrám-karbid | 5 mm | 4006885555600 |
| 5551000 | 1 | Volfrám-karbid, TIN-bevonatú | 5 mm | 4006885555105 |

Párhuzamos ütköző TC 670 csempevágóhoz

Hosszú csempék vágásához a TC 670 csempevágókon



- kompatibilis a TC 670 EXPERT és PROJECT modellekkel, könnyű szerelés
- a nagy felfekvőfelület lehetővé teszi az egyenes- és szögben vágásokat 10°-ig a fal egyenetlenségeinek kiigazításához
- maximális vágási szélesség: 350 mm

Műszaki adatok

Min. vágáshélesség 50 mm
 Max. vágáshélesség 300 mm
 Max. vágáshossz 670 mm
 Min.-max. szög 10°
 Anyag(ok) fém

Tartozék ehhez

5550000, 5555000

| Cikkszám | Tartalom | Anyag | EAN-Code |
|----------|----------|-------|---------------|
| 5552000 | 1 | Fém | 4006885555204 |

Vágótárcsa csempevágóhoz

Pótalkatrész



- megfelelő a TC 610 W, TC 600, TC 460 modellekhez
- wolfram-karbid alapanyag
- 15 mm Ø és 6,1 mm furat

Alkalmos a következő anyaghoz

Jól alkalmazható csempe

Műszaki adatok

Termékméret 15 mm
 Anyag(ok) volfrám-karbid

Tartozék ehhez

5558000, 5559000, 5561000

| Cikkszám | Tartalom | Anyag | Befogás, furat | EAN-Code |
|----------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 5557000 | 1 | Volfrám-karbid | 6,1 mm | 4006885555709 |

Fugakaparó

A csempehabarcs eltávolításához



- opcionális 1- vagy 2-pengés kivitel 2,5 - 6 mm szélességű csempefugákhoz
- könnyen cserélhető keményfém bevonatú pengék
- beépített görgő a stabil, ellenőrzött vezetéshez a fugában

Műszaki adatok

| | |
|----------------|-------------------------|
| Munkaszélesség | 2,5 mm |
| Penge méretei | 20 x 50 mm |
| Pengevastagság | 2,3 mm |
| Penge anyaga | Volfrám-karbid bevonatú |

Tartozékok

5571000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5570000 | 1 | 4006885557000 |

Fugakaparó pengék

Pótalkatrész



- keményfém bevonatú pengék az 5570000 fugakaparóhoz
- könnyű pengecsere

Műszaki adatok

| | |
|----------------|-------------------------|
| Munkaszélesség | 2,5 mm |
| Penge méretei | 20 x 50 mm |
| Pengevastagság | 2,3 mm |
| Penge anyaga | Volfrám-karbid bevonatú |

Tartozék ehhez

5570000

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 5571000 | 2 | 4006885557109 |



Ajtóktámasz „Easy”

Okos segítőtárs az ajtók beépítéséhez



- megtámasztja az ajtókeretet a purhabozás során, és garantálja az oldalelemek párhuzamosságát
- szilárdan az ajtótokhoz rögzítve stabilizálja azt a behelyezéskor, és megkönnyíti a beigazítást
- alkalmas az ajtólapok összes szokásos külső méretéhez: 610/735/860/985 mm

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Ajtótok szélessége | 600 - 1000 mm |
| Ajtótok mélysége | 80 - 330 mm |
| Ajtószárny külső mérete | 610 mm |
| | 735 mm |
| | 860 mm |
| | 985 mm |
| További termékspecifikáció | DIN 18101 szerinti ajtótokokhoz alkalmas |

| Cikkszám | Tartalom | EAN-Code |
|----------|----------|---------------|
| 3675000 | 1 | 4006885367500 |

Ajtótok-szerelőkészlet „PRO”

Teljeskörű készlet ajtók szereléséhez



- néhány lépésben lehetővé teszi az ajtótok beépítését, valamint függőleges és vízszintes beigazítását és rögzítését
- gyorsabb, egyszerűbb és pontosabb, mint a faékekkel végzett beigazítás
- alkalmas az ajtólapok összes szokásos külső méretéhez: 610/735/860/985 mm

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|--|
| Ajtótok szélessége | 600 - 1000 mm |
| Ajtótok mélysége | 80 - 330 mm |
| Ajtószárny külső mérete | 610 mm |
| | 735 mm |
| | 860 mm |
| | 985 mm |
| További termékspecifikáció | DIN 18101 szerinti ajtótokokhoz alkalmas |

Szállítási terjedelem

- 2 ajtóktámasz „PRO”
- 2 ajtótok-beállító pillanatszorító „PRO”
- 4 kiegyenlítő alátét

| Cikkszám | Tartalom | Alkatrészek a készletben | EAN-Code |
|----------|----------|--------------------------|---------------|
| 3676000 | 1 | 8 részes | 4006885367609 |

| Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 1000000 | 65 | 1334000 | 249 | 1706099 | 365 | 1899100 | 287 | 2058000 | 296 | 2223000 | 308 |
| 1001000 | 413 | 1335000 | 249 | 1707000 | 365 | 1900000 | 287 | 2059000 | 296 | 2224000 | 332 |
| 1002000 | 229 | 1338000 | 252 | 1708000 | 366 | 1902000 | 287 | 2069000 | 283 | 2224000 | 474 |
| 1003000 | 159 | 1339000 | 253 | 1710000 | 366 | 1904000 | 287 | 2069100 | 283 | 2225000 | 306 |
| 1120000 | 290 | 1340000 | 253 | 1715000 | 285 | 1906000 | 287 | 2070000 | 283 | 2227000 | 285 |
| 1122000 | 290 | 1342000 | 249 | 1717000 | 285 | 1908000 | 287 | 2070100 | 283 | 2230000 | 370 |
| 1123000 | 290 | 1342000 | 541 | 1719000 | 285 | 1912000 | 287 | 2072000 | 283 | 2241100 | 305 |
| 1124000 | 290 | 1344000 | 250 | 1724000 | 286 | 1914000 | 287 | 2098000 | 328 | 2242100 | 305 |
| 1125000 | 298 | 1344000 | 541 | 1725000 | 286 | 1916000 | 287 | 2100000 | 346 | 2243100 | 305 |
| 1127000 | 298 | 1374000 | 253 | 1726000 | 286 | 1916100 | 288 | 2101000 | 346 | 2245000 | 311 |
| 1128000 | 298 | 1375000 | 269 | 1739000 | 470 | 1918000 | 288 | 2102000 | 346 | 2246000 | 311 |
| 1150000 | 280 | 1376000 | 269 | 1740000 | 470 | 1919000 | 287 | 2103000 | 346 | 2249000 | 332 |
| 1150100 | 280 | 1378000 | 269 | 1741000 | 470 | 1920000 | 288 | 2104000 | 345 | 2249000 | 474 |
| 1151000 | 280 | 1379000 | 269 | 1742000 | 470 | 1922000 | 288 | 2106000 | 343 | 2250000 | 283 |
| 1152000 | 280 | 1380000 | 269 | 1749000 | 292 | 1923000 | 288 | 2107000 | 350 | 2250100 | 283 |
| 1152100 | 280 | 1383000 | 269 | 1755000 | 300 | 1932000 | 288 | 2108000 | 343 | 2251000 | 283 |
| 1153000 | 280 | 1386000 | 254 | 1756000 | 300 | 1933100 | 288 | 2109000 | 343 | 2251100 | 283 |
| 1153100 | 280 | 1388000 | 254 | 1757000 | 300 | 1934000 | 288 | 2110000 | 346 | 2252000 | 283 |
| 1156100 | 280 | 1389000 | 255 | 1760000 | 301 | 1936000 | 288 | 2112000 | 347 | 2253000 | 283 |
| 1157000 | 280 | 1391000 | 270 | 1761000 | 292 | 1938000 | 288 | 2114000 | 344 | 2258000 | 285 |
| 1160000 | 298 | 1392000 | 270 | 1762000 | 292 | 1950000 | 288 | 2116000 | 329 | 2259100 | 283 |
| 1161000 | 298 | 1395000 | 270 | 1763000 | 300 | 1954000 | 288 | 2117000 | 329 | 2260000 | 305 |
| 1162000 | 298 | 1396000 | 270 | 1764000 | 300 | 1956000 | 288 | 2119000 | 344 | 2265000 | 347 |
| 1163000 | 298 | 1500000 | 340 | 1766000 | 292 | 1959100 | 293 | 2125000 | 351 | 2267100 | 282 |
| 1167000 | 298 | 1502000 | 340 | 1767000 | 292 | 1961000 | 293 | 2126000 | 344 | 2269000 | 282 |
| 1189000 | 298 | 1505000 | 340 | 1768000 | 292 | 1962000 | 293 | 2127000 | 345 | 2269100 | 282 |
| 1209000 | 248 | 1506000 | 340 | 1770000 | 470 | 1963000 | 293 | 2128000 | 345 | 2270000 | 282 |
| 1210000 | 248 | 1510000 | 341 | 1771000 | 470 | 1966000 | 293 | 2130000 | 329 | 2270100 | 282 |
| 1211000 | 248 | 1512000 | 341 | 1772000 | 470 | 1968000 | 293 | 2131000 | 330 | 2271000 | 282 |
| 1212000 | 248 | 1527000 | 248 | 1773000 | 470 | 1969100 | 293 | 2132000 | 330 | 2271100 | 282 |
| 1213000 | 248 | 1534000 | 249 | 1774000 | 470 | 1971000 | 293 | 2133000 | 345 | 2272000 | 282 |
| 1216000 | 252 | 1539000 | 271 | 1775000 | 470 | 1972000 | 293 | 2134000 | 335 | 2281000 | 317 |
| 1235000 | 410 | 1573000 | 411 | 1776000 | 470 | 1973000 | 293 | 2138000 | 414 | 2282100 | 312 |
| 1236000 | 410 | 1577000 | 272 | 1780000 | 301 | 1981000 | 294 | 2139000 | 330 | 2283100 | 312 |
| 1237000 | 413 | 1579000 | 270 | 1782000 | 301 | 1982000 | 294 | 2140000 | 322 | 2284100 | 312 |
| 1239000 | 410 | 1620099 | 146 | 1783000 | 301 | 1983000 | 294 | 2142000 | 322 | 2285000 | 317 |
| 1240000 | 411 | 1620300 | 146 | 1787000 | 301 | 1986200 | 294 | 2144000 | 323 | 2287000 | 320 |
| 1241000 | 266 | 1621099 | 148 | 1790000 | 301 | 1987000 | 291 | 2146000 | 331 | 2288000 | 320 |
| 1242000 | 266 | 1621300 | 148 | 1791000 | 301 | 1988000 | 290 | 2147000 | 370 | 2289000 | 101 |
| 1244000 | 267 | 1622099 | 146 | 1792000 | 301 | 1990000 | 297 | 2148000 | 351 | 2290000 | 101 |
| 1245000 | 267 | 1622300 | 146 | 1793000 | 301 | 1992000 | 294 | 2149000 | 351 | 2291000 | 101 |
| 1247000 | 267 | 1623099 | 148 | 1794000 | 301 | 1993000 | 294 | 2150000 | 351 | 2292000 | 103 |
| 1248000 | 267 | 1623300 | 148 | 1811000 | 303 | 1994000 | 294 | 2151000 | 350 | 2294000 | 102 |
| 1249000 | 267 | 1626099 | 146 | 1812000 | 303 | 1996000 | 290 | 2153000 | 351 | 2295000 | 102 |
| 1250000 | 267 | 1627099 | 146 | 1813000 | 303 | 1997000 | 291 | 2154000 | 194 | 2296000 | 102 |
| 1260000 | 267 | 1628099 | 148 | 1814000 | 303 | 1998000 | 294 | 2155000 | 194 | 2297000 | 103 |
| 1261000 | 267 | 1629099 | 148 | 1826000 | 302 | 2001000 | 305 | 2157000 | 186 | 2298000 | 104 |
| 1262000 | 267 | 1630099 | 336 | 1830000 | 304 | 2002000 | 305 | 2158000 | 186 | 2299000 | 104 |
| 1263000 | 268 | 1631099 | 336 | 1838000 | 281 | 2003000 | 305 | 2160000 | 195 | 2301000 | 92 |
| 1264000 | 268 | 1633099 | 147 | 1840000 | 282 | 2015000 | 314 | 2161000 | 187 | 2303000 | 95 |
| 1265000 | 268 | 1651000 | 144 | 1842000 | 282 | 2016000 | 314 | 2162000 | 187 | 2305000 | 93 |
| 1266000 | 268 | 1660999 | 150 | 1843000 | 282 | 2017000 | 314 | 2164000 | 188 | 2307000 | 97 |
| 1267000 | 268 | 1663000 | 150 | 1850000 | 302 | 2020000 | 307 | 2165000 | 188 | 2308000 | 97 |
| 1268000 | 269 | 1664000 | 150 | 1850100 | 302 | 2025000 | 328 | 2169000 | 189 | 2310000 | 74 |
| 1268000 | 412 | 1668999 | 149 | 1851000 | 302 | 2027000 | 314 | 2170000 | 323 | 2311000 | 74 |
| 1296000 | 260 | 1669999 | 149 | 1851100 | 302 | 2027099 | 314 | 2171000 | 323 | 2313000 | 81 |
| 1297000 | 260 | 1672000 | 316 | 1852000 | 302 | 2028000 | 314 | 2172000 | 323 | 2315000 | 76 |
| 1298000 | 260 | 1673000 | 316 | 1852100 | 302 | 2028099 | 314 | 2173000 | 323 | 2317000 | 85 |
| 1299000 | 260 | 1674000 | 312 | 1853000 | 302 | 2029000 | 314 | 2174000 | 323 | 2318000 | 85 |
| 1302000 | 260 | 1683999 | 147 | 1853100 | 302 | 2029099 | 314 | 2175000 | 324 | 2319000 | 88 |
| 1303000 | 260 | 1684999 | 147 | 1854000 | 302 | 2032000 | 309 | 2178000 | 331 | 2324000 | 77 |
| 1304000 | 260 | 1685999 | 147 | 1857000 | 302 | 2033000 | 309 | 2179000 | 331 | 2356000 | 99 |
| 1305000 | 261 | 1686999 | 149 | 1861000 | 286 | 2034000 | 309 | 2200000 | 58 | 2358000 | 89 |
| 1306000 | 261 | 1687999 | 147 | 1862000 | 286 | 2035000 | 309 | 2202000 | 58 | 2360000 | 74 |
| 1307000 | 261 | 1688999 | 149 | 1863000 | 286 | 2036000 | 309 | 2207000 | 58 | 2361000 | 74 |
| 1322000 | 262 | 1694000 | 142 | 1864000 | 286 | 2037000 | 309 | 2208000 | 332 | 2365000 | 76 |
| 1323000 | 262 | 1695000 | 142 | 1865100 | 302 | 2038000 | 310 | 2208000 | 473 | 2367000 | 85 |
| 1324000 | 262 | 1698000 | 142 | 1866000 | 302 | 2039000 | 310 | 2211000 | 308 | 2370000 | 92 |
| 1325000 | 263 | 1700099 | 364 | 1869000 | 286 | 2048000 | 295 | 2213100 | 305 | 2371000 | 93 |
| 1326000 | 263 | 1702000 | 364 | 1890000 | 286 | 2049000 | 295 | 2214100 | 305 | 2372000 | 93 |
| 1327000 | 263 | 1703000 | 364 | 1890100 | 287 | 2052000 | 295 | 2215100 | 305 | 2373000 | 95 |
| 1330000 | 248 | 1704099 | 365 | 1892000 | 286 | 2053000 | 295 | 2216000 | 305 | 2375000 | 94 |
| 1331000 | 248 | 1705000 | 365 | 1894000 | 286 | 2054000 | 295 | 2218100 | 306 | 2377000 | 89 |
| 1332000 | 248 | 1705099 | 365 | 1896000 | 287 | 2056000 | 296 | 2219000 | 307 | 2378000 | 98 |
| 1333000 | 249 | 1706000 | 365 | 1897000 | 287 | 2057000 | 296 | 2220000 | 195 | 2379000 | 83 |

| Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 2379000 | 522 | 2531000 | 376 | 2725000 | 416 | 2917000 | 512 | 3141000 | 466 | 3376000 | 227 |
| 2380000 | 75 | 2532000 | 376 | 2726000 | 342 | 2918000 | 512 | 3162000 | 299 | 3406000 | 63 |
| 2381000 | 77 | 2533000 | 376 | 2727000 | 342 | 2920000 | 59 | 3163000 | 333 | 3410000 | 43 |
| 2382000 | 75 | 2534000 | 376 | 2728000 | 342 | 2921000 | 514 | 3164000 | 333 | 3412099 | 43 |
| 2383000 | 81 | 2535000 | 376 | 2729000 | 342 | 2922000 | 514 | 3166000 | 333 | 3415000 | 43 |
| 2383100 | 83 | 2536000 | 376 | 2730000 | 229 | 2923000 | 514 | 3167000 | 334 | 3416000 | 400 |
| 2384000 | 88 | 2540000 | 377 | 2731000 | 230 | 2928000 | 515 | 3168000 | 320 | 3417000 | 400 |
| 2385000 | 78 | 2542000 | 204 | 2732000 | 230 | 2933000 | 508 | 3170000 | 471 | 3418000 | 399 |
| 2388000 | 86 | 2542000 | 257 | 2733000 | 230 | 2939000 | 513 | 3171000 | 471 | 3420000 | 391 |
| 2393000 | 81 | 2544000 | 212 | 2738000 | 347 | 2940000 | 515 | 3172000 | 471 | 3421000 | 401 |
| 2400000 | 255 | 2545000 | 213 | 2739000 | 348 | 2941000 | 515 | 3173000 | 471 | 3423000 | 44 |
| 2407000 | 251 | 2546000 | 205 | 2740000 | 348 | 2942000 | 515 | 3174000 | 471 | 3425000 | 391 |
| 2408000 | 251 | 2547000 | 205 | 2741000 | 343 | 2943000 | 515 | 3175000 | 471 | 3431000 | 392 |
| 2411000 | 272 | 2548000 | 205 | 2746000 | 349 | 2944000 | 515 | 3176000 | 471 | 3432000 | 392 |
| 2413000 | 264 | 2555000 | 216 | 2747000 | 350 | 2945000 | 515 | 3180000 | 283 | 3433000 | 392 |
| 2413000 | 271 | 2576000 | 205 | 2748000 | 352 | 2960000 | 467 | 3182000 | 297 | 3441000 | 399 |
| 2414000 | 270 | 2577000 | 205 | 2751000 | 244 | 2961000 | 467 | 3184000 | 297 | 3442000 | 400 |
| 2415000 | 270 | 2578000 | 205 | 2755000 | 244 | 2962000 | 467 | 3185000 | 297 | 3453000 | 396 |
| 2416000 | 250 | 2580000 | 206 | 2764000 | 417 | 2963000 | 261 | 3191000 | 284 | 3455100 | 388 |
| 2419000 | 411 | 2581000 | 206 | 2778000 | 463 | 2964000 | 262 | 3192000 | 284 | 3456000 | 388 |
| 2421000 | 272 | 2582000 | 205 | 2779000 | 463 | 2965000 | 264 | 3235000 | 357 | 3457000 | 388 |
| 2425000 | 273 | 2583000 | 206 | 2840000 | 465 | 2969000 | 265 | 3236000 | 357 | 3464000 | 160 |
| 2426000 | 272 | 2584000 | 205 | 2841000 | 465 | 2974000 | 265 | 3237000 | 357 | 3465000 | 161 |
| 2429000 | 273 | 2585000 | 216 | 2842000 | 465 | 2975000 | 258 | 3253000 | 358 | 3466000 | 161 |
| 2445000 | 255 | 2603000 | 370 | 2843000 | 465 | 2976000 | 258 | 3254000 | 358 | 3467000 | 162 |
| 2446000 | 256 | 2606000 | 371 | 2844000 | 466 | 2977000 | 258 | 3258000 | 359 | 3468000 | 163 |
| 2447000 | 256 | 2618000 | 371 | 2845000 | 466 | 2978000 | 259 | 3259000 | 359 | 3470000 | 161 |
| 2450000 | 318 | 2623000 | 371 | 2846000 | 466 | 2979000 | 259 | 3260000 | 359 | 3471000 | 162 |
| 2452000 | 318 | 2625000 | 372 | 2848000 | 466 | 2981000 | 273 | 3261000 | 360 | 3472000 | 163 |
| 2453000 | 151 | 2630000 | 372 | 2849000 | 466 | 2982000 | 266 | 3263000 | 360 | 3473000 | 163 |
| 2454000 | 319 | 2631000 | 372 | 2850000 | 467 | 2983000 | 273 | 3264000 | 360 | 3474000 | 163 |
| 2455000 | 313 | 2632000 | 372 | 2851000 | 467 | 2984000 | 273 | 3266000 | 361 | 3475000 | 163 |
| 2456000 | 151 | 2635000 | 373 | 2852000 | 467 | 2985000 | 273 | 3267000 | 361 | 3476000 | 163 |
| 2457000 | 152 | 2640000 | 373 | 2853000 | 467 | 3008000 | 403 | 3270000 | 361 | 3477000 | 163 |
| 2458000 | 152 | 2641000 | 373 | 2854000 | 467 | 3009000 | 403 | 3271000 | 398 | 3478000 | 164 |
| 2459000 | 152 | 2642000 | 373 | 2856000 | 467 | 3010000 | 391 | 3273000 | 398 | 3490000 | 173 |
| 2460000 | 313 | 2645000 | 374 | 2858000 | 467 | 3016000 | 396 | 3274000 | 399 | 3492000 | 176 |
| 2461000 | 313 | 2649000 | 374 | 2860000 | 466 | 3020000 | 386 | 3275000 | 398 | 3493000 | 176 |
| 2462000 | 313 | 2650000 | 75 | 2861000 | 466 | 3021000 | 386 | 3276000 | 399 | 3494000 | 176 |
| 2465000 | 313 | 2651000 | 77 | 2862000 | 466 | 3023000 | 386 | 3277000 | 398 | 3498000 | 174 |
| 2466000 | 313 | 2652000 | 75 | 2863000 | 466 | 3030000 | 386 | 3278000 | 399 | 3537000 | 94 |
| 2467000 | 313 | 2653000 | 80 | 2864000 | 466 | 3031000 | 386 | 3285000 | 403 | 3538000 | 98 |
| 2468000 | 313 | 2654000 | 85 | 2866000 | 466 | 3032000 | 386 | 3286000 | 403 | 3541000 | 94 |
| 2469000 | 313 | 2655000 | 90 | 2867000 | 466 | 3033000 | 386 | 3287000 | 403 | 3543000 | 79 |
| 2471000 | 313 | 2669000 | 75 | 2868000 | 466 | 3034000 | 386 | 3291000 | 402 | 3544000 | 99 |
| 2472000 | 313 | 2671000 | 105 | 2869000 | 466 | 3036000 | 387 | 3292000 | 402 | 3545000 | 82 |
| 2475000 | 313 | 2673000 | 105 | 2870000 | 468 | 3037000 | 387 | 3293000 | 402 | 3546000 | 82 |
| 2476000 | 313 | 2674000 | 96 | 2871000 | 468 | 3038000 | 387 | 3300000 | 227 | 3547000 | 79 |
| 2477000 | 250 | 2677000 | 106 | 2872000 | 468 | 3051000 | 404 | 3301000 | 227 | 3549000 | 86 |
| 2478000 | 250 | 2678000 | 106 | 2873000 | 468 | 3057000 | 389 | 3302000 | 227 | 3550000 | 95 |
| 2479000 | 250 | 2679000 | 104 | 2874000 | 468 | 3058000 | 389 | 3303000 | 227 | 3551000 | 80 |
| 2480000 | 250 | 2680000 | 78 | 2875000 | 468 | 3059000 | 389 | 3305000 | 227 | 3554000 | 87 |
| 2481000 | 250 | 2682000 | 81 | 2876000 | 468 | 3082000 | 274 | 3306000 | 227 | 3555000 | 87 |
| 2482000 | 250 | 2684000 | 84 | 2877000 | 459 | 3083000 | 274 | 3309000 | 228 | 3559000 | 91 |
| 2483000 | 250 | 2685000 | 90 | 2878000 | 468 | 3084000 | 275 | 3310000 | 228 | 3561000 | 80 |
| 2491000 | 256 | 2688000 | 90 | 2879000 | 468 | 3085000 | 275 | 3313000 | 228 | 3566000 | 103 |
| 2495000 | 257 | 2691000 | 78 | 2891000 | 459 | 3086000 | 276 | 3315000 | 228 | 3567000 | 106 |
| 2498000 | 212 | 2692000 | 79 | 2892000 | 459 | 3101000 | 288 | 3316000 | 228 | 3568000 | 107 |
| 2499000 | 212 | 2696000 | 105 | 2894000 | 463 | 3102000 | 288 | 3317000 | 228 | 3599000 | 107 |
| 2500000 | 212 | 2700000 | 353 | 2895000 | 463 | 3103000 | 288 | 3318000 | 228 | 3605000 | 390 |
| 2504000 | 204 | 2701000 | 353 | 2896000 | 460 | 3104000 | 288 | 3319000 | 228 | 3606000 | 390 |
| 2505000 | 204 | 2702000 | 353 | 2897000 | 460 | 3111000 | 286 | 3320000 | 228 | 3607000 | 390 |
| 2506000 | 204 | 2704000 | 345 | 2898000 | 460 | 3112000 | 286 | 3321000 | 228 | 3610000 | 390 |
| 2511000 | 212 | 2705000 | 352 | 2899000 | 463 | 3113000 | 286 | 3322000 | 228 | 3611000 | 390 |
| 2512000 | 242 | 2709000 | 346 | 2900000 | 245 | 3114000 | 286 | 3325000 | 228 | 3612000 | 390 |
| 2515000 | 216 | 2710000 | 346 | 2905000 | 511 | 3117000 | 286 | 3326000 | 228 | 3615000 | 397 |
| 2516000 | 216 | 2711000 | 349 | 2906000 | 511 | 3118000 | 303 | 3327000 | 229 | 3616000 | 397 |
| 2518000 | 214 | 2713000 | 341 | 2907000 | 511 | 3119000 | 468 | 3328000 | 228 | 3620000 | 390 |
| 2519000 | 214 | 2715000 | 414 | 2908000 | 511 | 3122000 | 289 | 3361000 | 227 | 3621000 | 390 |
| 2520000 | 375 | 2716000 | 414 | 2909000 | 511 | 3124000 | 289 | 3362000 | 227 | 3622000 | 390 |
| 2522000 | 214 | 2717000 | 415 | 2910000 | 511 | 3125000 | 289 | 3363000 | 227 | 3623000 | 390 |
| 2523000 | 215 | 2721000 | 415 | 2911000 | 516 | 3136000 | 302 | 3364000 | 227 | 3625000 | 393 |
| 2524000 | 214 | 2722000 | 415 | 2912000 | 516 | 3137000 | 302 | 3365000 | 227 | 3626000 | 393 |
| 2527000 | 375 | 2723000 | 416 | 2913000 | 516 | 3138000 | 302 | 3366000 | 227 | 3629000 | 393 |
| 2530000 | 376 | 2724000 | 416 | 2916000 | 511 | 3139000 | 302 | 3374000 | 227 | 3630000 | 394 |

| Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 3631000 | 394 | 3988000 | 131 | 4131000 | 429 | 4331000 | 557 | 4860000 | 523 | 5484000 | 179 |
| 3632000 | 397 | 3989000 | 131 | 4132000 | 429 | 4332000 | 558 | 4865000 | 499 | 5485000 | 179 |
| 3633000 | 394 | 3990000 | 131 | 4133000 | 430 | 4351000 | 554 | 4866000 | 499 | 5486000 | 179 |
| 3638000 | 394 | 3991000 | 136 | 4134000 | 430 | 4352000 | 554 | 4868000 | 500 | 5490000 | 157 |
| 3638100 | 395 | 3992000 | 138 | 4135000 | 431 | 4353000 | 554 | 4870000 | 500 | 5492000 | 179 |
| 3662000 | 395 | 3993000 | 138 | 4136000 | 434 | 4354000 | 555 | 4871000 | 504 | 5493000 | 179 |
| 3663000 | 395 | 3994000 | 133 | 4137000 | 434 | 4355000 | 555 | 4872000 | 501 | 5494000 | 179 |
| 3675000 | 576 | 3995000 | 134 | 4138000 | 435 | 4356000 | 555 | 4873000 | 501 | 5495000 | 179 |
| 3676000 | 576 | 3996000 | 137 | 4139000 | 435 | 4357000 | 556 | 4874000 | 501 | 5496000 | 179 |
| 3681000 | 401 | 3997000 | 134 | 4141000 | 436 | 4358000 | 556 | 4877000 | 503 | 5497000 | 179 |
| 3750000 | 508 | 3998000 | 136 | 4146000 | 436 | 4360000 | 558 | 4890000 | 503 | 5498000 | 179 |
| 3752000 | 408 | 3999000 | 131 | 4147000 | 440 | 4361000 | 558 | 4900000 | 488 | 5499000 | 476 |
| 3753000 | 408 | 4005000 | 543 | 4149000 | 441 | 4362000 | 558 | 4901000 | 488 | 5501000 | 50 |
| 3754000 | 408 | 4008000 | 480 | 4150000 | 431 | 4364000 | 558 | 4902000 | 489 | 5503000 | 50 |
| 3756000 | 408 | 4008000 | 535 | 4151000 | 441 | 4365000 | 559 | 4903000 | 489 | 5505000 | 51 |
| 3759000 | 217 | 4009000 | 535 | 4152000 | 442 | 4366000 | 559 | 4904000 | 489 | 5525000 | 51 |
| 3761000 | 408 | 4012000 | 460 | 4155000 | 432 | 4369000 | 559 | 4905000 | 490 | 5528000 | 52 |
| 3762000 | 408 | 4012000 | 543 | 4164000 | 454 | 4370000 | 206 | 4906000 | 490 | 5542000 | 53 |
| 3764000 | 175 | 4013000 | 536 | 4169000 | 444 | 4372000 | 206 | 4907000 | 490 | 5543000 | 53 |
| 3767000 | 173 | 4014000 | 536 | 4172000 | 444 | 4373000 | 206 | 4908000 | 491 | 5548000 | 54 |
| 3768000 | 176 | 4019000 | 537 | 4173000 | 444 | 4375000 | 206 | 4909000 | 491 | 5551000 | 573 |
| 3770000 | 176 | 4024000 | 405 | 4174000 | 445 | 4376000 | 377 | 4911000 | 496 | 5552000 | 573 |
| 3772000 | 176 | 4024000 | 537 | 4179000 | 445 | 4377000 | 377 | 4912000 | 497 | 5553000 | 570 |
| 3777000 | 189 | 4026000 | 538 | 4180000 | 445 | 4378000 | 377 | 4913000 | 497 | 5555000 | 570 |
| 3800000 | 354 | 4027000 | 454 | 4181000 | 446 | 4379000 | 377 | 4920000 | 44 | 5556000 | 573 |
| 3801000 | 354 | 4027000 | 534 | 4182000 | 446 | 4380000 | 377 | 5019000 | 69 | 5557000 | 573 |
| 3802000 | 354 | 4029000 | 408 | 4185000 | 446 | 4381000 | 377 | 5027000 | 64 | 5558000 | 571 |
| 3803000 | 354 | 4029000 | 534 | 4186000 | 446 | 4382000 | 207 | 5119000 | 548 | 5559000 | 571 |
| 3804000 | 354 | 4031000 | 405 | 4187000 | 447 | 4383000 | 207 | 5121000 | 548 | 5561000 | 572 |
| 3829000 | 354 | 4031000 | 538 | 4188000 | 447 | 4385000 | 378 | 5122000 | 549 | 5565000 | 572 |
| 3836000 | 128 | 4033000 | 405 | 4189000 | 447 | 4386000 | 379 | 5125000 | 549 | 5570000 | 574 |
| 3838000 | 128 | 4033000 | 538 | 4193000 | 456 | 4387000 | 362 | 5205000 | 481 | 5571000 | 574 |
| 3840000 | 129 | 4039000 | 539 | 4195000 | 442 | 4389000 | 378 | 5206000 | 481 | 5582000 | 55 |
| 3842000 | 129 | 4040000 | 540 | 4196000 | 448 | 4390000 | 207 | 5208000 | 481 | 5584000 | 45 |
| 3849000 | 129 | 4041000 | 539 | 4197000 | 457 | 4391000 | 208 | 5210000 | 481 | 5607000 | 316 |
| 3862000 | 164 | 4042000 | 540 | 4200000 | 432 | 4392000 | 213 | 5221000 | 482 | 5614000 | 314 |
| 3864000 | 135 | 4043000 | 543 | 4203000 | 448 | 4393000 | 215 | 5222000 | 482 | 5615000 | 314 |
| 3874000 | 184 | 4044000 | 544 | 4207000 | 448 | 4399000 | 362 | 5223000 | 482 | 5616000 | 314 |
| 3876000 | 184 | 4044000 | 557 | 4208000 | 449 | 4399000 | 379 | 5227000 | 483 | 5617000 | 320 |
| 3879000 | 184 | 4045000 | 540 | 4238000 | 122 | 4400000 | 363 | 5343000 | 238 | 5618000 | 319 |
| 3882000 | 184 | 4047000 | 544 | 4239000 | 122 | 4400000 | 380 | 5344000 | 238 | 5619000 | 303 |
| 3885000 | 184 | 4050000 | 480 | 4240000 | 123 | 4521000 | 63 | 5345000 | 238 | 5620000 | 303 |
| 3887000 | 184 | 4050000 | 544 | 4241000 | 123 | 4522000 | 64 | 5346000 | 238 | 5632000 | 321 |
| 3893000 | 165 | 4051000 | 545 | 4242000 | 123 | 4640000 | 508 | 5347000 | 238 | 5633000 | 321 |
| 3894000 | 165 | 4052000 | 461 | 4243000 | 123 | 4642000 | 509 | 5348000 | 238 | 5634000 | 321 |
| 3895000 | 165 | 4052000 | 545 | 4244000 | 124 | 4642100 | 509 | 5351000 | 367 | 5635000 | 321 |
| 3896000 | 165 | 4055000 | 277 | 4245000 | 127 | 4645000 | 509 | 5352000 | 367 | 5641000 | 381 |
| 3897000 | 165 | 4055000 | 542 | 4246000 | 127 | 4650000 | 510 | 5353000 | 367 | 5642000 | 381 |
| 3898000 | 165 | 4056000 | 545 | 4247000 | 128 | 4681000 | 65 | 5422000 | 177 | 5643000 | 381 |
| 3899000 | 165 | 4058000 | 461 | 4249000 | 126 | 4682000 | 66 | 5423000 | 178 | 5650000 | 315 |
| 3900000 | 354 | 4058000 | 546 | 4251000 | 126 | 4685000 | 66 | 5424000 | 166 | 5651000 | 315 |
| 3901000 | 354 | 4062000 | 546 | 4252000 | 124 | 4686000 | 66 | 5425000 | 156 | 5652000 | 315 |
| 3902000 | 354 | 4063000 | 546 | 4253000 | 125 | 4688000 | 70 | 5428000 | 156 | 5653000 | 315 |
| 3903000 | 354 | 4080000 | 451 | 4255000 | 125 | 4756000 | 306 | 5458000 | 157 | 5654000 | 315 |
| 3904000 | 354 | 4081000 | 433 | 4281000 | 442 | 4800000 | 68 | 5459000 | 157 | 5655000 | 315 |
| 3922000 | 355 | 4085000 | 451 | 4284000 | 437 | 4802000 | 68 | 5460000 | 157 | 5801000 | 292 |
| 3924000 | 355 | 4086000 | 452 | 4285000 | 437 | 4812000 | 488 | 5462000 | 179 | 5803000 | 292 |
| 3925000 | 355 | 4089000 | 428 | 4287000 | 457 | 4813000 | 498 | 5463000 | 179 | 5810000 | 471 |
| 3926000 | 355 | 4097000 | 439 | 4288000 | 453 | 4814000 | 498 | 5464000 | 179 | 5811000 | 471 |
| 3927000 | 355 | 4100000 | 455 | 4289000 | 453 | 4815000 | 502 | 5465000 | 179 | 5812000 | 471 |
| 3931000 | 355 | 4101000 | 455 | 4300000 | 458 | 4831000 | 492 | 5466000 | 179 | 5813000 | 471 |
| 3950000 | 132 | 4104000 | 452 | 4302000 | 445 | 4832000 | 492 | 5467000 | 179 | 5815000 | 471 |
| 3951000 | 132 | 4105000 | 476 | 4303000 | 446 | 4836000 | 492 | 5469000 | 179 | 5816000 | 471 |
| 3952000 | 130 | 4106000 | 428 | 4305000 | 438 | 4837000 | 492 | 5470000 | 179 | 5817000 | 471 |
| 3953000 | 135 | 4108000 | 455 | 4306000 | 438 | 4838000 | 493 | 5471000 | 179 | 5818000 | 471 |
| 3954000 | 133 | 4109000 | 456 | 4307000 | 447 | 4840000 | 493 | 5472000 | 179 | 5866000 | 469 |
| 3955000 | 133 | 4110000 | 153 | 4309000 | 449 | 4842000 | 494 | 5473000 | 179 | 5867000 | 469 |
| 3961000 | 137 | 4111000 | 153 | 4310000 | 450 | 4849000 | 494 | 5474000 | 179 | 5876000 | 474 |
| 3962000 | 138 | 4113000 | 153 | 4312000 | 443 | 4850000 | 495 | 5475000 | 179 | 5877000 | 475 |
| 3963000 | 355 | 4117000 | 454 | 4313000 | 446 | 4851000 | 495 | 5476000 | 179 | 5884000 | 462 |
| 3967000 | 356 | 4119000 | 439 | 4314000 | 450 | 4852000 | 496 | 5479000 | 180 | 5885000 | 469 |
| 3971000 | 356 | 4122000 | 440 | 4315000 | 476 | 4853000 | 502 | 5480000 | 157 | 5886000 | 469 |
| 3975000 | 130 | 4126000 | 443 | 4320000 | 433 | 4855000 | 502 | 5481000 | 157 | 5890000 | 462 |
| 3986000 | 130 | 4127000 | 443 | 4325000 | 458 | 4858000 | 502 | 5482000 | 158 | 5894000 | 462 |
| 3987000 | 130 | 4129000 | 443 | 4330000 | 557 | 4860000 | 503 | 5483000 | 157 | 5898000 | 464 |

| Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | | |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|---------|-----|
| 5890000 | 464 | 6011000 | 465 | 6381000 | 111 | 6803000 | 42 | 7025000 | 423 | 7259000 | 218 |
| 5900000 | 464 | 6012000 | 465 | 6385000 | 111 | 6804000 | 42 | 7026000 | 422 | 7260000 | 218 |
| 5911000 | 67 | 6013000 | 465 | 6456000 | 112 | 6806000 | 45 | 7028000 | 422 | 7261000 | 223 |
| 5913000 | 169 | 6014000 | 465 | 6458000 | 112 | 6871000 | 22 | 7030000 | 423 | 7262000 | 223 |
| 5915000 | 169 | 6015000 | 465 | 6464000 | 112 | 6897000 | 61 | 7031000 | 422 | 7263000 | 223 |
| 5916000 | 169 | 6016000 | 465 | 6468000 | 112 | 6898000 | 16 | 7032000 | 422 | 7264000 | 223 |
| 5917000 | 169 | 6017000 | 465 | 6472000 | 112 | 6899000 | 16 | 7032100 | 422 | 7266000 | 231 |
| 5918000 | 169 | 6018000 | 465 | 6473000 | 112 | 6901000 | 17 | 7036000 | 422 | 7267000 | 231 |
| 5920000 | 170 | 6066000 | 34 | 6476000 | 112 | 6903000 | 17 | 7037000 | 422 | 7269000 | 231 |
| 5922000 | 170 | 6067000 | 35 | 6477000 | 112 | 6904000 | 17 | 7037100 | 422 | 7270000 | 231 |
| 5924000 | 170 | 6068000 | 35 | 6481000 | 112 | 6905000 | 27 | 7042000 | 422 | 7416000 | 235 |
| 5926000 | 170 | 6071000 | 36 | 6501000 | 117 | 6906000 | 12 | 7045000 | 423 | 7417000 | 235 |
| 5928000 | 170 | 6072000 | 36 | 6502000 | 117 | 6906506 | 12 | 7046000 | 422 | 7418000 | 235 |
| 5929000 | 170 | 6073000 | 38 | 6521000 | 117 | 6906612 | 12 | 7047000 | 422 | 7419000 | 235 |
| 5930000 | 170 | 6085000 | 38 | 6522000 | 117 | 6909000 | 25 | 7056000 | 424 | 7420000 | 235 |
| 5931000 | 170 | 6086000 | 39 | 6527000 | 117 | 6911000 | 61 | 7057000 | 424 | 7421000 | 235 |
| 5932000 | 170 | 6091000 | 39 | 6540000 | 118 | 6913000 | 62 | 7076000 | 420 | 7422000 | 236 |
| 5933000 | 170 | 6092000 | 40 | 6541000 | 118 | 6914000 | 62 | 7078000 | 418 | 7423000 | 236 |
| 5940000 | 170 | 6093000 | 39 | 6542000 | 118 | 6916000 | 17 | 7079000 | 418 | 7424000 | 236 |
| 5941000 | 172 | 6094000 | 40 | 6543000 | 118 | 6917000 | 17 | 7080000 | 418 | 7425000 | 236 |
| 5942000 | 172 | 6095000 | 472 | 6544000 | 118 | 6918000 | 13 | 7081000 | 419 | 7426000 | 236 |
| 5943000 | 172 | 6096000 | 472 | 6545000 | 118 | 6918612 | 13 | 7089000 | 419 | 7427000 | 236 |
| 5944000 | 172 | 6097000 | 472 | 6546000 | 118 | 6921000 | 483 | 7090000 | 420 | 7428000 | 236 |
| 5945000 | 172 | 6098000 | 473 | 6547000 | 118 | 6921000 | 528 | 7100000 | 219 | 7429000 | 236 |
| 5946000 | 172 | 6099000 | 40 | 6548000 | 118 | 6925000 | 406 | 7101000 | 219 | 7430000 | 236 |
| 5947000 | 172 | 6102300 | 26 | 6549000 | 118 | 6925000 | 523 | 7102000 | 219 | 7431000 | 236 |
| 5948000 | 172 | 6119973 | 26 | 6550000 | 119 | 6927000 | 523 | 7103000 | 222 | 7432000 | 236 |
| 5949000 | 172 | 6152000 | 14 | 6551000 | 119 | 6928000 | 524 | 7104000 | 222 | 7436000 | 241 |
| 5950000 | 199 | 6152000 | 22 | 6552000 | 119 | 6929000 | 524 | 7105000 | 221 | 7437000 | 241 |
| 5951000 | 199 | 6166000 | 14 | 6553000 | 119 | 6930000 | 524 | 7106000 | 222 | 7438000 | 241 |
| 5952000 | 199 | 6166000 | 23 | 6554000 | 119 | 6931000 | 525 | 7107000 | 230 | 7439000 | 241 |
| 5953000 | 200 | 6171000 | 14 | 6583000 | 115 | 6933000 | 520 | 7109000 | 233 | 7440000 | 236 |
| 5955000 | 167 | 6171000 | 23 | 6584000 | 115 | 6937000 | 520 | 7110000 | 233 | 7443010 | 217 |
| 5956000 | 168 | 6172000 | 15 | 6593000 | 116 | 6939000 | 521 | 7111000 | 232 | 7444010 | 217 |
| 5957000 | 180 | 6172000 | 23 | 6594000 | 116 | 6940000 | 521 | 7112000 | 232 | 7445010 | 217 |
| 5958000 | 181 | 6174000 | 15 | 6595000 | 116 | 6945000 | 525 | 7113000 | 237 | 7446010 | 217 |
| 5959000 | 185 | 6174000 | 23 | 6620000 | 113 | 6946000 | 525 | 7114000 | 240 | 7448010 | 217 |
| 5960000 | 185 | 6176000 | 15 | 6621000 | 113 | 6947000 | 526 | 7115000 | 246 | 7450010 | 217 |
| 5961000 | 185 | 6176000 | 24 | 6622000 | 113 | 6948000 | 483 | 7116000 | 246 | 7451010 | 217 |
| 5962000 | 185 | 6177000 | 20 | 6623000 | 113 | 6948000 | 528 | 7117000 | 246 | 7452010 | 217 |
| 5963000 | 192 | 6182000 | 21 | 6624000 | 113 | 6948200 | 483 | 7118000 | 218 | 7453010 | 217 |
| 5964000 | 192 | 6197000 | 60 | 6625000 | 113 | 6948200 | 528 | 7119000 | 234 | 7454010 | 217 |
| 5965000 | 192 | 6255000 | 110 | 6630000 | 113 | 6949000 | 484 | 7120000 | 222 | 7455010 | 217 |
| 5966000 | 192 | 6256000 | 110 | 6631000 | 113 | 6949000 | 528 | 7121000 | 218 | 7456010 | 217 |
| 5967000 | 192 | 6258000 | 110 | 6632000 | 113 | 6950000 | 406 | 7122000 | 223 | 7457010 | 218 |
| 5968000 | 192 | 6259000 | 110 | 6633000 | 113 | 6950000 | 526 | 7123000 | 231 | 7458010 | 218 |
| 5969000 | 193 | 6263000 | 110 | 6634000 | 113 | 6951000 | 407 | 7132000 | 224 | 7459010 | 218 |
| 5970000 | 193 | 6264000 | 110 | 6635000 | 113 | 6952000 | 484 | 7133000 | 224 | 7460010 | 218 |
| 5972000 | 193 | 6267000 | 110 | 6644000 | 114 | 6952000 | 529 | 7134000 | 224 | 7461010 | 218 |
| 5977000 | 196 | 6268000 | 110 | 6646000 | 114 | 6957000 | 529 | 7135000 | 224 | 7462010 | 218 |
| 5977000 | 539 | 6272000 | 110 | 6650000 | 114 | 6958000 | 484 | 7136000 | 224 | 7463010 | 218 |
| 5978000 | 196 | 6273000 | 110 | 6660000 | 115 | 6958000 | 529 | 7137000 | 224 | 7464010 | 218 |
| 5978000 | 539 | 6275000 | 110 | 6662000 | 115 | 6960000 | 562 | 7138000 | 224 | 7491010 | 221 |
| 5979000 | 196 | 6276000 | 110 | 6664000 | 115 | 6961000 | 277 | 7139000 | 224 | 7492010 | 221 |
| 5980000 | 181 | 6277000 | 110 | 6666000 | 115 | 6961000 | 562 | 7140000 | 224 | 7493010 | 221 |
| 5981000 | 182 | 6281000 | 110 | 6668000 | 115 | 6971000 | 563 | 7166000 | 424 | 7494010 | 221 |
| 5982000 | 183 | 6340000 | 110 | 6680000 | 116 | 6972000 | 563 | 7167000 | 424 | 7495010 | 221 |
| 5983000 | 197 | 6341000 | 110 | 6682000 | 116 | 6973000 | 564 | 7169000 | 424 | 7496010 | 221 |
| 5984000 | 197 | 6342000 | 111 | 6684000 | 116 | 6974000 | 563 | 7177000 | 425 | 7498010 | 221 |
| 5985000 | 198 | 6343000 | 111 | 6686000 | 116 | 6975000 | 527 | 7203000 | 425 | 7500010 | 221 |
| 5986000 | 198 | 6344000 | 111 | 6730000 | 114 | 6976000 | 530 | 7234000 | 426 | 7501010 | 221 |
| 5987000 | 324 | 6345000 | 110 | 6731000 | 114 | 6977000 | 527 | 7239000 | 426 | 7502010 | 221 |
| 5988000 | 324 | 6346000 | 111 | 6732000 | 114 | 6985000 | 389 | 7246000 | 222 | 7504010 | 221 |
| 5989000 | 325 | 6355000 | 111 | 6733000 | 114 | 6985000 | 564 | 7247000 | 222 | 7505010 | 221 |
| 5990000 | 241 | 6356000 | 111 | 6734000 | 114 | 6986000 | 564 | 7248000 | 222 | 7506010 | 221 |
| 5991000 | 241 | 6359000 | 111 | 6735000 | 114 | 6987000 | 565 | 7249000 | 222 | 7507010 | 221 |
| 5992000 | 241 | 6364000 | 111 | 6736000 | 114 | 6988000 | 565 | 7250000 | 222 | 7508010 | 221 |
| 5993000 | 241 | 6365000 | 111 | 6737000 | 114 | 7000000 | 420 | 7251000 | 222 | 7509010 | 221 |
| 5994000 | 241 | 6366000 | 111 | 6740000 | 116 | 7010000 | 421 | 7252000 | 222 | 7510010 | 221 |
| 5995000 | 172 | 6368000 | 111 | 6741000 | 116 | 7011000 | 421 | 7253000 | 222 | 7511010 | 221 |
| 5996000 | 172 | 6372000 | 111 | 6742000 | 116 | 7012000 | 421 | 7254000 | 222 | 7512010 | 221 |
| 5997000 | 172 | 6373000 | 111 | 6788000 | 37 | 7015000 | 421 | 7255000 | 222 | 7514010 | 221 |
| 5998000 | 172 | 6376000 | 111 | 6800000 | 41 | 7016000 | 421 | 7256000 | 218 | 7515010 | 221 |
| 5999000 | 172 | 6377000 | 111 | 6801000 | 41 | 7017000 | 421 | 7257000 | 218 | 7516010 | 221 |
| 6010000 | 465 | 6379000 | 111 | 6802000 | 41 | 7021000 | 422 | 7258000 | 218 | 7518010 | 221 |

| Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. | Cikkszám | Pag. |
|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 7520010 | 221 | 7673010 | 225 | 7846000 | 237 | 8328000 | 143 | 8790000 | 464 |
| 7530010 | 221 | 7674010 | 225 | 7847000 | 237 | 8329000 | 143 | 8911000 | 171 |
| 7534010 | 221 | 7675010 | 225 | 7849000 | 238 | 8334000 | 143 | 8912000 | 190 |
| 7535010 | 221 | 7676010 | 225 | 7851000 | 238 | 8335000 | 143 | 8913000 | 167 |
| 7536010 | 219 | 7680010 | 226 | 7852000 | 238 | 8336000 | 143 | 8914000 | 158 |
| 7537010 | 219 | 7681010 | 226 | 7853000 | 238 | 8369000 | 151 | 8916000 | 190 |
| 7538010 | 219 | 7682010 | 226 | 7854010 | 236 | 8370000 | 151 | 8917000 | 191 |
| 7541010 | 219 | 7683010 | 226 | 7855010 | 236 | 8372000 | 142 | 8918000 | 191 |
| 7542010 | 219 | 7684010 | 226 | 7856010 | 236 | 8373000 | 142 | 8925000 | 409 |
| 7543010 | 219 | 7703010 | 232 | 7858010 | 237 | 8375000 | 142 | | |
| 7544010 | 219 | 7704010 | 232 | 7860000 | 238 | 8381000 | 144 | | |
| 7545010 | 219 | 7705010 | 232 | 7871010 | 236 | 8382000 | 336 | | |
| 7546010 | 219 | 7706010 | 232 | 7872010 | 236 | 8383000 | 144 | | |
| 7548010 | 219 | 7707010 | 232 | 7874010 | 237 | 8385000 | 144 | | |
| 7550010 | 219 | 7708010 | 232 | 7876010 | 237 | 8386000 | 144 | | |
| 7551010 | 219 | 7709010 | 232 | 7880010 | 237 | 8387000 | 336 | | |
| 7552010 | 219 | 7710010 | 232 | 7885010 | 237 | 8389000 | 144 | | |
| 7554010 | 219 | 7712010 | 232 | 7886010 | 236 | 8390000 | 145 | | |
| 7555010 | 219 | 7714010 | 232 | 7887010 | 236 | 8392000 | 145 | | |
| 7556010 | 219 | 7716010 | 232 | 7888010 | 237 | 8401000 | 283 | | |
| 7557010 | 219 | 7736010 | 232 | 7891010 | 237 | 8403000 | 303 | | |
| 7558010 | 219 | 7737010 | 232 | 7893010 | 237 | 8404000 | 284 | | |
| 7560010 | 219 | 7738010 | 232 | 7909000 | 368 | 8406600 | 290 | | |
| 7561010 | 219 | 7743010 | 233 | 7910000 | 368 | 8409000 | 297 | | |
| 7562010 | 219 | 7744010 | 233 | 7911000 | 368 | 8410000 | 295 | | |
| 7564010 | 219 | 7745010 | 233 | 7912000 | 369 | 8411000 | 296 | | |
| 7565010 | 219 | 7746010 | 233 | 7913000 | 369 | 8415000 | 289 | | |
| 7566010 | 219 | 7747010 | 233 | 7914000 | 369 | 8417000 | 289 | | |
| 7568010 | 219 | 7748010 | 233 | 7917000 | 239 | 8421099 | 334 | | |
| 7569010 | 219 | 7749010 | 233 | 7918010 | 239 | 8422099 | 315 | | |
| 7570010 | 219 | 7750010 | 233 | 7920010 | 239 | 8423099 | 334 | | |
| 7572010 | 219 | 7752010 | 233 | 7922010 | 239 | 8424099 | 334 | | |
| 7573010 | 219 | 7754010 | 233 | 7924010 | 239 | 8425000 | 315 | | |
| 7574010 | 219 | 7756010 | 233 | 7926010 | 239 | 8426000 | 315 | | |
| 7587010 | 220 | 7760000 | 235 | 7928010 | 239 | 8430000 | 84 | | |
| 7591010 | 220 | 7761000 | 235 | 7932010 | 239 | 8431000 | 76 | | |
| 7594010 | 220 | 7762000 | 235 | 7940010 | 239 | 8432000 | 82 | | |
| 7596010 | 220 | 7763000 | 235 | 7942010 | 239 | 8433000 | 80 | | |
| 7599010 | 220 | 7764000 | 235 | 7957000 | 168 | 8434000 | 86 | | |
| 7602010 | 220 | 7774010 | 234 | 7958000 | 168 | 8437000 | 107 | | |
| 7603010 | 223 | 7775010 | 234 | 7962010 | 240 | 8440000 | 96 | | |
| 7604010 | 223 | 7776010 | 234 | 7963010 | 240 | 8450000 | 232 | | |
| 7605010 | 223 | 7778010 | 234 | 7964010 | 240 | 8453000 | 221 | | |
| 7606010 | 223 | 7780010 | 234 | 7965010 | 240 | 8456000 | 237 | | |
| 7607010 | 223 | 7782010 | 234 | 7967010 | 240 | 8458000 | 224 | | |
| 7608010 | 223 | 7784010 | 234 | 7969010 | 240 | 8460000 | 147 | | |
| 7610010 | 224 | 7785010 | 234 | 7974010 | 242 | 8461000 | 147 | | |
| 7612010 | 224 | 7786010 | 234 | 7975010 | 242 | 8464000 | 281 | | |
| 7614010 | 224 | 7788010 | 234 | 7976010 | 242 | 8467000 | 291 | | |
| 7615010 | 224 | 7789010 | 234 | 7978010 | 242 | 8468000 | 291 | | |
| 7616010 | 224 | 7804010 | 236 | 7979010 | 242 | 8469000 | 299 | | |
| 7618010 | 224 | 7805010 | 236 | 7980010 | 477 | 8470000 | 346 | | |
| 7619010 | 224 | 7806010 | 236 | 7981000 | 243 | 8471000 | 346 | | |
| 7629000 | 245 | 7807010 | 236 | 7982000 | 243 | 8472000 | 343 | | |
| 7634000 | 226 | 7812010 | 236 | 7985010 | 477 | 8473000 | 343 | | |
| 7635000 | 226 | 7816010 | 236 | 7986000 | 238 | 8474000 | 344 | | |
| 7636000 | 226 | 7818010 | 236 | 7987000 | 237 | 8475000 | 346 | | |
| 7638000 | 226 | 7819010 | 236 | 7988000 | 237 | 8476000 | 351 | | |
| 7639000 | 226 | 7820010 | 236 | 7989000 | 237 | 8477000 | 340 | | |
| 7641000 | 226 | 7822010 | 236 | 7990000 | 237 | 8478000 | 340 | | |
| 7643000 | 226 | 7824010 | 236 | 7991000 | 237 | 8479000 | 350 | | |
| 7646000 | 226 | 7828010 | 236 | 7992000 | 237 | 8490000 | 139 | | |
| 7658010 | 225 | 7830010 | 236 | 7993000 | 237 | 8491000 | 139 | | |
| 7659010 | 225 | 7831010 | 236 | 7994000 | 237 | 8630000 | 91 | | |
| 7660010 | 225 | 7832010 | 236 | 7995000 | 237 | 8631000 | 100 | | |
| 7661010 | 225 | 7833010 | 237 | 7996000 | 237 | 8633000 | 259 | | |
| 7662010 | 225 | 7834010 | 237 | 8063000 | 30 | 8722000 | 546 | | |
| 7663010 | 225 | 7836010 | 237 | 8069000 | 31 | 8725000 | 412 | | |
| 7664010 | 225 | 7838010 | 237 | 8072000 | 32 | 8728000 | 231 | | |
| 7665010 | 225 | 7840010 | 237 | 8075000 | 33 | 8736000 | 412 | | |
| 7667010 | 225 | 7841000 | 237 | 8076000 | 34 | 8753000 | 356 | | |
| 7668010 | 225 | 7842000 | 237 | 8321000 | 143 | 8754000 | 357 | | |
| 7670010 | 225 | 7843000 | 237 | 8322000 | 143 | 8771000 | 171 | | |
| 7671010 | 225 | 7844000 | 237 | 8323000 | 143 | 8788000 | 463 | | |
| 7672010 | 225 | 7845000 | 237 | 8324000 | 143 | 8789000 | 464 | | |

| | |
|---------------|---|
| TIN | Titán-nitrid, elpárolgatott titán és nitrogén vegyülete |
| HSS Co | Nagy teljesítményű gyorsacél 5% feletti kobalttartalommal |
| HSS | High Speed Steel / nagy teljesítményű gyorsacél |
| TCT | Keményfém |
| WS | Szerszámacél |
| CV | Króm-vanádium |
| BIM | Bimetál, rugalmas és kemény |
| HCS | High Carbon Steel /gyengén ötvözött acél |
| HAS | High Alloy Steel /erősen ötvözött acél |

10 év garancia



A megvásárolt wolcraft termékre a vásárlástól számítva 10 éves garanciát adunk **a készülékek kizárólag barkácsolási célú használata esetén.**

A **garancia** csak magán az adásvétel tárgyán fellépő károkra **vonatkozik**, és kizárólag olyan károkra, amelyek anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. **Ez a garancia nem vonatkozik** olyan hiányosságokra és károkra, amelyek szakszerűtlen kezelésre vagy elmulasztott karbantartásra vezethetők vissza. A garancia nem vonatkozik továbbá a szokásos elhasználódási jelenségekre és a használatból eredő kopásra, illetve olyan hibákra és sérülésekre, amelyek a vásárló számára a vásárlás pillanatában ismertek voltak.

Garanciaigények **csak a számla/nyugta** bemutatásával érvényesíthetők.

A wolcraft által nyújtott garancia nem korlátozza a **jogszabály által szavatolt fogyasztói jogokat** (utólagos teljesítés, elállás vagy árleszállítás, kártérítés vagy egyéb költségek megtérítése).

Fenntartjuk az egyes cikkek műszaki változtatásának jogát.

A méretek, színek, termékábrák és leírások eltérhetnek az eredetitől, és a katalógusban csak fenntartással vannak ábrázolva.

ILN 4006885000001

Közösségi adószám DE 147924531

wolcraft GmbH

Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

**Ausztria, Svájc, Közép- és Kelet-Európa
kereskedelmi képviselete**

wolcraft GmbH
Hauffgasse 3–5
1110 Wien
Ausztria

Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80

Falefax: +43 (0) 17 48 08 08 11

Ügyfélszolgálat

kundendienst@woaut.wolcraft.com

Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80

Falefax: +43 (0) 17 48 08 08 11

Műszaki támogatás

technical.service@wolcraft.com

Telefax: +49 (0) 26 55 50 20 80



HU 9999387 / 01.22

wolcraft.com

