

STEINEL®
PROFESSIONAL



Heat at work.

Hőlégfúvók és melegragasztás

Tartalom

Henger alakú
hőlégfúvók

12. oldaltól

HG 2620 E
HG Scan PRO
HG 2420 E
HG 2220 E
HG 5000 E

Pisztoly formájú
hőlégfúvók

26. oldaltól

HG 2520 E
HG 2320 E
HG 2120 E

Különleges kiala-
kítású hőlégfúvók

32. oldaltól

HG 2120 E
7,5 m kábellel

HG 2320 E
Műanyag-karosszéria
javító készlet

Akkumulátoros
hőlégfúvó

34. oldaltól

BHG 360 Li-ion

Hőlégfúvó
tartozékok

40. oldaltól

Padlóburkolatok
hegesztése
Tetőfedő anyagok
hegesztése
Leválasztás és formázás
Zsugorítás
Forrasztás, beültetés és
pontoszerű melegítés
Hegesztés
Speciális tartozékok

Ipari
melegragasztás

46. oldaltól

PurGlue 50



Heat at Work.

STEINEL hőlégfűvők.

A hőlégfűvőtechnológia élenjáró fejlesztőiként évtizedek óta olyan intelligens szerszámokat készítünk, amelyeket elégedett ügyfelek milliói használnak. Hőlégfűvőink új generációját nemcsak a technológiában és a megjelenésben fejlesztettük tovább, hanem vásárlóink speciális igényeit is még jobban figyelembe vettük. Az új készülékek hosszabb élettartamukkal, mikroprocesszoros szabályzású légbe-fűvősükkel, elektronikus vezérlésükkel és optimális ergonómiájukkal, valamint egyedi megjelenésükkel tűnnek ki. Minden fejlesztési és tesztelési munkát házon belül végzünk és készülékeinket a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő európai gyárainkban készítjük. A STEINEL termékei nem csak forró levegőt előállító készülékek, hanem szerszámok igazi profioknak, akik értékelik a minőséget és a szerviz-hátteret.


Matthias Koch
Padlóburkoló

Egbert Balmer
Festő

Julian Ludwig
Ács

Minden ízében profi

HG 2620 E hőlégfúvó

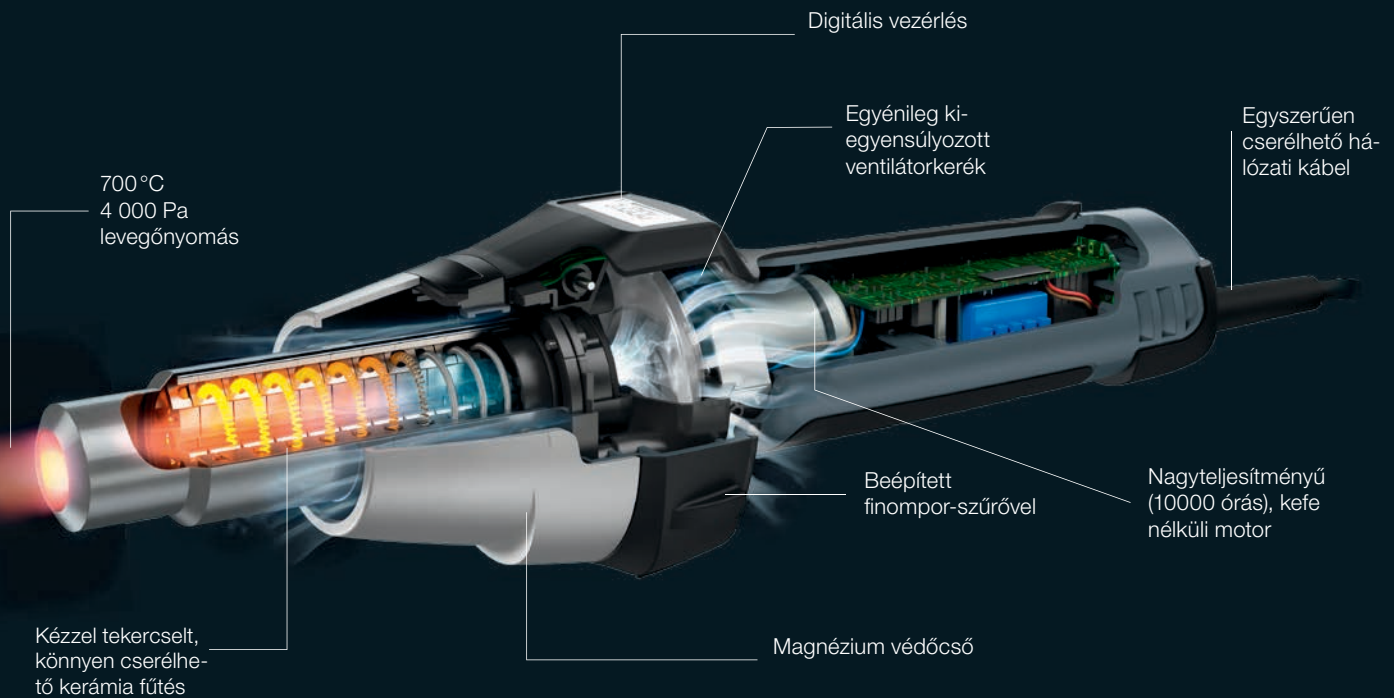



▼ Hegesztés
készülégyártáskor
HG 2620 E



▼ Bőrsimítás
HG 2620 E



▲ Átlapoló hegesztés
HG 2620 E

▼ Linóleum padlók
hegesztése
HG 2620 E

▲ Csempék leválasztása
HG 2620 E





▼ Protézisek illesztése
HG 2420 E

▲ Ipari célú
zsugorítás
HG 2420 E



▼ Műanyag
hegesztése
HG 2420 E



▲ Ponyvák hegesztése
HG 2220 E

▼ Fóliázás
HG 2220 E



Az ipari és kisipari alkalmazások ideális eszköze. A termékcsalád zászlóshajója.

HG 2620 E hőlégfúvó



700 °C
10 000
üzemóra



- 2300W / 50–700 °C / 150–500 liter/perc
- Nagy teljesítményre képes, 10000 órás kefe nélküli motor
- Levegőnyomás: 4000 Pa a még nagyobb teljesítmény eléréséhez
- Építési területen is használható
- LCD kijelző
- 4 programozható beállításmemória
- Egyszerű botkormányos kezelés
- Egyszerűen cserélhető fűtőelem és hálózati kábel
- Finompor-szűrővel
- Leister fúvókákkal is használható

Hosszúság/szélesség/mélység: 358 mm x 91 mm x 95 mm
EAN HG 2620 E 4007841 008338
EAN HG 2620 E kofferben 4007841 351809
EAN HG 2620 E ponyvahegesztő készlet kofferben,
1 nyomógörgővel, szögben hajlított lapos fúvókákkal
40 x 20 és 20 x 2 mm 4007841 008291



Kofferben is kapható



Nyomógörgő és szögben hajlított lapos fúvókák

A biztonság és pontosság érdekében

HG Scan PRO digitális infravörös hőmérő



- Hőmérsékletérzékelés közvetlenül a munkadarabon, 0–300 °C tartományban
- Látható és hallható jelzést ad a beállított hőmérséklettől eltérés esetén
- Felszerelhető a HG 2620 E-re és HG 2520 E-re
- Intelligens adatcsere a hőlégfúvóval
- Lézeres technológia a távolság pontos beállításához

Hosszúság/szélesség/mélység
HG 2620 E-hez 95 mm x 95 mm x 153 mm
EAN HG Scan PRO HG 2620 E-hez. 4007841 007553

Hosszúság/szélesség/mélység
HG 2520 E-hez 88 mm x 56,5 mm x 77 mm
EAN HG Scan PRO HG 2520 E-hez. 4007841 007690



HG Scan PRO
HG 2620 E-hez



HG Scan PRO
HG 2520 E-hez

Megbízható társ igényes profioknak

HG 2420 E hőlégfúvó



- 2200W / 80–650 °C / 150–400 liter/perc
- Építési területen is használható
- Kézi hőmérsékletbeállítás 9 fokozatban
- Egyszerűen cserélhető hálózati kábel
- Finompor-szűrővel
- Leister fúvókákkal is használható



Praktikus kofferben

Hosszúság/szélesség/mélység: 357 mm x 75 mm x 89 mm
EAN HG 2420 E kofferben,
10 mm-es kerek fúvókával 4007841 008284



10 mm-es kerek fúvókával

Kézreálló. Könnyű.
Fáradhatatlan.

HG 2220 E hőlégfúvó



- 2200W / 80–630 °C / 150–500 liter/perc
- Kézi hőmérsékletbeállítás 9 fokozatban
- Egyszerűen cserélhető hálózati kábel
- Finompor-szűrővel
- Ráhúzható fúvókákkal használható

Hosszúság/szélesség/mélység: 337 mm x 75 mm x 89 mm
EAN HG 2220 E 4007841 351700

Megbízható társ ipari alkalmazásokban

HG 5000 E hőlégfúvó



- 3400W / 20–600 °C / max. 800 liter/perc
- Nagy teljesítményre képes, 20000 órás kefe nélküli motor
- Levegőnyomás: 3000 Pa
- LED-szegmenskijelző
- Egyszerűen cserélhető fűtőelem és hálózati kábel
- Helyhez kötött alkalmazásra is kiváló
- Leister fúvókákkal is használható

Hosszúság/szélesség/mélység: 350 mm x 122 mm x Ø67 mm
EAN HG 5000 E. 4007841 350116
EAN HG 5000 E kofferben 4007841 350154



Kofferben is kapható



▲ Bőrsimítás
HG 2520 E



▲ Tófolia-hegesztés
HG 2320 E

▼ Zsugorcsovezés
HG 2320 E

▼ Csavarok meglazítása
HG 2320 E



▼ Alvázvédelem
eltávolítása
HG 2120 E



▼ Fóliázás
HG 2120 E



▲ Műanyag tartályok
hegesztése
HG 2320 E



▲ Lökharítók javítása
HG 2320 E

A sztenderd pisztolyformában

HG 2520 E hőlégfúvó



Külön megvásárolható
HG Scan PRO digitális
infravörös hőmérő
(lásd 14. oldalt)



- 2300W / 50–700 °C / 150–500 liter/perc
- Nagy teljesítményre képes, 10000 órás kefe nélküli motor
- Levegőnyomás: 4000 Pa a még nagyobb teljesítmény eléréséhez
- Építési területen is használható
- LCD kijelző
- Egyszerű botkormányos kezelés
- 4 programozható beállításmemória
- Egyszerűen cserélhető fűtőelem és hálózati kábel
- Leister fúvókákkal is használható



Hosszúság/szélesség/mélység: 282,5 mm x 95,5 mm x 207 mm
EAN HG 2520 E kofferben 4007841 351601



Praktikus kofferben

Digitálisan vezérelt pontosság

HG 2320 E hőlégfúvó



Külön megvásárolható
HL Scan digitális
infravörös hőmérő



- 2300W / 80–650 °C / 150–500 liter/perc
- LCD kijelző
- Egyszerű botkormányos kezelés
- 4 programozható beállításmemória
- Maradék hő kijelzés
- Egyszerűen cserélhető fűtőelem és hálózati kábel
- Rá húzható fúvókákhoz használható

Hosszúság/szélesség/mélység: 253 mm x 86,5 mm x 200 mm
EAN HG 2320 E 4007841 007386
EAN HG 2320 E kofferben, reflektorfúvókával
50 mm-es széles fúvókával, 9 mm-es szűkítő fúvókával és zslugortömlőkkel 4007841 351502



Kofferben is kapható



Tartozékokkal együtt

Belépő a profik világába

HG 2120 E hőlégfúvó



Külön megvásárolható HL
Scan digitális infravörös
hőmérő



- 2200W / 80–630 °C / 150–500 lit./perc
- Kézi hőmérsékletbeállítás 9 fokozatban
- Egykezes kezelés
- Ergonómikusan kialakított súlypont
- Ráhúzható fúvókákhoz használható

Hosszúság/szélesség/mélység: 253 mm x 86,5 mm x 200 mm

EAN HG 2120 E4007841 351403

EAN HG 2120 E 7,5 m kábellel07841 008024

EAN HG 2120 E kofferben, reflektorfúvóka

50 mm-es széles fúvóka,

9 mm-es szűkítő fúvóka és zsugortömlők4007841 006464



Kofferben is kapható



Tartozékokkal együtt

Reklámhordozó- és fóliázástechnika

HG 2120 E hőlégfúvó 7,5 m kábellel és HL Scan digitális infravörös hőmérővel

Hőlégfúvás és hőmérsékletmérés egy kézzel:

- Hőmérsékletkijelzés és látható-hallható figyelmeztető jelzés
- Hőmérsékletmérési tartomány: 0 °C - 300 °C
- Felszerelhető a HG 2120 E-re



EAN HG 2120 E autófóliázó kivitel 7,5 m kábellel . . . 4007841 008024
EAN HL Scan 4007841 014919




A lökhárítók javításának legjobb módja

HG 2320 E Műanyagkarosszéria-javító készlet



Tipikus műanyag sérülések profi javításához.
Rendkívül tartós, és TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik:

HG 2320 E hőlégfúvó, drótháló, Multi-Ther-moflexx hegesztőhuzal, 9 mm-es szűkítő fúvóka, hegesztősaru és hővédő korong.

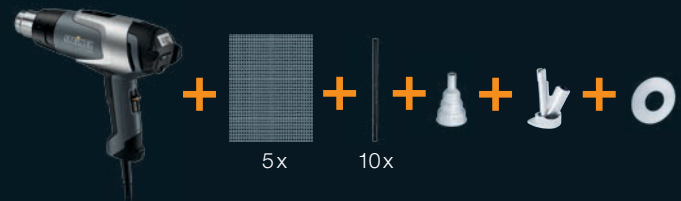

EAN HG 2320 E műanyagkarosszéria-javító készlet . . 4007841 005597



Forrasztás és zsugorítás. Hordozható és tökéletes.

Li-ion akkus hőlégfúvó BHG 360



- 300W / 400 – 500 °C / 100 liter/perc
- 36 V-os Li-ion akku
- Memóriaeffektus nélkül
- Különösen jól használható elektrosztatikus kisüléssel fenyegetett területeken
- Beépített LED világítás

Hosszúság/szélesség/mélység: 240 mm x 65 mm x 265 mm
EAN BHG 360 Li-ion, kofferben 4007841 351052



Praktikus kofferben

Hőlégfúvók áttekintése



HG 2620 E

HG 2420 E

HG 2220 E

HG 5000 E

Teljesítmény	2300 W	2200 W	2200 W	3400 W
Hőmérséklet	50 – 700 °C	80 – 650 °C	80 – 630 °C	20 – 600 °C
Levegőmennyiség	500 liter/perc	400 liter/perc	500 liter/perc	800 liter/perc
Levegőnyomás	4000 Pa	-	-	3000 Pa
Motor	kefe nélküli	szénkefés motor	szénkefés motor	kefe nélküli
Fűtés	kerámia	kerámia	kerámia	kerámia
Motor élettartam	10000 óra.	1000 óra	750 óra	20000 óra
Fűtés élettartam	800 óra	800 óra	800 óra	800 óra
Hűtőfokozat	50 °C	-	-	20 °C
Hőmérséklet beállítás	fokozatmentes	9 fokozatú	9 fokozatú	fokozatmentes
Levegőmennyiség beállítás	fokozatmentes	2 fokozatú	2 fokozatú	fokozatmentes
Tömeg hálózati kábel nélkül	0,84 kg	0,61 kg	0,61 kg	1,19 kg
Hálózati kábel	3 m H07	3 m H07	3 m H07	2,5 m H07
Cserélhető hálózati kábel	•	•	•	•
Cserélhető fűtőelem	•			•
Maradékhő kijelzés	•			
LOC funkció	•			
4 programozható beállításmemória	•			
Újraindítás elleni védelem	•			
Építési területen is használható	•	•		
Hővédő biztosíték	•	•	•	•
Rögzíthető fúvókák (STEINEL vagy Leister)	•	•		•
Ráhúzható fúvókák (STEINEL)			•	

Hőlégfűvők áttekintése



HG 2520 E

HG 2320 E

HG 2120 E

BHG 360
Li-ion

Teljesítmény	2300 W	2300 W	2200 W	300 W
Hőmérséklet	50 – 700 °C	80 – 650 °C	80 – 630 °C	400° C, 500° C-os szűkítő fűvőkával
Levegőmennyiség	500 liter/perc	500 liter/perc	500 liter/perc	100 liter/perc
Levegőnyomás	4000 Pa	-	-	-
Motor	kefe nélküli	szénkefés motor	szénkefés motor	szénkefés motor
Fűtés	kerámia	kerámia	kerámia	kerámia
Motor élettartama	10000 óra	1000 óra	750 óra	500 óra
Fűtés élettartama	800 óra	800 óra	600 óra	500 óra
Hűtőfokozat	50 °C	80 °C	80 °C	-
Hőmérséklet beállítás	fokozatmentes	fokozatmentes	9 fokozatú	2 fokozatú
Levegőmennyiség beállítás	fokozatmentes	fokozatmentes	3 fokozatú	2 fokozatú
Tömeg hálózati kábel nélkül	0,84 kg	0,755 kg	0,67 kg	1,790 kg akkumulátorral
Hálózati kábel	3 m H07	3 m H07	2,2 m H05	- (Li-ion akku)
Cserélhető hálózati kábel	•	•		
Cserélhető fűtőelem	•			
Maradékhő kijelzés	•	•		
LOC funkció	•	•		
4 programozható beállításmemória	•	•		
Felfüggesztés	•	•	•	•
Építési területen is használható	•			
Hővédő biztosíték	•	•	•	•
Túlhevülés elleni védelem	•	•		
Rögzíthető fűvőkák (STEINEL vagy Leister)	•			•
Ráhúzható fűvőkák (STEINEL)		•	•	

Tartozékok

HG 2420 E, HG 2520 E, HG 2620 E-hez

(rögzíthető fúvókák)

Burkolathegesztéshez, pontszerű melegítéshez



5 mm-es kerek fúvóka
EAN 4007841 092214



10 mm-es kerek fúvóka
EAN 4007841 092313



Hegesztősaru
EAN 4007841 075316

Tetőfedő munkákhoz, ponyvahegesztéshez



Szögben hajlított, lapos fúvóka,
20x2 mm, 100°
EAN 4007841 007812



Szögben hajlított, lapos fúvóka, 40x20 mm
EAN 4007841 092016



Szögben hajlított, lapos fúvóka, 20x2 mm
EAN 4007841 092115



Hegesztővarrat csúszka
EAN 4007841 093013



Fugakés
EAN 4007841 093112



Negyedhold-kés
EAN 4007841 092917



Nyomóhenger, 50 mm
EAN 4007841 093211



Műanyag hegesztőpálca

HDPE
EAN 4007841 071219

PVC
EAN 4007841 073114

PP
EAN 4007841 073411

ABS
EAN 4007841 074210

Speciális tartozékok



HG Scan PRO
HG 2520 E-hez,
EAN 4007841 007690



HG Scan PRO
HG 2620 E-hez
EAN 4007841 007553

HG 5000 E tartozékok

(rögzíthető fúvókák)

Tetőfedő munkákhoz, ponyvahegesztéshez



Szögben hajlított, lapos fúvóka, 74x3 mm
EAN 4007841 092818



Lapos fúvóka
70 x 10 mm
EAN 4007841 092719



Nyomóhenger, 50 mm
EAN 4007841 093211

Tartozékok BHG 360 Li-ion-hoz

(ráhúzható fúvókák)

Forrasztáshoz, beültetéshez és pontszerű melegítéshez



Szűkítőfúvóka
védőreflektorral
EAN 4007841 077358



Reflektorfúvóka
40 mm
EAN 4007841 077655



Reflektorfúvóka
10 mm
EAN 4007841 077556



Precíziós reflektorfúvóka
EAN 4007841 077457



Szűkítőfúvóka, 7 mm*
EAN 4007841 002886

Tartozékok HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 készülékekhez

(ráhúzható fúvókák)

Leválasztáshoz és formázáshoz



Széles sugarú fúvóka,
75 mm
EAN 4007841 070212



Széles sugarú fúvóka,
50 mm
EAN 4007841 070113



Lesugárzó fúvóka,
75 mm
EAN 4007841 070410



Lesugárzó fúvóka,
50 mm
EAN 4007841 070311



Festékkaparó készlet
EAN 4007841 010317

Zsugorításhoz



Reflektorfúvóka
EAN 4007841 070519



Krimpelő zsugorhüvely
Ø 0,5–1,5 mm
EAN 4007841 006655
Ø 1,5–2,5 mm
EAN 4007841 006648
Ø 0,1–6,0 mm
EAN 4007841 006662



Zsugortömlő
I Ø 1,6–4,8 mm
EAN 4007841 071318
II Ø 4,8–9,5 mm
EAN 4007841 071417
III Ø 4,0–12,0 mm
EAN 4007841 072766
Készlet
reflektorfúvókával és
zsugortömlőkkel I+II
EAN 4007841 075811

Forrasztáshoz, beültetéshez és pontszerű melegítéshez



Szűkítőfúvóka,
9 mm
EAN 4007841 070618



Szűkítőfúvóka,
14 mm
EAN 4007841 070717



Reflektorfúvóka
forrasztáshoz, 10 mm
EAN 4007841 074616

Hegesztéshez



Hegesztősaru
Ráhúzható a 9 mm-es
szűkítőfúvókára
EAN 4007841 070915



Széles résfúvóka
Ráhúzható 14 mm-es
szűkítőfúvókára
EAN 4007841 074715



Nyomóhenger, 50 mm
Élfóliázáshoz és
fóliahegesztéshez
EAN 4007841 093211

HDPE hegesztőpálca
EAN 4007841 071219

PP hegesztőpálca
EAN 4007841 073411

PVC hegesztőpálca
EAN 4007841 073114

ABS hegesztőpálca
EAN 4007841 074210

Speciális tartozékok



Finompor-szűrő
EAN 4007841 078218



HL Scan
EAN 4007841 014919



12 részes forrólevegő
tartozékkészlet
EAN 4007841 075569



▲ **Ragasztott kötések**
Vízálló kötések a
modellépítésben.

▼ **Felerősítés**
Profil elhelyezése műanyag
ablakokon.



▲ **Javítás**
Facsomók kijavítása.

▲ **Rögzítés**
Lábazatszegélyek
felragasztása.



Minden igényt kielégítő ragasztóerő kül- és beltéren egyaránt

PurGlue 50 patronos melegragasztó pisztoly

- Speciális poliuretán ragasztó
- Időjárásálló
- Különösen jól használható nedves környezetben
- Vezeték nélküli használat (15 - 20 perc)
- Magas kezdeti kötőszilárdság
- Rendkívül jól terhelhető kötési végszilárdság (1 cm² 15 kg) = a normál ragasztórudakénál 7,5-szer nagyobb kötőerő
- Nagy húzószilárdság (1 cm² 10 kg) = a normál ragasztórudakénál 5-ször nagyobb kötőerő
- A kötés hőstabil -40 - +100 °C között

Hosszúság/szélesség/mélység: 210 mm x 47 mm x 170 mm
EAN PurGlue 50 4007841 333812
EAN PurGlue 50 patron 4007841 047610



PurGlue 50 patron, 50 g

STEINEL. Az eredeti.

STEINEL®



STEINEL márka

- A STEINEL több mint 30 éve piacvezető a hőlégfűvő-technológiában
- Németországi fejlesztés
- Európai gyártás

STEINEL garancia

- A STEINEL ügyviteli rendszere természetesen megkapta a DIN EN ISO 9001 minőségi szabvány, valamint a DIN EN ISO 14001 környezetvédelmi szabvány szerinti tanúsítványt.

Tanúsított minőség

Számunkra magától értetődő dolog, hogy a STEINEL valamennyi terméke megfelel a biztonságról szóló európai szabványnak. Erről akkor sem mondunk le, ha mindez nagy költségekkel jár és műszakilag sokszor nem is egyszerű a megvalósítása. Mert nekünk megéri, hogy Ön 100%-ban tanúsított minőséget kapjon.



STEINEL vevőszolgálat

- Telefon: +36-1-3193064
- Email: dinocoop@dinocoop.hu
- Hétfőtől péntekig 8–16 óra



www.dinocoop.hu/steinel

- Termékáttekintő
- Letölthető kezelési útmutatók
- Videós termékbeutatók



STEINEL szerviz

- Forduljon bizalommal szervizünkhöz!



STEINEL pótalkatrész-ellátás

- Garancia az eredeti alkatrészek utólagos megvásárolhatóságára

DINOCOOP Kft

Radvány u. 24 / H-1118 Budapest

Tel.: +36-1-3193064 | Fax: +36-1-3193066

www.dinocoop.hu | www.facebook.com/steinelgmbh

Az Ön STEINEL partnere



110038372 10/2014 A műszaki változtatások joga fenntartva

STEINEL®